

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PDS-ZM-PLUS-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль для создания основного освещения и декоративной подсветки.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой. Доступен черный, матовый и прозрачный.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Накладной/Подвесной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	035020
Модель	PDS-ZM-PLUS-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×16.3×15 мм
Ширина площадки для лент	11.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	24 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

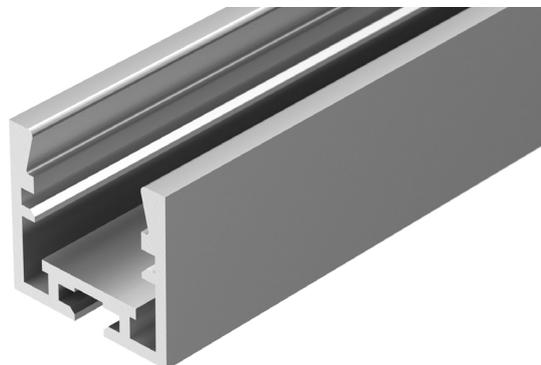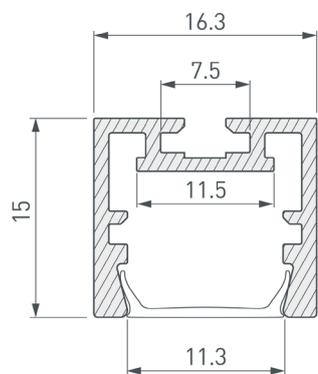


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

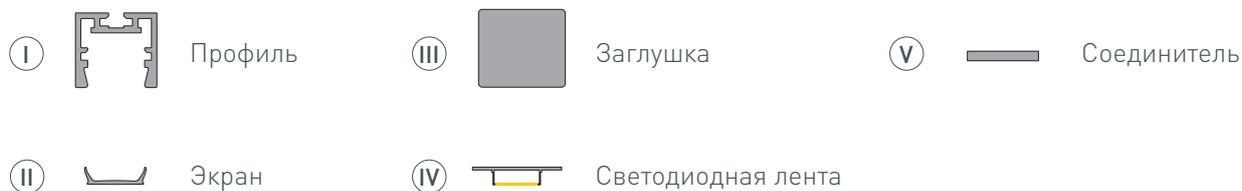


- Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте изоляционную втулку в одном из отверстий в профиле I, затем пропустите через нее кабель питания для светодиодной ленты. При необходимости соединения двух и более профилей I закрепите их между собой соединителями V.

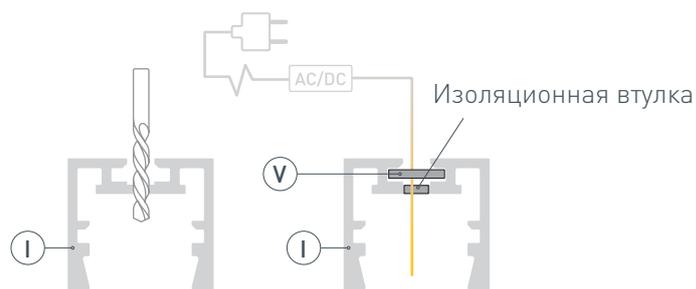


- Зафиксируйте профиль I на поверхности с помощью саморезов или двухстороннего скотча.

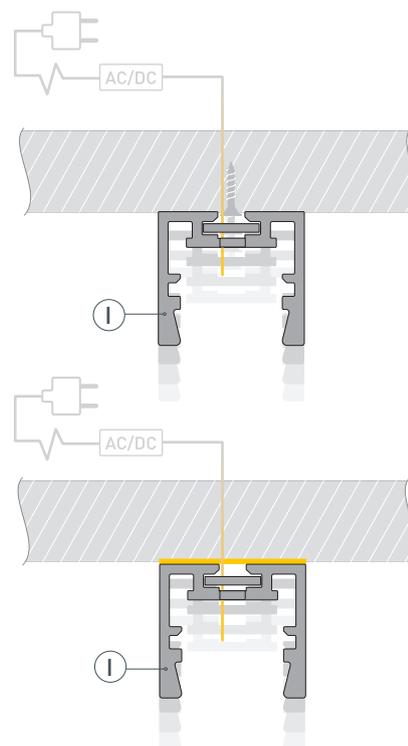


- 3 /** Перед приклеиванием светодиодной ленты (IV) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (IV) на профиль (I). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

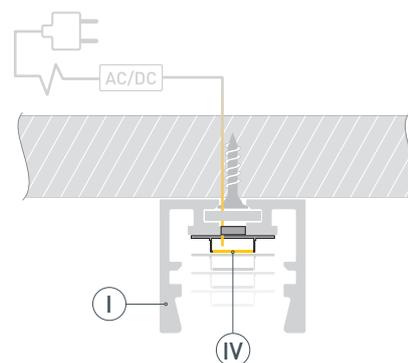

- 4 /** Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

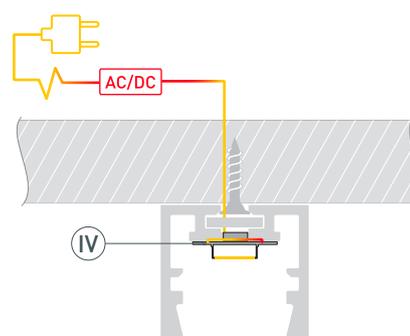

- 5 /** Установите заглушки (III) и экран (II) на профиль (I).

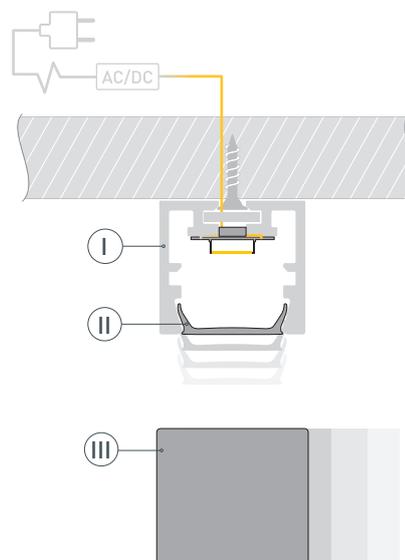


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода кабеля питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте изоляционную втулку в одном из отверстий в профиле (I), затем пропустите через нее кабель питания для светодиодной ленты. При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (V).

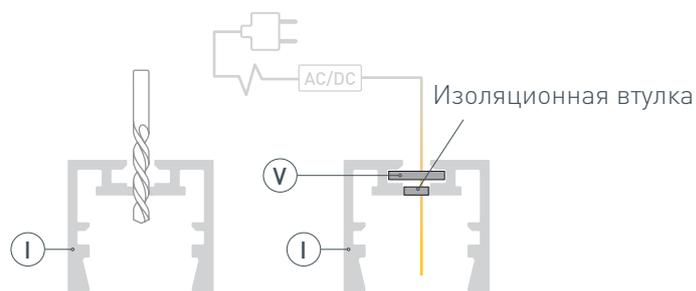

- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты (IV) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (IV) на профиль (I). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

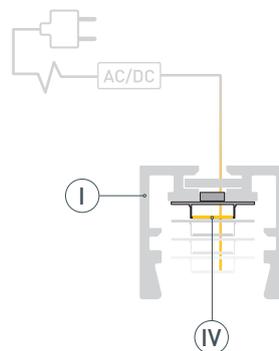


- 3** / Закрепите на поверхности подвесы (VI) и установите на них профиль (I). Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле (I). Подключите ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушки (III) и экран (II) на профиль (I).

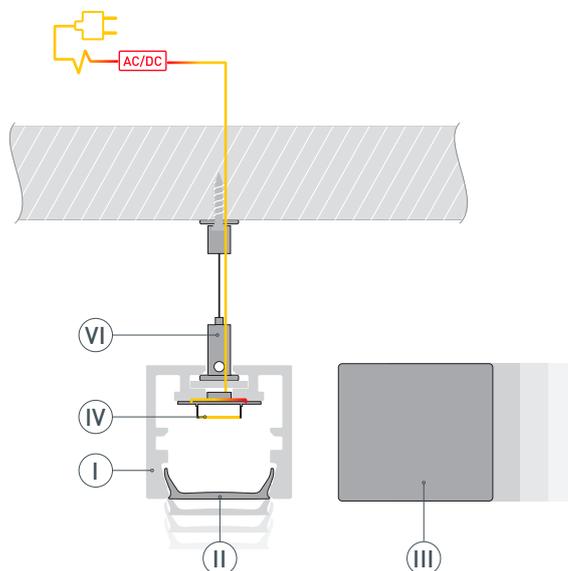

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

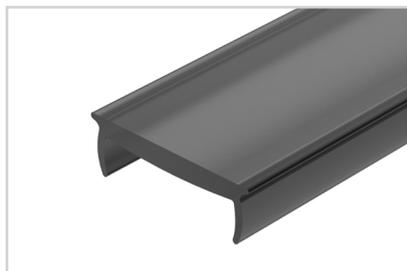

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



033686
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



030959
Матовый для PDS, MIC-3000

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран




036118
MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран

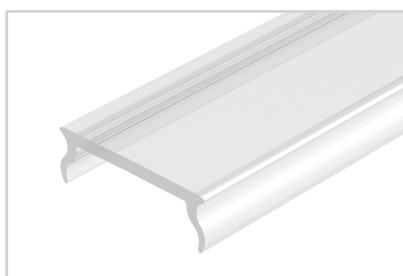

017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



043829
F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



044382
F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



018963(1)
F-KA-3000 матовый для PDS, MIC

Экран




013283(1)
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран



021717(1)
INTER-E матовый для PDS, MIC

Заглушка

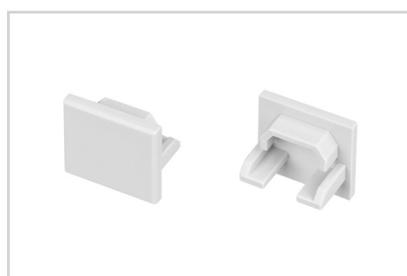

040292
PDS-ZM-PLUS глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



019278
PLS-ZMPION-90

Соединитель



025952
PLS-ZM-120

Соединитель



019276
PLS-ZM-135

Соединитель



040975
KLUS-ZM-180

Соединитель




042852
KLUS-ZM-PION-90

Соединитель



019279
PLS-ZMPION-135

Подвес

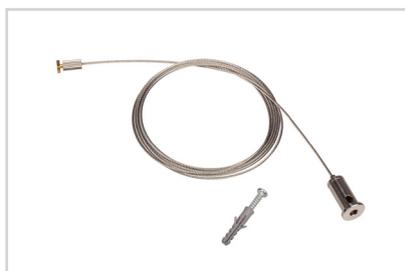

049192
1x2m Set (Pad 6x1.2mm)

Подвес



050130
ARL 2x2m Set (Pad 6x1.2mm)