



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-LINE-2011M-2500 ANOD+OPAL SQUARE

ОПИСАНИЕ

- Накладной/подвесной профиль.
- Экран для профиля в комплекте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 16 мм.



16 мм



Накладной/Подвесной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ



Артикул	025870
Модель	SL-LINE-2011M-2500 ANOD+OPAL SQUARE
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2500×20×20 мм
Ширина площадки для лент	16.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	76%



* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

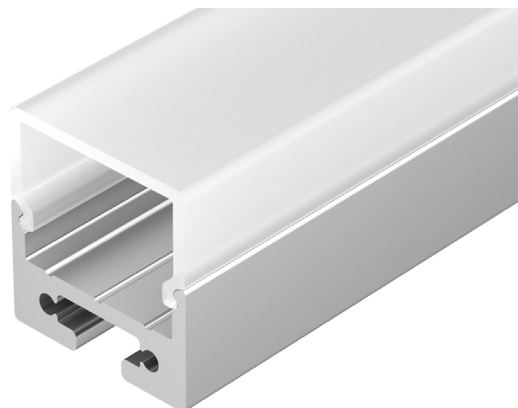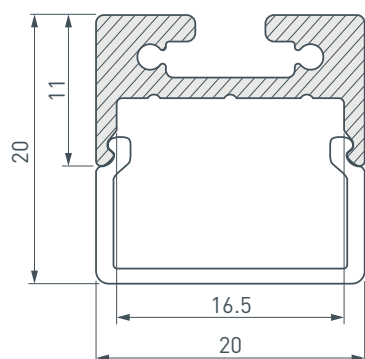


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели.
Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-------------|
| ❶ |  | Профиль | ❸ |  | Заглушка | ❺ |  | Держатель |
| ❷ |  | Экран | ❹ |  | Светодиодная лента | ❻ |  | Соединитель |


- 1** / Закрепите держатели ❺ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

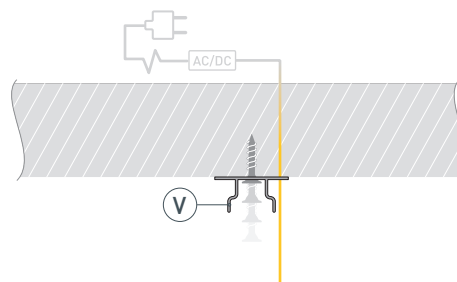


- 2** / Просверлите отверстие в профиле ❶ для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



- 3** / Проведите кабель питания светодиодной ленты через отверстие в профиле ❶. Соедините между собой несколько профилей ❶ в нужной конструкции и закрепите их между собой соединителями ❻. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. Установите светодиодную ленту ❹.



- 4** / Установите получившуюся конструкцию из профилей ❶ на держатели ❺. Подключите светодиодную ленту ❹ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ❹. Затем установите заглушки ❸ и экран ❷.

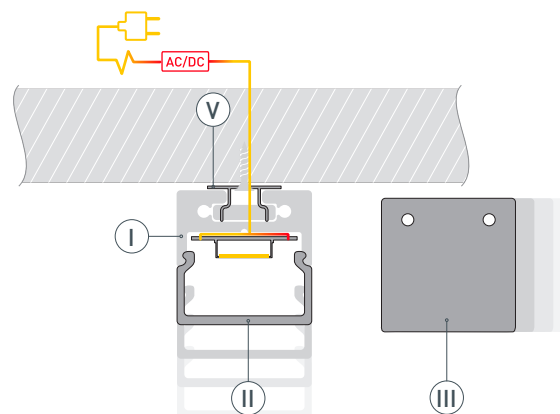

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесные держатели.

Необходимые компоненты:

① Профиль

③ Заглушка


⑤ Держатель

② Экран


④ Светодиодная лента

⑥ Соединитель


- 1 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

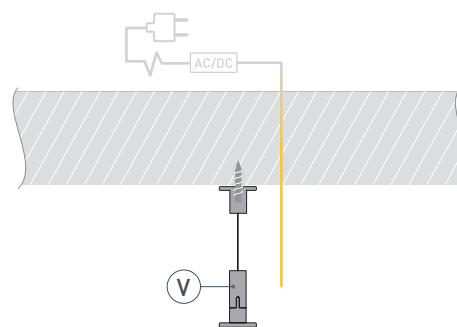


- 2 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



- 3 / Проведите кабель питания светодиодной ленты через отверстие в профиле ①. Соедините между собой несколько профилей ① в нужной конструкции и закрепите их между собой соединителями ⑥. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④.




- 4 / Установите получившуюся конструкцию из профилей ① на держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Затем установите заглушки ③ и экран ②.

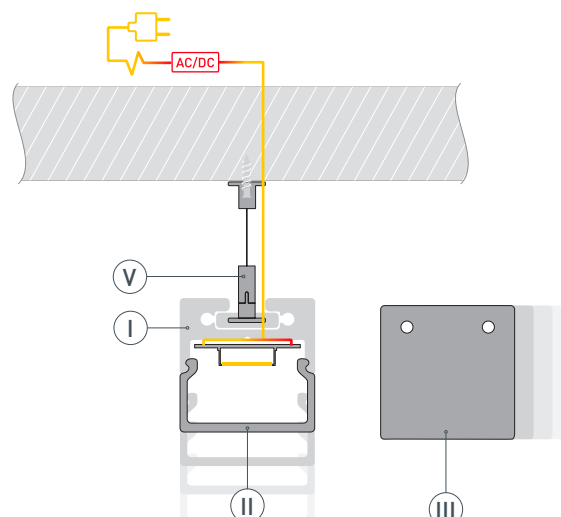

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран

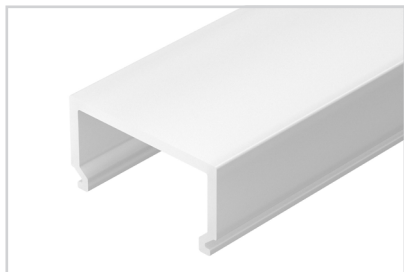

020489

SL-LINE-2011-2500 Square OPAL

Приобретаются отдельно

Заглушка



024320

SL-LINE-2011M SQUARE глухая

Заглушка



024325

SL-LINE-2011M SQUARE с отверстием


Держатель



019911

SL-LINE-2011

Соединитель

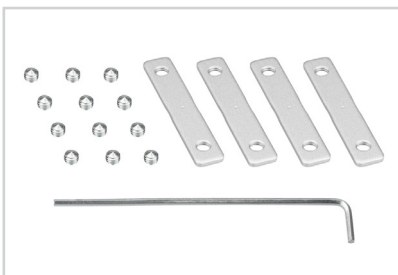

021299

S2-LINIA-180 Set

Соединитель



044206

MAG-STRETCH-ORIENT-2620-90 Set

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес




038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес

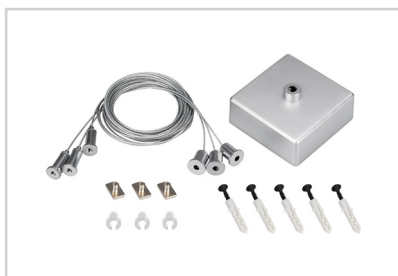

040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)