


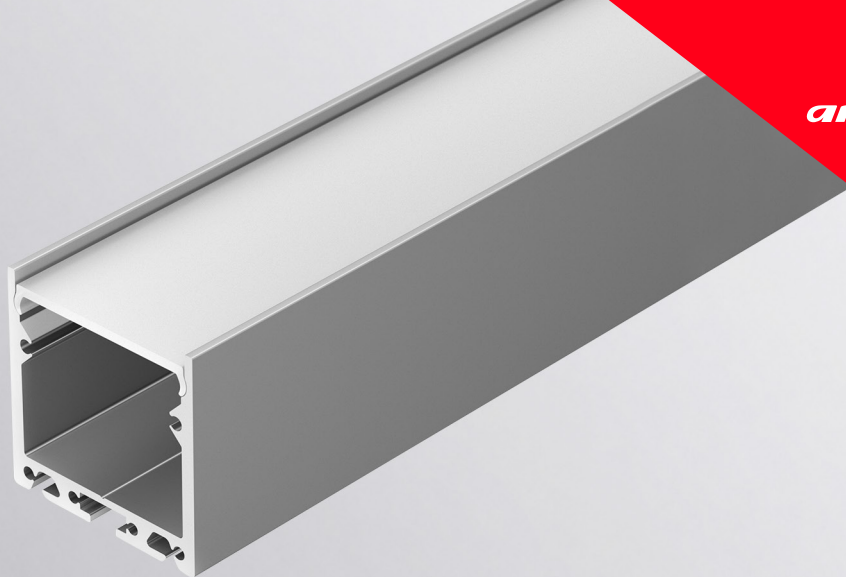

Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ SL-LINE-3535-2500 ANOD+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- В комплект профиля входит экран.
- Доступны подвесы длиной 1, 2 и 4 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников.
- Основное и акцентное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 32 мм.



32 мм



Накладной/Подвесной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ



Артикул	020462
Модель	SL-LINE-3535-2500 ANOD+OPAL
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2500×35×35 мм
Ширина площадки для лент	32 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	37 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	67%


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

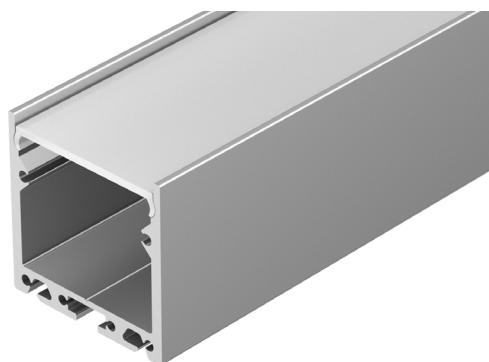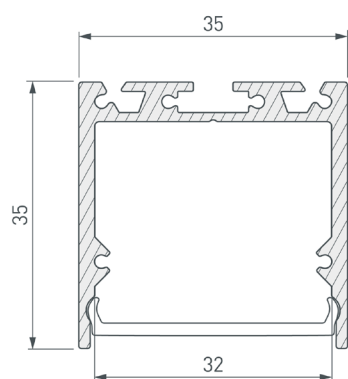


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле Ⓘ для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




Изоляционная втулка




- 2** / Закрепите держатели Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

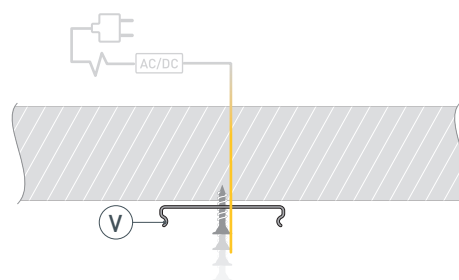


- 3** / При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **V**. Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4** / Установите профиль **I** на держатели **V**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

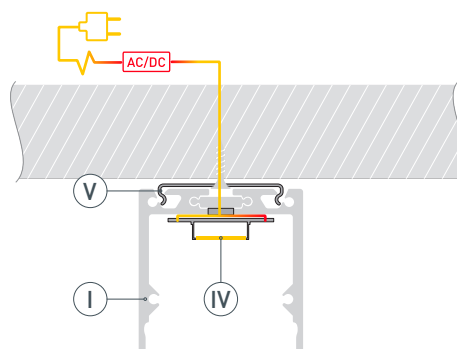


- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

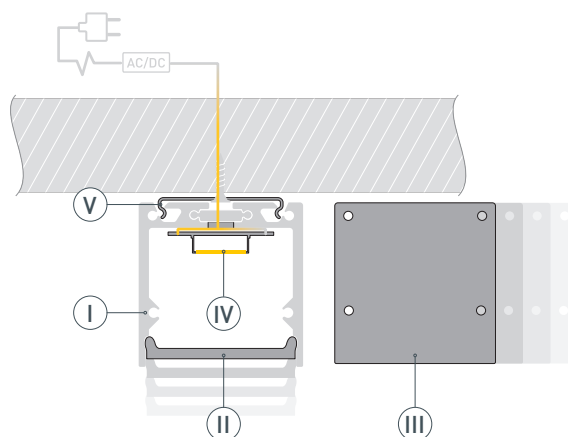



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы


Необходимые компоненты:

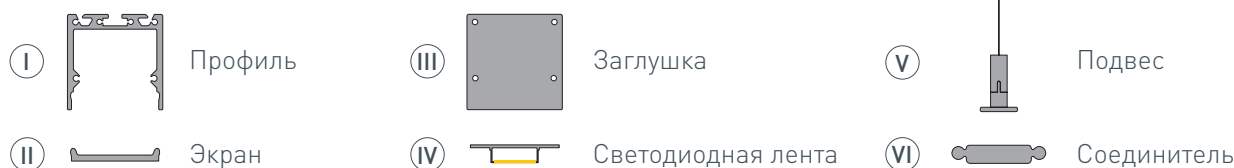


- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

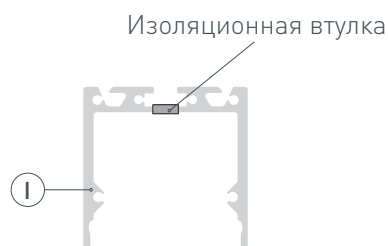


- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥. Перед приклеиванием ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 3** / Закрепите на поверхности подвесы **(V)** и установите на них профиль **(I)**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **(I)**. Подключите ленту **(IV)**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

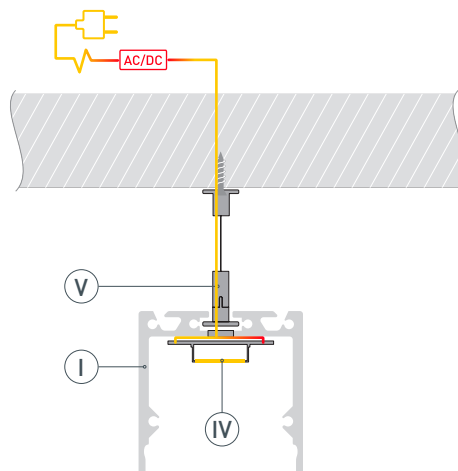


- 4** / Установите на профиль **(I)** заглушки **(II)** и экран **(III)**.

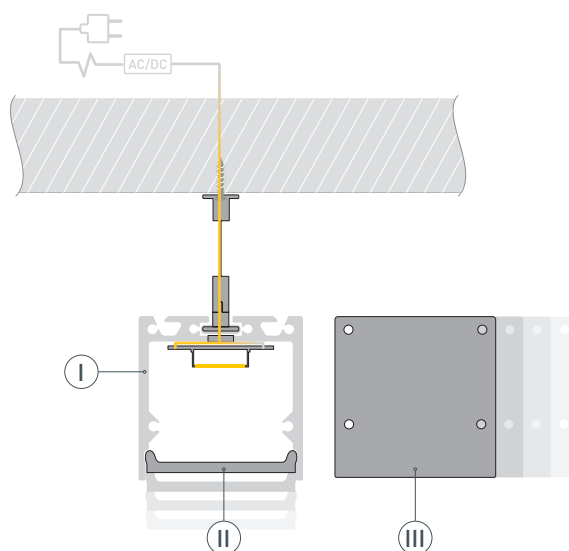

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте


Экран

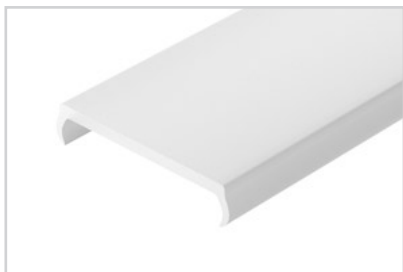

020483
SL-W33-2500 OPAL

Приобретаются отдельно

Заглушка

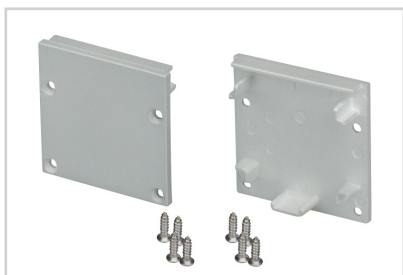

019307
SL-LINE-3535

Держатель




019911
SL-LINE-2011

Держатель




019905
SL-LINE-3535

Соединитель

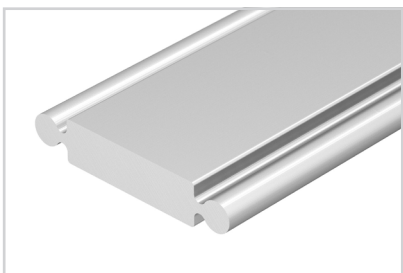


019856
SL-01-1000

Соединитель

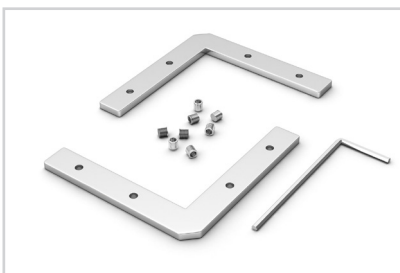

030144
SL-LINIA32-FANTOM-90 Set

Соединитель

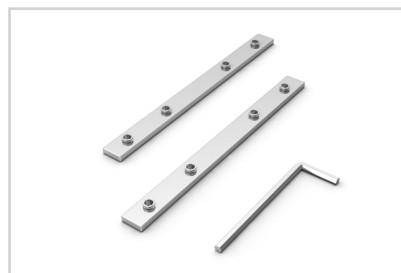

030122
SL-LINIA32-FANTOM-180 Set

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



039187(1)
ARL-2x2m Set BLACK (Pad 9x2mm)

Подвес токопроводящий



046133
ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес токопроводящий



045800
ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK