



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

WIDE-H20-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для основной и контурной подсветки.
- Для светодиодных лент шириной до 14 мм.



14 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	055756
Модель	WIDE-H20-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×23.5×20 мм
Ширина площадки для лент	14.6 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	23 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

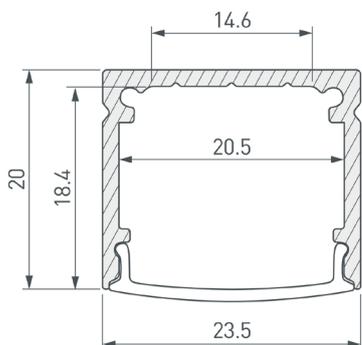


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

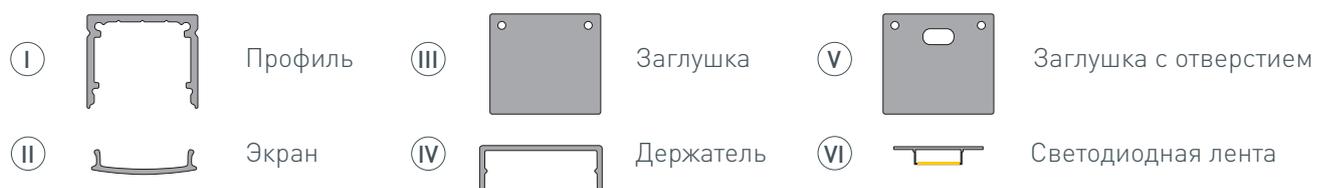


- 1** / Закрепите держатели **Ⓜ** на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле **Ⓘ** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **Ⓘ** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

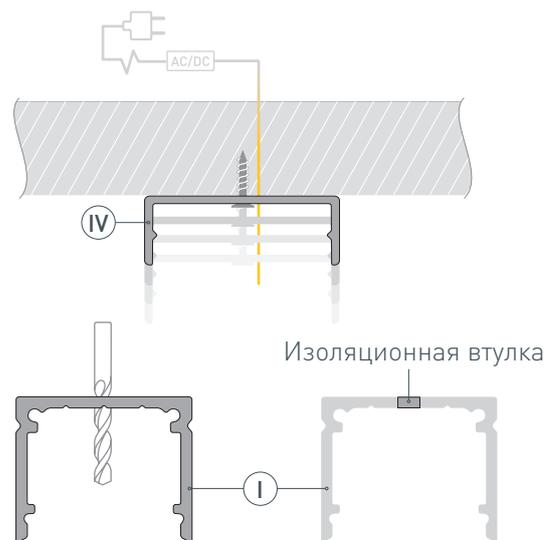

- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **Ⓘ**. Установите в профиль **Ⓘ** светодиодную ленту **Ⓜ** и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле **Ⓘ** либо через отверстие в заглушке **Ⓜ**. Установите на профиль **Ⓘ** глухие заглушки **Ⓜ** или заглушки с отверстием **Ⓜ**.

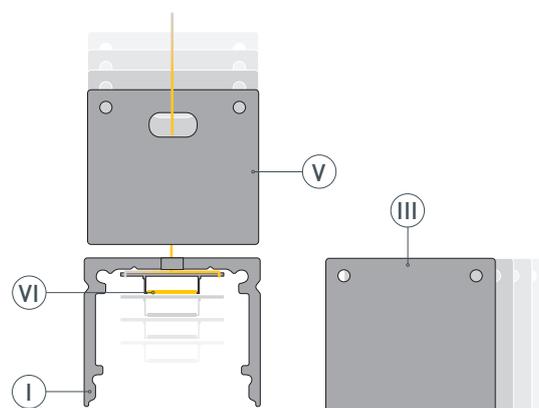


- 3** / Установите на профиль **Ⓘ** экран **Ⓜ**.



- 4 / Установите профиль (I) в держатели (IV) и подключите светодиодную ленту (VI) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (VI).

Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

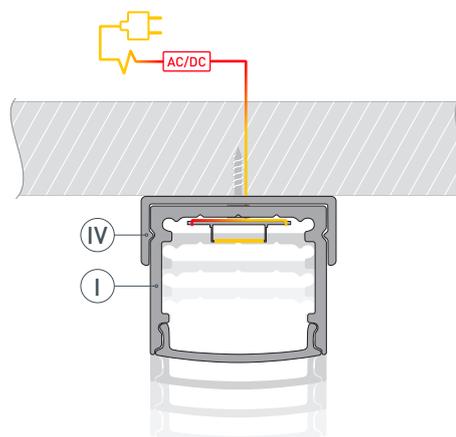

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016591
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



016590
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран




023308
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран




016585
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Заглушка

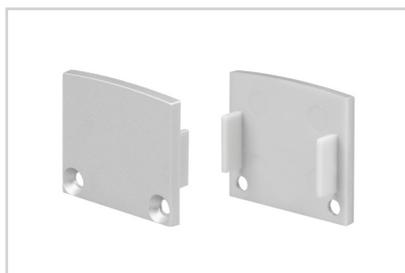

055757
FANTOM-W20-H20 глухая

Заглушка

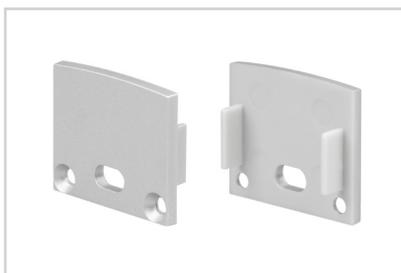

055759
FANTOM-W20-H20 с отверстием

Держатель



016435
ARH-WIDE-H10