



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PIK-1007-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной мини-профиль для оформления витрин и декоративной подсветки.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для оформления витрин и декоративной подсветки.
- Для светодиодных лент шириной до 6 мм.



6 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	045493
Модель	PIK-1007-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	3000×10×7 мм
Ширина площадки для лент	7 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	10 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

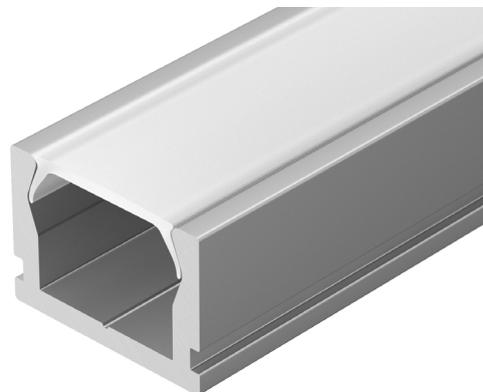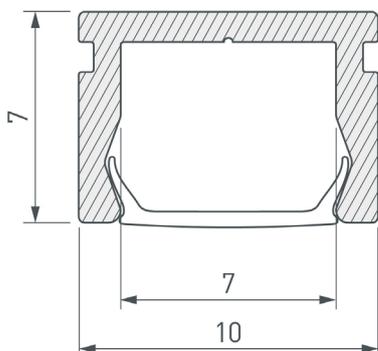


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

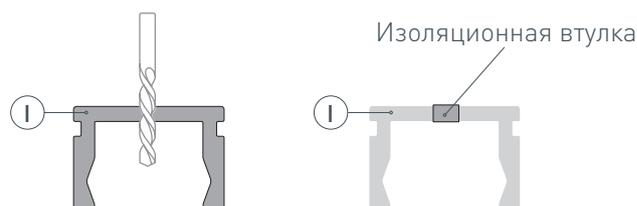


- 2** / Закрепите профиль **I** на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

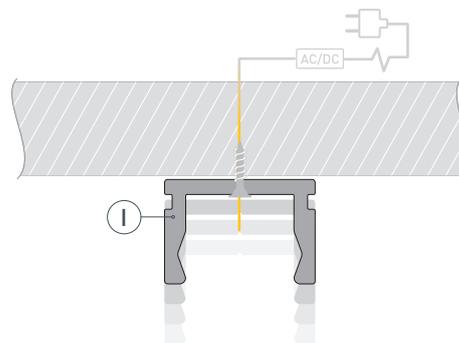

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I** и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

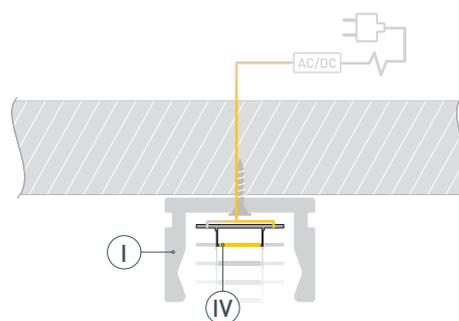

- 4** / Подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран **II** и заглушки **III** на профиль **I**.

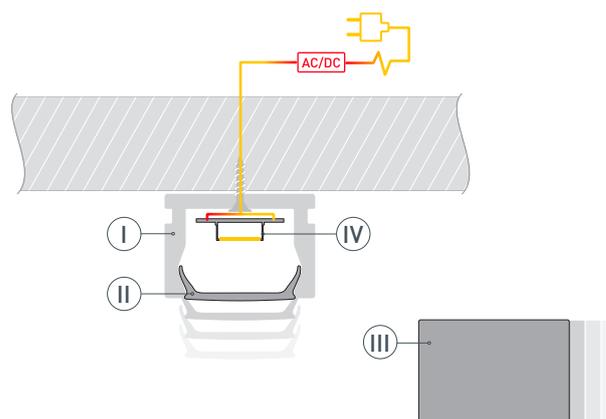

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



045494
Матовый PIK-3000 OPAL

Заглушка



023988
PIK-1007 глухая

Заглушка



033729
PIK-1007 с отверстием

Крепеж



040263
Монтажный PIK