

Электронная документация

ЭКРАН ЛИНЗОВАННЫЙ

SL-LINE-W20-30deg-540

ОПИСАНИЕ

- Экран линзованный с оптикой 30° предназначен для профилей SL-LINE-25100-DUAL, SL-LINE-2522, SL-LINE-3523-F, SL-LINIA20-FANTOM.
- Простая установка.

ПРИМЕНЕНИЕ


7 Для изготовления линзованного светильника (монтаж со светодиодными линейками SL-LINE-540-A30-14mm 24V).

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	041791
Модель	SL-LINE-W20-30deg-540
Цвет	черный
Материал корпуса	пластик
Тип рассеивателя	линза
Размеры экрана	540×19×10.7 мм




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛИНЗОВАННОГО ЭКРАНА

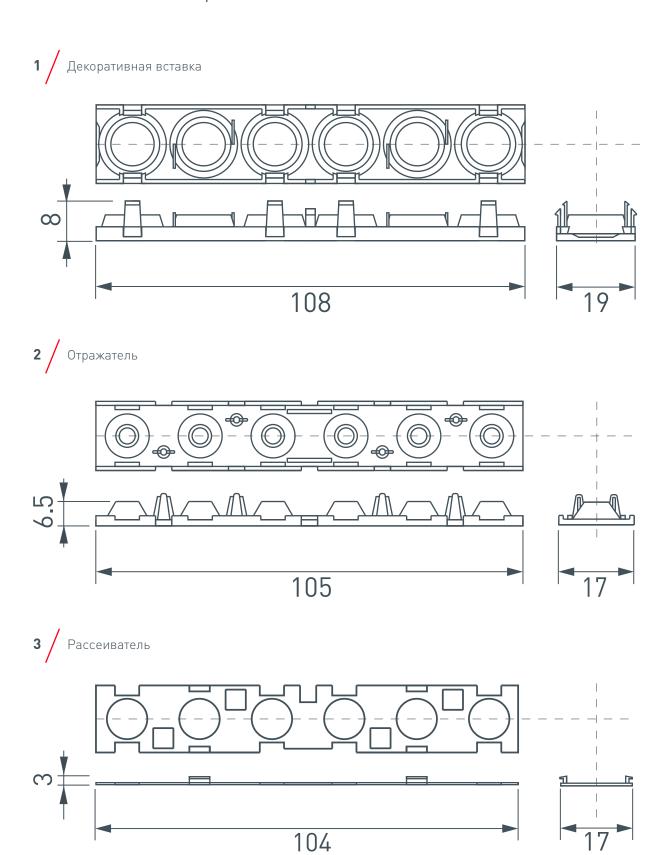




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛИНЗОВАННОГО ЭКРАНА

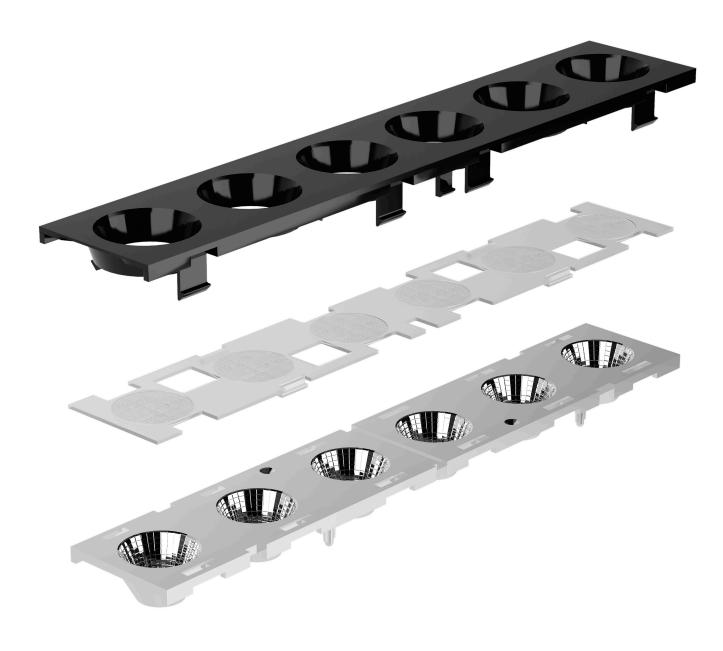



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ЛИНЗОВАННОГО ЭКРАНА

Установка экрана в профиль Необходимые компоненты:

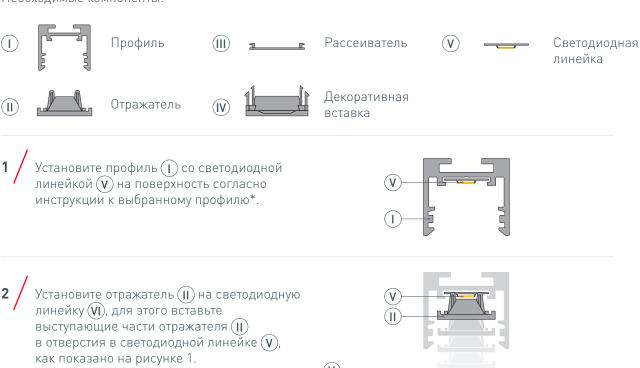

Вид сбоку

Рисунок 1. Установка отражателя (II) в светодиодную линейку (V), вид сверху

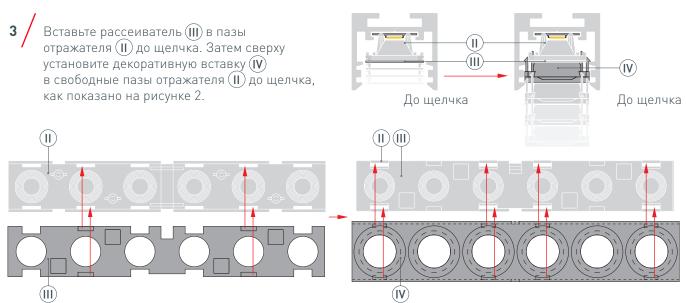


Рисунок 2. Финальная сборка всех частей экрана, вид сверху

^{*} Профили SL-LINE-25100-DUAL, SL-LINE-2522, SL-LINE-3523-F, SL-LINIA20-FANTOM. В данной инструкции представлен монтаж для профиля SL-LINE-2522.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Приобретаются отдельно

Профиль



033737 SL-LINE-2522-2500 BLACK

Профиль



043110 SL-LINE-2522-2500 WHITE

Профиль



039071 SL-LINIA20-FANTOM-2500 BLACK

Профиль



043118 SL-LINIA20-FANTOM-2500 WHITE

Профиль



033738 SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

Профиль



043117 SL-LINE-3523-F-2500 WHITE

Профиль



033735 SL-LINE-25100-DUAL-2500 BLACK

Профиль



043112 SL-LINE-25100-DUAL-2500 WHITE

Линейка



042145 SL-LINE-540-A30-14mm 24V Warm3000 [11W, IP20, 540mm, no wires]

042094

SL-LINE-540-A30-14mm 24V Day4000 (11W, IP20, 540mm, no wires)