

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль для создания световых полос.
- Соединители ZM позволяют легко соединять профили под различными углами и в различных плоскостях.
- Крепление к гипсокартону пружинами PLS-GIP.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых линий.
- Для использования внутри помещений.
- Для любых светодиодных лент шириной до 24 мм.



24 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016444
Модель	PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×51.4×24.5 мм
Ширина площадки для лент	24.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	32 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

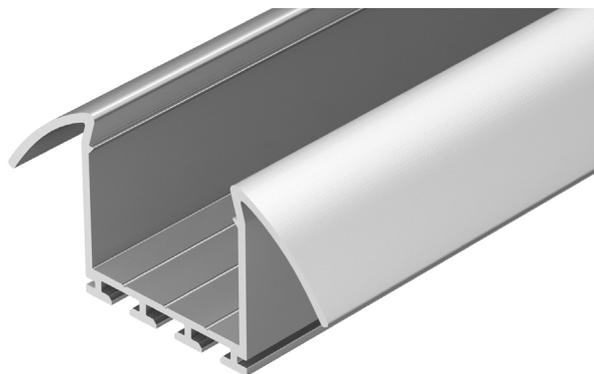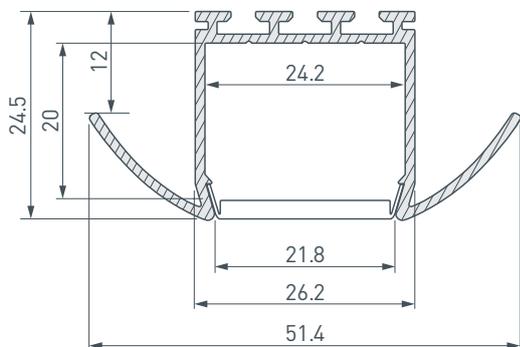


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

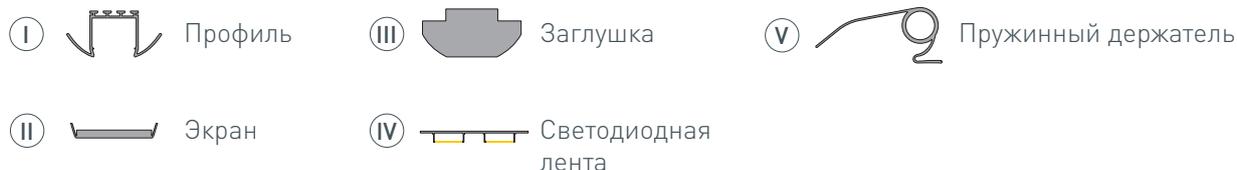


- 1** / Просверлите отверстие в профиле I для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

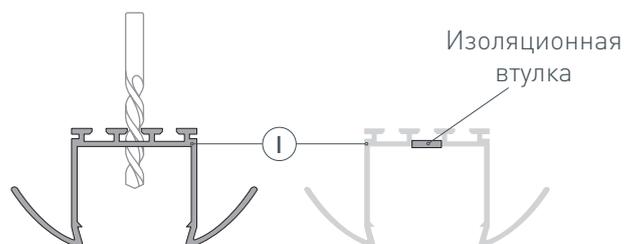


- 2** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле I. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите в профиль I светодиодную ленту IV. Установите на профиль экран II и заглушки III.

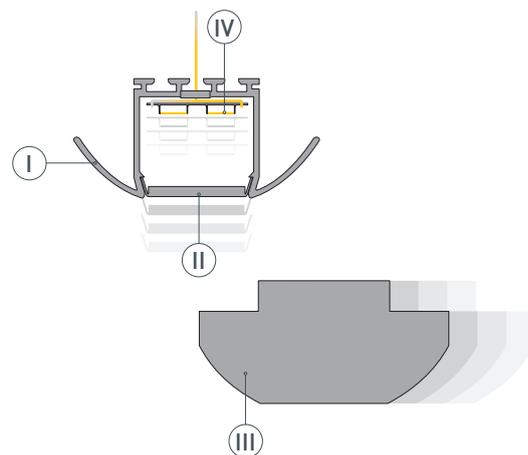

- 3** / Вставьте пружинные держатели V в пазы профиля I.



- 4** / Соедините кабели питания светодиодной ленты IV. Поднимите держатели V вверх и вставьте профиль I в подготовленный проем. Зафиксируйте профиль I в проеме, опустив держатели V, как показано на рисунке.

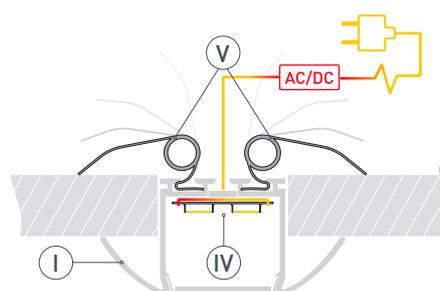

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



036119
MAT-L-10000 для профиля PLS-LOCK

Экран




019189
MAT-L для профиля PLS-LOCK

Экран




033815
MAT-L-3000 для профиля PLS-LOCK

Экран

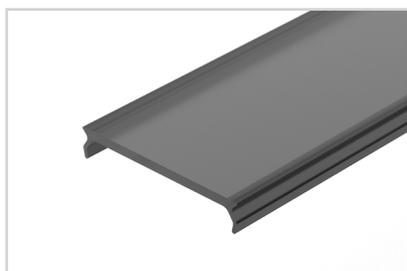

026855(1)
MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK

Экран

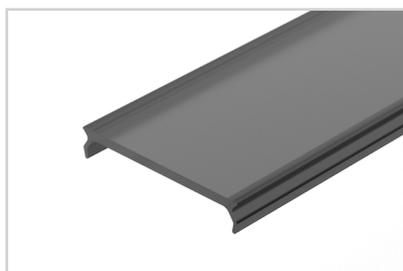

047720
MAT-L-BLACK-3000 черный для PLS-LOCK

Экран




016440
Матовый для профиля PLS-LOCK

Экран



016440
Матовый для профиля PLS-LOCK-3000

Экран

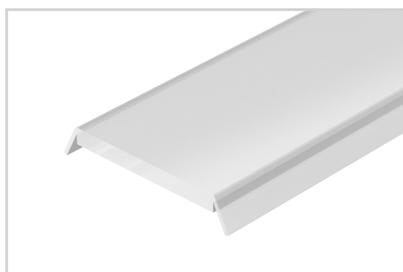

016443
Прозрачный для профиля PLS-LOCK

Экран



015951
G-L прозрачный для PLS-GIP

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




021746
G-LP полуматовый для PLS-GIP

Экран

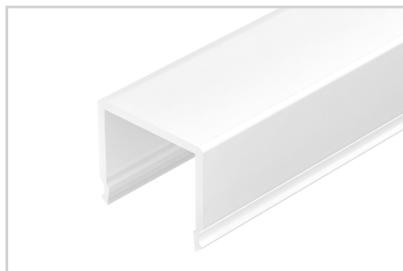

019210(1)
G-K MAT-L для PLS-GIP, LOCK

Экран

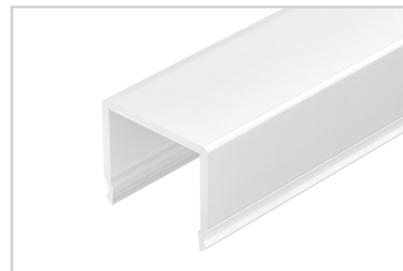

013884
G-K матовый для PLS-GIP

Заглушка



016387
Для PLS-LOCK-H25-FA глухая

Заглушка




019216
Дополняющая для PLS-LOCK под экран G-K

Заглушка




019215
Дополняющая для PLS-LOCK под экран G-L

Держатель

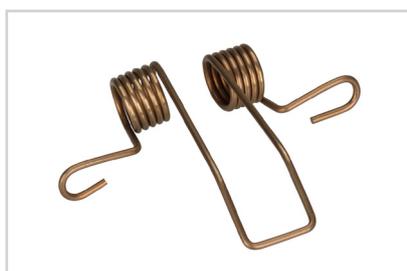

016442
Пружинный для PLS-GIP/LOCK

Клипса

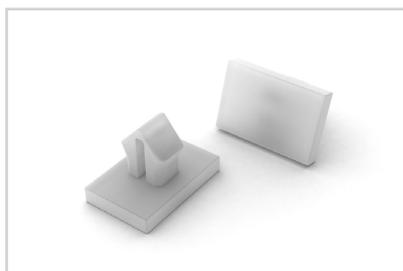


016389
ТЕК-PLS-CLIP

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель

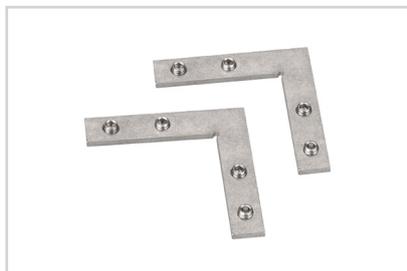

019275
PLS-ZM-90

Соединитель



019279
PLS-ZMPION-135

Соединитель



025952
PLS-ZM-120

Соединитель



040975
KLUS-ZM-180

Соединитель



042852
KLUS-ZM-PION-90

Соединитель



042771
KLUS-ZM-90