



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-TRI-D-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль с трехсторонним свечением.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Основное линейное и декоративное освещение.
- Для 3 лент и линеек шириной 12 мм каждая.



12 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	018829
Модель	ARH-TRI-D-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Назначение	для светильников бра
Размеры профиля	2000×43.5×18 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	32.3 Вт

ЧЕРТЕЖ

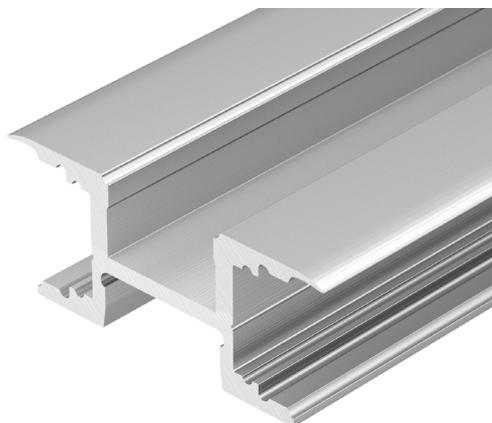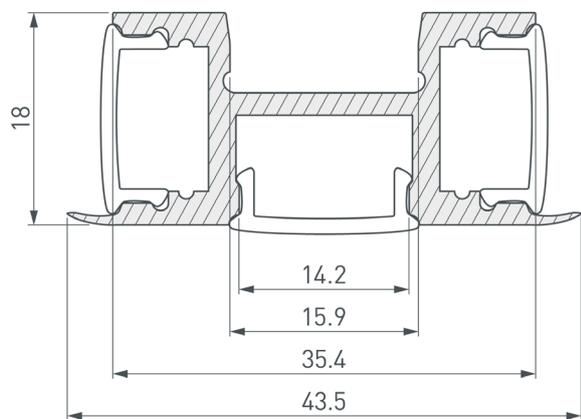


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели.
Необходимые компоненты:

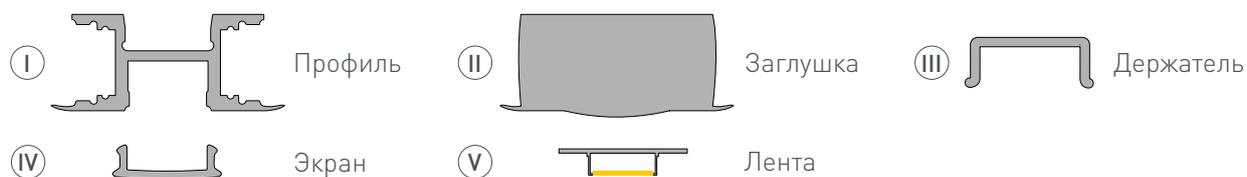


- 1** / Установите на поверхности держатели ③ и закрепите их саморезами. Выведите кабель питания светодиодной ленты.

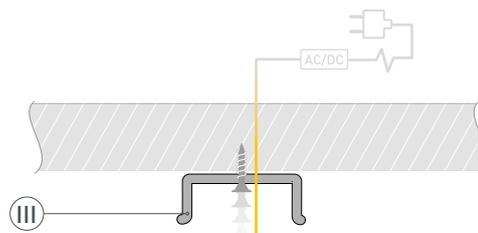


- 2** / Просверлите в профиле ① отверстия для вывода кабеля питания светодиодной ленты.

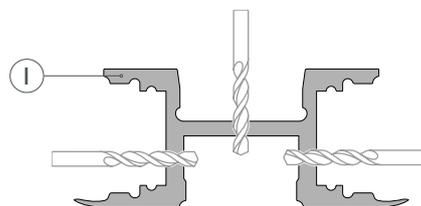

- 3** / Установите на профиль ① светодиодные ленты ⑤. Затем установите профиль ① на поверхность и подключите светодиодные ленты ⑤ к источнику питания.

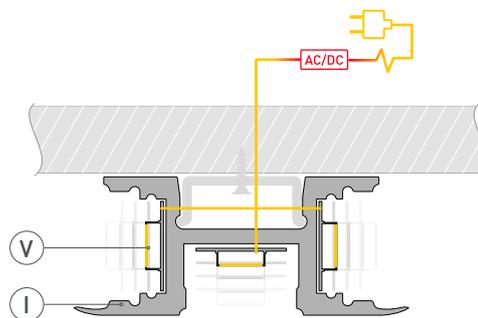


- 4** / Установите в профиль ① экраны ④. Затем заглушки ②.

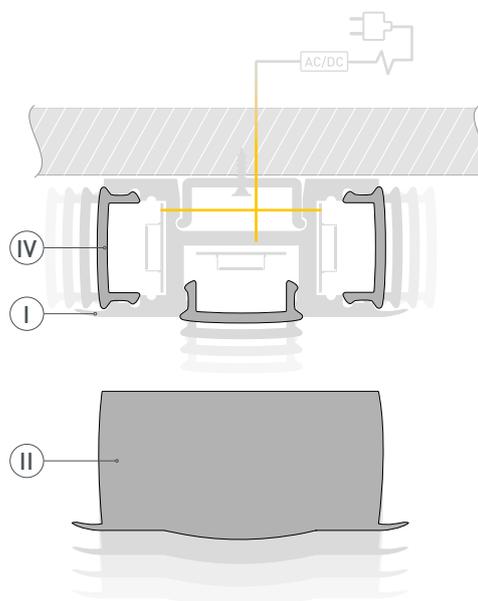

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

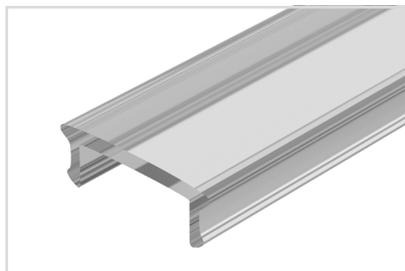

016629
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран



016631
ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран



016630
ARH-FLAT-2000 Opal

Экран



020893
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Заглушка



018831
ARH-TRI-D глухая

Заглушка



018830
ARH-TRI-D с отверстием

Держатель



018878
ARH-WIDE-H20, H16