

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-6650-F-COMFORT-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем для создания широких световых полос.
- Ширина встраиваемой части — 49.8 мм.
- Экран, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание широких световых полос.
- Для светодиодных лент и линеек общей шириной до 18 мм.



18 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036351
Модель	ARH-LINE-6650-F-COMFORT-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×65.8×50 мм
Ширина площадки для лент	18.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	52 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

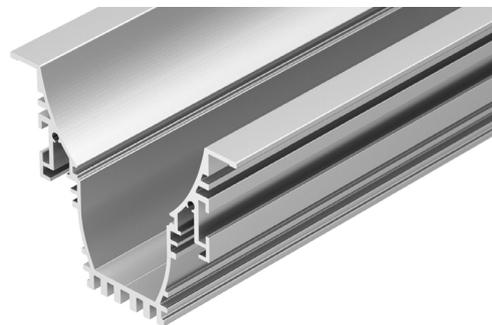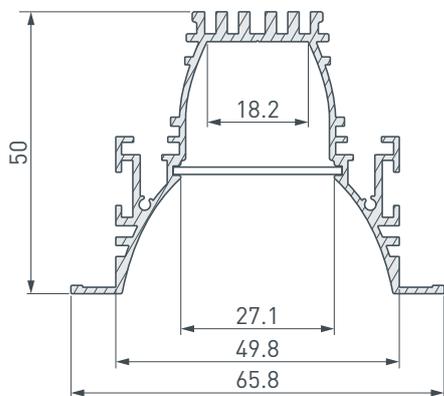


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на пружинный держатель
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте проем для установки профиля (I). Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

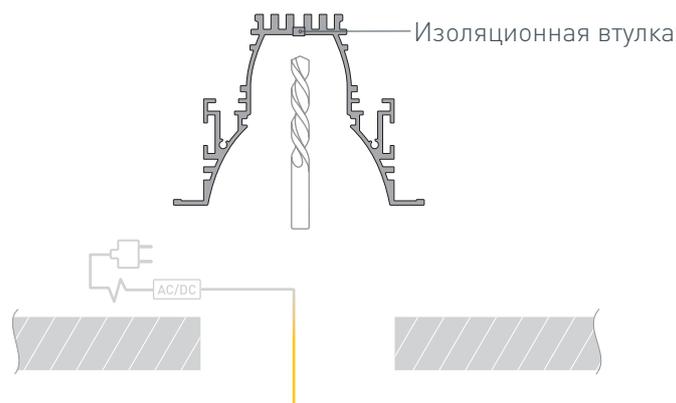



- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Выведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Установите экран (II) и заглушки (III).

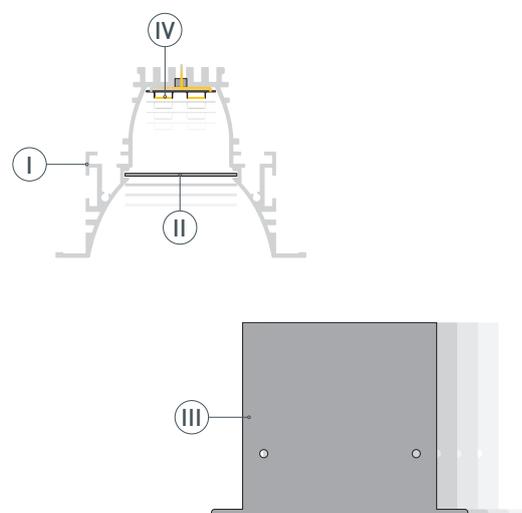

- 3** / Вставьте пружинные держатели (V) в пазы профиля (I). При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (VI).

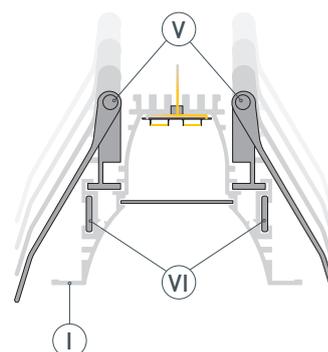


- 4 / Подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Поднимите пружины держателей (V) вверх и вставьте профиль (I) в подготовленный проем. Зафиксируйте профиль (I) в проеме, опустив пружины держателей (V), как показано на рисунке.

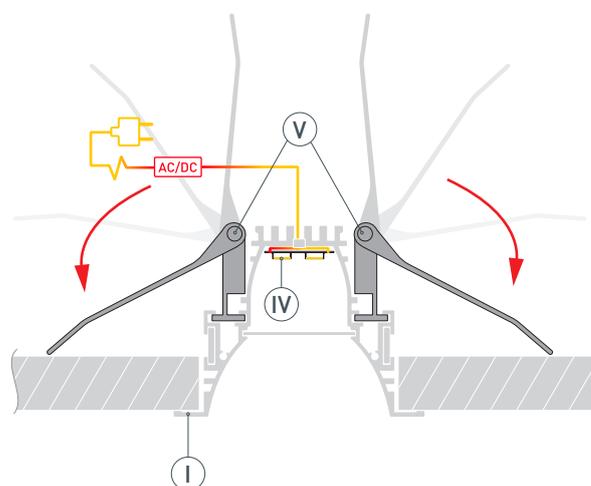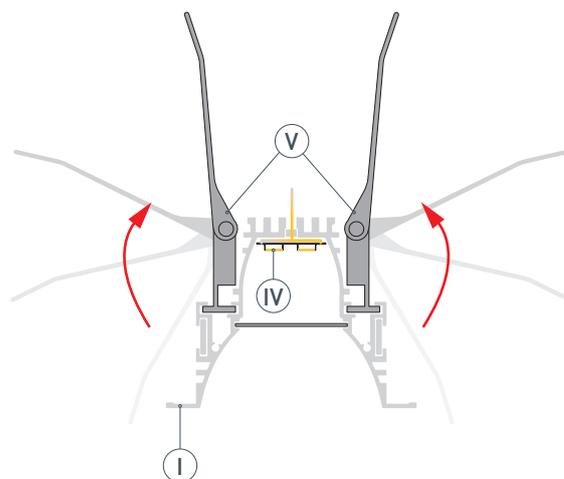

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

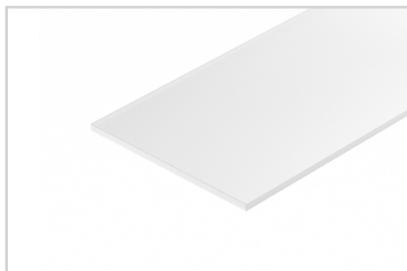

036342
ARH-WALL-3385-2000 OPAL

Заглушка



036412
ARH-LINE-6650-F глухая

Соединитель



036408
ARH-LINE

Держатель



036413
Пружинный ARH-LINE-6650