



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ARH-WIDE-H10-2000 ANOD+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый накладной профиль.
- В комплект профиля входят матовый круглый экран, 2 заглушки и 2 держателя.
- Доступны экраны разных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 19 мм.



19 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ


| | |
|--|--|
| Артикул | 036768 |
| Модель | ARH-WIDE-H10-2000 ANOD+OPAL |
| Цвет |  серебристый |
| Покрытие | анодированное |
| Форма (сечение) | прямоугольная |
| Назначение | для прямоугольных светильников |
| Размеры профиля | 2000×23.5×10 мм |
| Ширина площадки для лент | 19 мм |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | 18 Вт |

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Материал | матовый поликарбонат (PC) |
| Светопропускание | 65% |


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

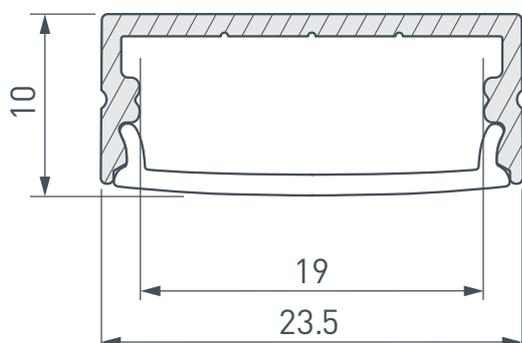


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

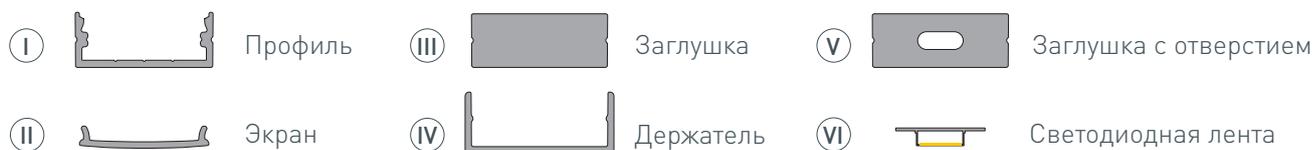


- 1** / Закрепите держатели (IV) на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

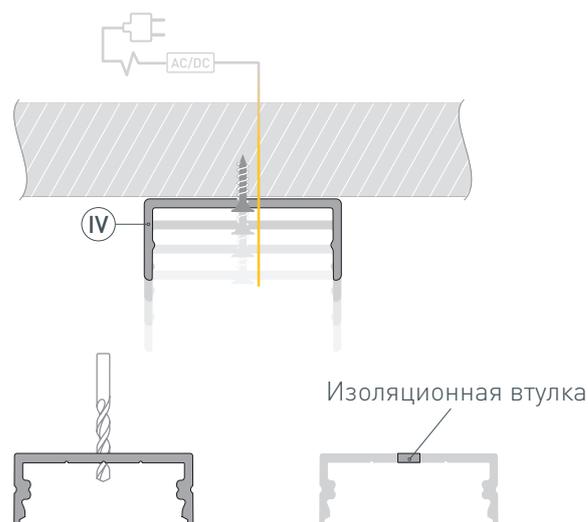


- 2** / Установите на профиль (I) глухие заглушки (III) или заглушки с отверстием (V). Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (VI) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I) либо через отверстие в заглушке (V).

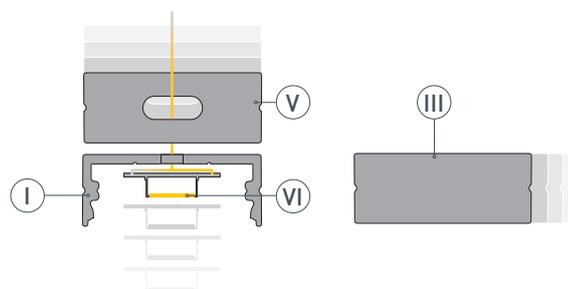

- 3** / Установите на профиль (I) экран (II).



- 4** / Установите профиль (I) в держатели (IV) и подключите светодиодную ленту (VI) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (VI). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

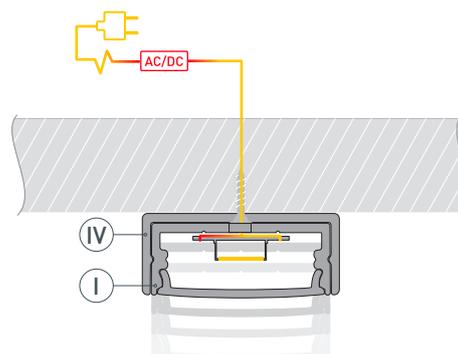

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран



016585

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Держатель



016435

ARH-WIDE-H10

Заглушка



016573

ARH-WIDE-H10 глухая

Заглушка



016132

ARH-WIDE-H10 с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



023308
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран




016591
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



016590
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Заглушка

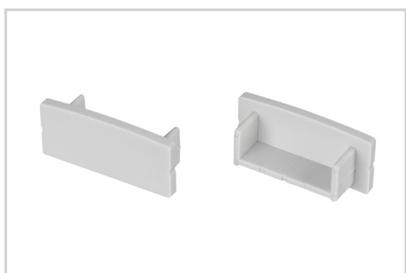

054760
ARH-WIDE-H10 глухая (PL)