



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль с экраном для создания линейных светильников.
- Заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание основного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 38 мм.



38 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ



Артикул	019097
Модель	ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×80×35 мм
Ширина площадки для лент	38.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	60 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	40%


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

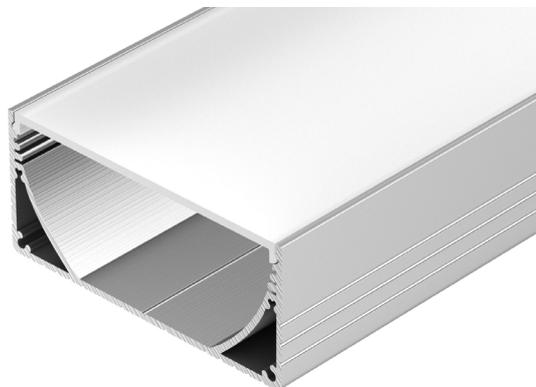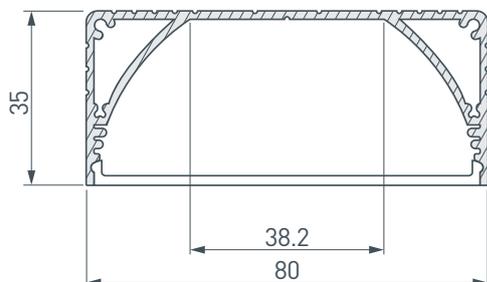

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на саморезы
Необходимые компоненты:



Ⓘ Профиль



ⓓ Заглушка




Ⓜ Экран




ⓓ Светодиодная лента


- 1** / Просверлите отверстие в профиле **Ⓘ** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в нем проходную изоляционную втулку.

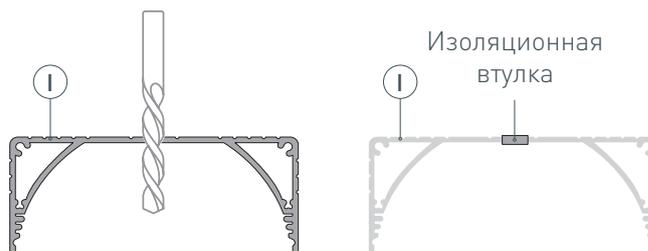


- 2** / Выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты наружу.

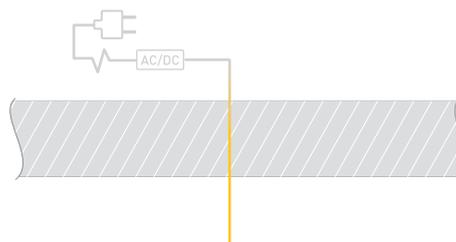

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты **ⓓ** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **Ⓘ**. Установите светодиодную ленту **ⓓ** на профиль **Ⓘ** и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

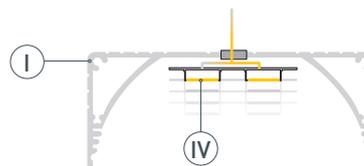

- 4** / Установите и зафиксируйте профиль **Ⓘ** на поверхности с помощью саморезов. Подключите светодиодную ленту **ⓓ** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран **Ⓜ** и заглушки **ⓓ** на профиль **Ⓘ**.

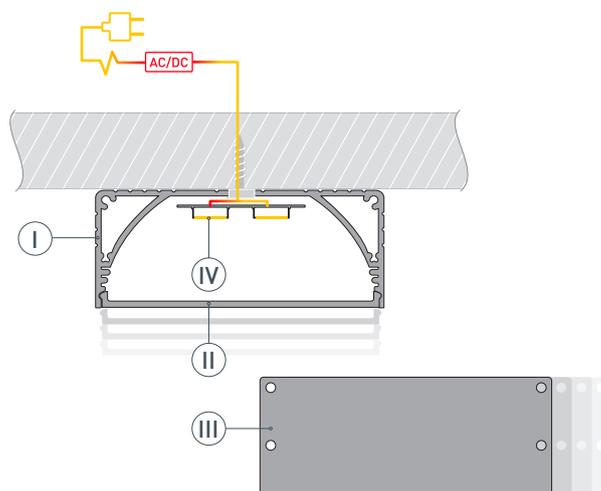

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



035681

Прозрачный для ALU-POWER-W80N-2000 ANOD

Заглушка



019098

Для ALU-POWER-W80N глухая

Соединитель



019099

ALU-POWER-W80N