



Электронная документация

ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ

ARL-MOONLIGHT-1515-3D-2x500

ОПИСАНИЕ

- Гибкий профиль из стали для создания декоративного освещения, выполненный в белом цвете.
- Профилю можно придавать разные формы в пределах плоскости. Легко гнется руками.
- Профиль предназначен для монтажа герметичной ленты «Неон» 3D MOONLIGHT с размером сечения 15×15 мм.
- В комплект входят 2 отрезка гибкого профиля длиной 500 мм каждый.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание контурной подсветки разных форм и линий.
- Установка во влажных помещениях, а также на улице под навесом.
- Для герметичной ленты «Неон» 3D MOONLIGHT с размером сечения 15×15 мм.



15.3 мм



Накладной





Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	029421
Модель	ARL-MOONLIGHT-1515-3D-2x500
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Материал корпуса	сталь
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для герметичной ленты «Неон»
Размеры отрезка профиля	500×16.7×16.7 мм
Ширина площадки для ленты «Неон»	15.3 мм


ЧЕРТЕЖ

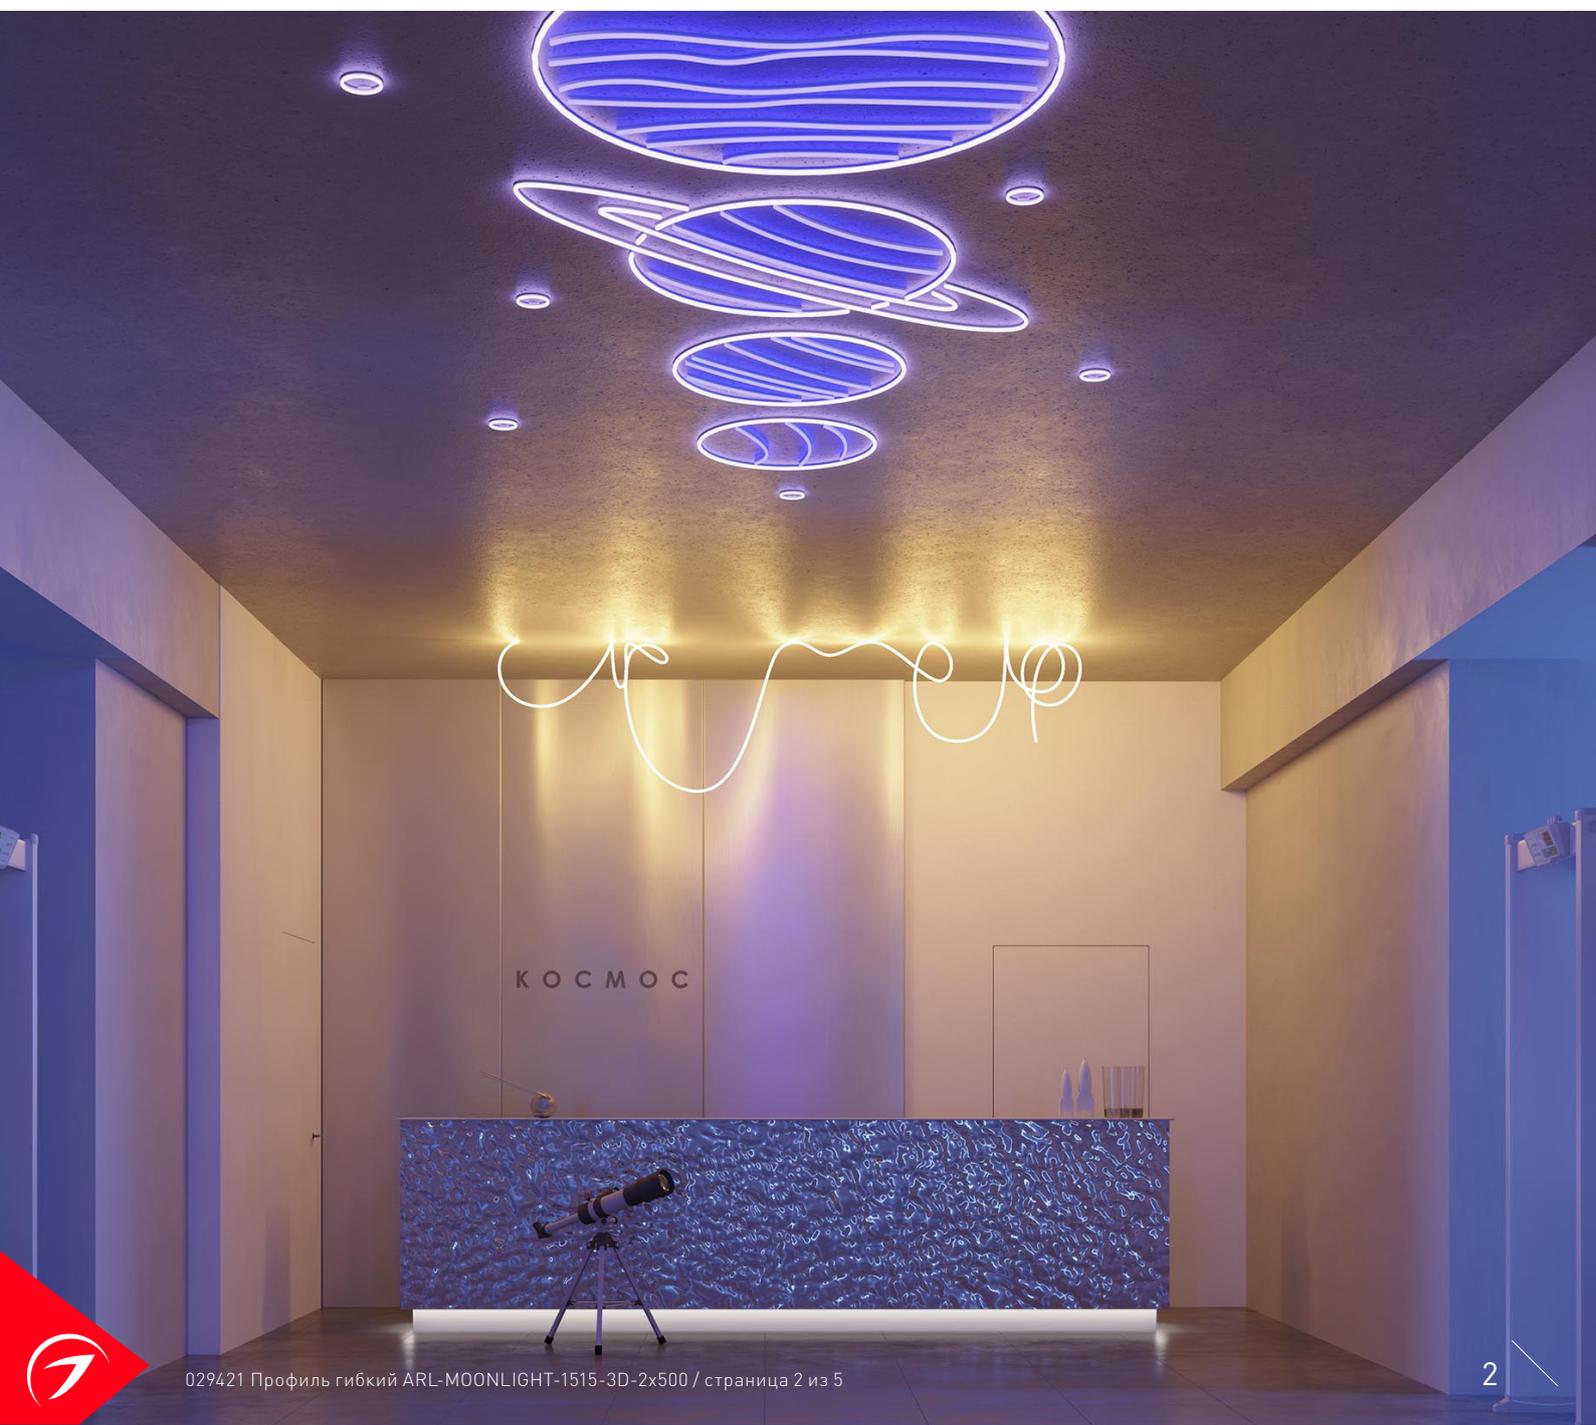


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка гибкого профиля на саморез


Необходимые компоненты:

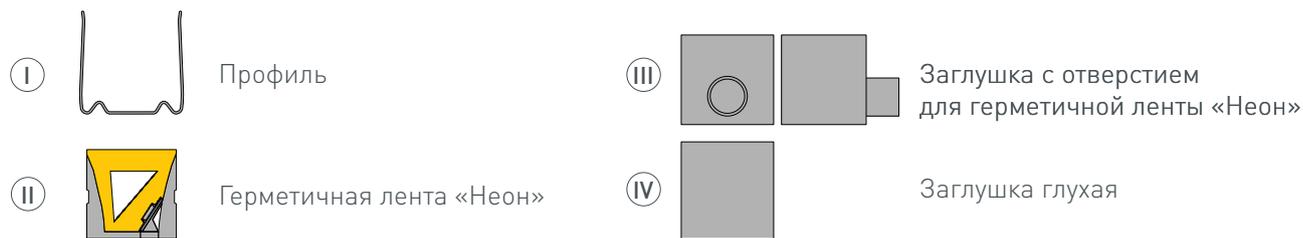


- 1 / Закрепите профиль I на поверхности с помощью самореза либо дюбель-гвоздей с потайной головкой (в зависимости от типа поверхности) и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. **ВАЖНО! При создании из профиля фигуры с изгибами учитывайте, что длина используемой герметичной ленты «Неон» должна превышать длину профиля, необходимого для построения фигуры, — это поможет избежать заломов и отрыва кабелей питания ленты при сгибании профиля. ВАЖНО! При монтаже изогнутых линий необходимо учитывать минимальный радиус изгиба герметичной ленты «Неон» — 60 мм.**

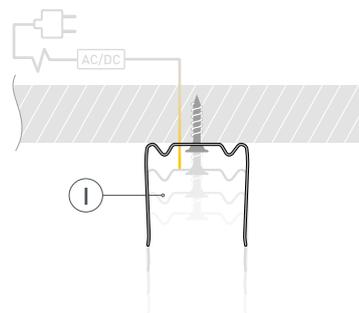


- 2 / Подключите герметичную ленту «Неон» II к источнику питания, строго соблюдая полярность подключения. Максимально допустимая для подключения длина отрезка герметичной ленты «Неон» указана в инструкции к ленте. **Перед нанесением клея-герметика проверьте исправность работы оборудования!** Нанесите нейтральный силиконовый клей-герметик внутрь заглушек III и IV. Установите заглушки III и IV на герметичную ленту II с двух сторон.

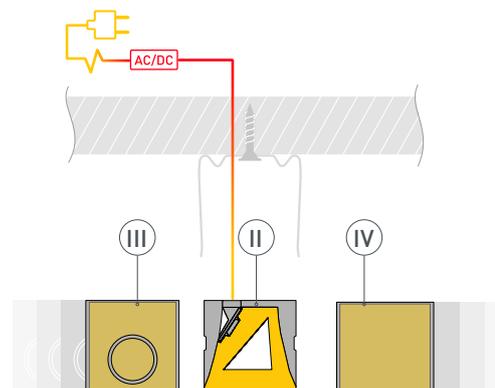

- 3 / Установите герметичную ленту «Неон» II в гибкий профиль I.

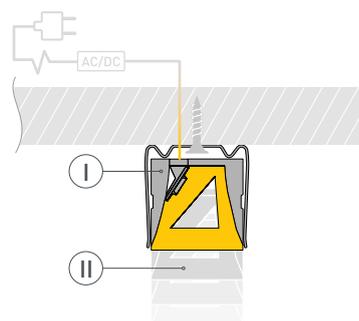

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

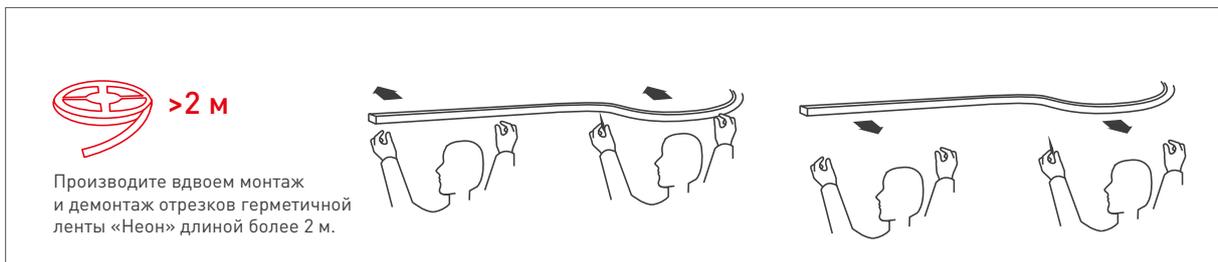

НЕ РАСТЯГИВАТЬ




НЕ СКРУЧИВАТЬ



НЕ НАСТУПАТЬ



МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

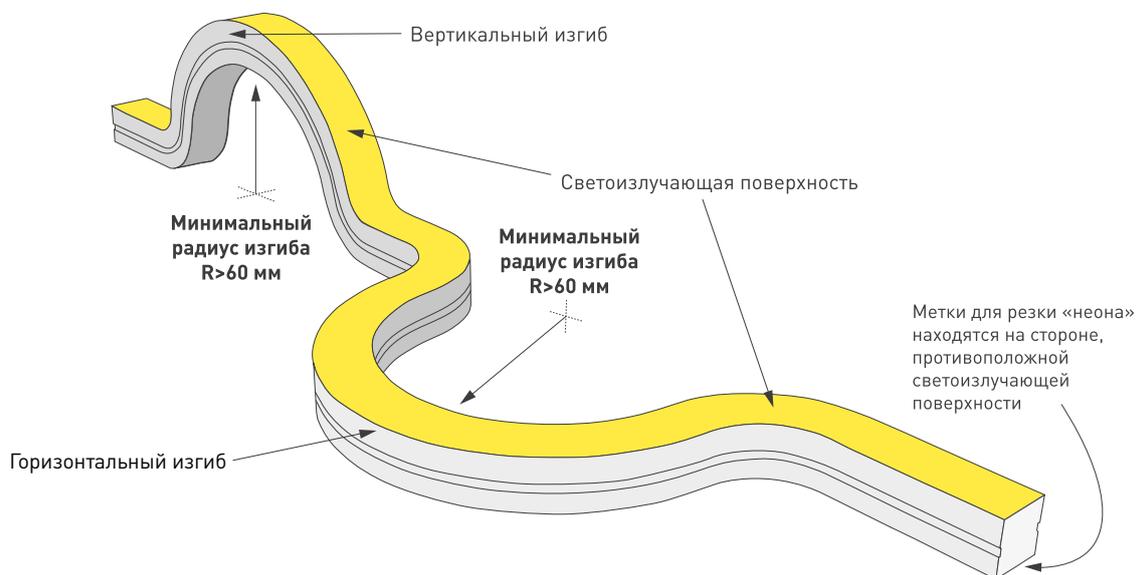

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента герметичная



038788
MOONLIGHT-3D-A168-15x15mm 24V
White6000

Лента герметичная



038787
MOONLIGHT-3D-A168-15x15mm 24V
Day4500

Лента герметичная



038603
MOONLIGHT-3D-A168-15x15mm 24V
Warm3000