



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FOLED-CEIL-SIDE-2000

### ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - профиль для установки светодиодной ленты;
  - каркас для крепления натяжного потолка;
  - каркас для крепления подвесного потолка из гипсокартона или других материалов.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Профили могут быть соединены друг с другом под углом более 60°.
- Простое соединение с помощью соединителей PLS-ZM.
- Заглушки и другие дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных и подвесных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Для основного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 13 мм.



13 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>023864</b>
Модель	<b>FOLED-CEIL-SIDE-2000</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>без покрытия</b>
Форма (сечение)	<b>фигурная</b>
Назначение	<b>для натяжных потолков</b>
Размеры профиля	<b>2000×52.2×35.5 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>13 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>43 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

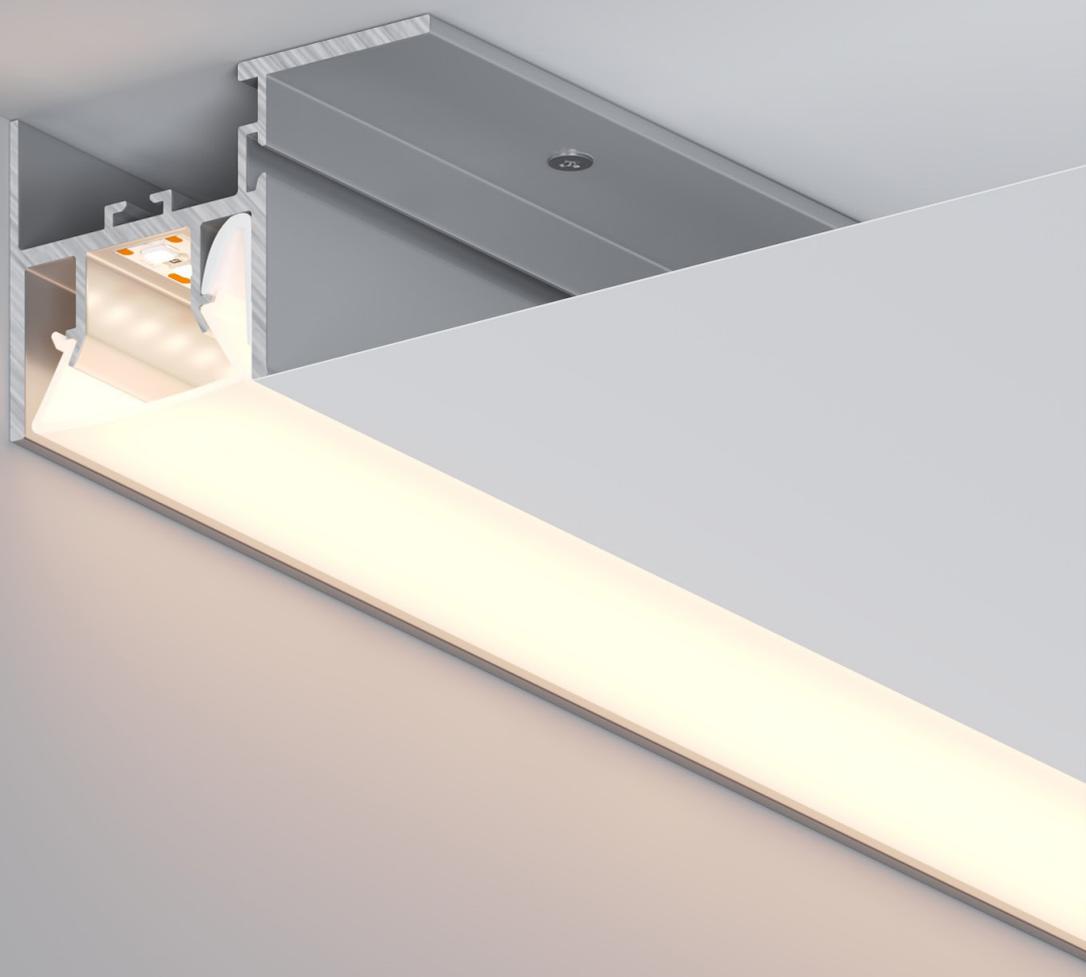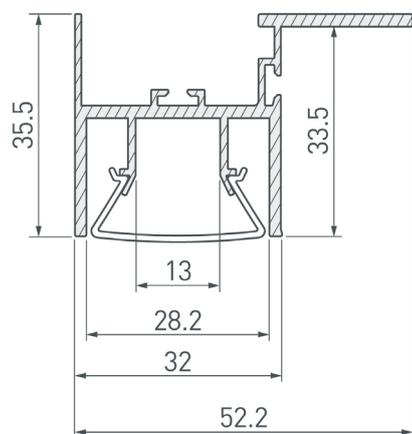


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- |    |   |         |     |  |                     |
|----|---|---------|-----|--|---------------------|
| I  |  | Профиль | III |   | Гарпунное крепление |
| II |  | Экран   | IV  |  | Светодиодная лента  |


- 1** / Просверлите в профиле I отверстие для кабеля питания светодиодной ленты и установите в него проходную изоляционную втулку.

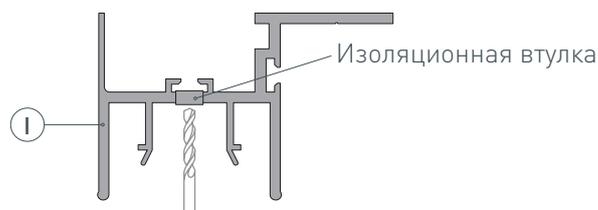


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку.

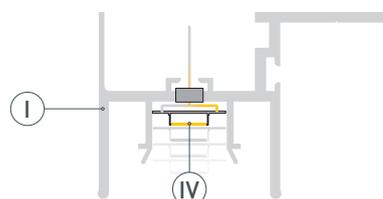


- 3** / Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите профиль I на гипсокартон и зафиксируйте его саморезами.

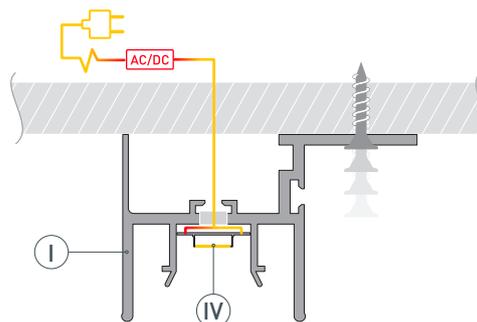


- 4** / Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующий паз профиля I.

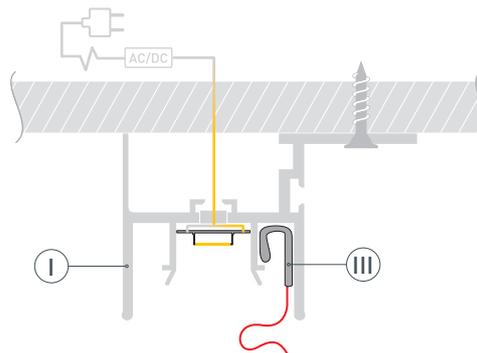


- 5** / Установите экран II на профиль I.

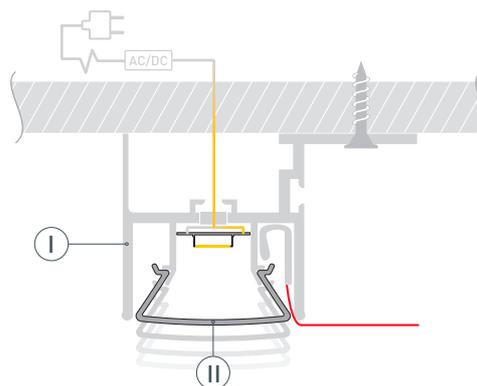

## ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

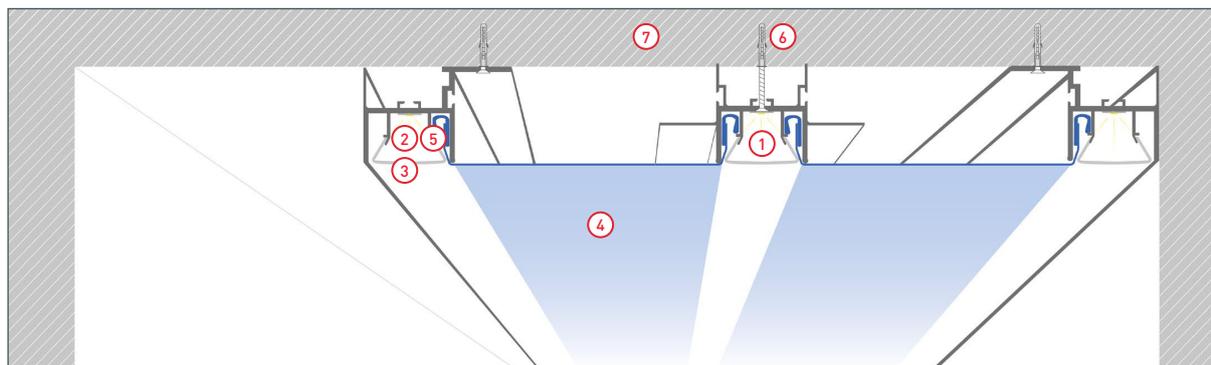

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| ① Профиль FOLED-CEIL-CENTER-2000 (арт. 023863) | ⑤ Крепеж (гарпун) натяжного потолка |
| ② Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000 (арт. 023864)   | ⑥ Дюбель                            |
| ③ Экран FOLED-2000 OPAL-PM (арт. 025233(1))    | ⑦ Потолок                           |
| ④ Полотно натяжного потолка                    |                                     |

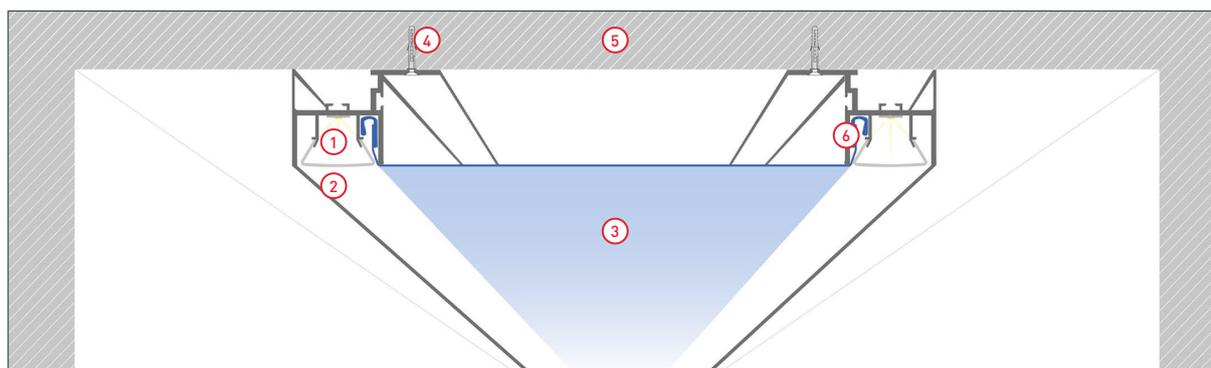

- |  |
|--|
| ① Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000 (арт. 023864) |
| ② Экран FOLED-2000 OPAL-PM (арт. 025233(1))  |
| ③ Полотно натяжного потолка                  |
| ④ Дюбель                                     |
| ⑤ Потолок                                    |
| ⑥ Крепеж (гарпун) натяжного потолка          |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**025233(1)**  
FOLED-2000 OPAL-PM

Экран



**026633**  
FOLED-2000 BLACK-PM чёрный

Заглушка



**027736**  
для FOLED белая глухая

Заглушка



**027735**  
для FOLED черная глухая

Заглушка



**031116**  
FOLED-CENTER

Соединитель



**040975**  
KLUS-ZM-180

Соединитель



**042852**  
KLUS-ZM-PION-90

Соединитель



**042771**  
KLUS-ZM-90

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



**026129**  
PLS-ZM-NA-120

Соединитель



**026130**  
PLS-ZM-NA-135

Соединитель



**026132**  
PLS-ZM-NA-PION-135



