



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ARH-KANT-H16-2000 ANOD+OPAL

### ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый угловой профиль.
- Компактные размеры.
- В комплект профиля входят матовый экран, 2 заглушки и 2 держателя.
- Доступны экраны разных форм.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Накладной



Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ


Артикул	<b>036770</b>
Модель	<b>ARH-KANT-H16-2000 ANOD+OPAL</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>угловая</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000×16×16 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>10 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>15 Вт</b>

### ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	<b>матовый поликарбонат (PC)</b>
Светопропускание	<b>75%</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели  
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите скобы-держатели (VI) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

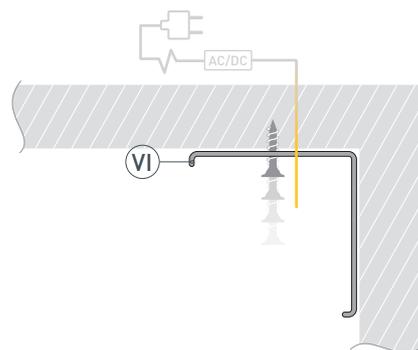


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке (V). Установите заглушку с отверстием (V) с одной стороны профиля (I).

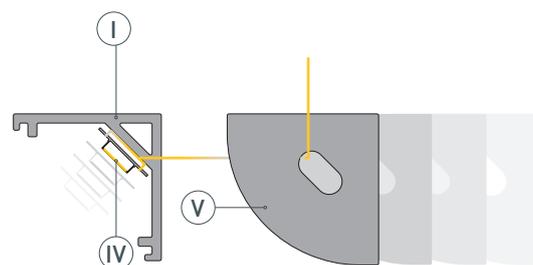

- 3** / Установите на профиль (I) экран (II), а затем — заглушку (III) с другой стороны профиля (I).

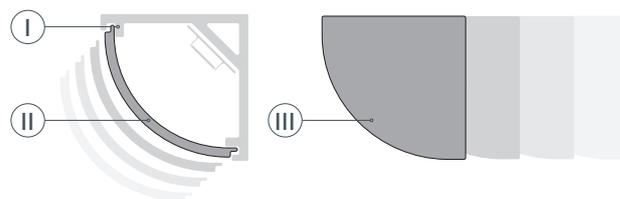


- 4** / Установите профиль (I) в скобы-держатели (VI) и подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

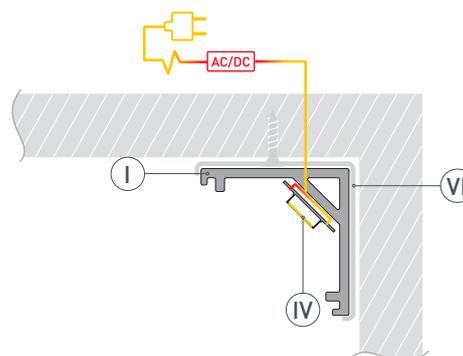

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

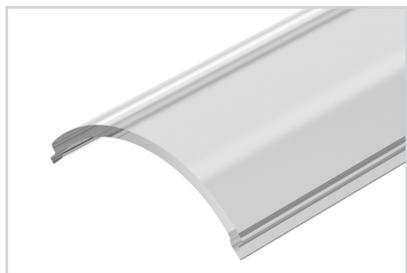

**016633**  
ARH-KANT-H16-2000 Round Clear-PM

Экран



**016632**  
ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM

Экран




**016932**  
ARH-KANT-H16-2000 Round Opal

Экран



**016635**  
ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM

Экран

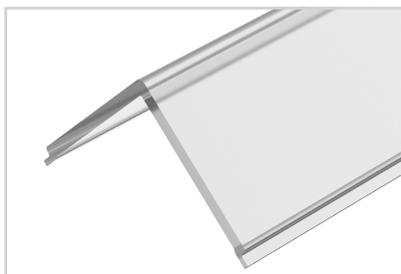


**016634**  
ARH-KANT-H16-2000 Square Clear-PM

Экран




**016581**  
ARH-KANT-H16-2000 Square Frost-PM

Экран

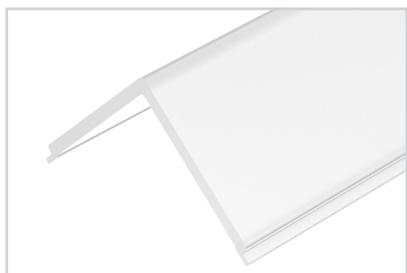

**016580**  
ARH-KANT-H16-2000 Square Opal-PM

Экран

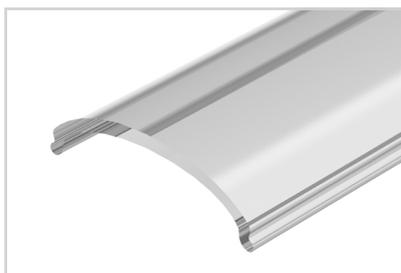

**037235**  
ARH-KANT-H16-S Round Clear

Экран



**037234**  
ARH-KANT-H16-S Round Opal

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**016567**  
ARH-KANT-16R глухая

Заглушка



**016189**  
ARH-KANT-16R с отверстием

Заглушка



**016179**  
ARH-KANT-16S с отверстием

Заглушка



**016566**  
ARH-KANT-16S глухая

Держатель



**024486**  
SL-KANT-H16

Держатель



**016432**  
ARH-KANT-16