


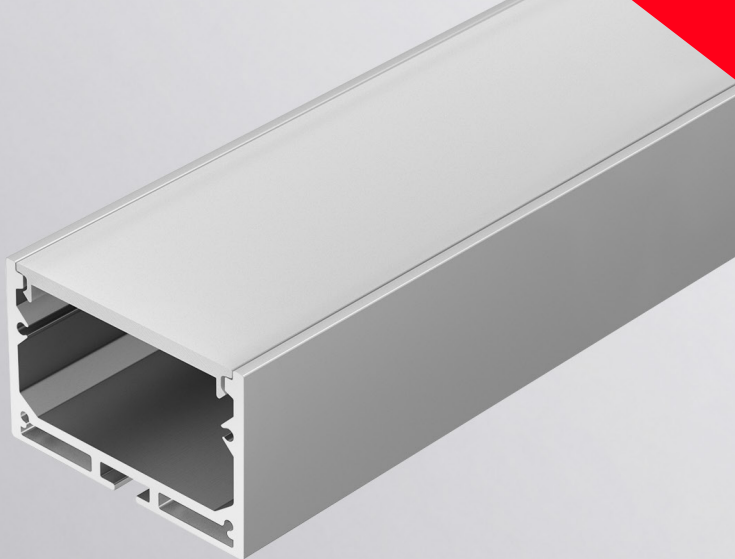

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINE-4932-2500 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 38 мм.



38 мм



Накладной/подвесной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	037467
Модель	SL-LINE-4932-2500 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2500×49×32 мм
Ширина площадки для лент	38 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	43 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ


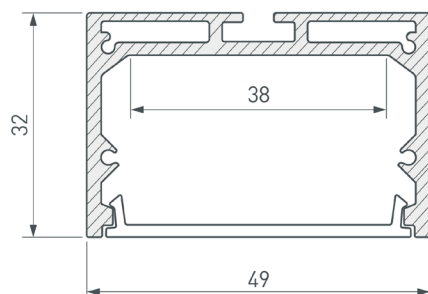


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели
Необходимые компоненты:

- | | | |
|--|--|---|
|   Профиль |   Экран |   Соединитель |
|   Заглушка |   Светодиодная лента | |


- 1** / Просверлите отверстия в профиле  для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле  в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

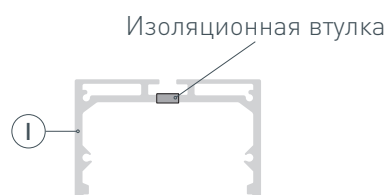


- 2** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле . Закрепите профиль  на поверхности.

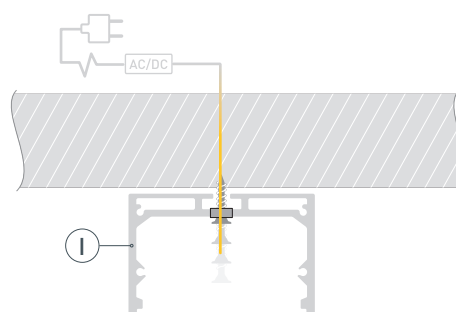

- 3** / При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **V**. Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I** и подключите ее, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

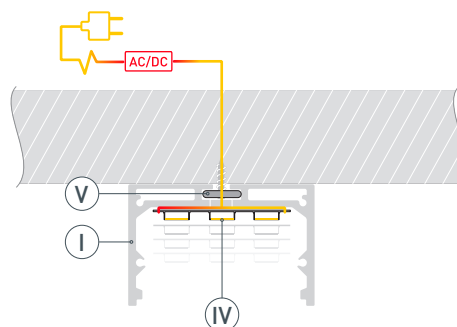


- 4** / Установите на профиль **I** заглушки **II** и экран **III**.

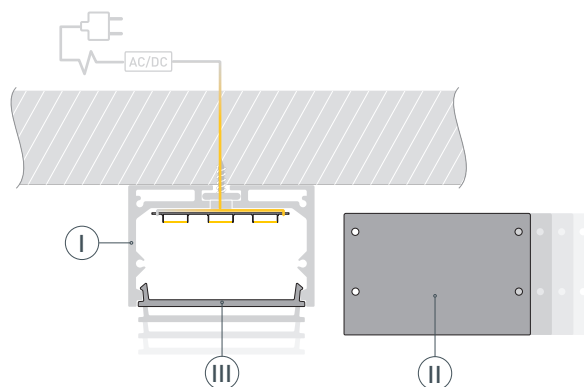


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы


Необходимые компоненты:

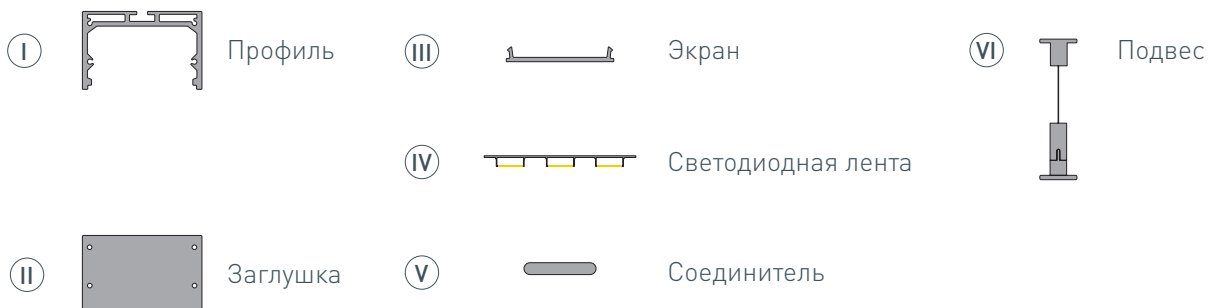


- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2 / Перед приклеиванием ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 3** / Закрепите на поверхности подвесы (VI) и установите на них профиль (I). Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле (I). Подключите ленту, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

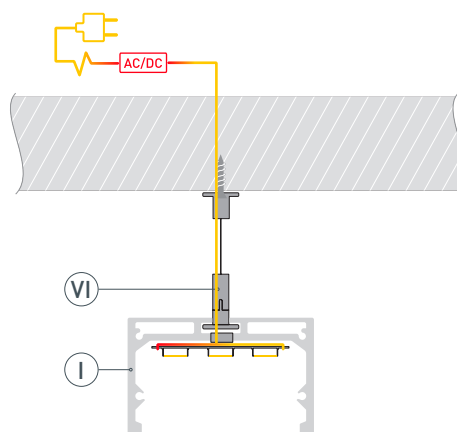

- 4** / Установите на профиль (I) заглушки (II) и экран (III).

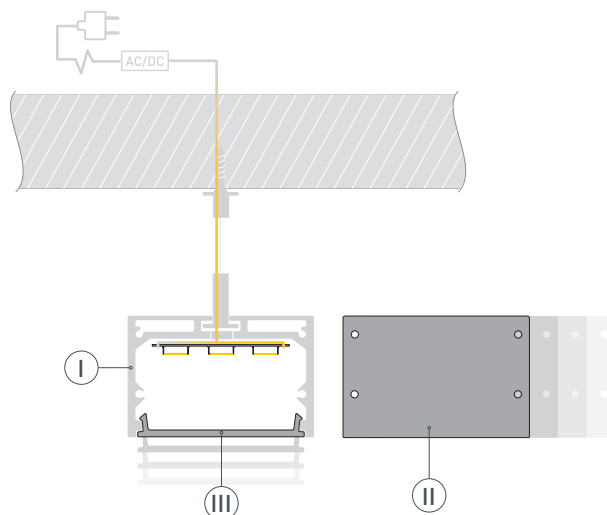

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019293
SL-W45-2000 OPAL

Экран



044640
SL-W45-10000 OPAL

Экран



037236
SL-W45-S-2000 OPAL

Экран призматический




037237
SL-W45-S-2000

Экран



020484
SL-W45-2500 OPAL

Экран

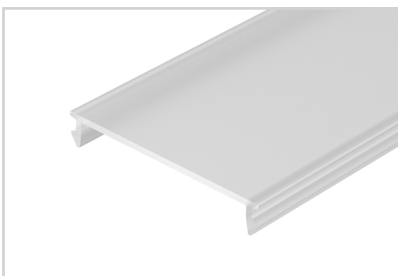

036974
SL-W45-2000 FROST

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес токопроводящий



033642
ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес токопроводящий



045800
ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес токопроводящий



046133
ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес




040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Соединитель прямой

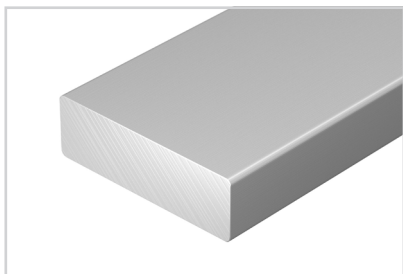


019857
SL-02-1000

Соединитель

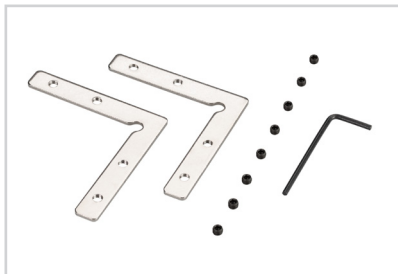


031807
SL-COMFORT-2542-90 Set

Соединитель

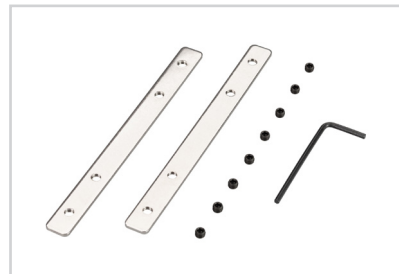

031806
SL-COMFORT-2542-180 Set

Заглушка

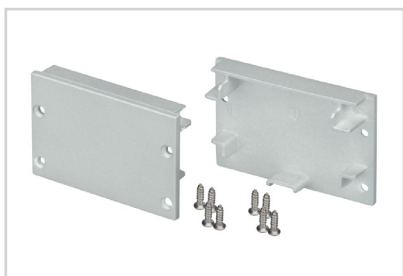

019309
SL-LINE-4932