



# ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



8 ОТТЕНКОВ БЕЛОГО ЦВЕТА



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание, В: 5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 230  
 Ширина, мм: 3,5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 34 | 52 | 85

## ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОГО CRI\*



\* CRI - Color Rendering Index (индекс цветопередачи)

## ЛЕНТЫ CRI98

Артикул	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	Потребляемая мощность	Мощность	Цвет светодиода	Средняя длина	Шаг светодиода	Шаг ленты	Степень защиты	Степень пыле- и влагозащиты
824P11	SMD 2835	120 шт/м	24,9	14,4 Вт/м	Дневной 4000 К	1 100 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P12	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Дневной 4000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P13	SMD 2835	40 шт/м	24,9	4,8 Вт/м	Дневной 4000 К	150 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P14	SMD 2835	20 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P15	SMD 2835	10 шт/м	24,9	1,2 Вт/м	Дневной 4000 К	37,5 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P16	SMD 2835	5 шт/м	24,9	0,6 Вт/м	Дневной 4000 К	18,75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P17	SMD 2835	2 шт/м	24,9	0,24 Вт/м	Дневной 4000 К	7,5 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P18	SMD 2835	1 шт/м	24,9	0,12 Вт/м	Дневной 4000 К	3,75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P19	SMD 2835	1 шт/м	24,9	0,12 Вт/м	Дневной 4000 К	3,75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824P20	SMD 2835	1 шт/м	24,9	0,12 Вт/м	Дневной 4000 К	3,75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98

## 8 ОТТЕНКОВ БЕЛОГО

824B11	SMD 2835	120 шт/м	24,9	14,4 Вт/м	Теплый 3000 К	1 100 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B12	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Теплый 3000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B13	SMD 2835	40 шт/м	24,9	4,8 Вт/м	Теплый 3000 К	150 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B14	SMD 2835	20 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B15	SMD 2835	10 шт/м	24,9	1,2 Вт/м	Теплый 3000 К	37,5 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B16	SMD 2835	5 шт/м	24,9	0,6 Вт/м	Теплый 3000 К	18,75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B17	SMD 2835	2 шт/м	24,9	0,24 Вт/м	Теплый 3000 К	7,5 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B18	SMD 2835	1 шт/м	24,9	0,12 Вт/м	Теплый 3000 К	3,75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B19	SMD 2835	1 шт/м	24,9	0,12 Вт/м	Теплый 3000 К	3,75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B20	SMD 2835	1 шт/м	24,9	0,12 Вт/м	Теплый 3000 К	3,75 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98



Встраиваемая роторная панель для управления одноцветными светодиодными лентами

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


819P17	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Белый 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P18	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P19	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P20	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P21	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P22	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P23	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P24	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P25	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P26	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P27	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P28	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P29	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P30	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P31	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P32	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P33	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P34	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P35	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P36	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P37	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P38	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P39	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Теплый 3000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
819P40	SMD 2835	30 шт/м	24,9	2,4 Вт/м	Дневной 4000 К	200 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ | 150 ЛМ/ВТ

824B34	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Белый 4000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B35	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Дневной 4000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B36	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Теплый 3000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B37	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Белый 4000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B38	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Дневной 4000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B39	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Теплый 3000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98
824B40	SMD 2835	80 шт/м	24,9	9,6 Вт/м	Белый 4000 К	300 мм/м	10 мм	8 мм	IP20	CRI98

arlight.ru



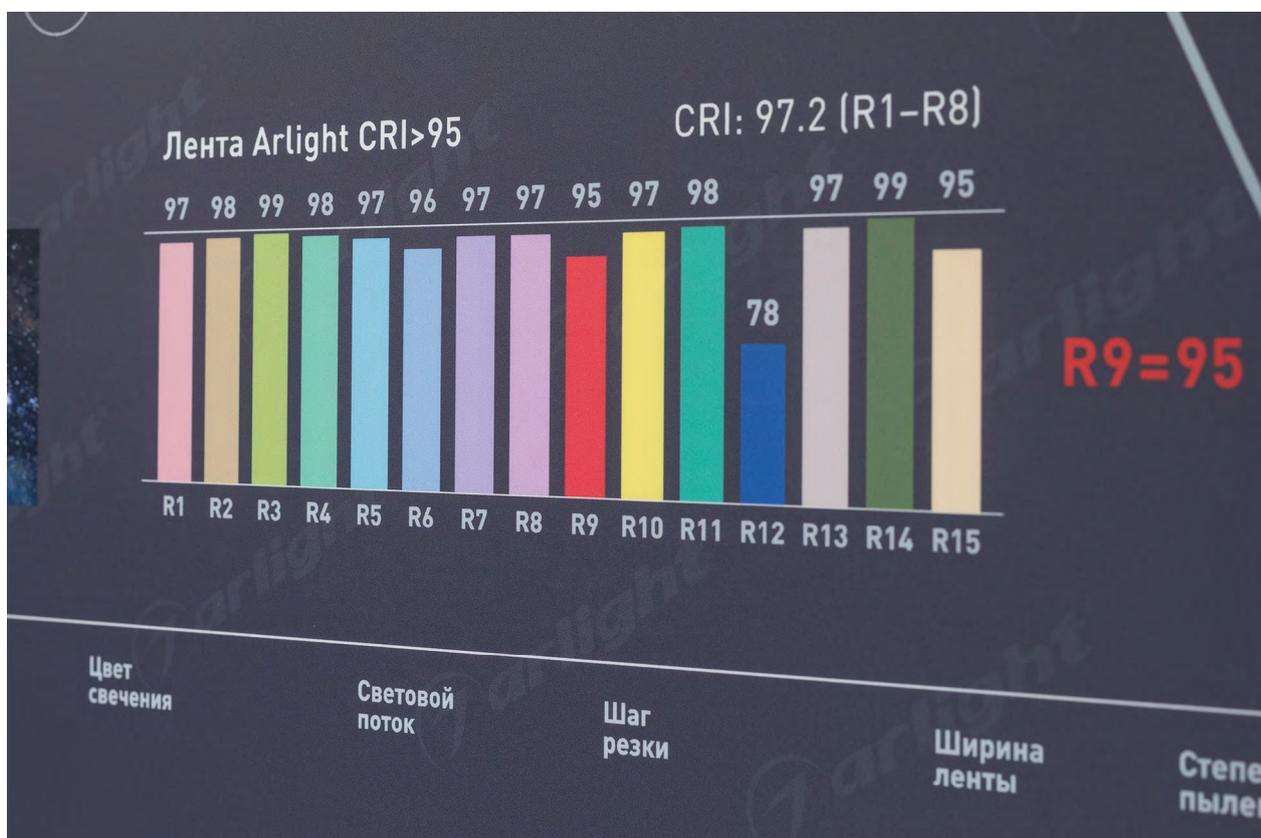

## ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>1</b> <b>021413</b> RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 325 лм/м	 100 мм	 8 мм
<b>2</b> <b>021408</b> RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, CRI98) 	 60	 24 В	 7.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 610 лм/м	 100 мм	 8 мм
<b>3</b> <b>021452</b> RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) 	 98	 24 В	 10 Вт/м	 дневной 4000 К	 1000 лм/м	 71.4 мм	 8 мм
<b>4</b> <b>021416</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, CRI98) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 650 лм/м	 50 мм	 8 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

## ВЫСОКАЯ ЦВЕТопЕРЕДАЧА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>5</b> <b>021410</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, CRI98) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1200 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>6</b> <b>021422</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, CRI98) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1040 лм/м	 100 мм	 10 мм
<b>7</b> <b>025147</b> RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98) 	 168	 24 В	 17 Вт/м	 дневной 4000 К	 1700 лм/м	 41.7 мм	 10 мм
<b>8</b> <b>025151</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) 	 196	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 2000 лм/м	 71.43 мм	 15 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

## ВЫСОКАЯ ЦВЕТопЕРЕДАЧА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>9</b> <b>021449</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98)	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 1310 лм/м	 25 мм	 15 мм
<b>10</b> <b>025155</b> RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98)	 252	 24 В	 27 Вт/м	 дневной 4000 К	 2700 лм/м	 83.3 мм	 19 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

## 8 ОТТЕНКОВ БЕЛОГО

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>11</b> <b>015661</b> RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 суперхолодный 15000 К	 820 лм/м	 50 мм	 5 мм
<b>12</b> <b>013747</b> RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 холодный 8000 К	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>13</b> <b>010347</b> RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>14</b> <b>021415</b> RT 2-5000 24V Day5000 2x (3528, 600 LED, CRI98) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 5000 К	 650 лм/м	 50 мм	 8 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

## 8 ОТТЕНКОВ БЕЛОГО

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>15</b> <b>011581</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>16</b> <b>024108</b> RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 3000 К	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>17</b> <b>010346</b> RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 2700 К	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>18</b> <b>018090</b> RT 2-5000 24V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 2400 К	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>19</b> <b>019917</b> RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) 	 30	 24 В	 2.9 Вт/м	 белый 6000 К	 250 лм/м	 166.7 мм	 8 мм
<b>20</b> <b>019918</b> RT 2-5000 24V Day4000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) 	 30	 24 В	 2.9 Вт/м	 дневной 4000 К	 250 лм/м	 166.7 мм	 8 мм
<b>21</b> <b>024112</b> RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) 	 30	 24 В	 2.9 Вт/м	 теплый 3000 К	 250 лм/м	 166.7 мм	 8 мм
<b>22</b> <b>011504</b> RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 белый 6000 К	 410 лм/м	 100 мм	 8 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>23</b> <b>016144</b> RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 410 лм/м	 100 мм	 8 мм
<b>24</b> <b>016145</b> RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 теплый 2700 К	 410 лм/м	 100 мм	 8 мм
<b>25</b> <b>008829</b> RT 2-5000 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 белый 6000 К	 1300 лм/м	 100 мм	 10 мм
<b>26</b> <b>011571</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1300 лм/м	 100 мм	 10 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>27</b> <b>008828</b> RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 теплый 2700 К	 1300 лм/м	 100 мм	 10 мм
<b>28</b> <b>015696</b> RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 белый 6000 К	 1500 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>29</b> <b>015698</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1500 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>30</b> <b>015699</b> RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 теплый 2700 К	 1500 лм/м	 50 мм	 8 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

# ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ | 150 ЛМ/ВТ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>31</b> <b>037227</b> UL-A200-10mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 200	 24 В	 20 Вт/м	 белый 6000 К	 3000 лм/м	 40 мм	 10 мм
<b>32</b> <b>037219</b> UL-A200-10mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 200	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 3000 лм/м	 40 мм	 10 мм
<b>33</b> <b>037224</b> UL-A200-10mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 200	 24 В	 20 Вт/м	 теплый 3000 К	 3000 лм/м	 40 мм	 10 мм
<b>34</b> <b>024509</b> RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 80	 24 В	 6 Вт/м	 белый 6000 К	 900 лм/м	 100 мм	 8 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

# ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ | 150 ЛМ/ВТ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>35</b> <b>024512</b> UL-A200-10mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 80	 24 В	 6 Вт/м	 дневной 4000 К	 900 лм/м	 100 мм	 8 мм
<b>36</b> <b>024514</b> RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) 	 80	 24 В	 6 Вт/м	 теплый 2700 К	 900 лм/м	 100 мм	 8 мм
<b>37</b> <b>024534</b> RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) 	 160	 24 В	 12 Вт/м	 белый 6000 К	 1800 лм/м	 50 мм	 8 мм
<b>38</b> <b>024537</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) 	 160	 24 В	 12 Вт/м	 дневной 4000 К	 1800 лм/м	 50 мм	 8 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

# ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ | 150 ЛМ/ВТ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты
<b>39</b> <b>024539</b> RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) 	 160	 24 В	 12 Вт/м	 теплый 2700 К	 1800 лм/м	 50 мм	 8 мм

IP20 — степень пылевлагозащиты представленных на стенде лент.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### 023030 Роторная панель SMART-P3-DIM



Встраиваемая роторная стеклянная панель 2,4 ГГц белого цвета. Для управления одноцветными источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью роторного регулятора. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, 4 параллельных канала по 3 А максимальной нагрузки на канал, максимальная суммарная мощность 144–288 Вт. Габариты 86×86×50 мм. Панель совместима с диммерами серии SMART.