



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### ARH-KANT-H10-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Накладной угловой профиль.
- Компактные размеры.
- Экран, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 5 мм.



5 мм



Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>036321</b>
Модель	<b>ARH-KANT-H10-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>угловая</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000×10×10 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>5.7 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>15 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

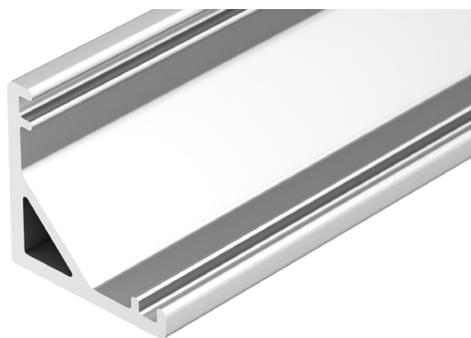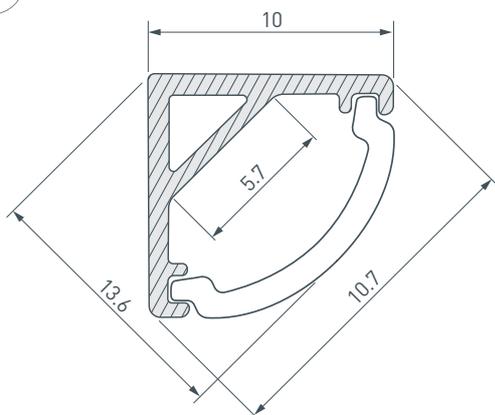


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели  
Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

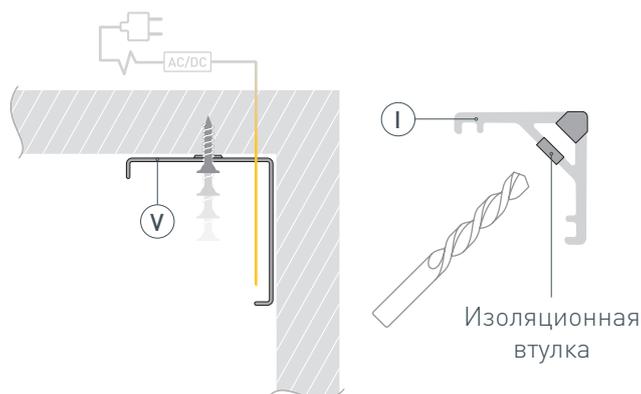


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I). Установите на профиль (I) заглушки (III).

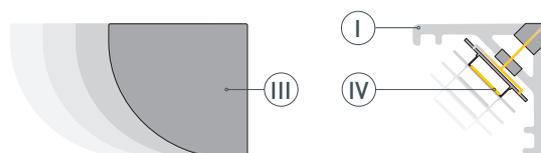

- 3 / Установите на профиль (I) экран (II).



- 4 / Установите профиль (I) в держатели (V) и подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

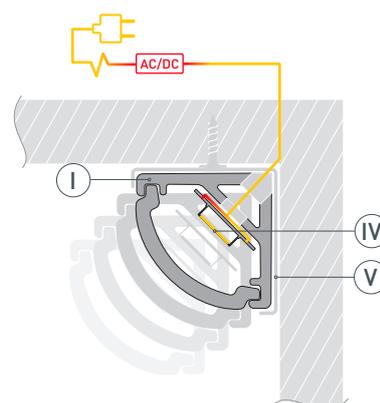

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**036322**  
ARH-KANT-H10-2000 Round Opal

Заглушка



**037356**  
ARH-KANT-H10 с отверстием

Заглушка



**037357**  
ARH-KANT-H10 глухая

Держатель



**037358**  
ARH-KANT-H10