



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый встраиваемый профиль с накладным фланцем для создания широких световых полос.
- В комплект профиля входит экран.
- Ширина встраиваемой части — 180 мм.
- Заглушки и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание широких световых полос.
- Для многорядных светодиодных лент или нескольких лент общей шириной до 124 мм.



124 мм



Встраиваемый



Серебристый


ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ

| | |
|--------------------------|--|
| Артикул | 027916 |
| Модель | ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD |
| Цвет |  серебристый |
| Покрытие | анодированное |
| Форма (сечение) | с фланцем |
| Назначение | для прямоугольных светильников |
| Размеры профиля | 2000×200×35 мм |
| Ширина площадки для лент | 124.3 мм |

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Материал | матовый поликарбонат (PC) |
| Светопропускание | 70% |

ЧЕРТЕЖ

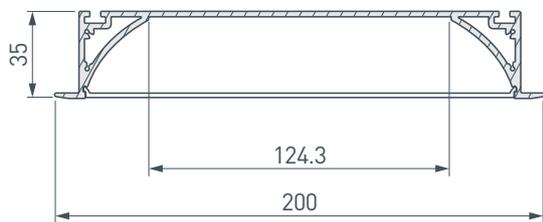


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на пружинный держатель
Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстие в профиле I для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте проем для установки профиля I. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

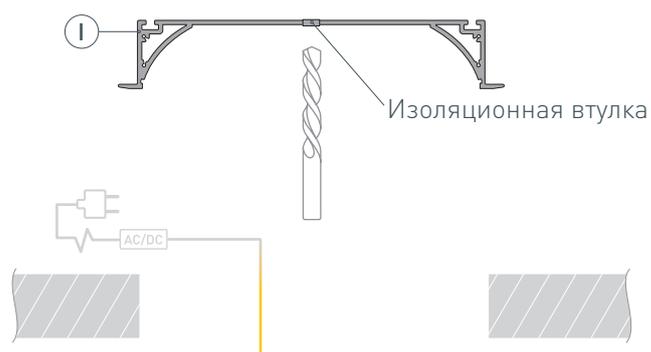


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите в профиль I светодиодную ленту IV, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Выведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Установите экран II и заглушки III.

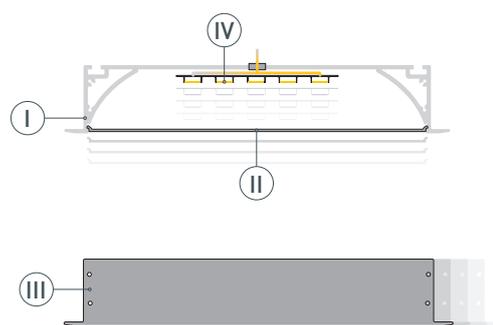

- 3 / Вставьте пружинные держатели V в пазы профиля I.

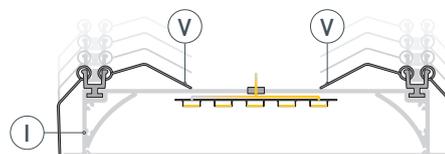


- 4 / Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Поднимите пружины держателей V вверх и вставьте профиль I в подготовленный проем. Зафиксируйте профиль I в проеме, опустив пружины держателей V, как показано на рисунке.

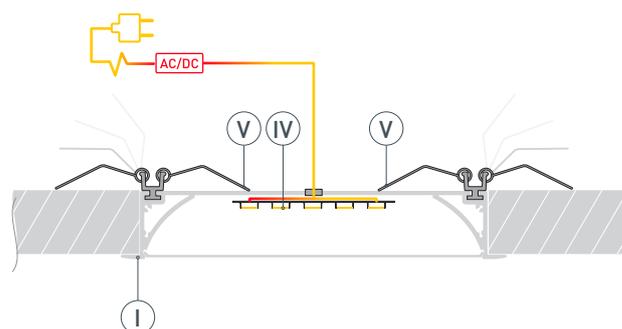

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран

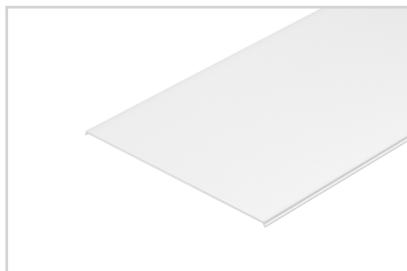

027917
ARH-POWER-W200-2000 OPAL

Приобретаются отдельно

Заглушка



027919
ARH-POWER-W200-F глухая

Заглушка



027918
ARH-POWER-W200-F с отверстием

Держатель



027920
Пружинный ARH-POWER-W200