



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-20-WALL-SIDE-2000 (RESPECT-ST)

### ОПИСАНИЕ

- Профиль для монтажа натяжного потолка из ПВХ-пленки.
- Позволяет создать линию света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание контурной подсветки по периметру помещения.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и завершенного вида.
- Для основного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>040701</b>
Модель	<b>STRETCH-20-WALL-SIDE-2000 (RESPECT-ST)</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>без покрытия</b>
Форма (сечение)	<b>фигурная</b>
Назначение	<b>для натяжных потолков</b>
Размеры профиля	<b>2000×27.3×31.2 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>10.9 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>32 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

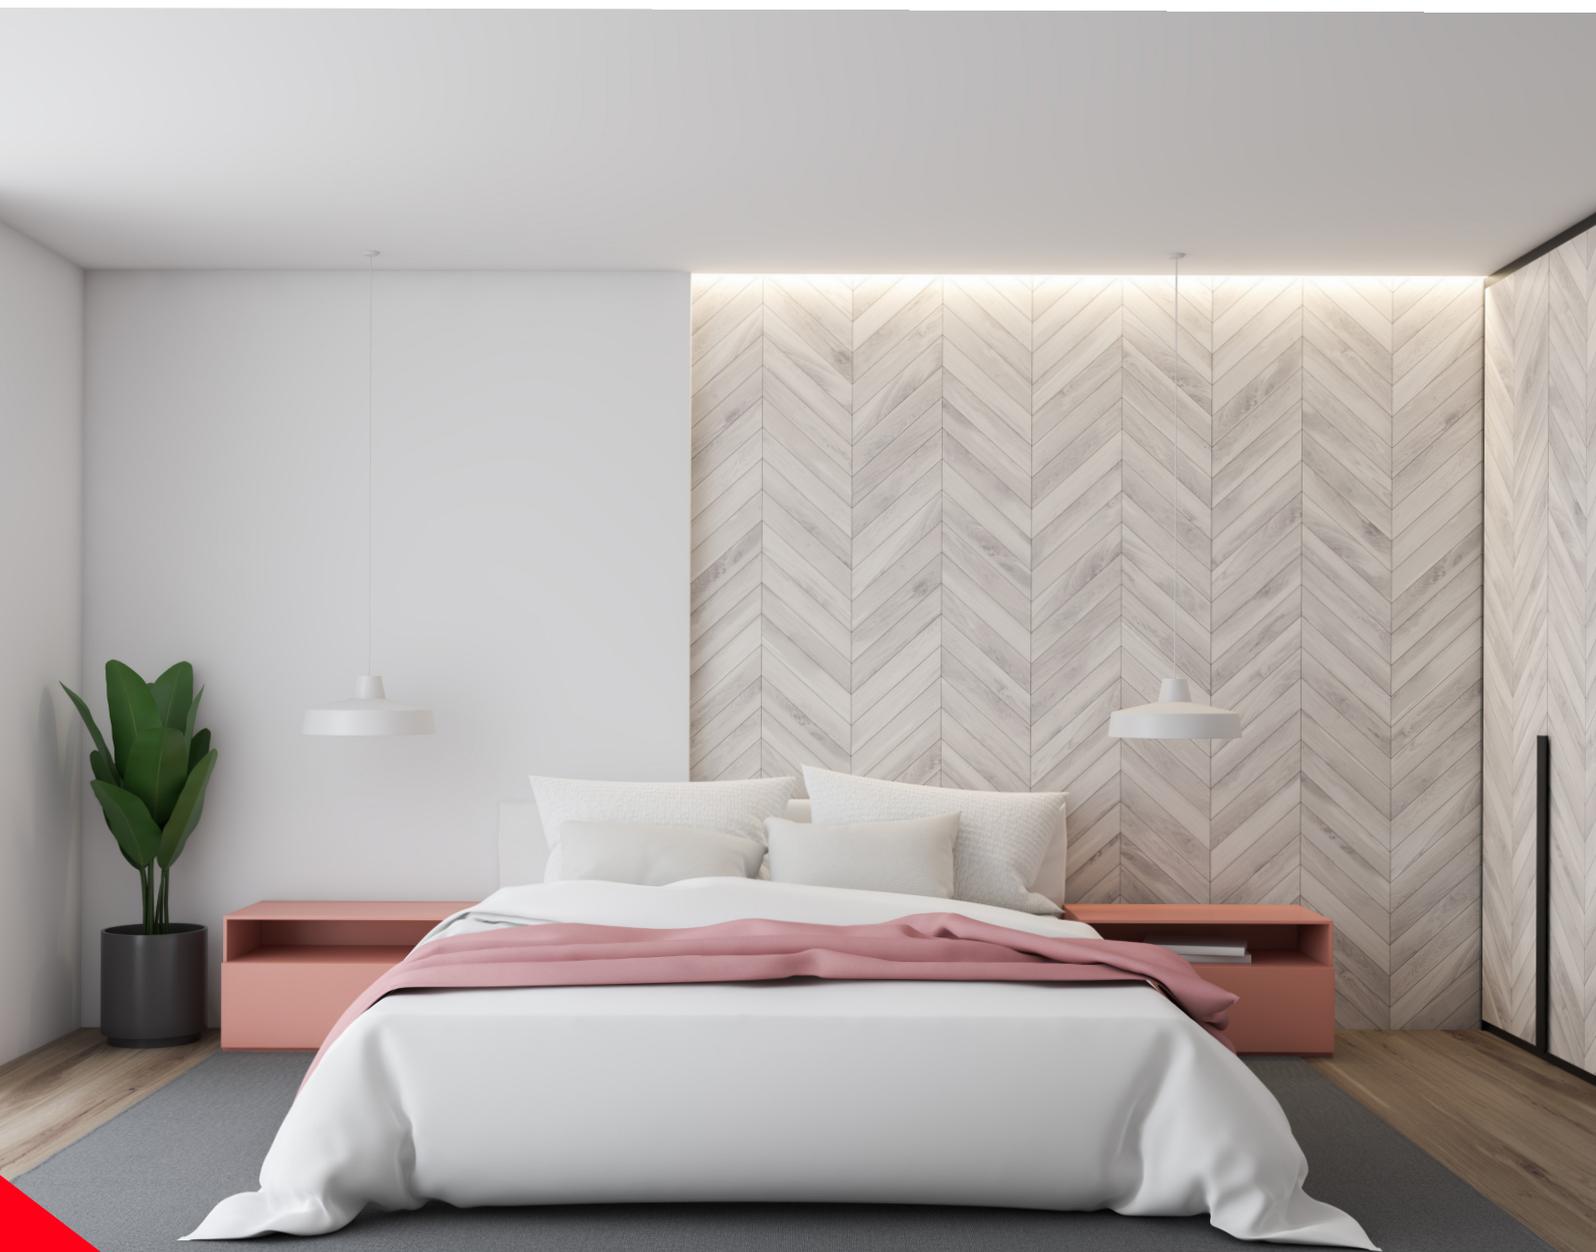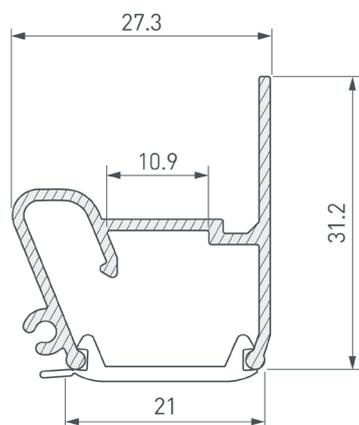


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- |    |   |         |     |  |                     |
|----|---|---------|-----|--|---------------------|
| I  |  | Профиль | III |   | Гарпунное крепление |
| II |  | Экран   | IV  |  | Светодиодная лента  |


- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Зафиксируйте профиль I на примыкающей поверхности (рекомендуемый шаг крепления 30–50 мм).

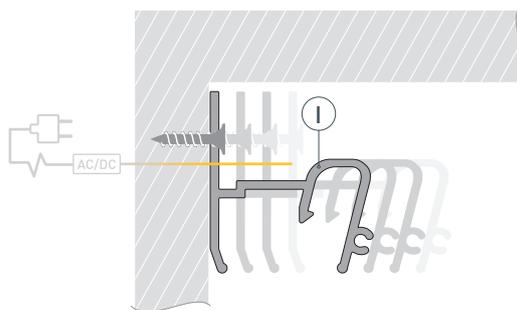


- 2** / Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующий паз профиля I.

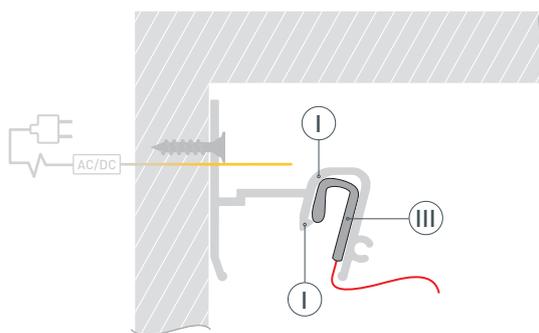

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту IV на профиль I. Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

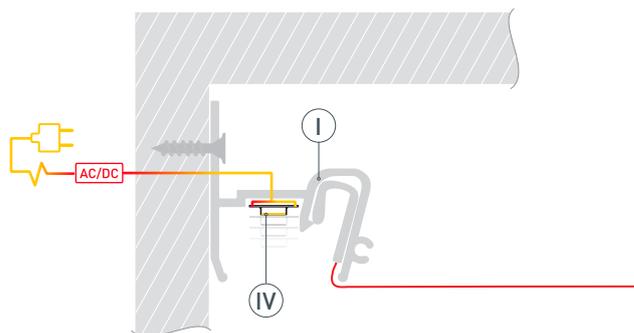

- 4** / Установите экран II на профиль I.

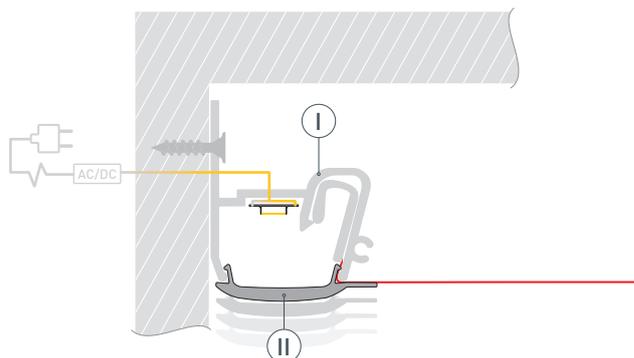

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**040819**  
STRETCH-20-WALL-SIDE-10m (RESPECT-ST)