



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-ARC-3535-D320-W90 WHITE
(260мм, дуга 1 из 4)

ОПИСАНИЕ

- Белый радиусный профиль.
- Внешнее свечение.
- Размеры — 35.6×35.6 мм, длина — ¼ от круга диаметром 320 мм.
- Подвесы, заглушки и гибкий экран поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для составления круга диаметром 320 мм.
- В сочетании с другими профилями серии позволяет создавать светильники разных форм.



24 мм



Накладной / подвесной




Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	039592
Модель	SL-ARC-3535-D320-W90 WHITE (260мм, дуга 1 из 4)
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для радиусных конструкций
Размеры профиля	¼ от круга диаметром 320 мм
Ширина площадки для линеек	24 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	37 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите держатели (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной линейки.

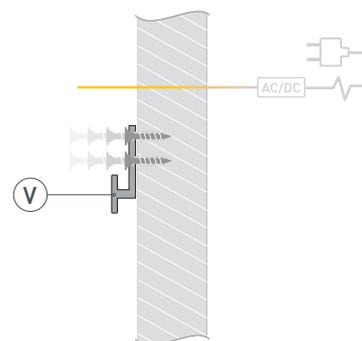


- 2** / Просверлите отверстие в профиле (Ⓘ) для вывода кабеля питания светодиодной линейки.



- 3** / Соедините между собой несколько профилей (Ⓘ) в нужную конструкцию и зафиксируйте их между собой соединителями (Ⓟ). Затем установите светодиодную линейку (Ⓙ).



- 4** / Установите получившуюся конструкцию из профилей (Ⓘ) на держатели (Ⓥ). Подключите светодиодную линейку к источнику питания. Затем установите заглушки (ⓓ) и экран (Ⓜ).

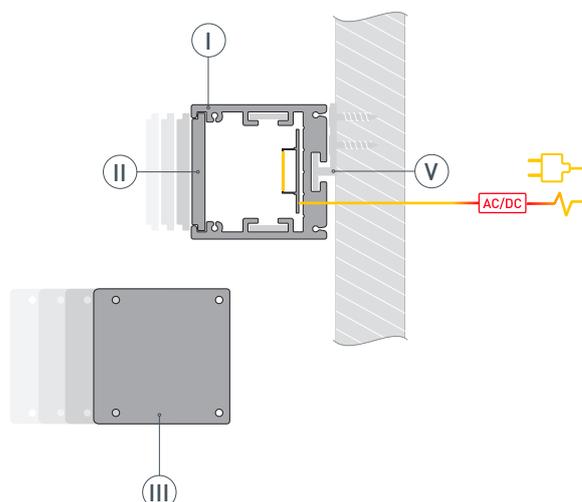


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на второй тип держателей
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите держатели (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

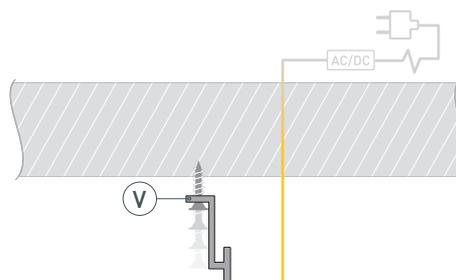


- 2** / Просверлите отверстие в профиле (Ⓘ) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



- 3** / Соедините между собой несколько профилей (Ⓘ) в нужную конструкцию и зафиксируйте их между собой соединителями (Ⓦ). Затем установите светодиодную линейку (Ⓔ).




- 4** / Установите получившуюся композицию из профилей (Ⓘ) на держатели (Ⓥ). Подключите светодиодную линейку к источнику питания. Затем установите заглушки (ⓓ) и экран (Ⓜ).

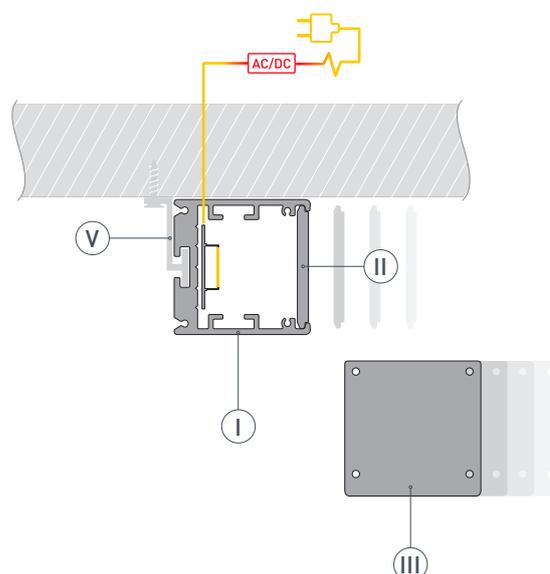


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите подвесы (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной линейки.

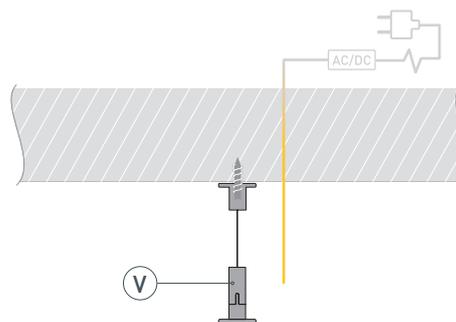


- 2** / Просверлите отверстие в профиле (Ⓘ) для вывода кабеля питания светодиодной линейки.



- 3** / Соедините между собой несколько профилей (Ⓘ) в нужную конструкцию и зафиксируйте их между собой соединителями (ⓋⓌ). Затем установите светодиодную линейку (Ⓦ).




- 4** / Установите получившуюся конструкцию из профилей (Ⓘ) на подвесы (Ⓥ). Подключите светодиодную линейку к источнику питания. Затем установите заглушки (ⓓ) и экран (Ⓜ).

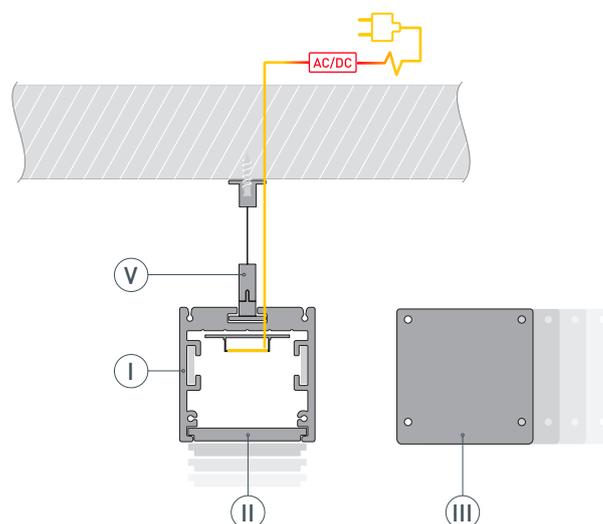

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

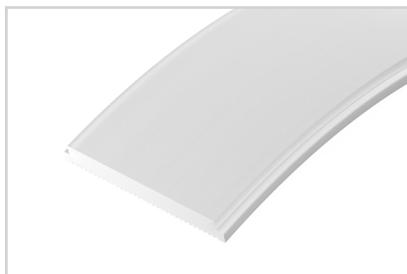


026592(1)
SL-ARC-3535-20M OPAL

Экран

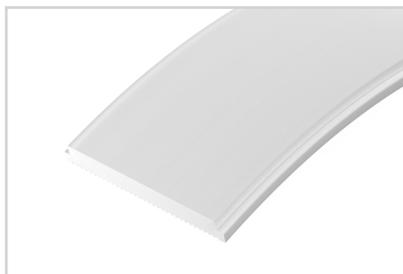

029056(1)
SL-ARC-3535-5M OPAL

Заглушка

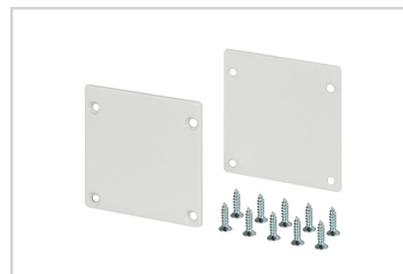


026590
SL-ARC-3535 White

Держатель




027849
SL-ARC White

Соединитель

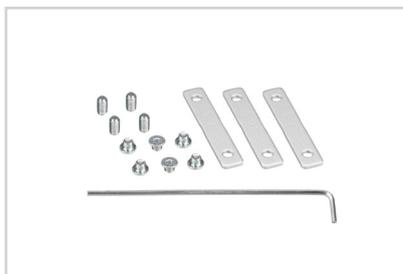

023513
S2-LINE-3360-180 Set

Соединитель

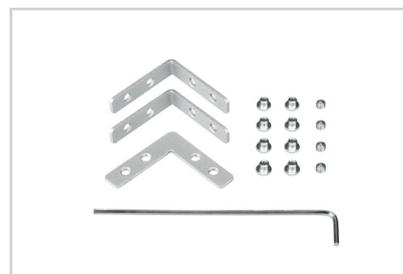

030347
S2-LINE-3360-90 Set

Держатель



032705
SL-ARC-3535 SILVER

Держатель



056892
SL-ARC-3535

Соединитель



029415
SL-ARC-3535 SILVER

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Потолочная чаша



032914
SL-CANOPY-D250 (BK)

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



039187(1)
ARL-2x2m Set BLACK (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



026678
SL-ARC 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



027847
SL-ARC 2x4m Set (Pad 9x2mm)

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ




линия
(прямая)



линия
(переход в дугу)



дуга
(круг)



дуга
(волна)



Ø 1500 мм
свечение вниз



Ø 1500 мм
внутреннее свечение



Ø 1500 мм
внешнее свечение



Ø 800 мм
свечение вниз



Ø 320 мм
свечение вниз



ДРУГИЕ ПРОФИЛИ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-LINE-2500 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Линейный профиль, длина — 2500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 3000 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D3000 (сегмент круга — $\frac{1}{16}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1500 (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 630 мм).
- Диаметр полного круга — 800 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D800 (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D800-A45 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ (дуга 320 мм).
- Диаметр полного круга — 800 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D800 (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-A45 WHITE



- Внутренняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ (дуга 590 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ДРУГИЕ ПРОФИЛИ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-W90 WHITE



- Внешняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-N90 WHITE



- Внутренняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D320-N90 WHITE



- Внутренняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 260 мм).
- Диаметр полного круга — 320 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-TWIST90R-400 WHITE



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Скрученный вправо на 90°.
- Длина — 400 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-TWIST90L-400 WHITE



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Скрученный влево на 90°.
- Длина — 400 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-TWIST180-500 WHITE



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Скрученный на 180°.
- Длина — 500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.