



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST

### ОПИСАНИЕ

- Профиль изготовлен из анодированного алюминия и выполнен в серебристом цвете.
- В комплект профиля входит матовый экран.
- Заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка выставочных стендов, мебели, полок и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной



Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ



Артикул	<b>014900</b>
Модель	<b>ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>угловой</b>
Назначение	<b>для угловых светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×30.8×9.2 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>12.2 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>20 Вт</b>

### ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	<b>матовый поликарбонат (PC)</b>
Светопропускание	<b>40%</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

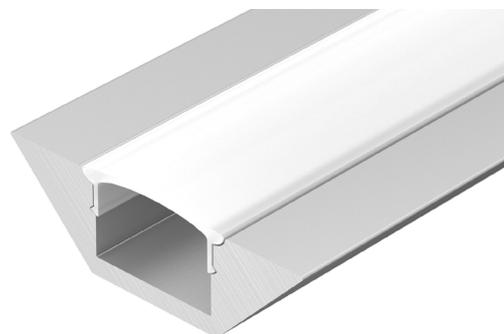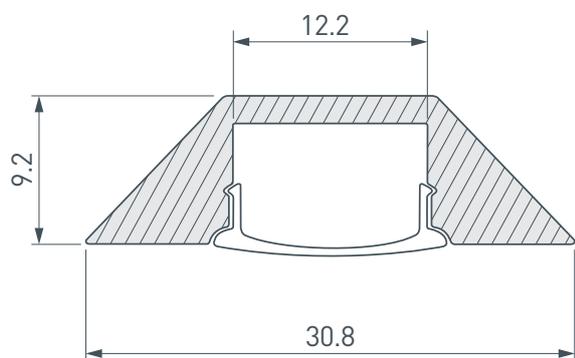


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля с помощью крепежей  
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты **IV** и установите в него проходную изоляционную втулку. Также можно использовать заглушку с отверстием под вывод кабеля. Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите в профиль **I** светодиодную ленту **IV**.

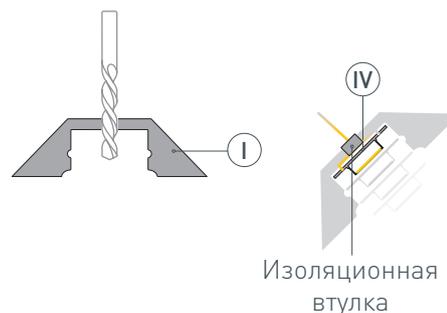


- 2** / Выведите на поверхность кабель от источника питания для светодиодной ленты. Установите и закрепите крепежи **V** на поверхности.

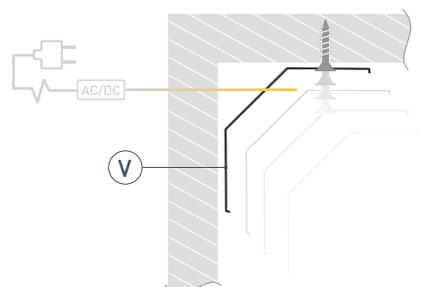

- 3** / Установите на профиль **I** торцевые заглушки **III** и экран **II**. Подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты **IV**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

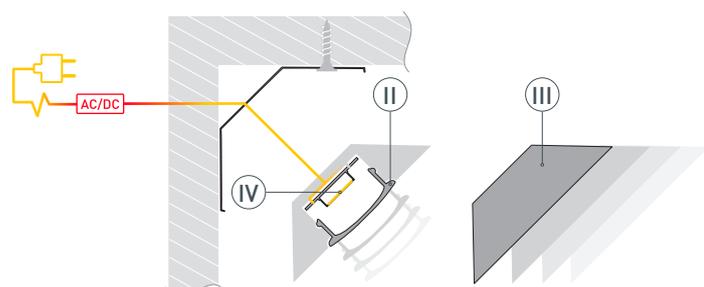

- 4** / Установите профиль **I** с установленной светодиодной лентой в крепежи **V**.

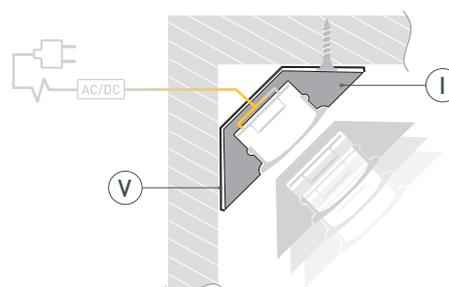

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**014902**  
для ALU-CORNER глухая

Заглушка



**014903**  
для ALU-CORNER с отверстием

Крепеж



**032525**  
для ALU-CORNER сталь