



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-MICRO-F-W4-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль с накладным фланцем для встраивания в паз.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 3.5 мм.



3.5 мм



Встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036400
Модель	ARH-MICRO-F-W4-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×9.5×6.9 мм
Ширина площадки для лент	4.1 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	8 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

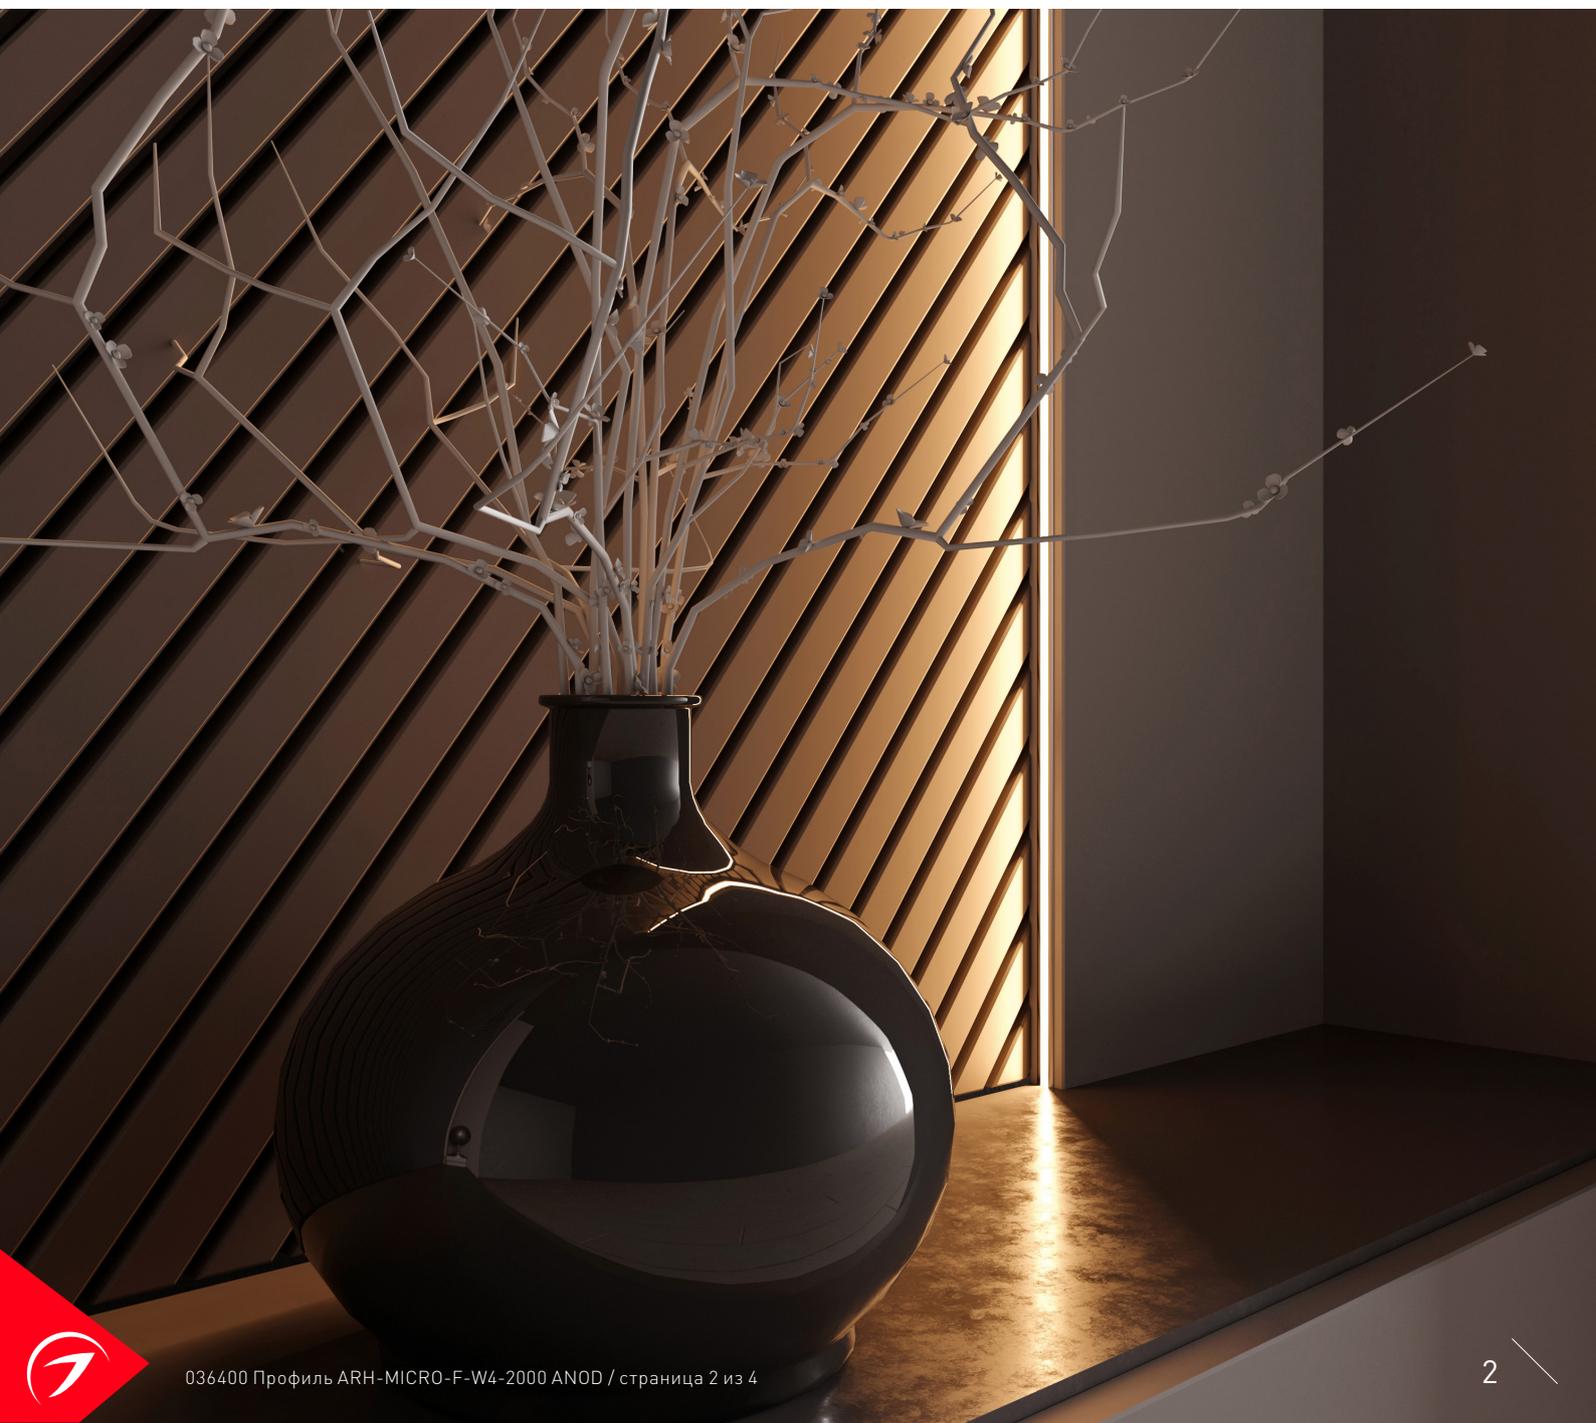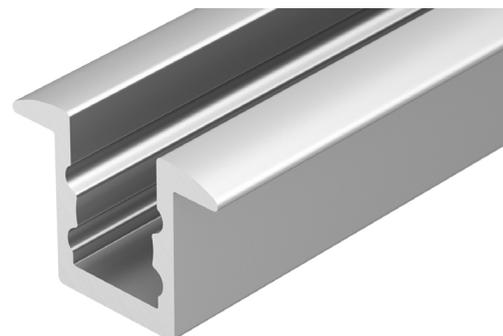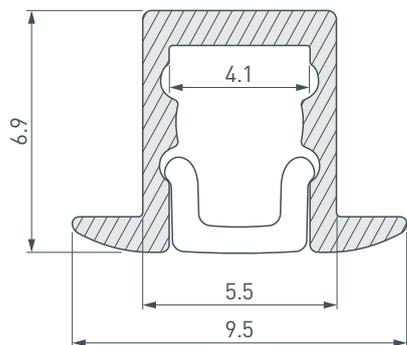


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:



Профиль



Заглушка




Экран




Светодиодная лента


- 1** / Подготовьте паз шириной 6 мм для установки профиля **I**. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

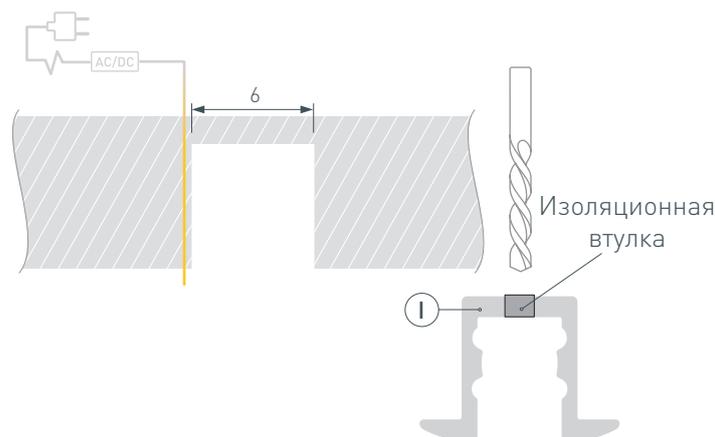

- 2** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите в профиль **I** светодиодную ленту **IV** и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты **IV**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран **II** и заглушки **III**.

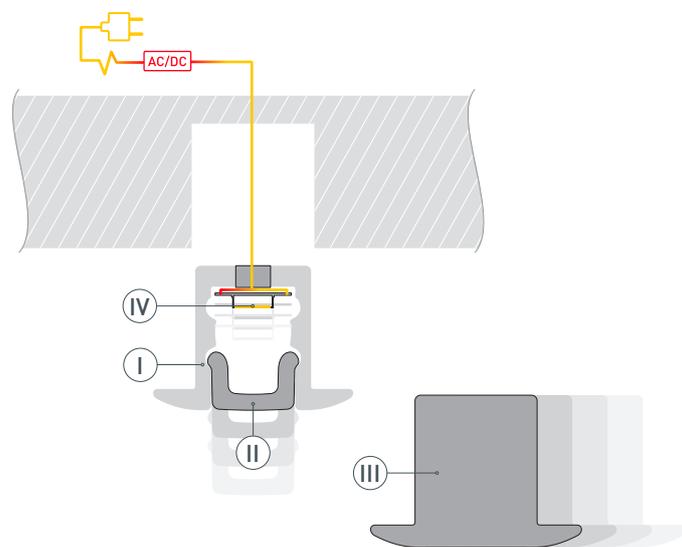

- 3** / Нанесите в паз слой клея. Установите профиль **I** в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

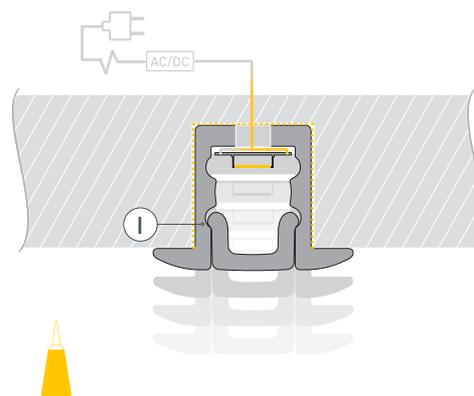

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



037435
ARH-MICRO-0507-2000 OPAL

Заглушка



037404
ARH-MICRO-F-W4 с отверстием

Заглушка



037405
ARH-MICRO-F-W4 глухая