



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

**SL-LINE-4932-3000 BLACK**

### ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников, выполненный в черном цвете.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
  - подвесной,
  - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 38 мм.



38 мм



Накладной/подвесной




Черный

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>036254</b>
Модель	<b>SL-LINE-4932-3000 BLACK</b>
Цвет	 <b>черный</b>
Покрытие	<b>порошковая окраска</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>3000×49×32 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>38 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>43 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

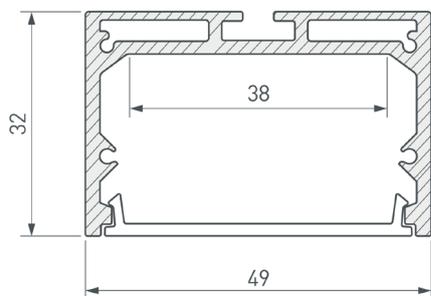


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели  
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле I. Закрепите профиль I на поверхности.

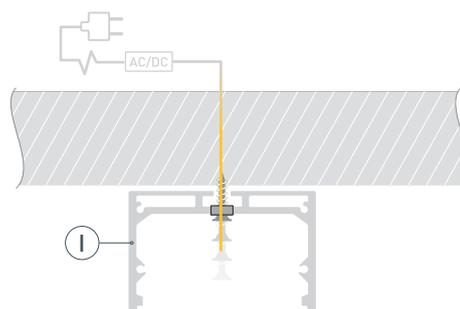

- 3 /** При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **V**. Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I** и подключите ее, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

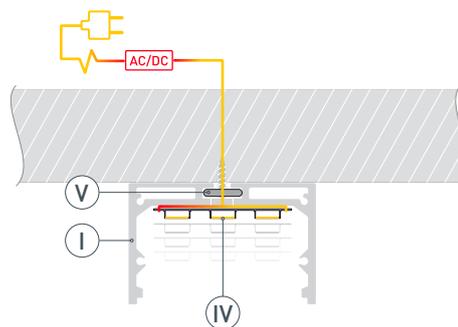

- 4 /** Установите на профиль **I** заглушки **II** и экран **III**.

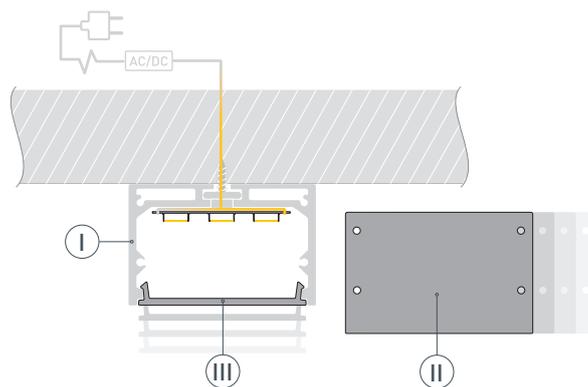


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы


Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле **I** для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2** / Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 3 /** Закрепите на поверхности подвесы (VI) и установите на них профиль (I). Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле (I). Подключите ленту, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

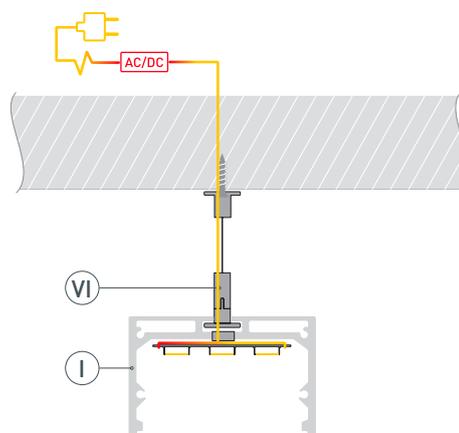

- 4 /** Установите на профиль (I) заглушки (II) и экран (III).

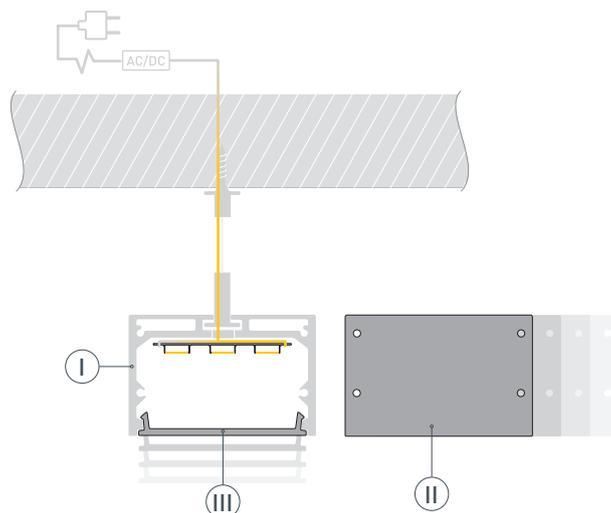

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




**036178**  
SL-W45-3000 OPAL

Экран




**044640**  
SL-W45-10000 OPAL

Заглушка

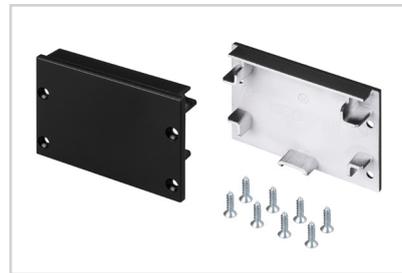


**029183**  
SL-LINE-4932 BLACK

Соединитель прямой

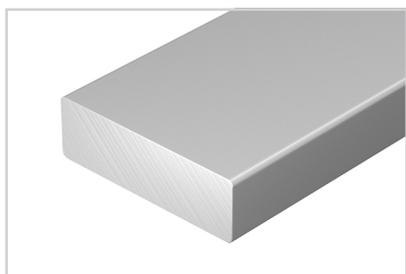


**019857**  
SL-02-1000

Соединитель

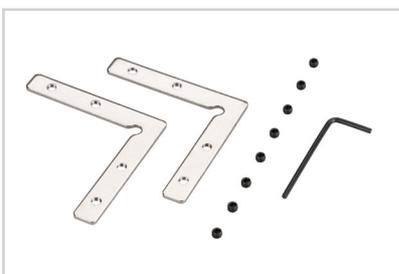

**031807**  
SL-COMFORT-2542-90 Set

Соединитель

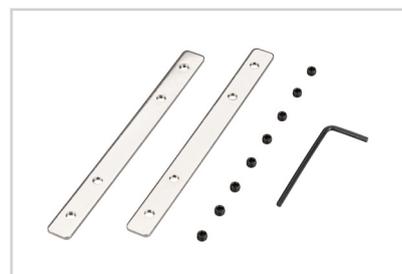

**031806**  
SL-COMFORT-2542-180 Set

Подвес



**021181(1)**  
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



**038709**  
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



**023422(1)**  
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



**021561**  
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес токопроводящий



**033642**  
ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес токопроводящий



**045800**  
ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес токопроводящий



**046133**  
ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес



**040294**  
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



**040293**  
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)