



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-H16-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Компактный накладной профиль со скрытым монтажом на распорные держатели.
- В верхней части профиля имеется отсек, позволяющий скрыть крепеж.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023858
Модель	PDS-H16-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×16 мм
Ширина площадки для лент	14 мм

ЧЕРТЕЖ

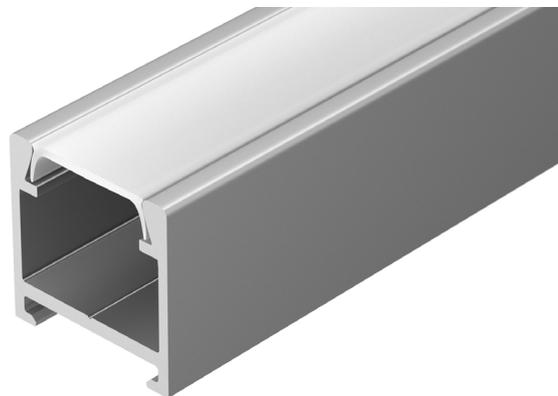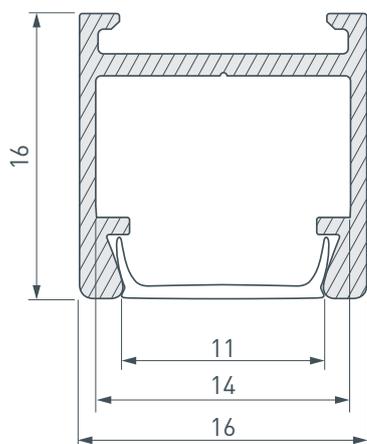


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Закрепите крепеж **Ⓥ** на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстия в профиле **Ⓘ** и установите в него сальник **Ⓦ** для вывода кабеля питания.

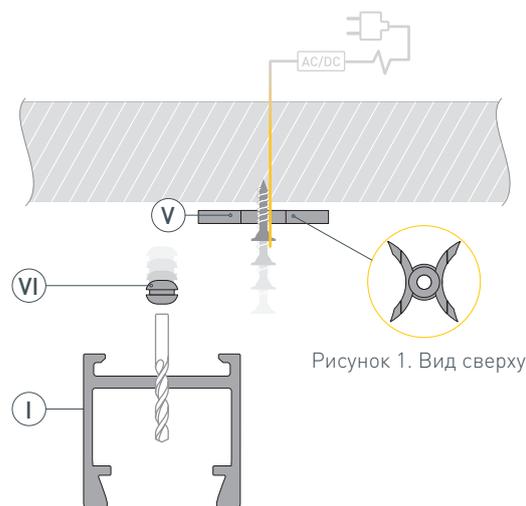

- 2** / Через сальник **Ⓦ** пропустите кабель питания. Установите в профиль **Ⓘ** светодиодную ленту **Ⓨ** и подключите ее к кабелю питания. Затем установите экран **Ⓜ** и заглушки **Ⓜ**.

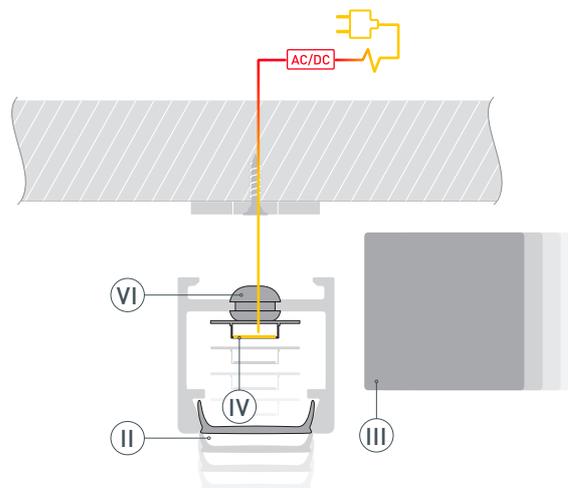

- 3** / Установите профиль **Ⓘ** в крепеж **Ⓥ**: профиль **Ⓘ** подведите к краю крепежа **Ⓥ** и защелкните его до упора в крепеж **Ⓥ**.

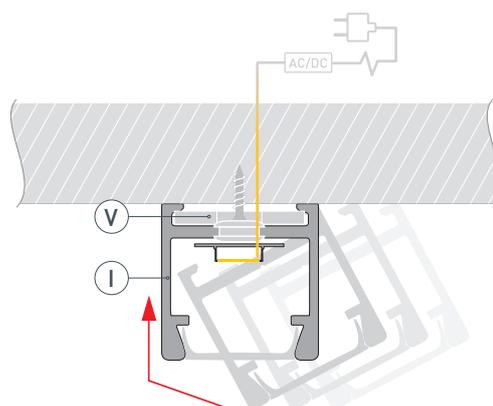

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Заглушка



021744
PDS-ZM

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Крепеж



025225
PDS-H16-HIDE

Сальник



020925
KLUS-Protect-8.8x1.2

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x