

# ЛЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО СВЕТА

**arlight**

**СОВ-ЛЕНТЫ**  
СОВ-лента — новый виток на пути к совершенству.  
Кристаллы CSP (Chip-on-board technology) — гарантия качества для каждого точечного светильника.

**ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**  
Цветовой пол спектра света, Кельвин (K)

**DIM-TO-WARM**  
Эффект снижения яркости света

60-90° IP65-67 IP20

СВЕЧА ЛАМПА ДЕНЬ ВЕСЕЛО

**ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

**ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ**

№	Артикул	Срок службы	Длина	Ширина	Высота	Средняя температура	Средняя яркость	Средняя температура при 100% яркости	Средняя температура при 50% яркости	Средняя температура при 25% яркости	Средняя температура при 10% яркости	Средняя температура при 5% яркости	Средняя температура при 2% яркости	Средняя температура при 1% яркости	Средняя температура при 0.5% яркости	Средняя температура при 0.2% яркости	Средняя температура при 0.1% яркости	Средняя температура при 0.05% яркости	Средняя температура при 0.02% яркости	Средняя температура при 0.01% яркости
1	82067	50K 2000	200 мм	21,8	11,8 мм	Дневной 4000 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
2	81741	50K 2000	100 мм	21,8	11,2 мм	Дневной 4000 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
3	82058	50K 2000	100 мм	21,8	8,8 мм	Дневной 4000 К	700 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
4	82059	50K 2000	200 мм	21,8	21,8 мм	Дневной 4000 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
<b>MIX   МУЛЬТИБЕЛЫЕ</b>																				
5	82054	50K 2000	200 мм	21,8	11,2 мм	Белый 4000 - 2700 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
6	81740	50K 2000	100 мм	21,8	11,2 мм	Белый 4000 - 2700 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
7	81739	50K 2000	100 мм	12,8	11,8 мм	Белый 4000 - 2700 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
8	82055	50K 2000	100 мм	21,8	11,2 мм	Белый 4000 - 2700 К	2100 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
<b>CDW   МУЛЬТИБЕЛЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ</b>																				
9	82055	50K 2000	100 мм	21,8	11,8 мм	Белый 4000 - 2700 К	400 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
10	82057	50K 2000	200 мм	21,8	11,8 мм	Белый 4000 - 2700 К	800 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
<b>DIM-TO-WARM</b>																				
11	82064	50K 2000	100 мм	21,8	11,8 мм	Теплый 2700-3000 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
<b>СОВ   БЕЗ ВИДИМЫХ СВЕТОДИОДОВ</b>																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>82059</b> Роторная панель 50000 ЦП-СОВ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Роторные встраиваемые панели для управления светодиодными лентами</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>82017</b> Роторная панель 50000 ЦП-СОВ</p> </div> </div>																				
12	81762	50K CSP	100 мм	21,8	11,5 мм	Белый 4000 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
13	81761	50K CSP	100 мм	21,8	11,5 мм	Дневной 4000 К	100 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
14	81760	50K CSP	100 мм	21,8	11,5 мм	Теплый 3000 К	800 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
15	81769	50K CSP	100 мм	21,8	11,5 мм	Теплый 3000 К	100 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
<b>БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ</b>																				
16	82464	50K 3000	100 мм	12,8	11,8 мм	Дневной 4000 К	400 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
17	82467	50K 3000	100 мм	21,8	11,8 мм	Дневной 4000 К	100 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
18	82470	50K 3000	200 мм	21,8	11,8 мм	Дневной 4000 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
<b>ШИРОКИЕ   ULTRA</b>																				
19	82054	50K 5000	400 мм	21,8	21,8 мм	Дневной 4000 К	2000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
20	82055	50K 5000	200 мм	21,8	11,2 мм	Дневной 4000 К	1000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
21	81760	50K 3000	100 мм	21,8	21,8 мм	Дневной 4000 К	2000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
22	81769	50K 3000	200 мм	21,8	21,8 мм	Дневной 4000 К	2000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
23	81768	50K 3000	100 мм	21,8	21,8 мм	Дневной 4000 К	2000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
24	82181	50K 3000	100 мм	21,8	21,8 мм	Дневной 4000 К	2000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
25	81765	50K 3000	200 мм	21,8	21,8 мм	Дневной 4000 К	2000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм
26	81761	50K 3000	100 мм	21,8	21,8 мм	Дневной 4000 К	4000 люкс	27,8 мм	10 мм	7,2 мм	5,2 мм	3,8 мм	2,8 мм	2,1 мм	1,6 мм	1,2 мм	0,9 мм	0,7 мм	0,5 мм	0,4 мм

Электронная документация

## СТЕНД

Ленты Линейного Света RT-LUX-E2

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000906
Модель	Ленты Линейного Света RT-LUX-E2
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×60 мм
Питание	230 В
Мощность	240 Вт

# ЛЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО СВЕТА



## СОВ-ЛЕНТЫ

СОВ-лента – новый подход к свету и энергопотреблению.  
Кристаллы CSP (Chip-scale packaging) – световый диодный блок впервые в мире, сферический.




## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Центральная температура Кельвинов (K)



## DIM-TO-WARM

Эффект изменения цветовой температуры



## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ

Артикул	Тип светильника	Кол-во светодиодов	Плотность светодиодов	Регулируемость	Цвет свечения	Средняя длина	Сред. яркость	Средняя глубина	Средняя мощность
020467	SMC 2020	252 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Дневной 4000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
017421	SMC 2020	252 шт/м	24,9	11,2 Вт/м	Дневной 4000 К	1420 мм/м	1420 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
020508	SMC 2020	252 шт/м	24,9	8,9 Вт/м	Дневной 4000 К	122 мм/м	122 мкВт	17,3 мм	8 Вт/м
020509	SMC 2020	252 шт/м	24,9	21,6 Вт/м	Дневной 4000 К	1760 мм/м	1760 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м

## МIX | МУЛЬТИБЕЛЫЕ 3-КАНАЛЬНЫЕ

020468	SMC 2020	252 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Белый 4000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
017462	SMC 4020	252 шт/м	24,9	11,2 Вт/м	Белый 4000 К	1420 мм/м	1420 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
017426	SMC 4020	252 шт/м	19,8	8,9 Вт/м	Белый 4000 К	122 мм/м	122 мкВт	17,3 мм	8 Вт/м
020469	SMC 2020	252 шт/м	24,9	11,2 Вт/м	Белый 4000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м

## CDW | МУЛЬТИБЕЛЫЕ 2-КАНАЛЬНЫЕ

020469	SMC 2020	252 шт/м	24,9	4,8 Вт/м	Белый 4000 К	420 мм/м	420 мкВт	17,3 мм	4 Вт/м
020470	SMC 2020	252 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Белый 4000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м

## DIM-TO-WARM

020466	SMC 2020	252 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Теплый 2700-3000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
--------	----------	----------	------	-----------	--------------------	-----------	-----------	---------	---------

## СОВ | БЕЗ ВИДИМЫХ СВЕТОДИОДОВ



020505  
Роторная панель  
Smart-IPS 200

Роторные встраиваемые панели для управления светодиодными лентами



020527  
Роторная панель  
Smart-IPS 400

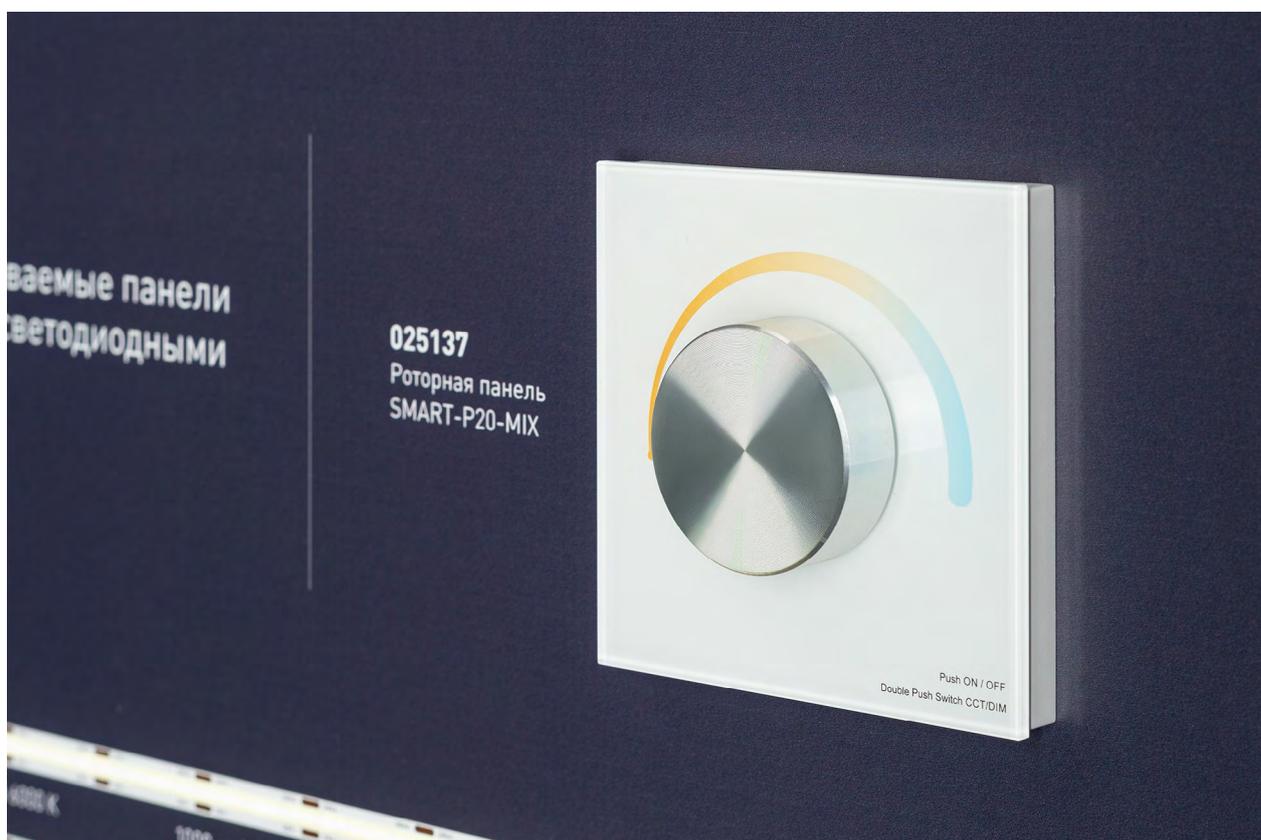
017192	SMC CSP	252 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Белый 4000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
017193	SMC CSP	252 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Дневной 4000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
017194	SMC CSP	252 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Теплый 3000 К	880 мм/м	880 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
017195	SMC CSP	252 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Теплый 3000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м

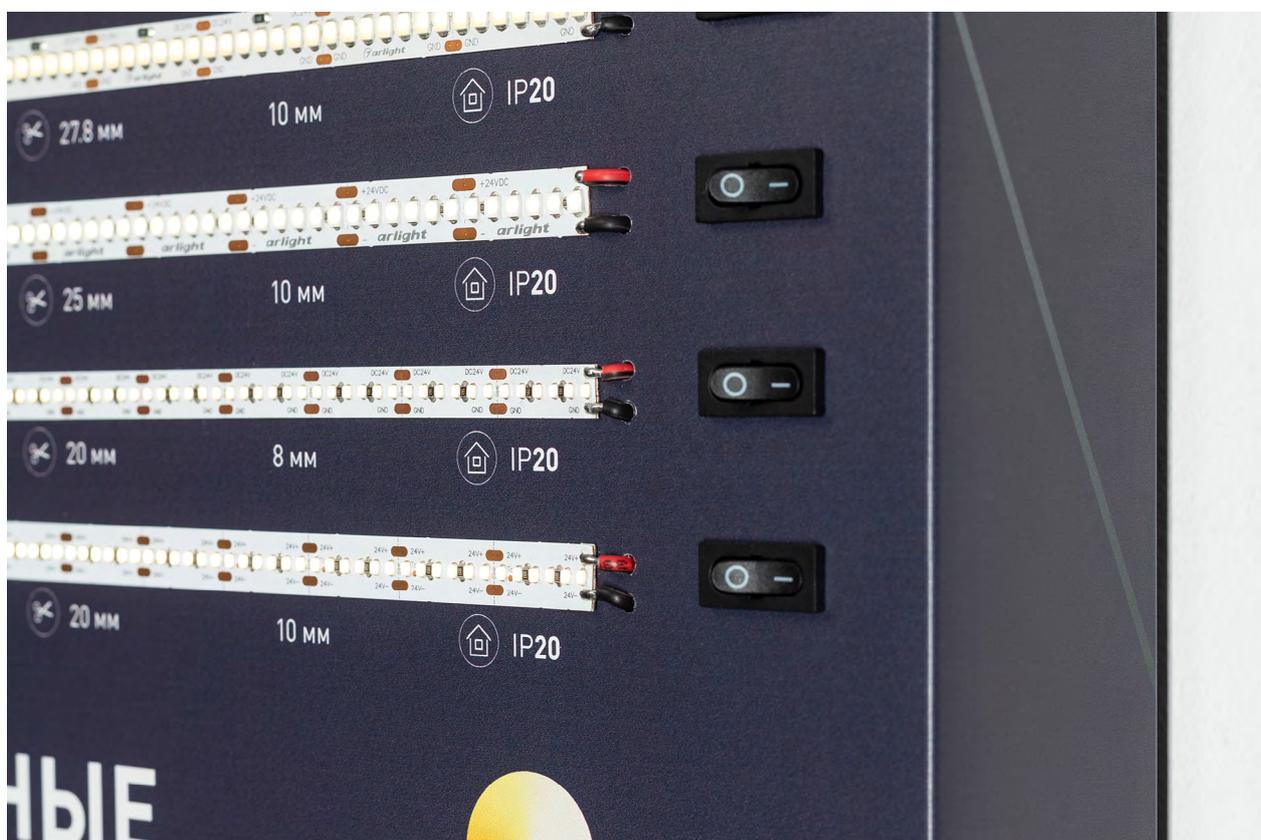
## БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

020464	SMC 2020	102 шт/м	12,9	4,8 Вт/м	Дневной 4000 К	420 мм/м	420 мкВт	17,3 мм	4 Вт/м
020465	SMC 2020	102 шт/м	24,9	11,9 Вт/м	Дневной 4000 К	1400 мм/м	1400 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
020475	SMC 2020	252 шт/м	24,9	11,2 Вт/м	Дневной 4000 К	1420 мм/м	1420 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м

## ШИРОКИЕ | ULTRA

019296	SMC 5020	40 шт/м	24,9	33 Вт/м	Дневной 4000 К	2700 мм/м	2700 мкВт	100 мм	18 Вт/м
017474	SMC 2020	252 шт/м	24,9	11,2 Вт/м	Дневной 4000 К	1420 мм/м	1420 мкВт	17,3 мм	10 Вт/м
017490	SMC 2020	198 шт/м	24,9	22 Вт/м	Дневной 4000 К	2250 мм/м	2250 мкВт	17,3 мм	18 Вт/м
019924	SMC 2020	252 шт/м	24,9	27 Вт/м	Дневной 4000 К	3400 мм/м	3400 мкВт	17,3 мм	18 Вт/м
021198	SMC 2020	288 шт/м	24,9	22 Вт/м	Дневной 4000 К	2250 мм/м	2250 мкВт	17,3 мм	20 Вт/м
021201	SMC 2020	288 шт/м	24,9	25 Вт/м	Дневной 4000 К	2250 мм/м	2250 мкВт	17,3 мм	24 Вт/м
019925	SMC 2020	288 шт/м	24,9	24 Вт/м	Дневной 4000 К	2700 мм/м	2700 мкВт	100 мм	30 Вт/м
017001	SMC 2020	350 шт/м	24,9	44 Вт/м	Дневной 4000 К	4350 мм/м	4350 мкВт	100 мм	38 Вт/м





## ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ



Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>1</b> <b>022651</b> RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) 	 252	 24 В	 10 Вт/м	 дневной 4000 К	 1400 лм/м	 27.8 мм	 10 мм	 IP20
<b>2</b> <b>017431</b> RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 1620 лм/м	 25 мм	 10 мм	 IP20
<b>3</b> <b>023558</b> MICROLED-5000 24V Day4000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) 	 300	 24 В	 8 Вт/м	 дневной 4000 К	 720 лм/м	 20 мм	 8 мм	 IP20
<b>4</b> <b>023589</b> MICROLED-5000HP 24V Day4000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) 	 300	 24 В	 21.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1940 лм/м	 20 мм	 10 мм	 IP20

# MIX | МУЛЬТИБЕЛЫЕ


Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>5</b> <b>024504</b> MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm (2216, 240 LED/m, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 белый 6000 K + 2700 K	 1500 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
<b>6</b> <b>011960</b> RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 белый 6000 K + 2700 K	 1450 лм	 50 мм	 15 мм	 IP20
<b>7</b> <b>013126</b> RT 2-5000 12V White-MIX 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 12 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 K + 2700 K	 1000 лм	 50 мм	 8 мм	 IP20
<b>8</b> <b>024508</b> RT 2-5000 24V White-MIX 2x (2835, 140 LED/m, LUX) 	 140	 24 В	 19.2 Вт/м	 белый 6000 K + 2700 K	 2100 лм/м	 100 мм	 10 мм	 IP20

# CDW

# МУЛЬТИБЕЛЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ

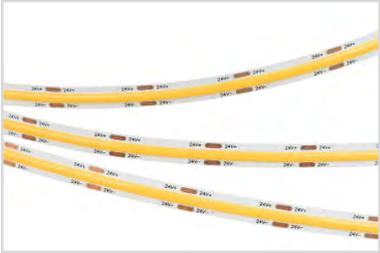
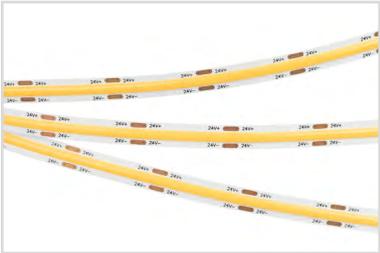
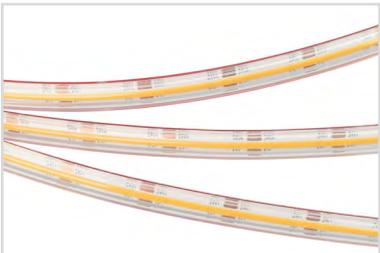
Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>9</b> <b>024505</b> MICROLED-5000L 24V White-CDW 4mm (2216, 140 LED/m, Bipolar) 	 140	 24 В	 4.8 Вт/м	 белый 6000 K + 2700 K	 430 лм/м	 100 мм	 4 мм	 IP20
<b>10</b> <b>024507</b> MICROLED-5000 24V White-CDW 8mm (2216, 240 LED/m, Bipolar) 	 240	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 + 2700 K	 860 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20

# DIM-TO-WARM

<b>11</b> <b>033606</b> RT-A168-10mm 24V Dim-To-Warm (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 168	 24 В	 14.4 Вт/м	 теплый 2900 K + 3100 K	 1150 лм/м	 83.3 мм	 10 мм	 IP20
--	--	---	--	---	--	--	--	---

# COB

# БЕЗ ВИДИМЫХ СВЕТОДИОДОВ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>12</b> <b>031902</b> COB-5000-CSP-544-24V White6000 (8mm, 11.5W, IP20) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 белый 6000 К	 1000 лм/м	 29.41 мм	 8 мм	 IP20
<b>13</b> <b>031901</b> COB-5000-CSP-544-24V Day4000 (8mm, 11.5W, IP20) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 дневной 4000 К	 980 лм/м	 29.41 мм	 8 мм	 IP20
<b>14</b> <b>031904</b> COB-5000NANO-CSP-544-24V Warm3000 (8mm, 11.5W, IP65) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 теплый 3000 К	 880 лм/м	 29.41 мм	 8 мм	 IP65
<b>15</b> <b>031909</b> COB-5000PS-CSP-544-24V Warm3000 (10mm, 11.5W, IP67) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 теплый 3000 К	 900 лм/м	 29.41 мм	 10 мм	 IP67

## БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>16</b> <b>024446</b> RS 2-5000 12V Day4000 (3014, 60 LED/m, LUX) 	 60	 12 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 480 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
<b>17</b> <b>024459</b> RS 2-5000 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 960 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
<b>18</b> <b>024470</b> RS 2-5000 24V Day4000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 1920 лм/м	 25 мм	 15 мм	 IP20

# ШИРОКИЕ | ULTRA

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>19</b> <b>015286</b> ULTRA-5000 24V Day4000 2x (5630, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 30 Вт/м	 дневной 4000 К	 2900 лм/м	 100 мм	 12 мм	 IP20
<b>20</b> <b>013474</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 1640 лм/м	 25 мм	 15 мм	 IP20
<b>21</b> <b>019090</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) 	 196	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 2500 лм/м	 71.4 мм	 15 мм	 IP20
<b>22</b> <b>019926</b> RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) 	 252	 24 В	 27 Вт/м	 дневной 4000 К	 3400 лм/м	 83.3 мм	 19 мм	 IP20

# ШИРОКИЕ | ULTRA

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>23</b> <b>021198</b> S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) 	 280	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 2500 лм/м	 50 мм	 20 мм	 IP 20
<b>24</b> <b>021201</b> S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) 	 280	 24 В	 25 Вт/м	 дневной 4000 К	 3200 лм/м	 50 мм	 34 мм	 IP 20
<b>25</b> <b>019085</b> RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) 	 280	 24 В	 30 Вт/м	 дневной 4000 К	 3750 лм/м	 100 мм	 36 мм	 IP 20
<b>26</b> <b>019081</b> RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) 	 350	 24 В	 36 Вт/м	 дневной 4000 К	 4500 лм/м	 100 мм	 58 мм	 IP 20

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

**023030** Роторная панель  
SMART-P3-DIM



Встраиваемая роторная стеклянная панель 2,4 ГГц белого цвета. Для управления одноцветными источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью роторного регулятора. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, 4 параллельных канала по 3 А максимальной нагрузки на канал, максимальная суммарная мощность 144–288 Вт. Габариты 86×86×50 мм. Панель совместима с диммерами серии SMART.

**025137** Роторная панель  
SMART-P20-MIX



Встраиваемая роторная стеклянная панель 2,4 ГГц белого цвета. Для управления MIX (CCT) источниками света (ШИМ). Управление цветовой температурой с помощью роторного вращателя. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, 2 пары параллельных каналов по 3 А максимальной нагрузки на канал, максимальная суммарная мощность 144–288 Вт. Габариты 86×86×50 мм. Панель совместима с контроллерами и пультами серии SMART.