



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

WALL-FANTOM-W10-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем для контурной подсветки стен и ниш.
- Экран и заглушки поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная накладка для контурной подсветки стен — создания эффекта парящей ниши.
- Создание световых линий.
- Для светодиодных лент шириной до 8 мм.



8 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>043692</b>
Модель	<b>WALL-FANTOM-W10-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>со скрытым фланцем</b>
Назначение	<b>для ГКЛ</b>
Размеры профиля	<b>2000×39.5×12.8 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>8 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>19 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

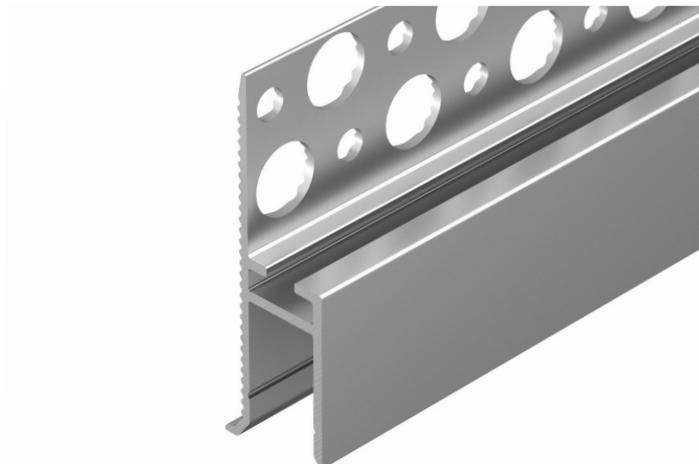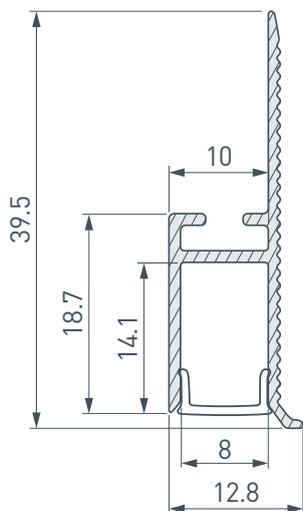


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля от блока питания для светодиодной ленты. Зафиксируйте в отверстии проходную изоляционную втулку.

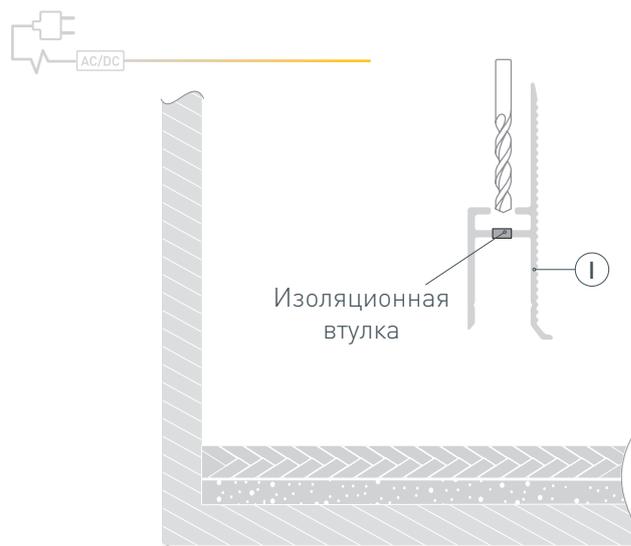


- Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле Ⓘ. Установите на поверхность лист гипсокартона и приставьте к нему профиль Ⓘ, затем зафиксируйте его вместе с профилем Ⓘ на поверхности.

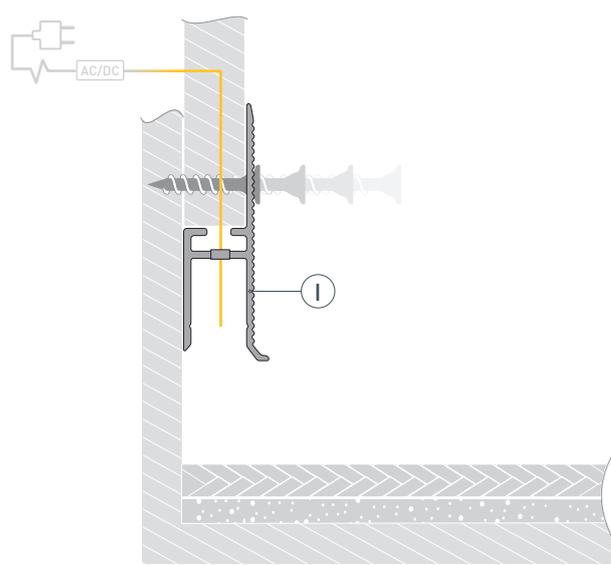

- 3 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

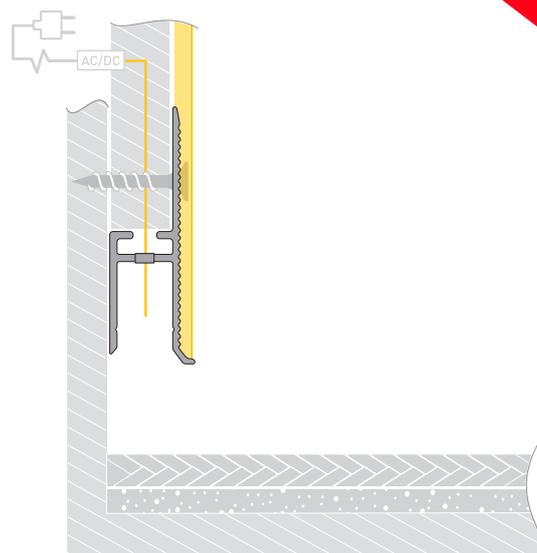

- 4 / Обезжирьте поверхность профиля ① перед установкой светодиодной ленты. Установите светодиодную ленту ③ и подключите ее к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль ① экран ②.

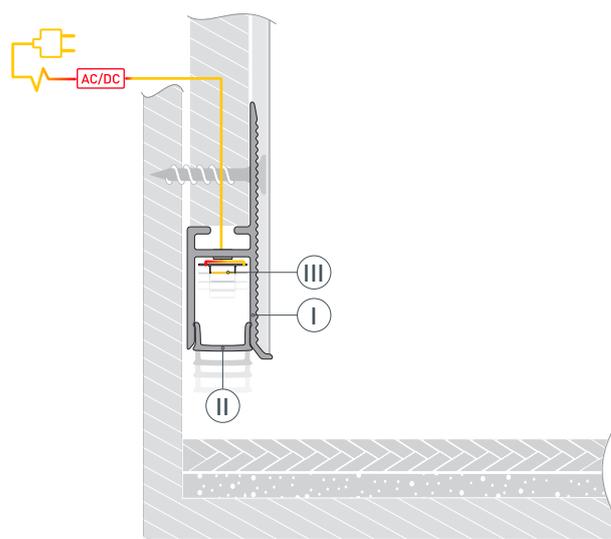

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран\*




**043606**  
W10-2000 OPAL

Заглушка



**043890**  
WALL-FANTOM-W10 с отверстием

Заглушка

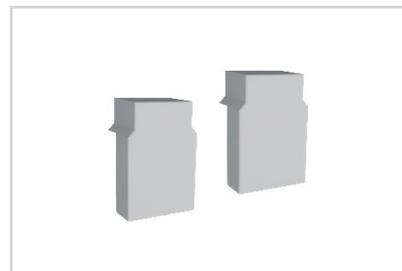

**043908**  
WALL-FANTOM-W10 глухая

Экран\*\*




**043661**  
W10-5000 SILICONE

Заглушка




**043883**  
WALL-FANTOM-BENT-W10-SIDE с отверстием

Заглушка

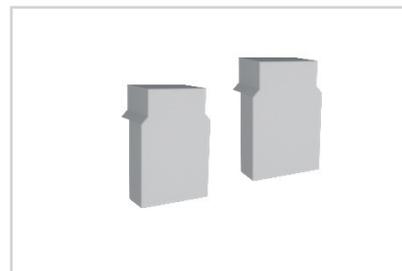

**043909**  
WALL-FANTOM-BENT-W10-SIDE глухая

Соединитель

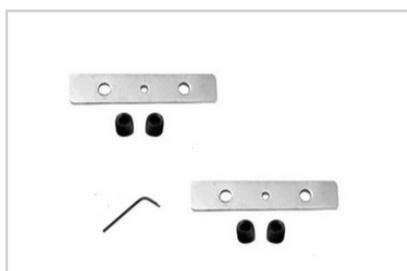

**045099**  
FANTOM-W23-180 Set

Соединитель



**045165**  
FANTOM-W23-90 Set

\* Совместим с заглушками WALL-FANTOM арт. 043890 и арт. 043908.

\*\* Совместим с заглушками WALL-FANTOM-BENT арт. 043883 и арт. 043909.