



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-2315-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для создания линейных светильников.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание основного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036331
Модель	ARH-LINE-2315-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×17×14.5 мм
Ширина площадки для лент	12.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

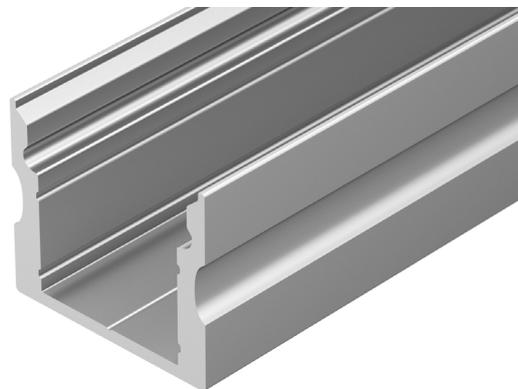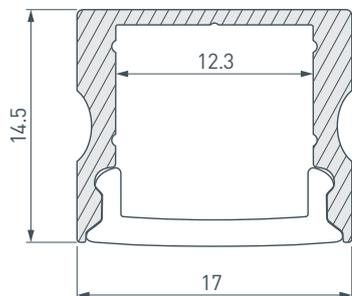


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

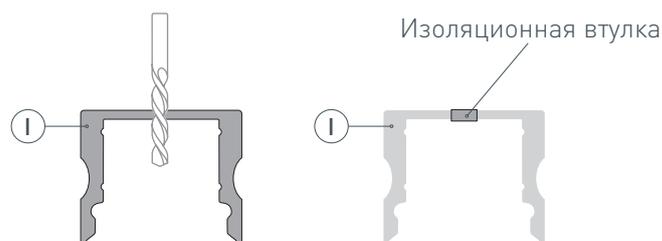


- 2** / Закрепите держатели **V** на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

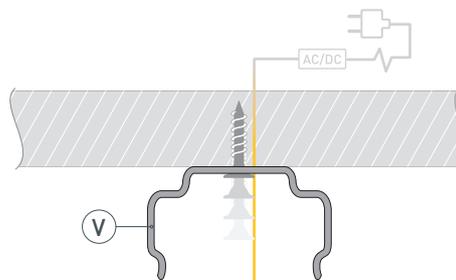

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I** и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.




- 4** / Установите профиль **I** в держатели **V**. Подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран **II** и заглушки **III** на профиль **I**.

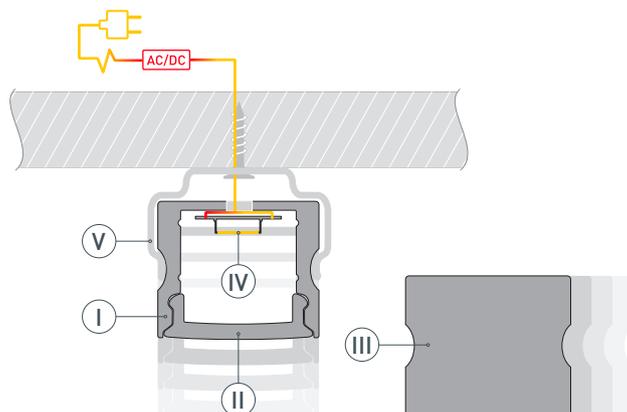

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

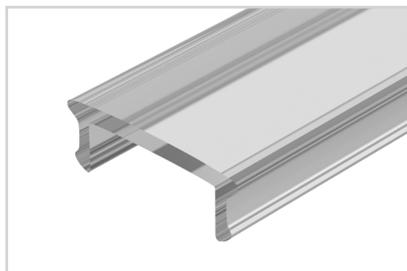

016629
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран



016631
ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран




016630
ARH-FLAT-2000 Opal

Экран



020893
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Заглушка

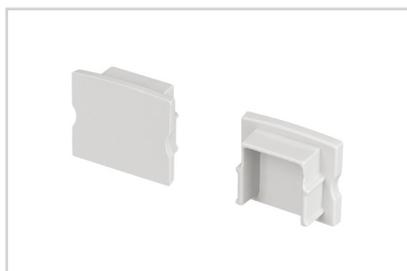

036332
ARH-LINE-2315 глухая

Держатель



036330
ARH-LINE-2315