

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-WALL-1849-DUAL-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль с двусторонним свечением для создания эффекта «отраженного света».
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание бра.
- Лодсветка стен.
- 🥕 Для лент и линеек шириной до 13 мм.







13 мм

Накладной

Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	036339
Модель	ARH-WALL-1849-DUAL-2000 ANOD
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для стен (бра)
Размеры профиля	2000×17.6×48.6 мм
Ширина площадки для лент	13.4 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	32 Вт

^{*} При использовании светодиодных лент и линеек.



ЧЕРТЕЖ











РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели Необходимые компоненты:



1 / Просверлите отверстия в профиле П для вывода кабелей питания светодиодных лент и установите в них проходные изоляционные втулки.




2 / Закрепите держатели (V) на поверхности стены и выведите кабель от блока питания для светодиодных лент.







Перед приклеиванием светодиодных лент (V) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодные ленты (IV) на площадки профиля (I), как показано на рисунке. Проведите кабели питания светодиодных лент через изоляционные втулки в профиле (I). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



4 Подключите ленты (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент.
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.
Установите профиль (I) на держатели (V).



5 / Установите на профиль () заглушки (III) и экраны (II).

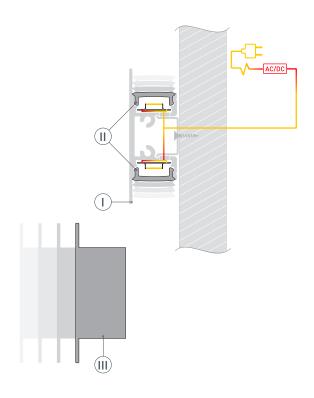



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016629 ARH-FLAT-2000 Clear

Экран



016631 ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран



016630 ARH-FLAT-2000 Opal

Экран



020893 ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Заглушка



036402 ARH-WALL-1849 глухая

Держатель



036404 ARH-WALL-1849