



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль с экраном для декоративной подсветки.
- Заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 18 мм.



18 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ



Артикул	014858
Модель	ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×23.2×28 мм
Ширина площадки для лент	18.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	27 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	40%

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

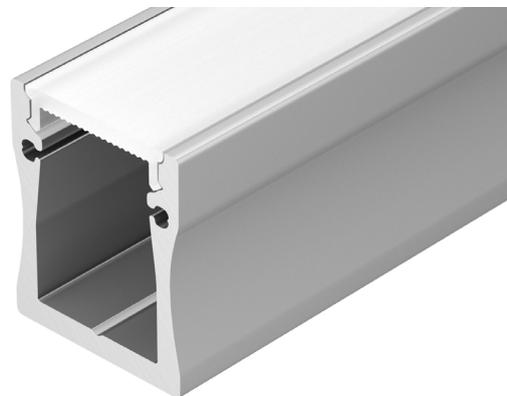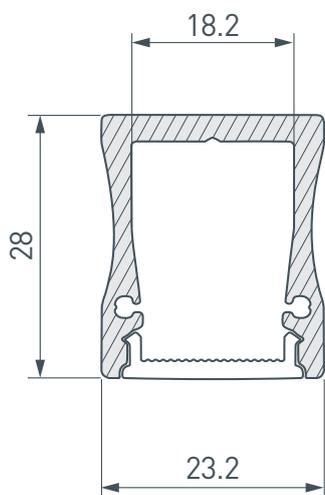


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на крепежи
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

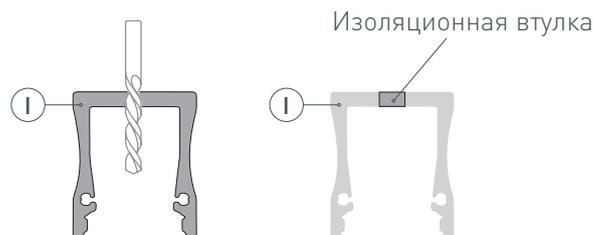


- 2** / Закрепите крепежи **V** на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

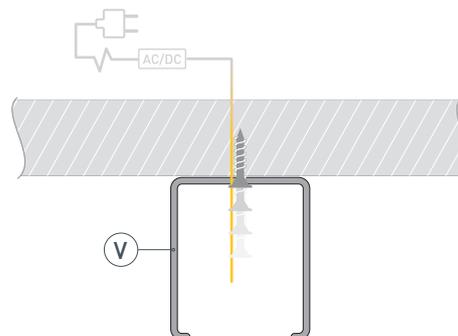

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I** и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4** / Установите профиль **I** в крепежи **V**. Подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран **II** и заглушки **III** на профиль **I**.

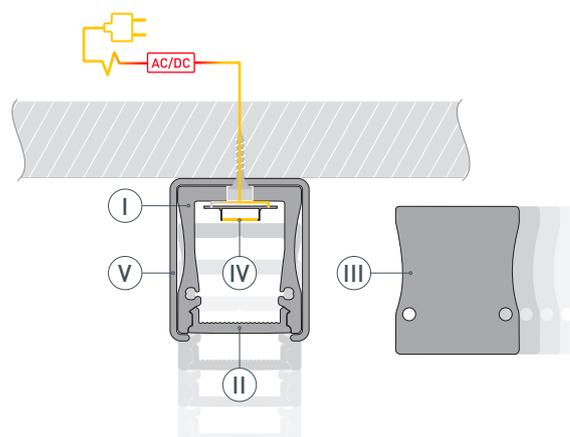

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



014876
Для ALU-WIDE-H28 глухая

Крепеж



014868
Для ALU-WIDE-H28