



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM15-H10-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной миниатюрный профиль, выполненный в серебристом цвете.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056888
Модель	SL-SLIM15-H10-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×15×9.5 мм
Ширина площадки для лент	12.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	12 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

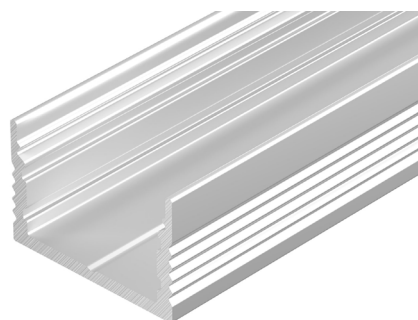


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

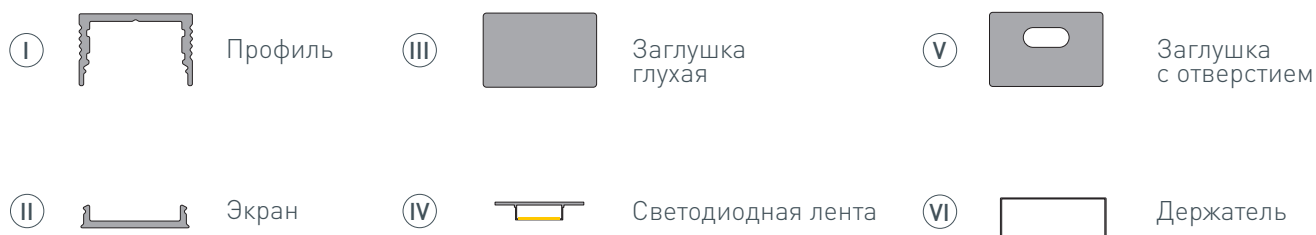


- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

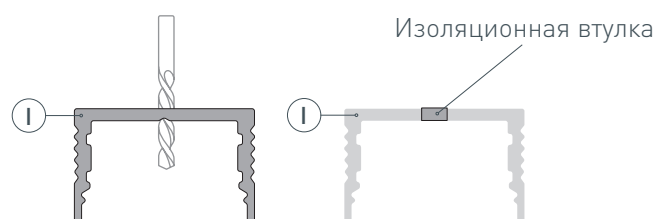


- 2 / Закрепите держатели ⑥ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

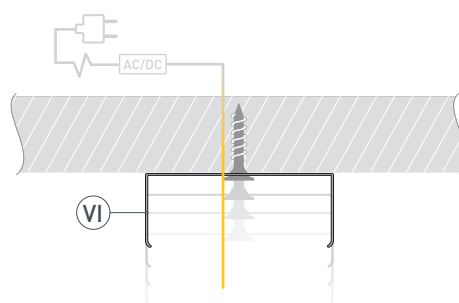


- 3 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.

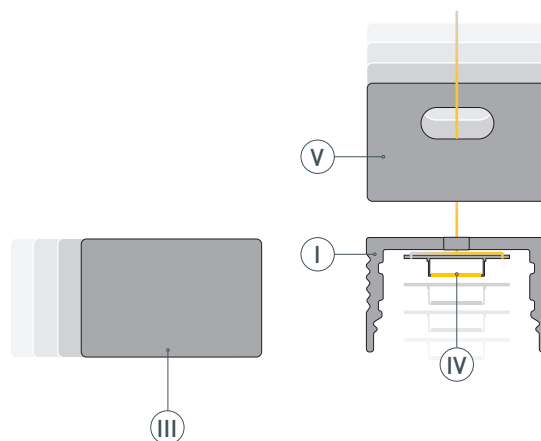

- 4 / Установите на профиль ① экран ②.




- 5 / Установите профиль ① в держатели ⑥ до щелчка.
Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

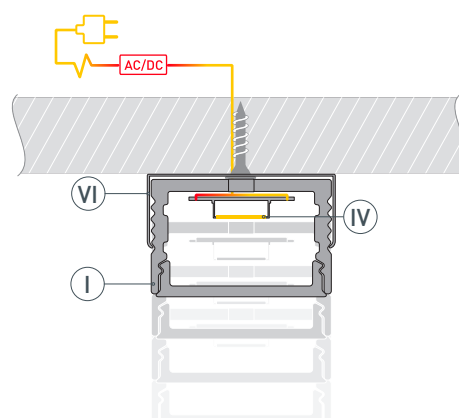

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран

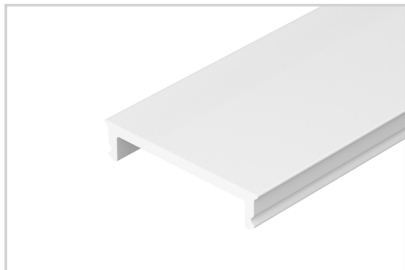

056893

SL-SLIM15-H10-W14-2000 OPAL


Заглушка

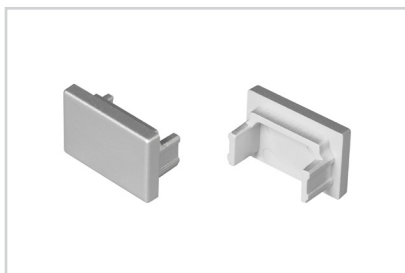

058263

SL-SLIM15-H10 глухая

Заглушка

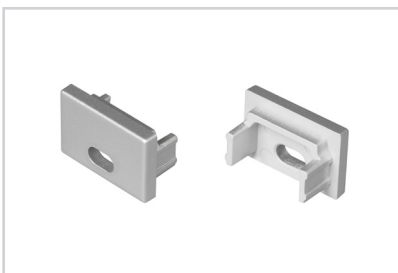

058491

SL-SLIM15-H10 с отверстием

Держатель



049449

SL-MINI-15