



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### SL-SLIM15-H10-2000 BLACK

## ОПИСАНИЕ

- Накладной миниатюрный профиль, выполненный в черном цвете.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной





Черный

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | 056908                                                                                       |
| Модель                                             | SL-SLIM15-H10-2000 BLACK                                                                     |
| Цвет                                               |  черный |
| Покрытие                                           | порошковая окраска                                                                           |
| Форма (сечение)                                    | прямоугольная                                                                                |
| Назначение                                         | для контурной подсветки                                                                      |
| Размеры профиля                                    | 2000×15×9.5 мм                                                                               |
| Ширина площадки для лент                           | 12.2 мм                                                                                      |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | 12 Вт                                                                                        |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

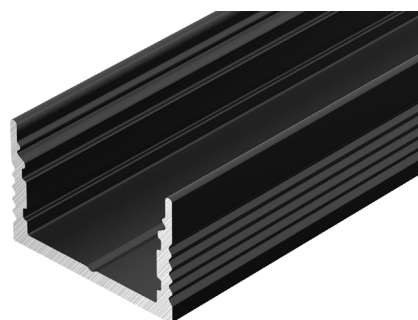


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели  
Необходимые компоненты:

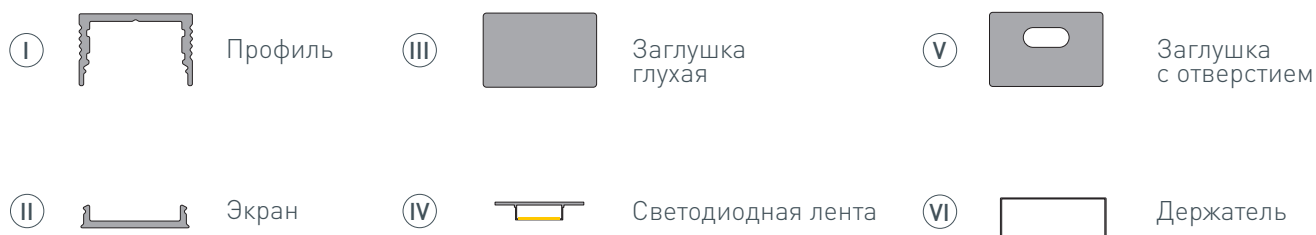


- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

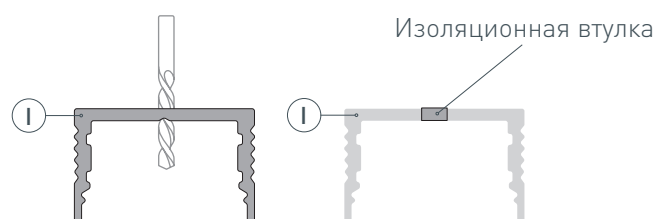


- 2 / Закрепите держатели ⑥ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

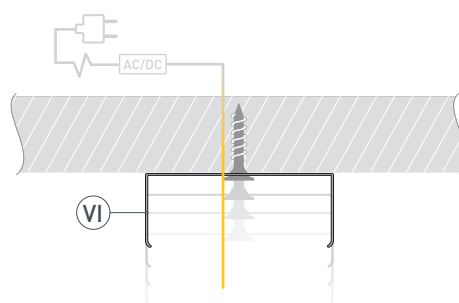


- 3 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.

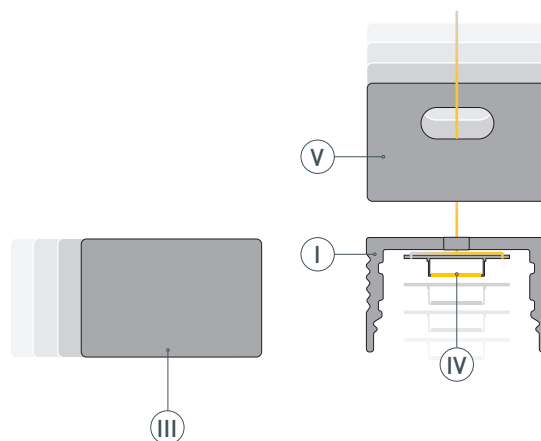

- 4 / Установите на профиль ① экран ②.




- 5 / Установите профиль ① в держатели ⑥ до щелчка.  
Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.  
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

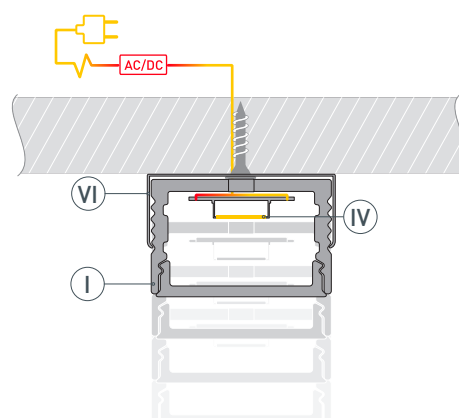

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран

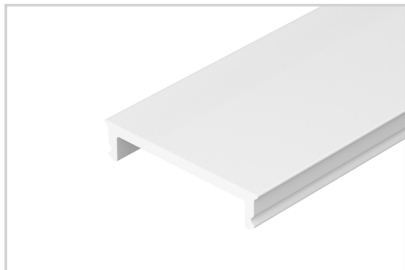

**056893**

SL-SLIM15-H10-W14-2000 OPAL


Заглушка

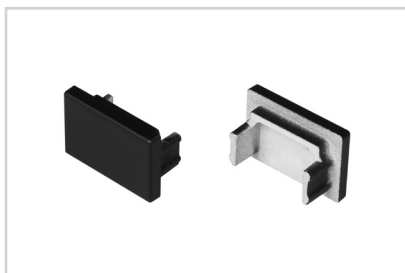

**058451**

SL-SLIM15-H10 BLACK глухая

Заглушка

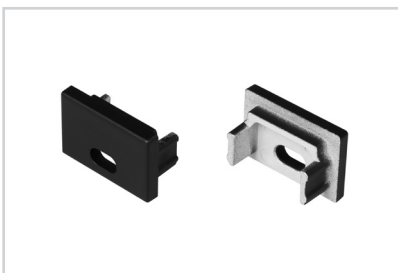

**058492**

SL-SLIM15-H10 BLACK с отверстием

Держатель



**049449**

SL-MINI-15