

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-SLIM-H13M-F25-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- Компактные размеры.
- 🧸 Экран и заглушки поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 🗾 Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.







Встраиваемый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	037114
Модель	SL-SLIM-H13M-F25-2000 BLACK
Цвет	черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×25×13 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	16 Вт

^{*} При использовании светодиодных лент и линеек.



ЧЕРТЕЖ












РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты

Профиль (III) Заглушка


(II) Экран (IV) — Светодиодная лента

1 / Подготовьте паз для установки, выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле () для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле () в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

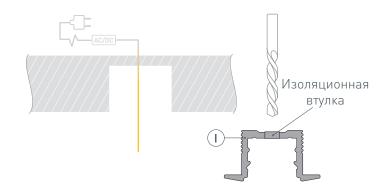


2 / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле (). Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (). Установите в профиль () светодиодную ленту (V) и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV).

Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран II и заглушки (III)



3 / Нанесите в паз слой клея. Установите профиль () в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.







СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019321 SL-W15-2000 OPAL

Экран



037239 SL-W15-S-2000 CLEAR

Экран



037238 SL-W15-S-2000 OPAL

Заглушка



SL-SLIM-H13M-F25 BLACK глухая

Заглушка



037515 SL-SLIM-H13M-F25 BLACK с отверстием