

LED Strips

Светодиодные ленты

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT



Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



Светодиодные светильники

Коллекции базовых и дизайнерских светильников для интерьерного, коммерческого и ландшафтного освещения: накладные, подвесные и встраиваемые модели, панели и даунлайты. Специализированные светильники для продуктового ритейла, магнитные и трековые системы.



Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.




Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).











Скачайте последнюю электронную версию каталога на сайте

arlight.ru




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

НОВИНКИ

Серия	Цвет CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
Ленты COB без видимых точек светодиодов										
CSP COB	 >90	378	8	24 В	11.5	870	5 000	55.5	IP20	21
CSP COB	 >90	512	8	24 В	11	1 000	5 000	62.5	IP20	23
CSP COB	 >90	544	8	24 В	11.5	1 000	5 000	29.4	IP20-67	25
Сети для подсветки камня										
2835 RT-ONIX	 >85	640	410	24 В	44	6 500	3 000	500	IP20	27
Ленты с линзами 160° на плате										
6060 LENS	 >80	20	10	12 В	10	900	5 000	50	IP20	29
Ленты повышенной прочности										
2835 TWIST	 >90	120	10	24 В	10	980	5 000	50	IP20	31
IC Ленты RGB, RGBW с подключением до 40 м в одну линию										
5060 IC	 RGB	54	12	48 В	11.2	300	40 000	166.7	IP20	33
5060 2835 IC	 RGBW >85	54 + 54	12	48 В	15	550	5 000	166.7	IP20	35

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 ММ

Универсальные ленты 8 мм										
3528 RT	 >85	30	8	24 В	2.9	250	5 000	166.7	IP20	39
3528 RT	 >85,  >98	60	8	12, 24 В	4.8	410	5 000, 50 000	50, 100	IP20-67	41

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 ММ

Серия	Цвет CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
3528 RT		60	8	12 В	4.8		5 000	50	IP20-67	43
2835 RT	>85	80	8	24 В	6	900	5 000, 50 000	100	IP20-67	45
2216 MICROLED	>90	120	8	24 В	6.5	580	5 000	50	IP20	47
2835 RT	>85, >98, >99	60	8	12, 24 В	7.2	760	5 000	50, 100	IP20-65	49
3528 RT	>85, >98	120	8	12, 24 В	9.6	820	5 000, 50 000	25, 50	IP20-67	51
3528 RT		120	8	12, 24 В	9.6		5 000	25, 50	IP20-67	53
2835 RT	>85, >98	98	8	24 В	10	1 250	5 000	71.4	IP20-65	55
2835 RT	>85	160	8	24 В	12	1 800	5 000, 50 000	50	IP20-65	57
2216 MICROLED	>90	120	8	24 В	14	1 260	5 000	50	IP20	59
2835 RT	>85, >98, >99	120	8	12, 24 В	14.4	1 500	5 000	25, 50	IP20-65	61
Универсальные ленты 10 мм										
2835 RT	>94	30	10	12 В	6	630	5 000	100	IP20	63
5060 RT	>85	30	10	12 В	7.2	650	5 000	100	IP20-65	65
5060 RT		30	10	12 В	7.2		5 000	100	IP20-65	67
5060 RT	>85, >98	60	10	12, 24 В	14.4	1 300	5 000	50, 100	IP20-67	69
5060 RT		60	10	12, 24 В	14.4		5 000	50, 100	IP20-67	71
2835 RT	>85, >98	168	10	24 В	17	2 120	5 000	41.7	IP20	73
5060 RT	>90	96	10	24 В	23	2 070	5 000	62.5	IP20	75







СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

IC ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50 М

Серия	Цвет CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
IC Универсальные ленты с подключением до 50 м в линию										
3528 IC	 >80	78	10	48 В	4	360	50 000	166.7	IP20	79
2835 IC	 >85	60	10	24 В	4.6	440	30 000	166.7	IP20	81
3528 IC	 >80	60	8, 10	24 В	4.8	410	10 000, 20 000	100	IP20	83
2835 IC	 >85	144	12	48 В	5.8	550	50 000	166.7	IP20	85
3528 IC	 >80	120	8	24 В	9.6	820	10 000	50	IP20	87
2835 IC	 >85	120	12	24 В	9.6	1 010	20 000	50	IP20	89
5630 IC	 >85	120	10	24 В	25	2 400	5 000	50	IP20	91

ПЛОТНЫЕ ДО 700 ШТ/М

Ленты с большим количеством светодиодов 180–700 на 1 м										
3528 RT	 >90	180	8	24 В	14.4	1 220	5 000	33.3	IP20	95
3528 RT	 >90	240	10	24 В	19.2	1 620	5 000	25	IP20	97
2835 RT	 >85	252	10	24 В	11	1 400	5 000	27.8	IP20	99
2216 MICROLED	 >90	300	8	24 В	8	720	5 000	20	IP20	101
2216 MICROLED	 >90	300	10	24 В	21.6	1 940	5 000	20	IP20	103
2210 MICROLED	 >90	700	10	24 В	10.5, 20	1 000, 1 800	5 000	10	IP20	105










СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

УЗКИЕ 4–5 ММ

Серия	Цвет CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
Узкие ленты 4–5 мм										
2216 MICROLED	 >90	120	4	24 В	5.4	480	5 000	50	IP20	109
2216 MICROLED	 >90	120	4	24 В	9.6	860	5 000	50	IP20	111
3528 RT	 >85	60	5	12 В	4.8	410	5 000	50	IP20	113
3528 RT	 >85	120	5	12, 24 В	9.6	820	5 000	25, 50	IP20	115
3528 RT	 >85	120	5	12, 24 В	9.6		5 000	25, 50	IP20	117








ШИРОКИЕ 12–85 ММ

Ленты 12 мм с мощными светодиодами										
5630 ULTRA	 >85	30	12	12 В	12	1 140	5 000	100	IP20	121
5630 ULTRA	 >85	60	12	24 В	27–30	2 600–2 900	5 000	100	IP20	123
Широкие ленты 15–59 мм для освещения										
3528 RT	 >85,  >98	240	15	24 В	19.2	1 640	5 000	50	IP20–66	125
3528 RT	 >85	240	15	24 В	19.2		5 000	50	IP20	127
2835 RT	 >85,  >98	196	15	24 В	20	2 500	5 000	71.4	IP20	129
5060 RT	 >85,  >98	120	15	24 В	28.8	2 600	5 000	50	IP20	131
5060 RT	 >85	120	15	24 В	28.8		5 000	50	IP20	133





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ШИРОКИЕ 12–85 ММ

Серия	Цвет CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
Широкие ленты 15–59 мм для освещения										
2835 RT	 >85, >98	252	19	24 В	27	3 400	5 000	83.3	IP20	135
5060 RT	 >85	144	19	24 В	34.4	3 100	5 000	83.3	IP20	137
2835 RT	 >85, >98	280	36	24 В	30	3 750	2 500	100	IP20	139
2835 RT	 >85, >98	350	58	24 В	36	4 500	2 500	100	IP20	141
Широкие ленты 15–85 мм с монтажными отверстиями для светильников										
2835 S2	 >85	280	15, 20, 34	24 В	20–25	2 500–3 200	2 500	50	IP20	143
2835 S2	 >85	420	52, 59	24 В	30	3 800	2 500	50	IP20	145
2835 S2	 >85	560	85	24 В	40	5 000	2 500	50	IP20	147


МИХ БЕЛЫЕ

Ленты Dim-to-Warm с управлением от диммера										
2835 RT	 >85	168	10	24 В	10.7	1 060	5 000	83.3	IP20	151
Биполярные ленты с изменяемой ЦТ										
2216 MICROLED	 >90	140–240	4, 4.5, 8	24 В	4.8–9.6	430–860	5 000	50, 100	IP20	153
2-канальные ленты с изменяемой ЦТ										
MICROLED	 >90	240–280	5, 8	24 В	7.2–19.2	650–1 500	5 000	50	IP20	155
2835 RT	 >85, >94	120–140	10	24 В	19.2–23	1 800–2 100	5 000	100	IP20	157







СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

MIХ БЕЛЫЕ

Серия	Цвет CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
2-канальные ленты с изменяемой ЦТ										
5060 RT	 >85, >90	60	10, 12	12, 24 В	14.4	1100–1300	5000	33, 100, 166.7	IP20–65	159
3528 RT	 >85, >90	120–240	8, 10	12, 24 В	9.6–19.2	600–1470	5000	50, 100	IP20	161
2-канальные широкие ленты с изменяемой ЦТ										
3528 RT	 >85	240	15	24 В	19.2	1450	5000	50	IP20–65	163
3-канальные ленты с изменяемой ЦТ										
3528 RT	 >85	90	12	24 В	7.6	650	5000	166.7	IP20–65	165

RGB, RGBW МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ

3-канальные ленты RGB										
3535 MINI	 RGB	60–120	5, 10, 12	24 В	6–22.4	210–670	5000	50, 100	IP20	169
3838 4040 RT	 RGB	60–240	5, 8, 10, 12	24 В	6.6–18	210–640	5000	25, 35.7, 50, 100	IP20	171
5060 RT	 RGB	30	10	12, 24 В	7.2	240	5000	100, 166.7	IP20–67	173
5060 RT	 RGB	60	10	12, 24 В	14.4	480	5000, 50 000	50, 100	IP20–67	175
5060 RT	 RGB	72–84	10	12, 24 В	15–21	520–650	5000	41.7, 71.4	IP20	177
3-канальные широкие ленты RGB										
5060 RT	 RGB	120–144	15, 19	24 В	28.8–34.4	850–1000	5000	50, 83.3	IP20	179





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ



RGB, RGBW МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ

Серия	Цвет CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
4-канальные ленты RGBW с дополнительным белым свечением										
5060 RT	 RGBW	60	10, 12	24 В	14.4–19.2	750–900	5000	100, 166.7	IP20	181
4-канальные широкие ленты RGBW с дополнительным белым свечением										
5060 RT	 RGBW	144	19	24 В	32	1800	5000	83.3	IP20	183
5-канальные широкие ленты RGBW-MIX с изменяемой ЦТ										
MICROLED, RT	 RGB-MIX	>85, >90	60–288	24 В	19.2–28.8	920–1820	5000	62.5, 100	IP20	185

ЛЕНТЫ ДЛЯ САУНЫ, БАСЕЙНА

Термостойкие ленты для сауны до +100 °С										
4040 RTW-PWT	 RGB	120	13	24 В	14.4	350	5000	50	IP68	189
2835 RTW-PWT	 >80	180	13	24 В	14.4	1000	5000	33.3	IP68	191
Герметичные ленты в бассейн на глубину до 2 м										
5060 RTW-PU	 RGB	120	12.5	12, 24 В	14.4	480	5000	50, 100	IP68	193
2835 RTW-PU	 >90	120	10.5	12, 24 В	16.8	1330	5000	25, 50	IP68	195














ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прямое подключение к сети 230 В										
5060 ARL-230 В	 >90	54	15.5	230 В	8	600	10000, 50000	500	IP65	199
5630 ARL-230 В	 >80	72	15.5	230 В	14	1330	50000	166.7	IP65	201

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Серия	Цвет CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
Ленты для радиусных профилей SL-ARC с кратностью резки П										
2835 RT	 >85,  >98	140	20	24 В	22	2750	4712	98	IP20	203
Ленты с малой кратностью резки 1–2 светодиода										
5060 RT-Сх	 >85,  >98	72	10	12 В	15.6–16.8	1200–1400	5000	13.9	IP20	205
2835 RT-Сх	 >85	168	10	24 В	17.3	1730	5000	11.9	IP20	207
Ленты FOOD для подсветки продуктов питания в витринах										
2835 RT	 >85	112	10	24 В	18.4	1700	5000	71.4	IP54	209
Ленты с платой в форме волны для изгибания на плоскости										
5060 RZ	 >85	48	6.1	12 В	11.5	1040	5000	62.5	IP20	211
Ленты с боковым свечением										
3014 RS	 >80	60	8	12 В	4.8	480	5000	50	IP20	213
3014 RS	 >80	120	8	12, 24 В	9.6	960	5000	25, 50	IP20–66	215
3014 RS	 >80	240	8	24 В	14.4	1440	5000	25	IP20	217
3014 RS	 >80	240	15	24 В	19.2	1920	5000	25	IP20	219
Светодиодные листы										
5060 Lx	 >80	105 шт/л	235	12 В	22 Вт/л	1900	500	34×34	IP20	221
2835 Lx	 >90	576 шт/л	240	24 В	15 Вт/л	1750	480	60×40	IP20	223

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ — ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ



CRI — ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. Чем выше коэффициент CRI, тем устройство качественнее и безопаснее.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека).
- Шоурум предметов интерьера и отделки.
- Магазины элитной одежды.
- Детские комнаты.

БАЗА ЗНАНИЙ

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧАЧЕНИЕ «**RA**».
CRI (COLOR RENDERING INDEX),
ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 —
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА




ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА



Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K), холодный белый (>6500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма МКО1931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.

Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

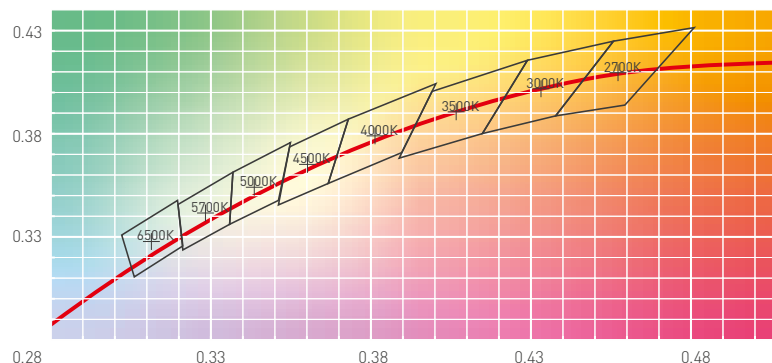

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ИЗМЕРЯЕТСЯ В **КЕЛЬВИНАХ (К)**.
ШКАЛА КЕЛЬВИНА — АБСОЛЮТНАЯ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.



IP — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр.

Первая цифра в этой кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также о защите аппарата от попадания в него посторонних предметов.

Вторая цифра кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.


IP20-40
IP65-68

Первая цифра	Твердые тела	Вторая цифра	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	—	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	—	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения

IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ

IP20–40 — Стандартная степень защиты для эксплуатации в обычных условиях. Такие ленты используются для освещения сухих, незагрязненных помещений, например, квартир, офисов, магазинов, отапливаемых промышленных помещений.

IP54 — Стандартная степень пылевлагозащиты. Ленты можно мыть без каких-либо последствий. Изделия со степенью защиты IP54 применяются для освещения чистых помещений (больницы, производство фармацевтических препаратов и электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также в местах, где не скапливается вода.

IP65–67 — Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства ленты. Изделия можно мыть водой под давлением и устанавливать в сильно запыленной среде. Хотя они и не являются полностью водонепроницаемыми, могут функционировать при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

IP68 — Максимальная степень пылевлагозащиты. Такие ленты полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов, бассейнов.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ARLIGHT — ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА — ГИБКАЯ ПЕЧАТНАЯ (МОНТАЖНАЯ) ПЛАТА, НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ СВЕТОДИОДЫ РАВНОУДАЛЕННО ДРУГ ОТ ДРУГА

Светодиодное освещение вошло в повседневную жизнь относительно недавно и сразу же нашло широкое применение во многих областях нашей жизни, особенно в архитектуре и дизайне.

Один из популярных источников света — светодиодная лента, которая применяется в интерьерном освещении. Расширить возможности устройства, добиться эффектных и одновременно рациональных решений возможно при использовании ленты совместно с алюминиевым профилем.

Такая конструкция представляет собой принципиально новый подход к организации интерьерного освещения, поскольку устраняет технические ограничения при создании дизайн-проекта.

Благодаря нам дизайнеры могут больше не ориентироваться на использование готовых светильников и свободно воплощать в жизнь уникальные решения, адаптированные под самого взыскательного клиента.


Для этого разработан богатый ассортимент алюминиевого профиля и совместимых с ним рассеивателей (экранов) с разными параметрами светопропускания, а также заглушек, креплений для монтажа, подвесов, соединителей, сенсорных выключателей и других аксессуаров.

Наиболее популярные решения на основе алюминиевого профиля:

- ▶ «Линии света» — концепция предполагает встроенные, накладные и подвесные линии света, подходящие для разных материалов и конструкций.
- ▶ Скрытая подсветка ниш и потолков, а также других конструкций, создание эффекта «отраженного света», подсветка ступеней, перил, полов.
- ▶ Подсветка мебели: гардеробных, стеклянных шкафов, полок, выдвижных ящиков, рабочих зон.
- ▶ Подвесные и накладные светильники с авторским дизайном.
- ▶ Ландшафтный дизайн: подсветка фасадов, брусчатки, тротуарной плитки, прогулочных и велосипедных дорожек, парковочных зон.

Светодиодные ленты основаны на различных типах SMD-светодиодов:



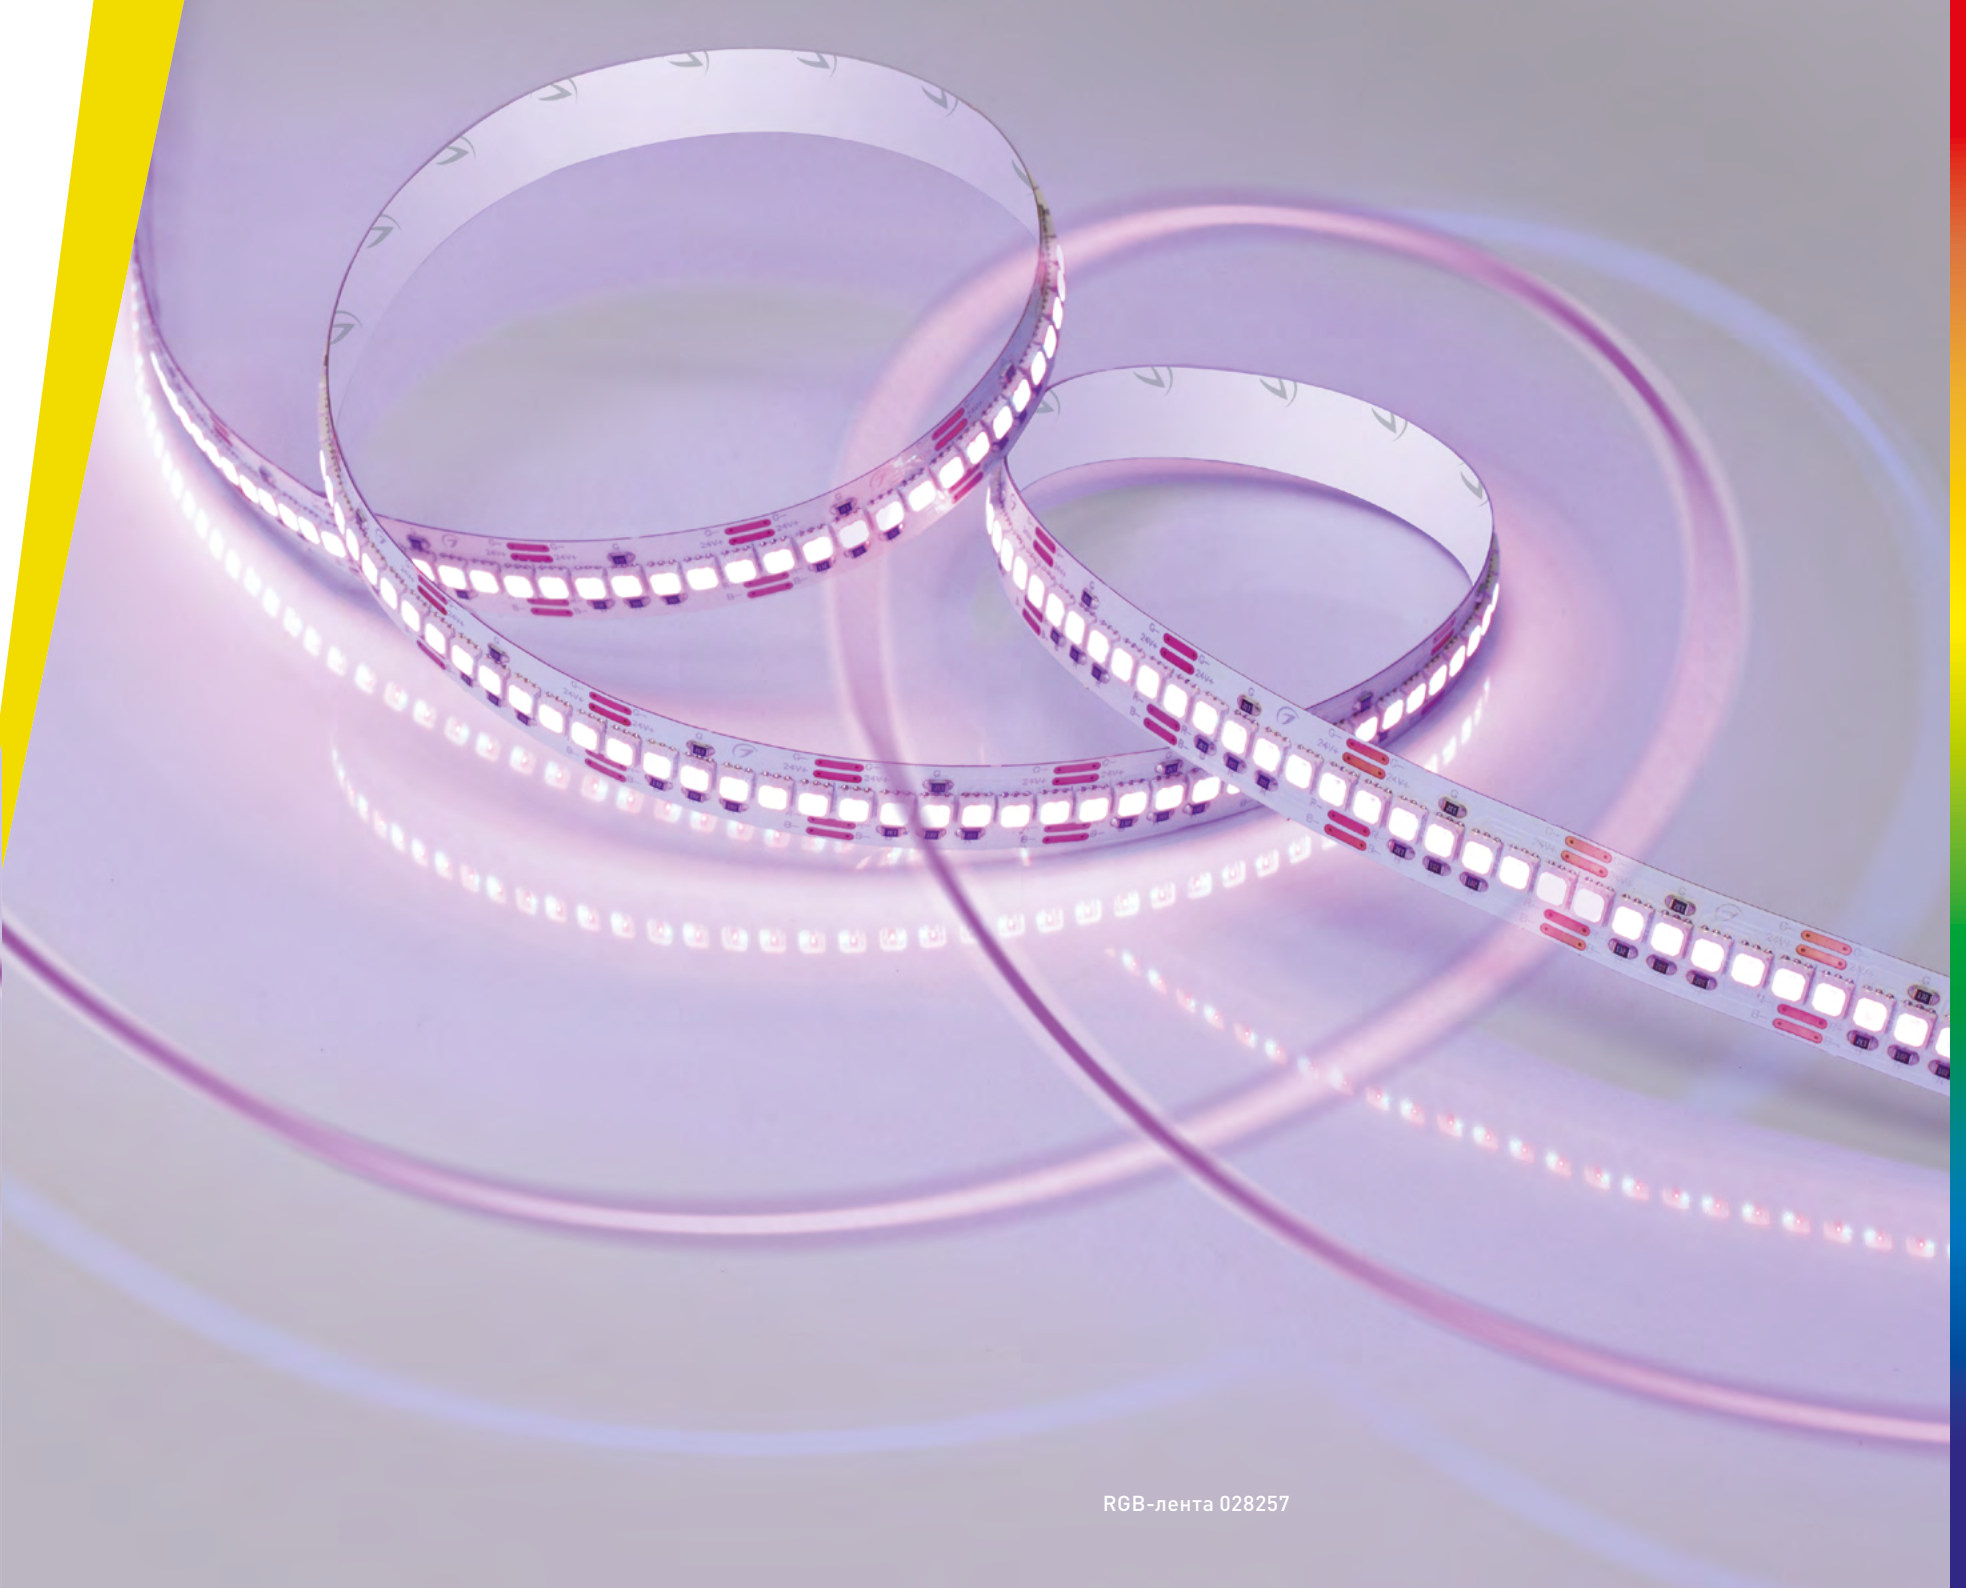

RGB-лента 028257

Led Strip

Светодиодные ленты

НОВИНКИ

20–35

страницы

COB. Новая светодиодная лента без видимых точек со сплошным люминофором открывает новые возможности в подсветке.

IC RGBW. Интересная новинка — стабилизированная RGBW-лента длиной 40 м с подключением с одной стороны решительно упрощает монтаж и позволяет отказаться от лишних проводов и сложных схем.

RT-ONIX. Изящное инженерное решение сложной проблемы подсветки камня. Одним движением можно подсветить площадь до 1 м² и более. Высоконадежные светодиоды не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы.

TWIST. Прочная плата справится с любыми неожиданностями при монтаже. Для сложных нетривиальных решений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых конструкций.



IP20




IP65–67



VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ООО «ЛОГИН-М».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012089
Профиль MIC



023717
Профиль SL-SLIM



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM




020007
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

CSP | COB 378 | 11.5 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 378 светодиодов по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей. Идеальна для любых задач освещения: создание закарнизной и рекламной подсветки, световых линий, профильных светильников.

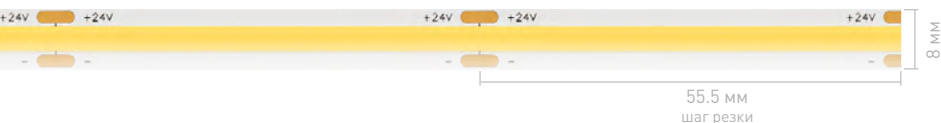

Ширина×Высота

8×1.6 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

870

6000 К | Белый

031885

4000 К | Дневной

031884

3000 К | Теплый

031883

2700 К | Теплый

031859

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

031883

21

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023719
Профиль SL-SLIM



023723
Профиль SL-KANT



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM




020007
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

CSP | COB 512 | 11 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 512 светодиода по технологии CSP. Люминофор равномерно нанесен по всей длине ленты. Идеальная линия света без применения рассеивателей. Подходит для закарнизной, кухонной, рекламной, витринной подсветки, создания световых линий и профильных светильников.

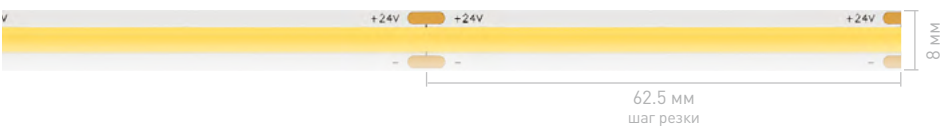

Ширина×Высота

8×1.7 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1000

6000 К | Белый

030337

4000 К | Дневной

029624

3000 К | Теплый

029621

2700 К | Теплый

030336

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

029621

23

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



017642
Профиль PDS-F



012083
Профиль PDS-F



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



020007
Блок питания ARPV

Герметичная лента серий PL60 и PL90 обладает линзой, позволяющей собрать свет в пучок с углом 60 или 90°.

ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

CSP | COB 544 | 11.5 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 544 светодиода по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей. Лента идеальна для любых задач освещения: закарнизная подсветка, световые линии, профильные светильники, рекламная подсветка.



Ширина×Высота



Степень IP



Герметик | Длина



Угол излучения




Напряжение, В

24


Световой поток, лм/м




6000 К | Белый




4000 К | Дневной



3000 К | Теплый



2700 К | Теплый



2400 К | Теплый




Красный | 625 нм



Зеленый | 525 нм



Синий | 470 нм



Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

031904

25

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028785
Блок питания ARPV

СЕТЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАМНЯ

2835 | RT-ONIX 640 | 44 Вт/м

Изящное инженерное решение сложной проблемы подсветки камня или засветки потолков. Светодиодные ленты собраны группами в сплошную сеть шириной 410 мм и общей длиной 3 м. Расстояние между соседними линиями ленты составляет 25 мм. На обратной стороне ленты располагается монтажный скотч 3М. Возможность подсветить значительную площадь без сложных соединений. Высоконадежные светодиоды с великолепной эффективностью (>140 лм/Вт) мало нагреваются и не требуют обслуживания весь срок службы.

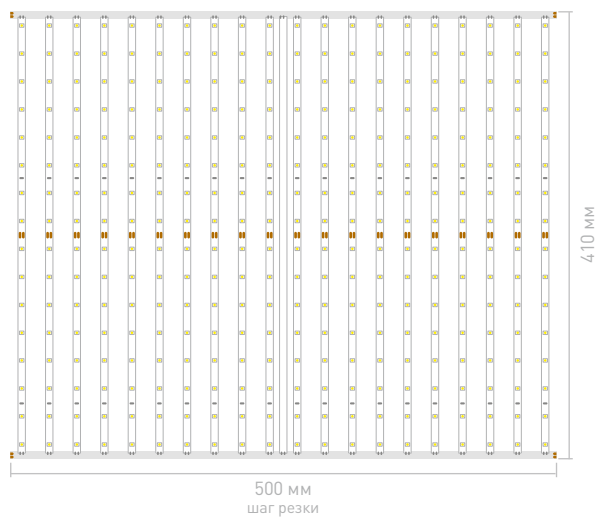

Ширина×Высота 1 платы

8×0.88 мм

Степень IP

IP20

Длина

3 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

6500

6000 К | Белый

031355

4000 К | Дневной

027120

3000 К | Теплый

031354

6 сегментов по 20 линий соединены между собой платой-проводником. Расстояние между центрами соседних линий — 25 мм, минимальный отрезок — 500 мм.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

027120

27




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019487
Профиль MIC



018271
Профиль MIC



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



020006
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С ЛИНЗАМИ 160° НА ПЛАТЕ

6060 | LENS 20 | 10 Вт/м

Лента с рассеивающими линзами обеспечивает равномерное освещение без темных пятен. Минимальный шаг резки 1 светодиод (50 мм) удобен при производстве световых конструкций нестандартных размеров. Для качественной засветки лайтбоксов, рекламных конструкций, вывесок, объемных букв, логотипов и других видов световой рекламы. Рекомендуемая глубина установки составляет — 60–100 мм.



Ширина×Высота	10×3.4 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	900
8000 К Холодный	030894
6000 К Белый	030120
4000 К Дневной	030893
3000 К Теплый	030892
2700 К Теплый	030895

Рекомендуется установка на профиль.



030893

29

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые


RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012083
Профиль PDS-F



023717
Профиль SL-SLIM



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



020005
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

2835 | RT 120 | 10 Вт/м

Гибкая лента TWIST с прочной печатной платой. Допускается перекручивание ленты с минимальным радиусом изгиба 10 мм. За счет хорошей гибкости и прочности ленту можно монтировать на неровных поверхностях, выступах, сложных конструкциях, под различным углом изгиба, что расширяет возможности и ускоряет монтаж.



Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	980
6000 К Белый	030007
4000 К Дневной	030008
3000 К Теплый	030009
2700 К Теплый	030010

Рекомендуется установка на профиль.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




023720
Профиль SL-LINE



023721
Профиль SL-SLIM20



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



025496
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ RGB IC С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 40 М В ОДНУ ЛИНИЮ

5060 | IC 54 | 11.2 Вт/м



Гибкая стабилизированная лента с подключением 40 м в одну линию. Равномерное яркое свечение по всей длине сохраняется за счет установленных на плате стабилизаторов тока. Предназначена для цветной подсветки интерьеров баров, ресторанов, театров, а также акцентного архитектурного освещения, создания рекламных экспозиций и витрин. Более 16 млн оттенков.



Ширина×Высота	12×2.1 мм
Степень IP	IP20
Длина	40 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	300
RGB	029981

Рекомендуется установка на профиль.

029981

33

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023722
Профиль SL-SLIM



019327
Профиль SL-KANT



028404
Панель RGBW



023477
Пульт RGB



028367
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ RGBW IC С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 40 М В ОДНУ ЛИНИЮ

5060, 2835 | IC 54+54 | 15 Вт/м



Гибкая стабилизированная лента с подключением 40 м в одну линию. На ленте установлены RGB и белые светодиоды, позволяющие получить 16 млн оттенков и полноценное белое освещение. Равномерное яркое свечение по всей длине ленты. Предназначена для эксклюзивного дизайнерского освещения, подсветки элементов интерьера и создания оригинальных световых композиций.



Ширина×Высота

12×2.1 мм

Степень IP

IP20

Длина

40 м

Напряжение, В

48

Световой поток, лм/м

550

RGB + Белый | 6000 К

029987

RGB + Дневной | 4000 К

029988

RGB + Теплый | 3000 К

029990

Рекомендуется установка на профиль.

029988

35

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОВИНКИ

Led Strip

Светодиодные ленты УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

38–75
страницы

Светодиодные ленты **RT | RTW | MICROLED** с шириной платы 8–10 мм.

Большой выбор открытых, герметичных и специализированных лент для решения любых задач основного, декоративного и рекламного освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых конструкций.



IP20




IP65–67



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012092
Профиль PDS45-T



012088
Профиль MIC



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



022410
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | RT 30 | 2.9 Вт/м

Лента с широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Благодаря низкой потребляемой мощности возможно применять ленту для создания декоративной подсветки ступеней, мебельных полок, элементов мебели.



Ширина×Высота

8×2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

250

8000 К | Холодный

019916

6000 К | Белый

019917

4000 К | Дневной

019918

3000 К | Теплый

024112

2700 К | Теплый

019919

2400 К | Теплый

024111



ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023717 для лент IP20-65
Профиль SL-SLIM



019327 для лент IP66-68
Профиль SL-KANT



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



020003 12 В | **020004** 24 В
Блок питания ARPV


Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.

Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | RT 60 | 4.8 Вт/м

Лента обладает высокой световой эффективностью (>85 лм/Вт) и высоким индексом цветопередачи (CRI>98). Надежность и доступная цена — отличный выбор для любых решений. Применяется для декоративного освещения интерьеров, подсветки рабочих зон кухни, потолочных ниш и мебели, а также рекламных конструкций.

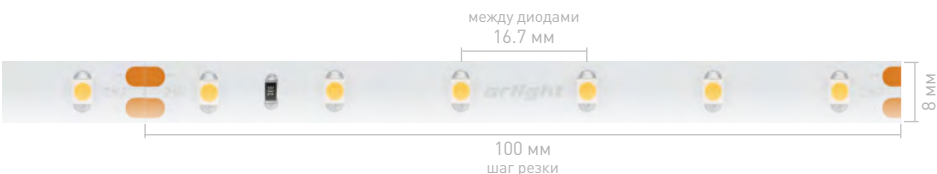

Ширина×Высота	8×1.8 мм		8×1.8 мм		8×1.8 мм		8×2.2мм		11×5 мм		11×5 мм		10×5 мм		11×5 мм					
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> IP20 IP65 IP66 IP67 IP67 </div>																			
Герметик Длина	CRI98 5 м		5 м		50 м		SE 5 м		P 5 м		P 5 м		PS 5 м		PS 50 м		PGS 5 м		PGS 5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24			
Шаг резки, мм	50	100	50	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100			
Световой поток, лм/м	325				410															
10 000 К Холодный							016836	024806			024907					016839	024912			
8 000 К Холодный			014884	016147	024580					028497			031279	024561						
6 000 К Белый			010522	011504	024581	014627	024261	011502	024906	021099	024562	013529	024911							
5 000 К Дневной	021418	021412					024805										024910			
4 000 К Дневной	021419	021413	011568	016144	024583	015447	024260	028498	024905	021100	024564	015446	024909							
3 000 К Теплый	027934	027935	024092	024110	024584	014795	021556	028499	024904	021101	024565	013407	024908							
2 700 К Теплый	021420	021414	010597	016145	024585				011509		028506	024566								
2 400 К Теплый			018088	028520	028522															


Новая упаковка 50 м для удобной резки без остатка.
Максимальная длина подключения — 5–6 м. Не подключайте катушку 50 м.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023719 для лент IP20-65
Профиль SL-SLIM



023721 для лент IP66-68
Профиль SL-SLIM20



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM




020003
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | RT 60 | 4.8 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина×Высота	8×1.5 мм	8×2.2мм	11×5 мм	11×5 мм
Степень IP	IP20	IP65	IP66	IP67
Герметик Длина	5 м	SE 5 м	P 5 м	PGS 5 м
Напряжение, В	12			
Красный 625 нм	010526	015417		013394
Оранжевый 610 нм	013568			
Желтый 590 нм	010521	015731		
Зеленый 525 нм	010520	014793	014965	013395
Синий 470 нм	010523	014799	014967	013393
Ультрафиолет 400 нм	012813			
Розовый	013571			





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019299
Профиль SL-LINE



019304
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



026177
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.

Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | RT 80 | 6 Вт/м

Лента обладает наиболее высокой эффективностью (>145 лм/Вт) из всех выпускаемых серий ленты RT. Используется в качестве источника света в основном освещении, в светильниках на базе алюминиевого профиля. По сравнению с другими светодиодными источниками эффективность ленты увеличилась на 20–40%, что позволяет получать высокие показатели освещенности при заметном снижении общей мощности проекта.



Ширина×Высота

8×1.5 мм

8×2.2мм



11×5 мм



10×5 мм

Степень IP

IP20

IP65

IP67

Герметик | Длина

5 м

50 м

SE | 5 м

PS | 5 м

PS | 50 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

900

10000 К | Холодный

031286

8000 К | Холодный

028524

028527

028530

028532

6000 К | Белый

024509

024521

031287

024515

024527

5000 К | Дневной

024511

024523

024517

024529

4000 К | Дневной

024512

024524

031288

024518

024530

3500 К | Теплый

028525

028528

028531

028533

3000 К | Теплый

024513

024525

031289

024519

024531

2700 К | Теплый

024514

024526

024520

024532

2400 К | Теплый

028526

028529

Рекомендуется установка на профиль.

024513

45

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



027989
Профиль SL-LINE



027990
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




026177
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

MICROLED 120 | 6.5 Вт/м

На ленте установлены светодиоды SMD 2216 с высоким индексом цветопередачи (CRI>90), что обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков. Световая эффективность ленты до 10 раз выше в сравнении с традиционными источниками света, что позволяет экономить до 90% электроэнергии. Предназначена для основного освещения и декоративной подсветки.

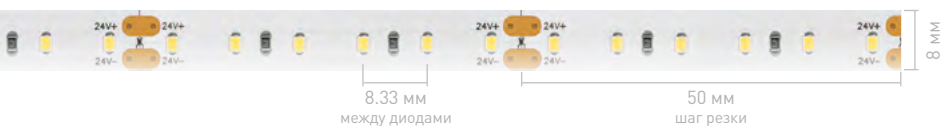

Ширина×Высота	8×1.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	580
8000 К Холодный	028534
6000 К Белый	024434
5000 К Дневной	024436
4000 К Дневной	024437
3000 К Теплый	024438
2700 К Теплый	024439

Рекомендуется установка на профиль.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



029029
Профиль SL-LINE



027989
Профиль SL-LINE



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



022457 12 В | 022696 24 В
Блок питания ARPV

Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, подсветки рабочих зон кухни, потолочных ниш и мебели.

Может использоваться при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | RT 60 | 7.2 Вт/м

Лента обладает высокой световой эффективностью (>100 лм/Вт) и высоким индексом цветопередачи (CRI>98), что делает ее свечение близким к естественному солнечному свету. Ленты серии SUN с усовершенствованной цветопередачей (CRI>99) созданы для ценителей освещения идеального качества. При расчете проекта следует учитывать, что такая точная цветопередача несколько снижает показатель светового потока.



Ширина×Высота	8×1.5 мм		8×1.5 мм		8×1.5 мм		8×2.2мм		13×5 мм		13×5 мм	
Степень IP	IP20						IP65		IP66		IP67	
Герметик Длина	CRI99 SUN 5 м		CRI98 5 м		5 м		SE 5 м		P 5 м		PGS 5 м	
Напряжение, В	24		12 24		12 24		12 24		24		24	
Шаг резки, мм	100		50 100		50 100		50 100		100		100	
Световой поток, лм/м	580		610				760					
10 000 К Холодный					023312		020516 020521		024916		024920	
8 000 К Холодный					016889 028539							
6 000 К Белый					015703 020011		020517 020522		024915		024919	
5 000 К Дневной			021404 021407		028535 028540							
4 000 К Дневной	024968		021405 021408		015697 020012		020518 020523		024914		024918	
3 500 К Теплый	028545		028537 028542		028536 028543							
3 000 К Теплый	024969		021406 021409		020019 020014		020519 020525		024913		024917	
2 700 К Теплый	024970		028538 031282		015702 020013							
2 400 К Теплый					018108 028541							

Рекомендуется установка на профиль.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



013215 для лент IP20–65
Профиль PHS-A



023858 для лент IP66–68
Профиль PDS-H16



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



027037 для 50 м
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.

Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | RT 120 | 9.6 Вт/м

Лента класса LUX нового поколения, которая отличается высокой светоотдачей (>85 лм/Вт) и превосходной цветопередачей (CRI>85). В серии представлены ленты с высоким уровнем цветопередачи (CRI>98). Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, а также при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.




Ширина×Высота	8×1.8 мм			8×2.2мм		11×5 мм		11×5 мм		11×5 мм		
Степень IP	IP20			IP65		IP66		IP67		IP67		
Герметик Длина	CRI98 5 м	5 м		50 м	SE 5 м	PW 5 м	PS 5 м	PS 50 м	PGS 5 м			
Напряжение, В	24	12	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24
Шаг резки, мм	50	25	50	50	25	50	50	25	50	50	25	50
Световой поток, лм/м	650			820								
10000K Холодный					016838	016832					016833	016835
8000 K Холодный		013239	013747	024567				028546	028551	024573		
6000 K Белый		012334	010347	024568	014637	014678	018995	022318	022321	024574	015011	013520
5000 K Дневной	021415						031303					
4000 K Дневной	021416	012341	011581	024570	015441	015443	018996	022319	022322	024576	015440	015442
3000 K Теплый	027936	024116	024108	024571	015730	014679		022320	021462	024578	013528	013398
2700 K Теплый	021417	012335	010346	024572			018997	028547	028552	024579		
2400 K Теплый		018091	018090									

Рекомендуется установка на профиль.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012092 для лент IP20-65
Профиль PDS45-T



026517 для лент IP66-68
Профиль PDS-D



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



020006 12 В | 020005 24 В
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | RT 120 | 9.6 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина×Высота	8×1.8 мм		8×2.2мм		11×5 мм	
	IP20		IP65		IP67	
Степень IP	IP20		IP65		IP67	
Герметик Длина	5 м		SE 5 м		PGS 5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24	12	24
Шаг резки, мм	25	50	25	50	25	50
Красный 625 нм	012329	008781	014880	015067	013405	013404
Оранжевый 610 нм	015902	015896		025330		
Желтый 590 нм	012328	008780	014883	015132	014950	015133
Зеленый 525 нм	012331	008782	014792	016510	012288	015122
Синий 470 нм	012330	008783	014798	014676	013392	014749
Ультрафиолет 400 нм	012812					
Розовый	015897					

Рекомендуется установка на профиль.



015896

53

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
 ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
 ИС до 50 м
 УЗКИЕ 4-5 мм
 ШИРОКИЕ 12-85 мм
 MIX Белые
 RGB RGBW
 САУНА БАССЕЙН
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ
 НОВИНКИ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019308
Профиль SL-LINE



027988
Профиль SL-LINE



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




020005
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | RT 98 | 10 Вт/м


Лента с высокими показателями цветопередачи (CRI>98) и световой эффективности (>125 лм/Вт). Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, подсветки потолочных ниш, рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

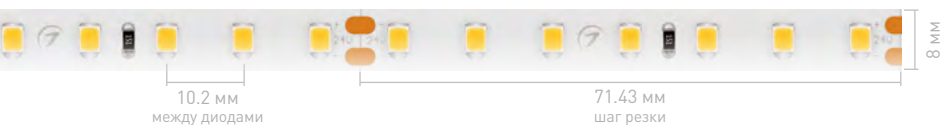

Ширина×Высота



Степень IP



Герметик | Длина



Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1000 | 1250

10 000 К | Холодный

028559

8 000 К | Холодный

019912

6 000 К | Белый

019913

021875

5 000 К | Дневной

021451

028555

4 000 К | Дневной

021452

019914

021876

3 500 К | Теплый

031291

028556

3 000 К | Теплый

021453

019915

021877

2 700 К | Теплый

027937

019928

2 400 К | Теплый

028557

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Рекомендуется установка на профиль.

019915

55





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019302
Профиль SL-LINE



027987
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



027037 для 50 м
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.

Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | RT 160 | 12 Вт/м

ВК

черная плата

Лента обладает наиболее высокой эффективностью из всех выпускаемых серий ленты RT (>145 лм/Вт). Лента используется в качестве источника света в основном освещении, в светильниках на базе алюминиевого профиля. По сравнению с другими светодиодными источниками эффективность ленты увеличилась на 20–40%, что позволяет получать высокие показатели освещенности при заметном снижении общей мощности проекта.

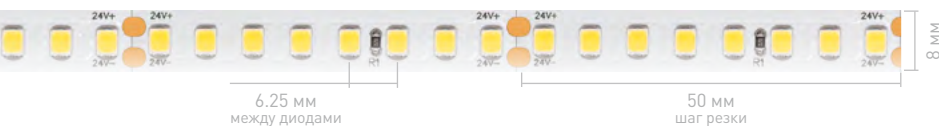

Ширина×Высота

8×1,5 мм

10×5 мм

Степень IP

IP20

IP67

Герметик | Длина

5 м черная плата | 5 м | 50 м | PS | 5 м | PS | 50 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1800

8000 К | Холодный

024533 | 024549 | 028563 | 028565

6000 К | Белый

024534 | 024550 | 024540 | 024555

5000 К | Дневной

024536 | 026701 | 024542 | 024557

4000 К | Дневной

029427 | 024537 | 024552 | 024543 | 024558

3500 К | Теплый

028560 | 028562 | 028564 | 028566

3000 К | Теплый

029426 | 024538 | 024553 | 024544 | 024559

2700 К | Теплый

024539 | 024554 | 024545 | 024560

2400 К | Теплый

028561 | 031330

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024537

57

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОВИНКИ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028973
Профиль SL-LINE



021372
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




026664
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

MICROLED 120 | 14 Вт/м

На ленте установлены светодиоды SMD 2216 с высоким индексом цветопередачи (CRI), что обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков. Световая эффективность ленты до 10 раз выше в сравнении с традиционными источниками света, что позволяет экономить до 90% электроэнергии. Предназначена для основного освещения и декоративной подсветки.

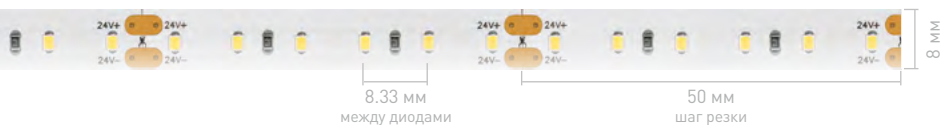

Ширина×Высота

8×1,2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1260

6000 К | Белый

024424

5000 К | Дневной

024428

4000 К | Дневной

024429

3000 К | Теплый

024431

2700 К | Теплый

024432

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



020474
Профиль SL-ROUND



019299
Профиль SL-LINE



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



026433 12 В | 026664 24 В
Блок питания ARPV

Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, а также при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | RT 120 | 14.4 Вт/м

Лента класса LUX нового поколения отличается высокими показателями свето- и цветопередачи (>100 лм/Вт, CRI>85). Индекс цветопередачи CRI>98 приближает свечение ленты к естественному солнечному свету. Лента серии SUN с улучшенной цветопередачей (CRI>99) предназначена для ценителей освещения идеального качества. При расчете проекта следует учитывать, что такой уровень цветопередачи несколько снижает световой поток.



Ширина×Высота	8×1.5 мм		8×1.5 мм		8×2.2 мм	
	IP20		IP20		IP65	
Степень IP	SUN 5 м		CRI98 5 м		SE 5 м	
Герметик Длина	24		12		24	
Напряжение, В	1150		1200		1500	
Световой поток, лм/м	020527		028568		016888	
10000 К Холодный	022459		015696		020528	
8000 К Холодный	021403		028569		028283	
6000 К Белый	024971		021410		024339	
5000 К Дневной	028575		028573		028570	
4000 К Дневной	024973		021411		024340	
3500 К Теплый	024974		027940		024341	
3000 К Теплый			028571		018111	
2700 К Теплый						
2400 К Теплый						

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024974

61





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012082
Профиль MIC-F



012089
Профиль MIC



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



026176
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

2835 | RT 30 | 6 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>94) и широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Применяется для декоративной подсветки интерьеров, мебели, рабочих зон кухни.



Ширина×Высота

10×1.5 мм

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

12

Световой поток, лм/м

630

8000 К | Холодный

028578

6000 К | Белый

019673

5000 К | Дневной

028579

4000 К | Дневной

019674

3500 К | Теплый

028580

3000 К | Теплый

019675

2700 К | Теплый

019676

2400 К | Теплый

028581

Рекомендуется установка на профиль.

019675

63

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019190
Профиль HR



023862
Профиль PDS45



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



022457
Блок питания ARPV

Применяется для декоративной подсветки интерьеров, мебели, рабочих зон кухни, рекламных конструкций и витрин.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | RT 30 | 7.2 Вт/м


Лента с широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.



Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.7 мм
Степень IP	IP20	IP65
Герметик Длина	5 м	SE 5 м
Напряжение, В	12	
Световой поток, лм/м	650	
10 000 К Холодный		016834
8 000 К Холодный	016890	
6 000 К Белый	010595	014693
4 000 К Дневной	011570	016843
3 000 К Теплый	028582	015129
2 700 К Теплый	010594	
2 400 К Теплый	018102	

Рекомендуется установка на профиль.



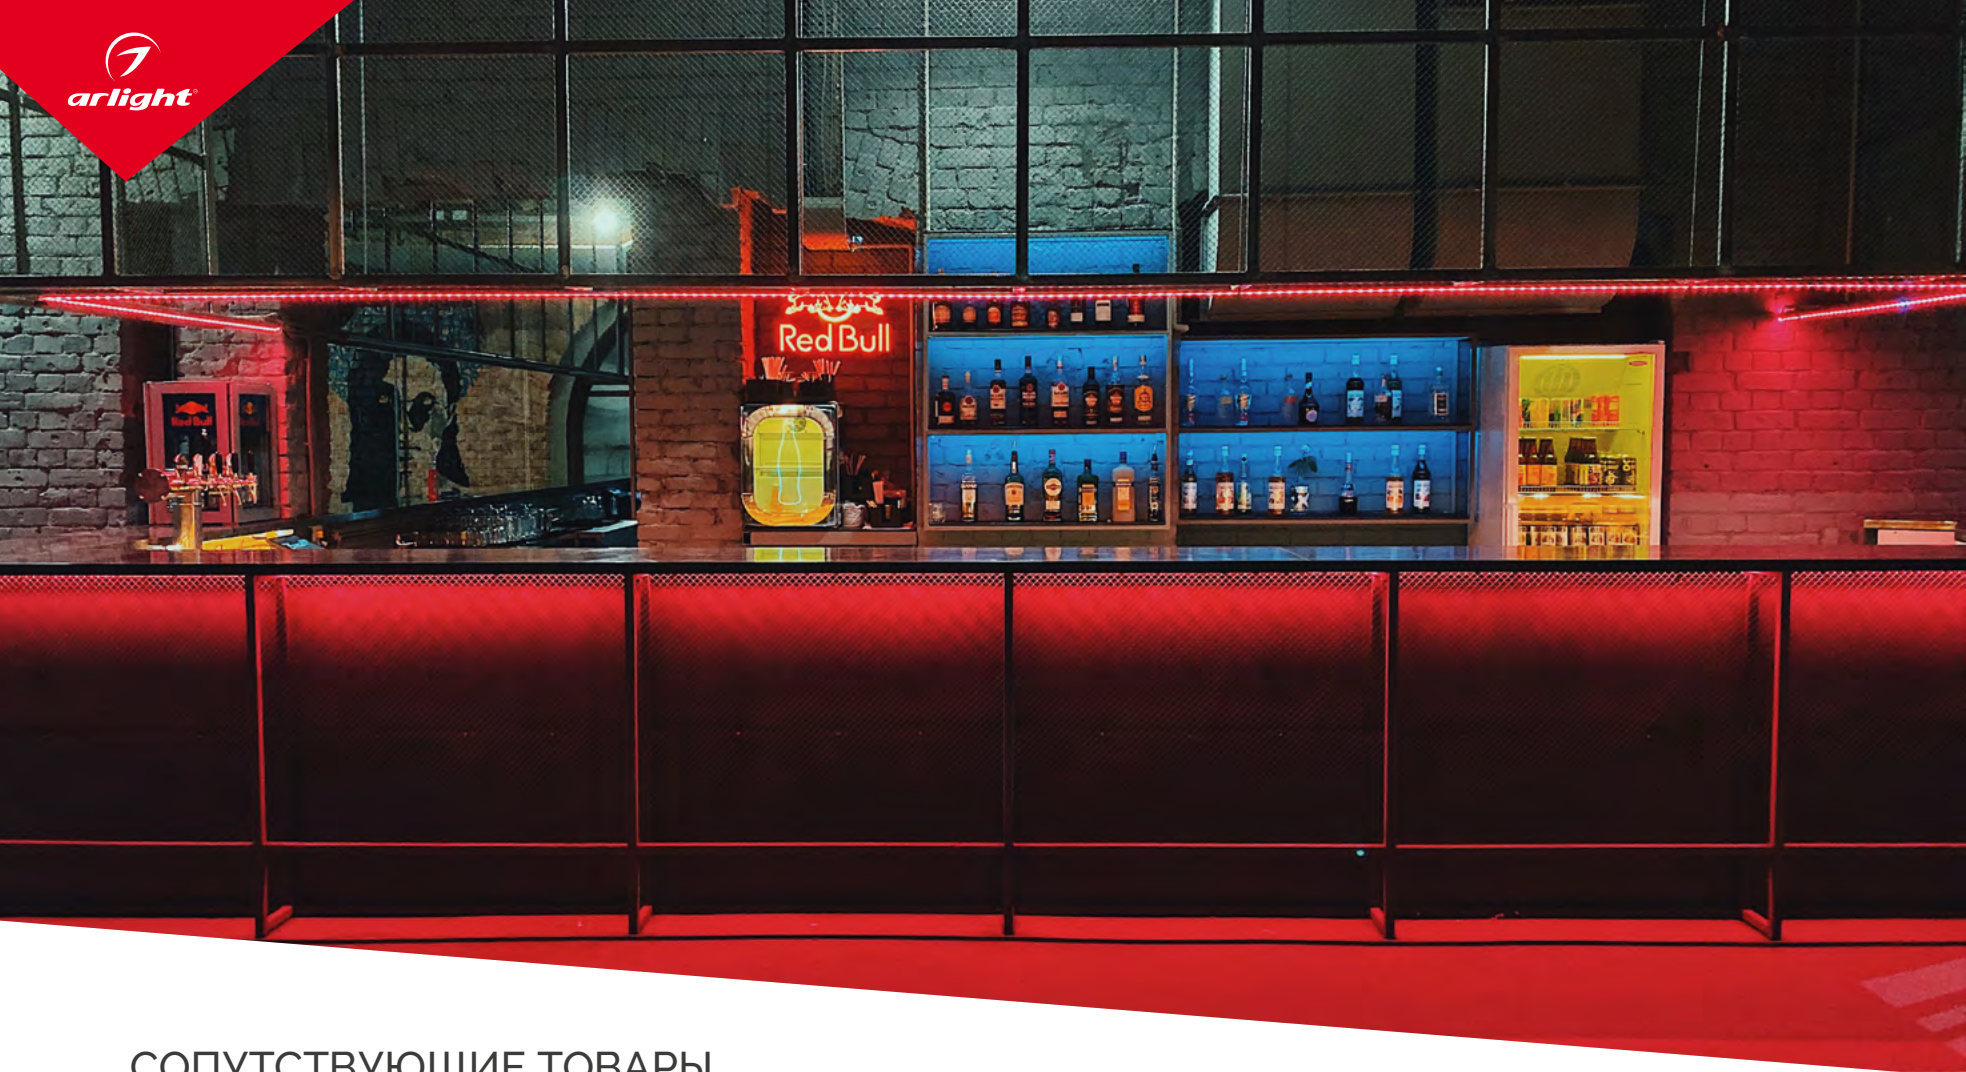

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012088
Профиль MIC



012094
Профиль PDS-S



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



022457
Блок питания ARPV

Популярна в рекламном освещении, используется для зонирования помещений и создания праздничной подсветки.

Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | RT 30 | 7.2 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.




Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.7 мм
Степень IP	IP20	IP65
Герметик Длина	5 м	SE 5 м
Напряжение, В	12	
Красный 625 нм	010599	016498
Оранжевый 610 нм	015898	
Желтый 590 нм	010598	016509
Зеленый 525 нм	010593	016508
Синий 470 нм	010592	015135

Рекомендуется установка на профиль.


016498

67

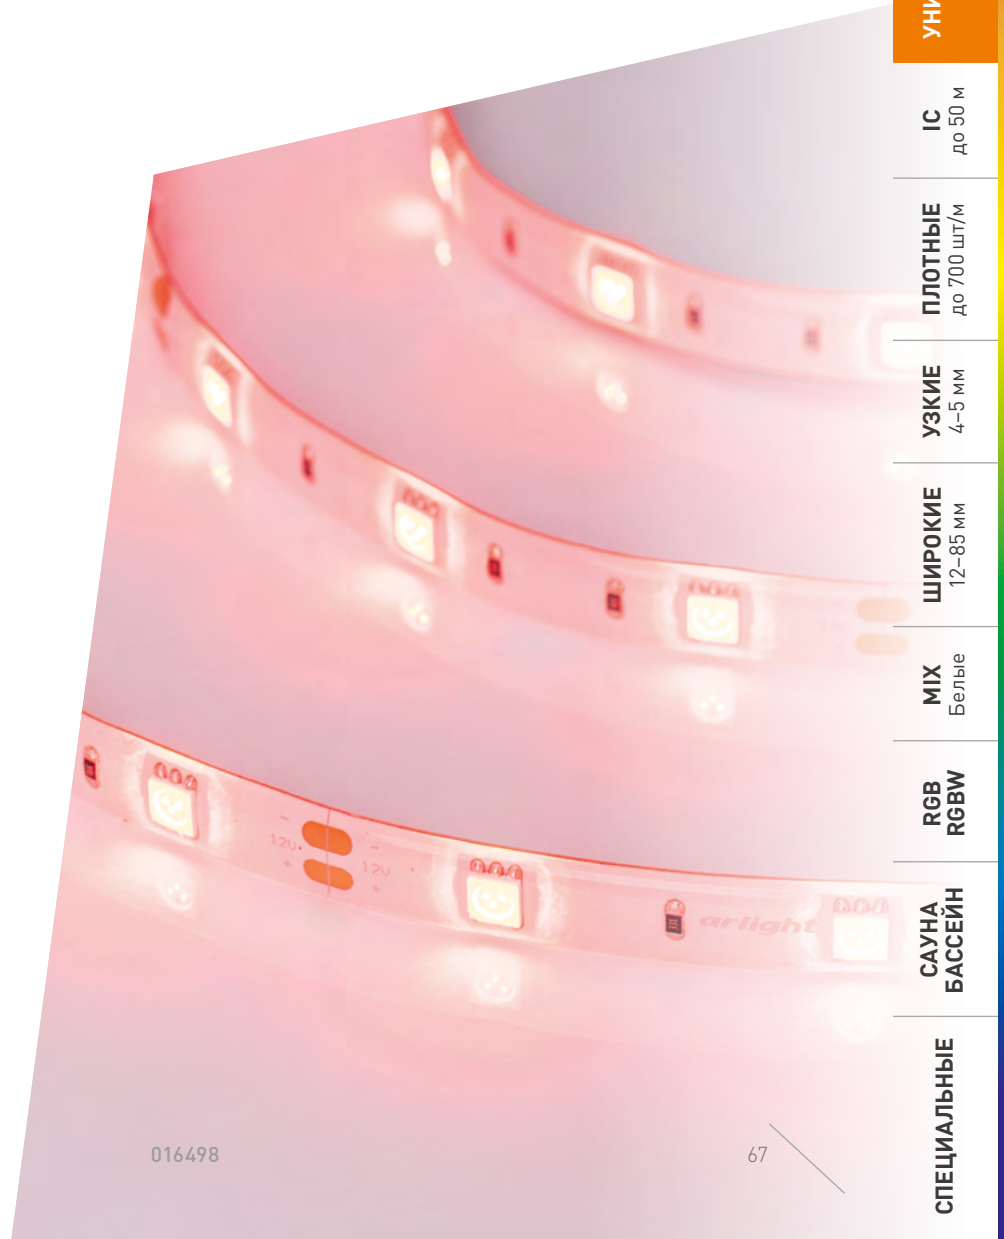



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012092 для лент IP20-65
Профиль PDS45-T



021648 для лент IP66-68
Профиль PDS-ZM



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




026433 12 В | **026664** 24 В
Блок питания ARPV

Декоративная подсветка интерьера,
потолочных ниш.
Подсветка рекламных конструкций и витрин.
Подсветка рабочих зон кухни, мебели.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | RT 60 | 14.4 Вт/м

Включает ленту с высоким индексом цветопередачи (CRI>98). Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.

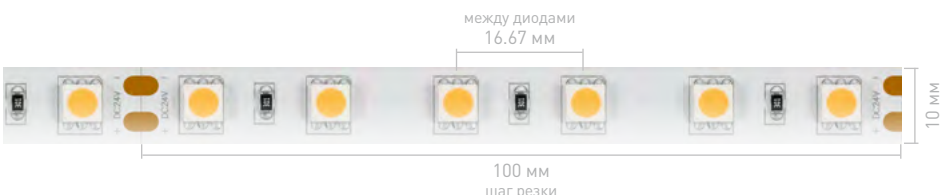

Ширина×Высота

10×2.2 мм

10×2.2 мм

10×2.7 мм

13×5 мм

13×5 мм

12×5 мм

13×5.5 мм

Степень IP

IP20

IP65

IP65

IP66

IP66

IP67

IP67

Герметик | Длина

CRI98 | 5 м

5 м

NANO | 5 м

SE | 5 м

P | 5 м

PW | 5 м

PS | 5 м

PGS | 5 м

Напряжение, В

24

12

24

24

12

24

12

24

12

24

12

24

12

24

Шаг резки, мм

100

50

100

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

Световой поток, лм/м

870

1300

10000 K | Холодный

016845

016847

028584

024923

016844

016846

8000 K | Холодный

013341

013757

021401

028597

6000 K | Белый

012339

008829

014963

014636

014626

012388

010357

016169

016170

022323

021399

012389

013584

5000 K | Дневной

021423

4000 K | Дневной

021422

012338

011571

015453

015455

018704

024922

016168

016181

022324

021398

015452

015454

3000 K | Теплый

021421

028583

028589

014692

015279

028585

024921

028587

028595

022325

021464

013587

013400

2700 K | Теплый

031335

012349

008828

014962

012385

028593

016174

016171

028588

028598

2400 K | Теплый

018097

018099

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012083 для лент IP20-65
Профиль PDS-F



023858 для лент IP68
Профиль PDS-H16



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



026433 12 В | **026664** 24 В
Блок питания ARPV


Популярна в рекламном освещении, используется для зонирования помещений и создания праздничной подсветки.

Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | RT 60 | 14.4 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.

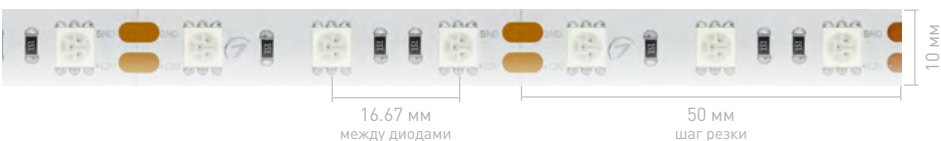

Ширина×Высота

10×2.2 мм

10×2.7 мм

13×5.5 мм

Степень IP

IP20

IP65

IP67

Герметик | Длина

5 м

SE | 5 м

PGS | 5 м

Напряжение, В

12

24

12

24

12

24

Шаг резки, мм

50

100

50

100

50

100

Красный | 625 нм

012343 | 008817 | 015445 | 015597 | 015134 | 014414

Оранжевый | 610 нм

015972 | 015974 | | | | |

Желтый | 590 нм

012342 | 008816 | 015444 | 017493 | 012306 | 014019

Зеленый | 525 нм

012337 | 008818 | 015434 | 016505 | 015128 | 014016

Синий | 470 нм

012336 | 008819 | 014882 | 017482 | 013406 | 013531

Ультрафиолет | 400 нм

012815 | | | | | |

Розовый

015975 | 015969 | | | | |

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАСЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

012343

71





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



018685
Профиль ARH-LINE



024197
Профиль ALU-SWISS



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



028788
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

2835 | RT 168 | 17 Вт/м

Лента обладает высокими показателями свето- и цветопередачи (>125 лм/Вт, CRI>98), предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки и светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота

10×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1700 | 2120

8000 К | Холодный

019092

6000 К | Белый

019093

5000 К | Дневной

025138

028601

4000 К | Дневной

025147

019094

3500 К | Теплый

028604

028602

3000 К | Теплый

025148

020392

2700 К | Теплый

025149

019095

2400 К | Теплый

028603

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



019095

73

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОВИНКИ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



024197
Профиль ALU-SWISS



012091
Профиль HR-F



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

Применяется для основного освещения и декоративной подсветки.

Идеально подходит для создания линейных светильников из алюминиевого профиля.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | RT 96 | 23 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников.



Ширина×Высота

10×2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

2070

10 000 К | Холодный

018731

8 000 К | Холодный

028605

6 000 К | Белый

017427

4 000 К | Дневной

017424

3 000 К | Теплый

028606

2 700 К | Теплый

017425

2 400 К | Теплый

028607

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

017425

75

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



Led Strip

Одноцветные ленты

ЛИНИЯ IC ДО 50 М

78–91

страницы

Универсальные белые **ленты IC** с шириной платы 8–12 мм предназначены для подключения только с одной стороны в линию до 50 м, без использования дополнительной проводки.

Равномерная яркость сохраняется по всей длине ленты за счет установленных на плате стабилизаторов тока и применению высокоэффективных светодиодов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



IP20



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012082
Профиль MIC-F



012094
Профиль PDS-S



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028198(1)
Блок питания ARPV



030021 для 50 м
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 50 М

3528 | IC 78 | 4 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (50 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Применяется для декоративной и потолочной подсветки, создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	10×2.1 мм
Степень IP	IP20
Длина	50 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	360
8000 К Холодный	028642
6000 К Белый	025014
4000 К Дневной	025016
3000 К Теплый	025017
2700 К Теплый	025018
2400 К Теплый	028643



025016

79

НОВИНКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
IC до 50 м
ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
УЗКИЕ 4-5 мм
ШИРОКИЕ 12-85 мм
MIX Белые
RGB RGBW
СПЕЦИАЛЬНЫЕ САУНА, БАССЕЙН



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023716
Профиль SL-SLIM



018859
Профиль ARH-WIDE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 30 М

2835 | IC 60 | 4.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (30 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	10×1.6 мм
Степень IP	IP20
Длина	30 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	440
8000 К Холодный	027029
6000 К Белый	027030
5000 К Дневной	027031
4000 К Дневной	027032
3500 К Теплый	028626
3000 К Теплый	027033
2700 К Теплый	027034
2400 К Теплый	028627



027032

81

- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- IC до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



018271
Профиль MIC



012082
Профиль MIC-F



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



022193 для 20 м лент
Блок питания ARPV



028789 для 10 м лент
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 20 М

3528 | IC 60 | 4.8 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (10, 20 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Совместима с любыми диммерами (ШИМ). Лента предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	8×2.2 мм	10×2.2 мм
Степень IP	IP20	
Длина	10 м	20 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	410	
8000 К Холодный	028624	028640
6000 К Белый	024987	025009
4000 К Дневной	024989	025011
3000 К Теплый	024990	025012
2700 К Теплый	024991	025013
2400 К Теплый	028625	028641

Поставляется в 2 вариантах ширины (8, 10 мм).



025012

83

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023087
Профиль ARH-BENT



019327
Профиль SL-KANT



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028367
Блок питания ARPV

Использование напряжения питания 48 В позволило увеличить мощность ленты до 5.8 Вт/м, или 290 Вт на всю линию.

Этого достаточно, чтобы осветить целое помещение всего с одной точкой подключения.

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 50 М

2835 | IC 144 | 5.8 Вт/м

Лента с высокой световой эффективностью (>100 лм/Вт). Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (50 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Применяется для декоративной подсветки потолочных ниш и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	12×1.6 мм
Степень IP	IP20
Длина	50 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	550
8000 К Холодный	026980
6000 К Белый	026981
5000 К Дневной	026982
4000 К Дневной	026833
3500 К Теплый	028632
3000 К Теплый	026983
2700 К Теплый	026984
2400 К Теплый	028633



026833

85

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм

IC до 50 м

ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м

УЗКИЕ 4-5 мм

ШИРОКИЕ 12-85 мм

MIX Белые

RGB RGBW

САУНА БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023718
Профиль SL-SLIM



019327
Профиль SL-KANT



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028789
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 10 М

3528 | IC 120 | 9.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (10 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента совместима с любыми диммерами (ШИМ) и предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.

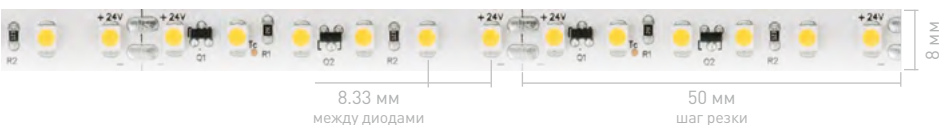

Ширина×Высота

8×2.3 мм

Степень IP

IP20

Длина

10 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

820

8000 К | Холодный

028644

6000 К | Белый

025004

4000 К | Дневной

025006

3000 К | Теплый

025007

2700 К | Теплый

025008

2400 К | Теплый

028645

Рекомендуется установка на профиль.

025007

87

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 м

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026517
Профиль PDS-D



023720
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




025341
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 20 М

2835 | IC 120 | 9.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (20 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента совместима с любыми диммерами (ШИМ) и предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.

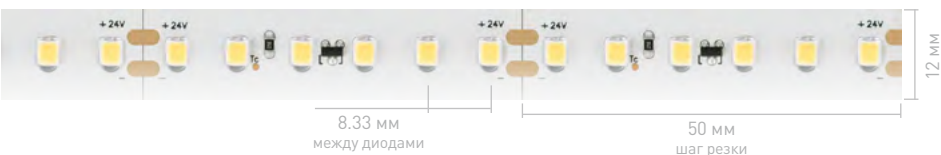

Ширина×Высота

12×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

20 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1010

8000 К | Холодный

028628

6000 К | Белый

024589

5000 К | Дневной

028629

4000 К | Дневной

024591

3500 К | Теплый

028630

3000 К | Теплый

024592

2700 К | Теплый

024593

2400 К | Теплый

028631

Рекомендуется установка на профиль.

024593

89

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016447
Профиль PLS-LOCK



019409
Профиль PLS-LOCK



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

МОЩНЫЕ IC-ЛЕНТЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 5 М

5630 | IC 120 | 25 Вт/м

Равномерное и яркое свечение по всей длине мощной ленты обеспечивается стабилизаторами тока. Сфера применения ленты — создание основного освещения и светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота

10×2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

2400

8000 К | Холодный

019682

6000 К | Белый

019684

4000 К | Дневной

019685

3000 К | Теплый

019691

2700 К | Теплый

019692

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



019691

91

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Led Strip

Одноцветные ленты ПЛОТНЫЕ

94–105
страницы

Одноцветные ленты серии **RT | MICROLED** с плотной установкой светодиодов до 700 шт/м.

Высокая плотность светодиодов на ленте снижает видимость отдельных точек при просвечивании через матовый рассеиватель или другой плотный материал при достаточно близком расположении.

Плотные ленты позволяют делать выразительные яркие линии без видимых точек с использованием профилей небольшой глубины.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное основное освещение.
- ▶ Декоративные яркие линии.



IP20



ФИТНЕС-КЛУБ WORLD CLASS «АЛЕКСЕЕВСКАЯ», МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «БАУФОН РУС».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023717
Профиль SL-SLIM



023719
Профиль SL-SLIM-H13M



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




026664
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 180 ШТ/М

3528 | RT 180 | 14.4 Вт/м

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная установка светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.

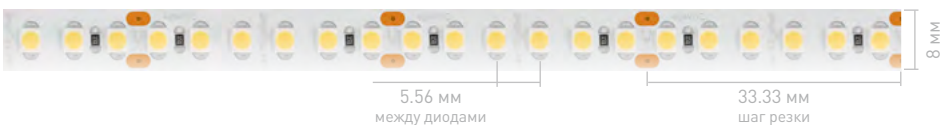

Ширина×Высота

8×2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1220

8000 К | Холодный

018729

6000 К | Белый

017429

4000 К | Дневной

017418

3000 К | Теплый

028576

2700 К | Теплый

017419

2400 К | Теплый

028577

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

028576

95

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014848
Профиль ALU-WIDE



024197
Профиль ALU-SWISS



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 240 ШТ/М

3528 | RT 240 | 19.2 Вт/м

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная установка светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.



Ширина×Высота	10×2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1620
8000 К Холодный	018728
6000 К Белый	017430
4000 К Дневной	017431
3000 К Теплый	028621
2700 К Теплый	017428
2400 К Теплый	028622

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



013874
Профиль PDS-REGULOR



017796
Профиль TM



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



020007
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 252 ШТ/М

2835 | RT 252 | 11 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Плотная расстановка светодиодов позволяет значительно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.



Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1400
8000 К Холодный	022654
6000 К Белый	022648
5000 К Дневной	028618
4000 К Дневной	022651
3500 К Теплый	028619
3000 К Теплый	022652
2700 К Теплый	022653
2400 К Теплый	028620

Рекомендуется установка на профиль.



022652

99

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012094
Профиль PDS-S



017796
Профиль TM



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




020005
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 300 ШТ/М

MICROLED 300 | 8 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) и плотной расстановкой светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек, что создает равномерные линии света. Применяется для основного, декоративного освещения и создания ярких световых линий.



Ширина×Высота

8×1.3 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

5 м
черная плата

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

720

6000 К | Белый

023556

5000 К | Дневной

023173

4000 К | Дневной

023558

3000 К | Теплый

023559

029428

2700 К | Теплый

023560

Рекомендуется установка на профиль.



черная плата

- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- IC до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ

023560

101





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016446
Профиль PLS-LOCK



023962
Профиль PLS-F-HIDE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028789
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 300 ШТ/М

MICROLED 300 | 21.6 Вт/м

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная расстановка светодиодов позволяет значительно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.

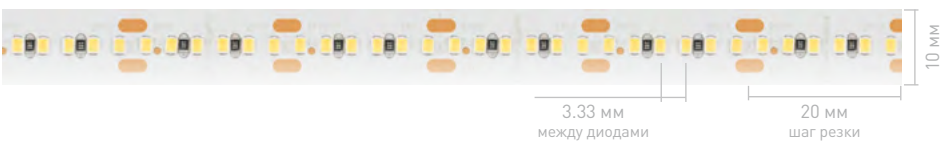

Ширина×Высота

10×1.3 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

5 м
черная плата

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1940

6000 К | Белый

023586

5000 К | Дневной

023588

4000 К | Дневной

023589

3000 К | Теплый

023590

029430

2700 К | Теплый

023591

ВК

черная плата



Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

023591

103

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016186
Профиль ARH-WIDE-F



016386
Профиль PLS-LOCK



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



020005 для лент до 11 Вт/м
Блок питания ARPV




028789 для лент до 20 Вт/м
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 700 ШТ/М

MICROLED 700 | 10.5–20 Вт/м

Лента с высокой плотностью расстановки светодиодов нового поколения (до 700 шт/м) и высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Оптический эффект сплошной линии света. Применяется для декоративной подсветки рабочих зон кухни, мебели, потолочных ниш. При установке ленты даже в неглубокие профили с экраном полностью отсутствуют видимые точки светодиодов.

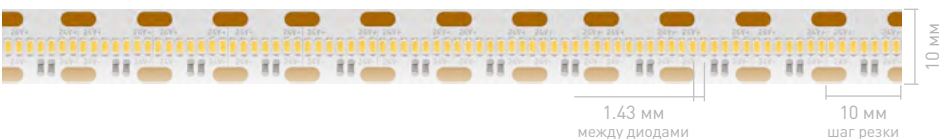

Ширина×Высота	10×1.5 мм	10×1.5 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Мощность, Вт/м	10.5	20
Световой поток, лм/м	1000	1800
8000 К Холодный	029684	027023
6000 К Белый	029685	027024
5000 К Дневной	029686	027025
4000 К Дневной	029687	027026
3000 К Теплый	029688	027027
2700 К Теплый	029689	027028

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



027027

105

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



Led Strip

Светодиодные ленты

УЗКИЕ

108–117

страницы

Одноцветные узкие ленты **RT** | **MICROLED** с шириной платы **4–5** мм.

Узкие ленты будут незаменимы в ограниченном пространстве, где сложно разместить более широкие. Лента идеально впишется в паз для подсветки стекла и полок.

Подходит для установки в тонкий алюминиевый профиль, создания тонких и изящных линий света в интерьере.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная торцевая подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



IP20





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023857
Профиль PIK



019322
Профиль SL-MINI



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



022411
Блок питания ARPV

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 4 ММ

MICROLED 120 | 5.4 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) предназначена для создания качественного освещения. Подходит для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы. Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.



Ширина×Высота

4×1.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

480

8000 К | Холодный

024416

6000 К | Белый

024417

5000 К | Дневной

024419

4000 К | Дневной

024420


3000 К | Теплый

024421

2700 К | Теплый

024422

Рекомендуется установка на профиль.



4 мм



024421

109

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



030514
Профиль SL-MINI



030522
Профиль SL-MINI



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



020005
Блок питания ARPV

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 4 ММ

MICROLED 120 | 9.6 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) предназначена для создания качественного освещения. Подходит для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы. Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.



Ширина×Высота

4×1.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

860

8000 К | Холодный

024409

6000 К | Белый

024410

5000 К | Дневной

024412

4000 К | Дневной


024413

3000 К | Теплый

024414

2700 К | Теплый

024415



4 мм



Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024409

111

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023856
Профиль PIK



019322
Профиль SL-MINI



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM




020003
Блок питания ARPV


УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

3528 | RT 60 | 4.8 Вт/м

Подходит для установки в тонкий паз (5 мм) в любые материалы.
Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.



5 мм



Ширина×Высота


5×1.8 мм

Степень IP

 IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

12

Световой поток, лм/м

410

15 000 К | Холодный

015215

8 000 К | Холодный

028610

6 000 К | Белый

028612

4 000 К | Дневной

028613

3 000 К | Теплый

028614

2 700 К | Теплый

028615

2 400 К | Теплый

028616

Рекомендуется установка на профиль.

015215

113

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм


ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ

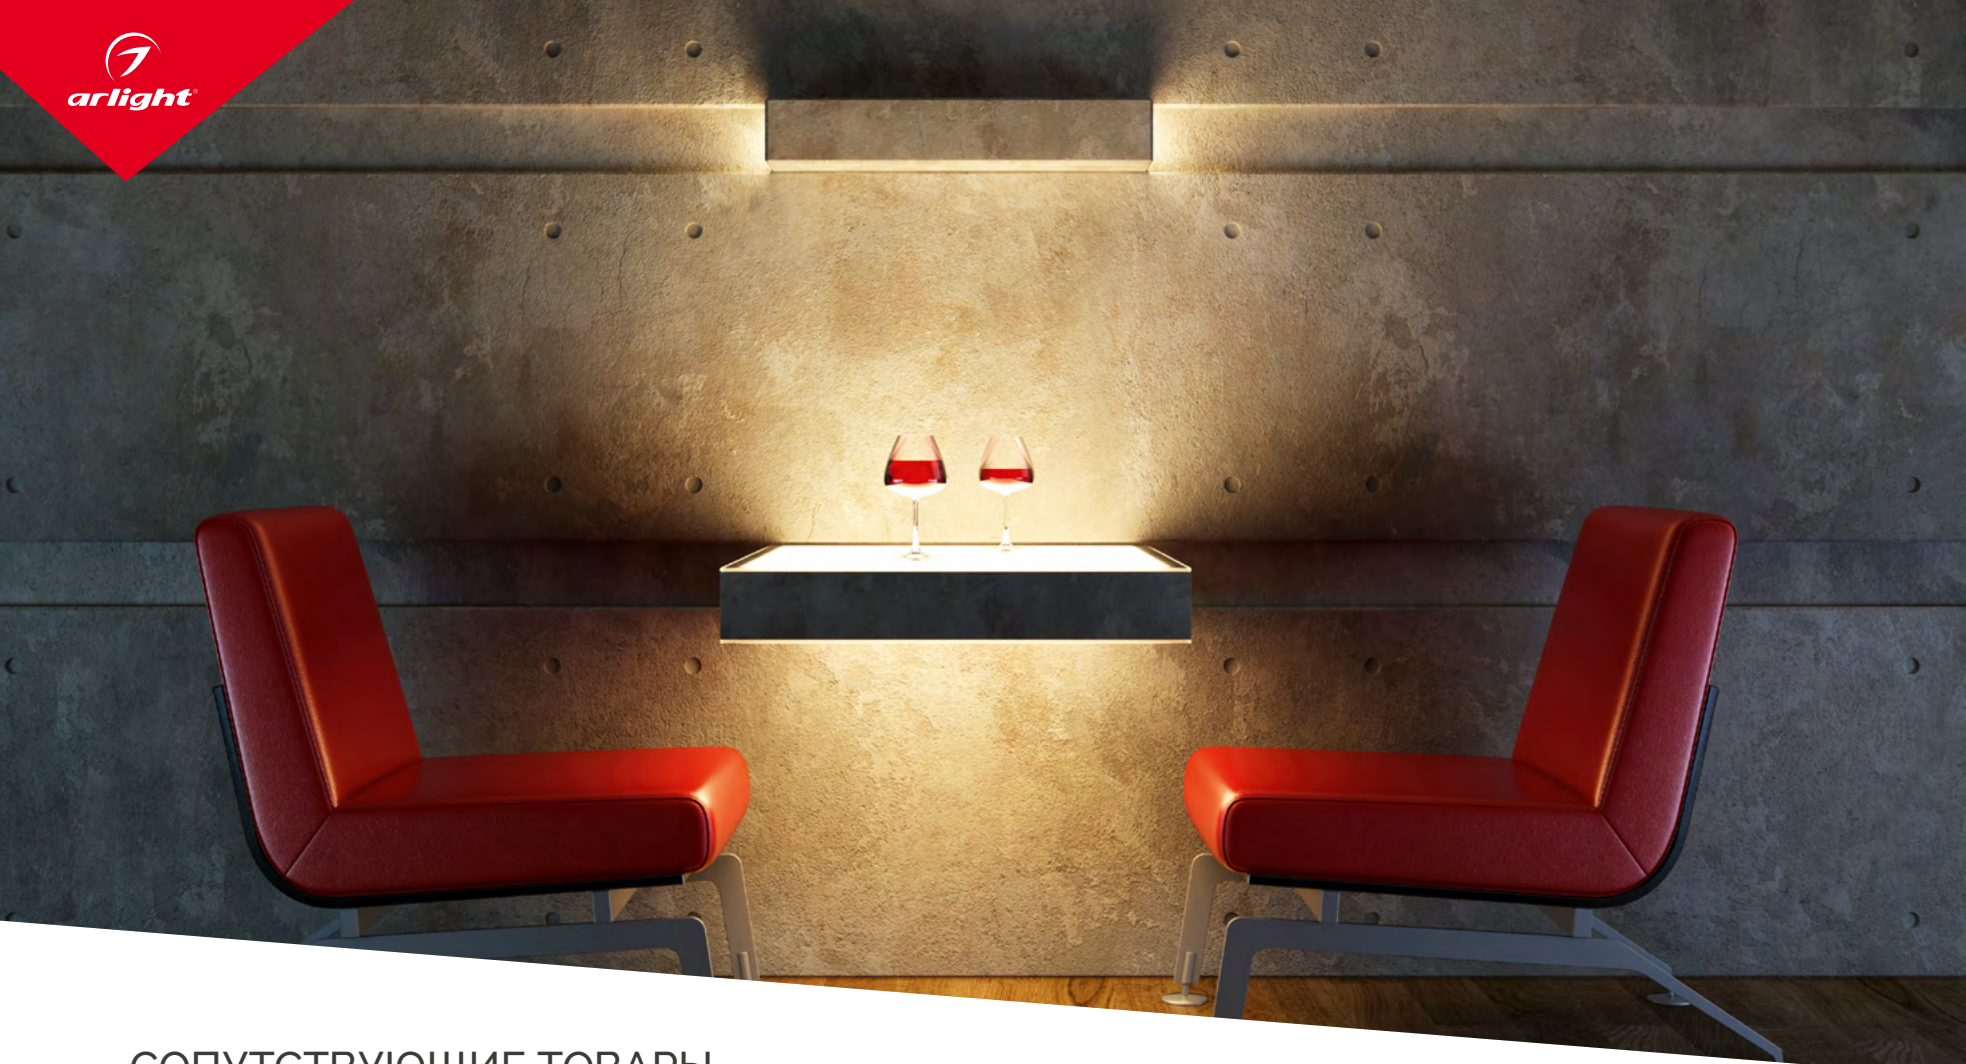

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023716
Профиль SL-SLIM



023715
Профиль SL-MINI



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM




020006 12 В | 020005 24 В
Блок питания ARPV

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

3528 | RT 120 | 9.6 Вт/м

Узкая лента для установки в тонкий алюминиевый профиль. Применяется для декоративной подсветки, торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели, а также для оформления витрин и рекламных конструкций.



Ширина×Высота

5×1.8 мм

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

12

24

Шаг резки, мм

25

50

Световой поток, лм/м

820

15 000 К | Холодный

015212

015661

8 000 К | Холодный

015005

015650

6 000 К | Белый

014992

015651

4 000 К | Дневной

014994

015648

3 000 К | Теплый

024114

024105

2 700 К | Теплый


014995

015649

2 400 К | Теплый

018101

018100



5 мм



Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

015649

115

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм


ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

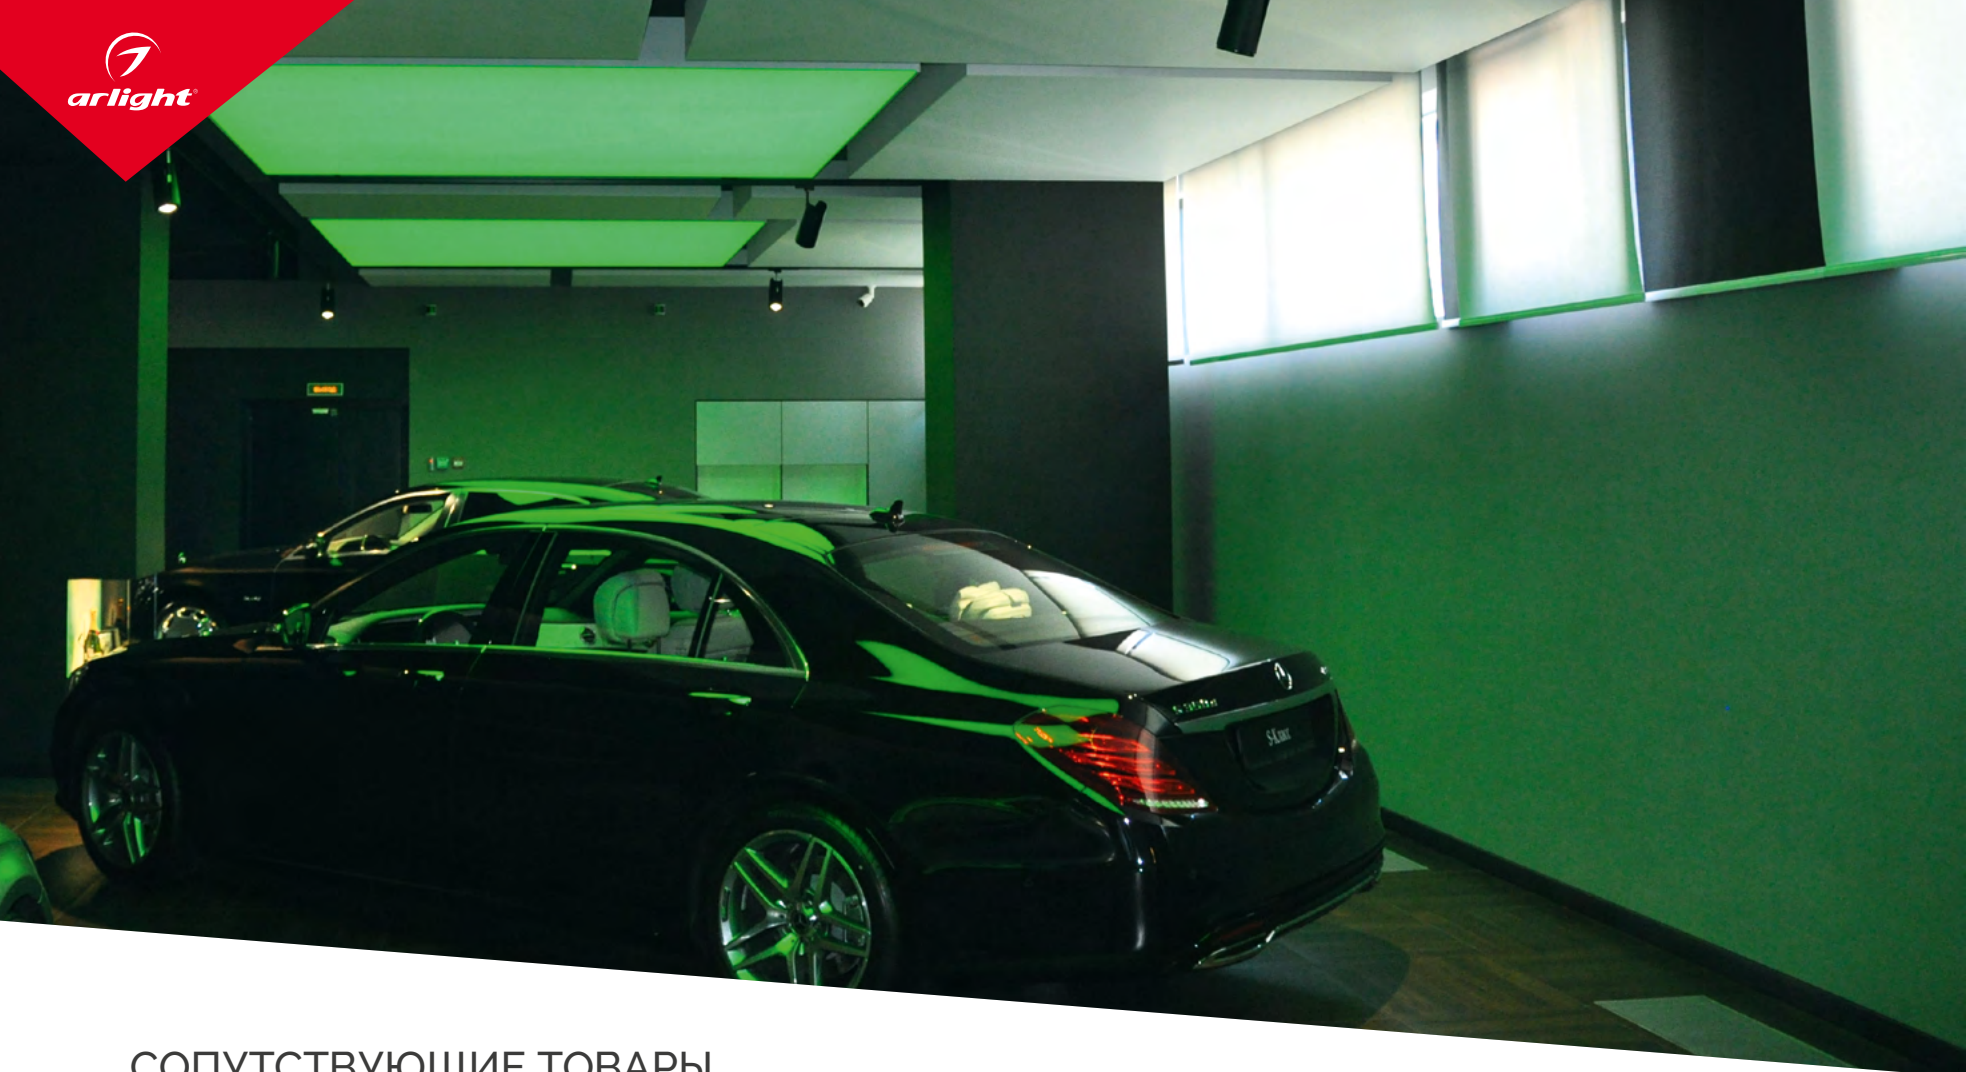

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



030563
Профиль PIK-F-HIDE



023857
Профиль PIK



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM




020006 12 В | 020005 24 В
Блок питания ARPV

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

3528 | RT 120 | 9.6 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина×Высота

5×1.8 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

12

24

Шаг резки, мм

25

50

Красный | 625 нм

015001

015657

Желтый | 590 нм

015006

015662

Зеленый | 525 нм


015007

015663

Синий | 470 нм

015004

015660



5 мм

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

015007

117

Led Strip

Одноцветные широкие ленты

ШИРОКИЕ И ULTRA

120–147
страницы

Одноцветные широкие ленты RT | ULTRA | S2
с шириной платы 12–85 мм.

ULTRA — особая серия мощных лент 27–30 Вт/м с шириной 12 мм для создания ослепительно ярких линий в любых интерьерах.

Ленты серии **RT | S2** с шириной платы от 15 до 85 мм отлично подходят в качестве основного источника света для линейных светильников из алюминиевого профиля. Высокая эффективность и мощность 20–40 Вт/м в сочетании с удобной кратностью резки делают широкую ленту незаменимой в реализации современных проектов освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное основное освещение.
- ▶ Декоративная широкополосная подсветка больших площадей.



IP20



IP65–66



МФК «БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ», МОСКВА. Реализация проекта: ООО «БАУФОН».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023720
Профиль SL-LINE



021648
Профиль PDS-ZM



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



023189
Блок питания ARPV

С МОЩНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ

5630 | **ULTRA 30** | 12 Вт/м

Широкий шаг между светодиодами (33 мм). Присутствует эффект видимых точек светодиодов. Лента предназначена для подсветки интерьера, рабочих зон кухни, рекламных конструкций и витрин.



Ширина×Высота

12×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

12

Световой поток, лм/м

1140

8000 К | Холодный

013852

6000 К | Белый

013853

4000 К | Дневной

013855

3000 К | Теплый

024337

2700 К | Теплый

013854

2400 К | Теплый

018109

Рекомендуется установка на профиль.

018109

121


- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- ИС до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм**
- МIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023720
Профиль SL-LINE



025469
Профиль KLUS-P45.30



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

С МОЩНЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ

5630 | **ULTRA 60** | 27–30 Вт/м

Лента обладает высоким показателем силы света, за счет чего свечение проникает даже через плотные материалы. Светодиоды расположены перпендикулярно к плате, поэтому изделие может использоваться только с алюминиевым профилем.



Ширина×Высота	горизонтально	вертикально
	12×1.5 мм	12×1.5 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Мощность, Вт/м	27	30
Световой поток, лм/м	2600	2900
8000 К Холодный	017469	016891
6000 К Белый	017458	014973
4000 К Дневной	017459	015286
3000 К Теплый	024394	024395
2700 К Теплый	017456	015287
2400 К Теплый	018098	

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

017456

123

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



018674
Профиль ARH-LINE



021753
Профиль SL-ROUND



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028787 12 В | 028789 24 В
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

3528 | RT 240 | 19.2 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи. Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота

15×2.4 мм

15×2.6мм

18×6мм

Степень IP

IP20

IP65

IP66

Герметик | Длина

CRI98 5 м

5 м

SE | 5 м

P | 5 м

PW | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1310

1640

10000 К | Холодный

014722

8000 К | Холодный

013746

6000 К | Белый

008771

014720

014958

018998

5000 К | Дневной

021448

4000 К | Дневной

021449

013474

014723

014953

019000

3000 К | Теплый

028634

024075

014721

2700 К | Теплый

021450

008770

014954

018999

2400 К | Теплый

018103

Рекомендуется установка на профиль.

021450

125

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм


ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

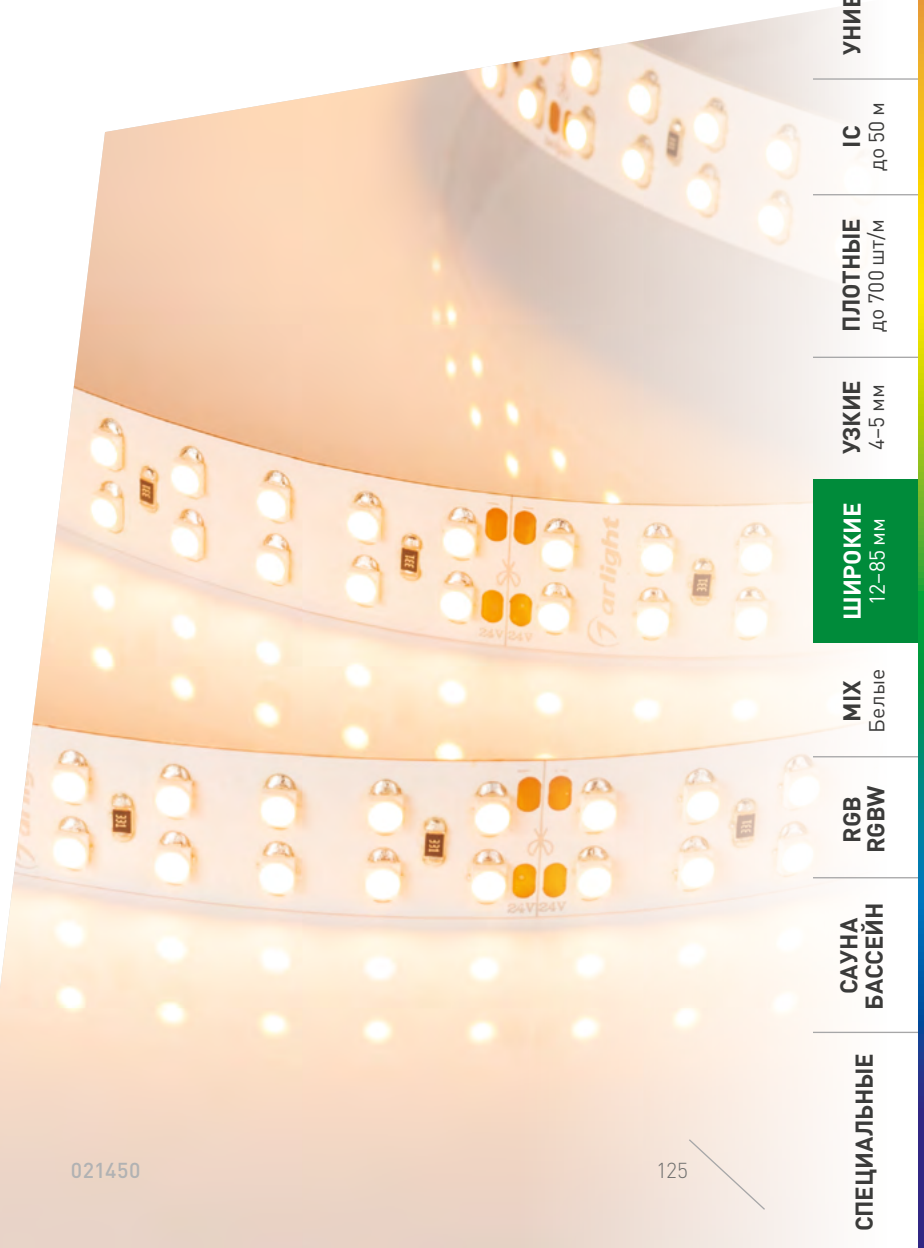

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014848
Профиль ALU-WIDE



021753
Профиль SL-ROUND



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

ЦВЕТНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ

3528 | RT 240 | 19.2 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина×Высота

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

24

Красный | 625 нм

008775

Желтый | 590 нм

008774

Зеленый | 525 нм

008768

Синий | 470 нм

008769

Рекомендуется установка на профиль.

008775

127

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306
Профиль SL-LINE



019313
Профиль SL-LINIA



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

2835 | RT 196 | 20 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота



Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

2000 | 2500

8000 К | Холодный

019088

6000 К | Белый

019089

5000 К | Дневной

025150

028646

4000 К | Дневной

025151

019090

3500 К | Теплый

028649

028647

3000 К | Теплый

025152

020389

2700 К | Теплый

025153

019091

2400 К | Теплый

028648

Рекомендуется установка на профиль.



020389

129

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



020909
Профиль LOCK-FM



016447
Профиль PLS-LOCK



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

5060 | RT 120 | 28.8 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников. Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота

15×2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

2080 | 2600

8000 К | Холодный

013756

6000 К | Белый

011256

5000 К | Дневной

021468

4000 К | Дневной

021469

013759

3000 К | Теплый

021470

028654

2700 К | Теплый

028656

011259

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8–10 мм
- ИС до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4–5 мм
- ШИРОКИЕ 12–85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



020909
Профиль LOCK-FM



016447
Профиль PLS-LOCK



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

ЦВЕТНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ

5060 | RT 120 | 28.8 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина×Высота

15×2.2 мм

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

24

Красный | 625 нм

011258

Желтый | 590 нм

011263

Зеленый | 525 нм

011262

Синий | 470 нм

011257

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

011257

133

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019185
Профиль LOCK-FM



016444
Профиль PLS-LOCK



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

2835 | RT 252 | 27 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота

19×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

2700 | 3400

8000 К | Холодный

019924

6000 К | Белый

019925

5000 К | Дневной

025154

028657

4000 К | Дневной

025155

019926

3500 К | Теплый

028660

028658

3000 К | Теплый

025156

019927

2700 К | Теплый

025157

019929

2400 К | Теплый

028659

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

019927

135

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019409
Профиль PLS-LOCK



019306
Профиль SL-LINE



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

5060 | RT 144 | 34.4 Вт/м

Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников. Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота

19×2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

3100

8000 К | Холодный

028661

6000 К | Белый

025277

4000 К | Дневной

025274

3000 К | Теплый

025273

2700 К | Теплый

012443

2400 К | Теплый

028662

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

012443

137

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



029033
Профиль SL-LINIA



021374
Профиль SL-LINIA



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




022171(2)
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

2835 | RT 280 | 30 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.

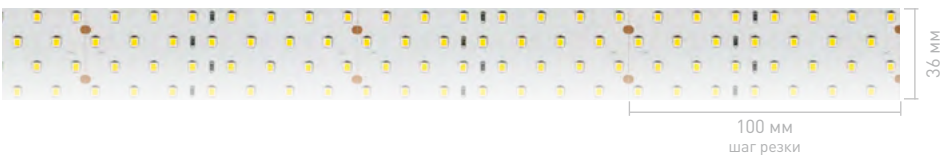

Ширина×Высота

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 2.5 м | 2.5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

3000 | 3750

8000 К | Холодный

019084

6000 К | Белый

019087

5000 К | Дневной

025158

031350

4000 К | Дневной

025159

019085

3500 К | Теплый

031349

031351

3000 К | Теплый

025160

020391

2700 К | Теплый

025161

019086

2400 К | Теплый

028673

Рекомендуется установка на профиль.



025159

139

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019310
Профиль SL-LINE



019315
Профиль SL-LINIA



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



025480
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

2835 | RT 350 | 36 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.



Ширина×Высота

58×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 2.5 м | 2.5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

3600 | 4500

8000 К | Холодный

019083

6000 К | Белый

019082

5000 К | Дневной

025162

028679

4000 К | Дневной

025163

019081

3500 К | Теплый

028682

028680

3000 К | Теплый

025164

020390

2700 К | Теплый

025165

019080

2400 К | Теплый

028681

Рекомендуется установка на профиль.

025164

141

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016447
Профиль PLS-LOCK



021173
Профиль S2-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028359(1)
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

2835 | S2 280 | 20–25 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов основания профиля серии S2-LUX. Может использоваться с любыми другими профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

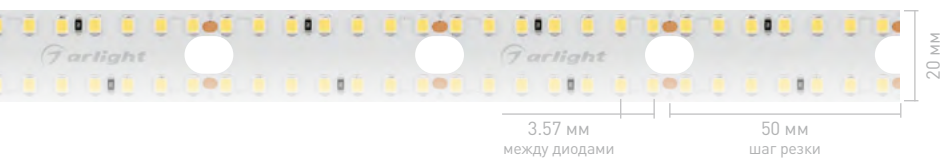

Ширина×Высота

15×1.5 мм 20×1.5 мм 34×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

2.5 м

Напряжение, В

24

Мощность

20

25

Световой поток, лм/м

2500

2500

3200

8000 К | Холодный

028650

028663

031347

6000 К | Белый

023399

023400

023402

5000 К | Дневной

028651

031343

031344

4000 К | Дневной

021196

021198

021201

3500 К | Теплый

028652

031342

031345

3000 К | Теплый

023398

023401

021202

2700 К | Теплый

021212

021199

023403

2400 К | Теплый

028653

028666

028670

Поставляется в 3 вариантах ширины (15, 20, 34 мм).



021199

143

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028033
Профиль SL-LINE



027928
Профиль ARH-POWER



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




022171(2)
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

2835 | S2 420 | 30 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов профиля серии S2-LUX. Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.

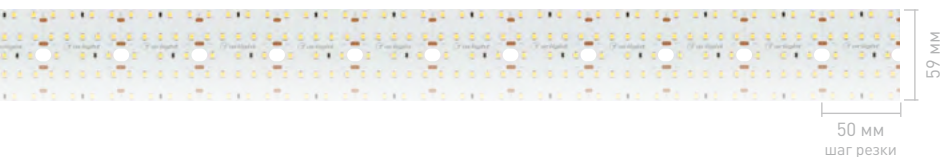

Ширина×Высота	52×1.5 мм	59×1.5 мм
Степень IP	IP20	
Длина	2.5 м	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	3800	
8000 К Холодный	028675	028683
6000 К Белый	023404	023406
5000 К Дневной	028676	028684
4000 К Дневной	021204	021207
3500 К Теплый	028677	028685
3000 К Теплый	021205	021208
2700 К Теплый	023405	023407
2400 К Теплый	028678	028686

Поставляется в 2 вариантах ширины (52, 59 мм).
Рекомендуется установка на профиль.



- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- ИС до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ

023407

145

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



027921
Профиль ARH-POWER



027916
Профиль ARH-POWER



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




025480
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

2835 | S2 560 | 40 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов профиля серии S2-LUX. Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.

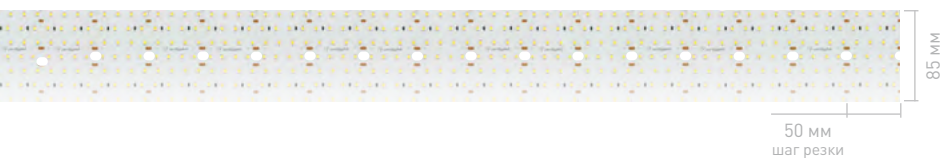

Ширина×Высота 85×1.5 мм

Степень IP IP20

Длина 2.5 м

Напряжение, В 24

Световой поток, лм/м 5000

8000 К | Холодный 028687

6000 К | Белый 023408

5000 К | Дневной 028688


4000 К | Дневной 021210

3500 К | Теплый 028689

3000 К | Теплый 021211

2700 К | Теплый 023409

2400 К | Теплый 028690

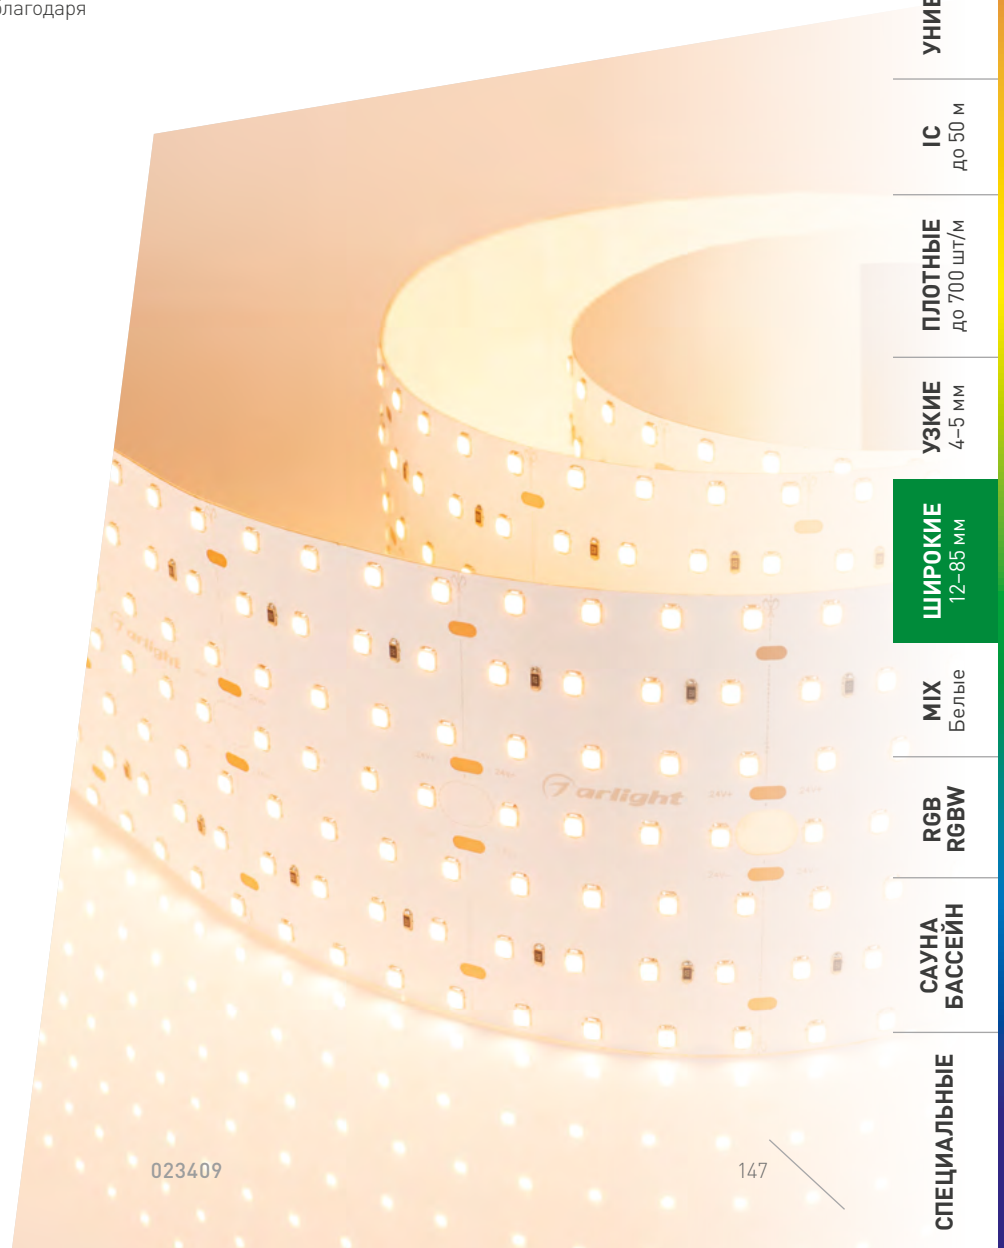

023409

147

- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- ИС до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ



Led Strip

Светодиодные ленты

MIX БЕЛЫЕ

150–165

страницы

MIX-ленты **RT** | **RTW** | **MICROLED** с шириной платы 8–15 мм.

Светодиодные ленты с изменяемой цветовой температурой: от теплых до холодных оттенков белого.

Воспроизведение любого тона белого цвета свечения в широком диапазоне. Управление с помощью MIX-контроллеров.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



IP20



IP65





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023719
Профиль SL-SLIM



012092
Профиль PDS45-T



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



025745(1)
Блок питания ARPV

ЛЕНТА DIM-TO-WARM С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ДИММЕРА

2835 | RT 168 | 10.7 Вт/м



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Лента, имитирующая теплый цвет солнечного заката с возможностью регулирования температуры свечения от 1900 до 3100 К с помощью диммера (ШИМ) для одноцветных светодиодных лент. Создает равномерное свечение. Отлично подойдет для организации декоративной подсветки в спальнях, гостиных, зонах отдыха, отелях, ресторанах, чилаутах, где необходимо создать непринужденную атмосферу с приятным, мягким и уютным светом. При диммировании на минимуме достигается теплое свечение 1800–1900 К.



83.3 мм
шаг резки

Ширина×Высота

10×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

2835

Количество, LED/м

168

Мощность, Вт/м

10.7

Световой поток, лм/м

1060

6500 К | Белый
2700 К | Теплый

028839

Рекомендуется установка на профиль.

028839

151






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019322 для лент 4–4,5 мм
Профиль SL-MINI



012089 для лент 8 мм
Профиль MIC



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт SMART MIX




020004 для лент до 5 Вт/м
Блок питания ARPV



022193 для лент до 10 Вт/м
Блок питания ARPV

БИПОЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ


MICROLED 140-240 | 4.8-9.6 Вт/м



4-4.5 мм



Задает любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. CDW — биполярная лента, имеющая 2 провода для подключения, тон изменяется при смене полярности. Управляется контроллером SR-1029-CDW (арт. 024292). Высокая цветопередача (CRI>90). Лента предназначена для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы и организации торцевой подсветки стеклянных полок, элементов мебели.

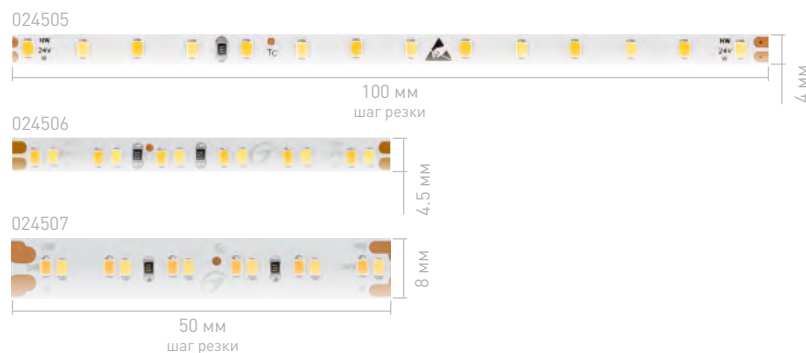

Ширина×Высота	4×1.2 мм	4.5×1.2 мм	8×1.2 мм
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		
Напряжение, В	24		
Тип светодиода	2216		
Количество, LED/м	140	240	240
Мощность, Вт/м	4.8	9.6	9.6
Световой поток, лм/м	430	860	860
6500 К Белый 2700 К Теплый	024505	024506*	024507*

*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



024507

153

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



030514 для лент 5 мм
Профиль SL-MINI



014858 для лент 8 мм
Профиль ALU-WIDE



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



022696 для лент до 8 Вт/м
Блок питания ARPV




028789 для лент до 20 Вт/м
Блок питания ARPV

2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ


MICROLED 240-280 | 7.2-19.2 Вт/м

Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Высокая цветопередача (CRI>90). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, а также подсветки рекламных конструкций и витрин.

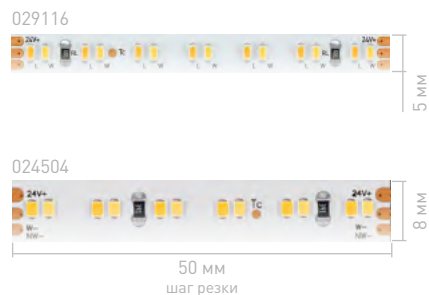

Ширина×Высота	5×1.6 мм	8×1.2 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	2110	2216
Количество, LED/м	280	240
Мощность, Вт/м	7.2	19.2
Световой поток, лм/м	650	1500
6500 К Белый 2700 К Теплый	029116	024504

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



5 мм



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

024504


155



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



018674
Профиль ARH-LINE



018816
Профиль ARH-WIDE



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



028789
Блок питания ARPV

2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

2835 | RT 120-140 | 19.2–23 Вт/м



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного.

MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX [арт. 025146].

Высокая эффективность (>100 лм/Вт). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, а также подсветки рекламных конструкций и витрин.



100 мм
шаг резки

Ширина×Высота

10×1.8 мм

10×1.8 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

2835

CRI

>85

>94

Количество, LED/м

140

120

Мощность, Вт/м

19.2

23

Световой поток, лм/м

2100

1800

6500 К | Белый
2700 К | Теплый

024508

025209

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024508

157





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023718 для лент 10 мм
Профиль SL-SLIM



023720 для лент 12 мм
Профиль SL-LINE



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



026433 12 В
Блок питания ARPV



026664 24 В
Блок питания ARPV

2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

5060 | RT 60 | 14.4 Вт/м



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм


MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что даёт визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. Благодаря плотному расположению светодиодов лента отлично подходит для светильников.

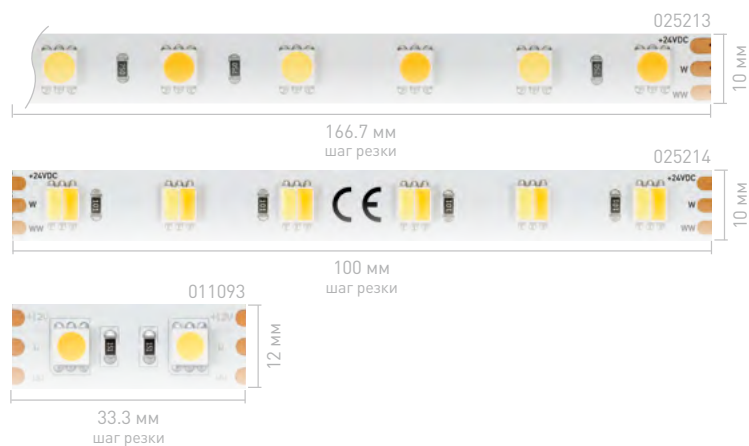

Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.2 мм	12×2.2 мм	12×2.7 мм
Степень IP	IP20		IP20	IP65
Длина	5 м		5 м	SE 5 м
Напряжение, В	24		12	
Тип светодиода	5060			
Количество, LED/м	60			
CRI	>90	>80	>85	>85
Шаг резки, мм	166.7	100	33.3	33.3
Световой поток, лм/м	1200	1100	1300	1300
6500 К Белый 2700 К Теплый	025213	025214	011093	020559

Рекомендуется установка на профиль.

011093

159





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012089 для лент 8 мм
Профиль MIC



016386 для лент 10 мм
Профиль PLS-LOCK



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



020003 для лент до 5 Вт/м
Блок питания ARPV



022193 для лент до 10 Вт/м
Блок питания ARPV



024091(1) для лент до 20 Вт/м
Блок питания ARPV

2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

3528 | RT 120-240 | 9.6-19.2 Вт/м



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного.

MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.



Ширина×Высота	8×2 мм	10×1.8 мм	10×1.8 мм
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		
Напряжение, В	12	24	24
Тип светодиода	3528		
CRI	>85	>90	>90
Мощность, Вт/м	9.6	9.6	19.2
Количество, LED/м	120	120	240
Световой поток, лм/м	600	800	1470
6500 К Белый 2700 К Теплый	013126	025211	025210

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




025210

161



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016186
Профиль ARH-WIDE



016386
Профиль PLS-LOCK



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



028789
Блок питания ARPV

2-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

3528 | RT 240 | 19.2 Вт/м



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.



Ширина×Высота	15×1.8 мм	15×2.7 мм
Степень IP	IP20	IP65
Длина	5 м	SE 5 м
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	3528	
Количество, LED/м	240	
Световой поток, лм/м	1450	
6500 К Белый	011960	020560
2700 К Теплый		

Рекомендуется установка на профиль.

011960

163





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



024197
Профиль ALU-SWISS



014848
Профиль ALU-WIDE



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



022193
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

3528 | RT 90 | 7.6 Вт/м



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Необычная лента со светодиодами 3 оттенков белого цвета свечения, которые можно использовать в любом сочетании, например, установить диапазон регулировки от 6000 до 4000 К. MIX — трехканальная лента, имеющая 4 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.



Ширина×Высота	12×1.8 мм	12×2.7 мм
Степень IP	IP20	IP65
Длина	5 м	SE 5 м
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	3528	
Количество, LED/м	90	
Мощность, Вт/м	7.6	
Световой поток, лм/м	650	
6500 К Белый	013986	
2700 К Теплый	020561	

Рекомендуется установка на профиль.

013986

165



Led Strip

Светодиодные ленты

RGB | RGBW

168–185

страницы

Чтобы добавить цвета и настроения интерьеру, используйте RGB-ленты для создания оригинальных световых композиций и многоцветной подсветки.

RGB-ленты очень популярны, поэтому в ассортименте представлены различные варианты: узкие, широкие, плотные, герметичные и другие.

Ленты позволяют создавать красочное световое оформление, менять атмосферу в помещении, добавлять ярких оттенков или реализовывать уютное освещение для расслабления и отдыха.

ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



IP20



IP65–67

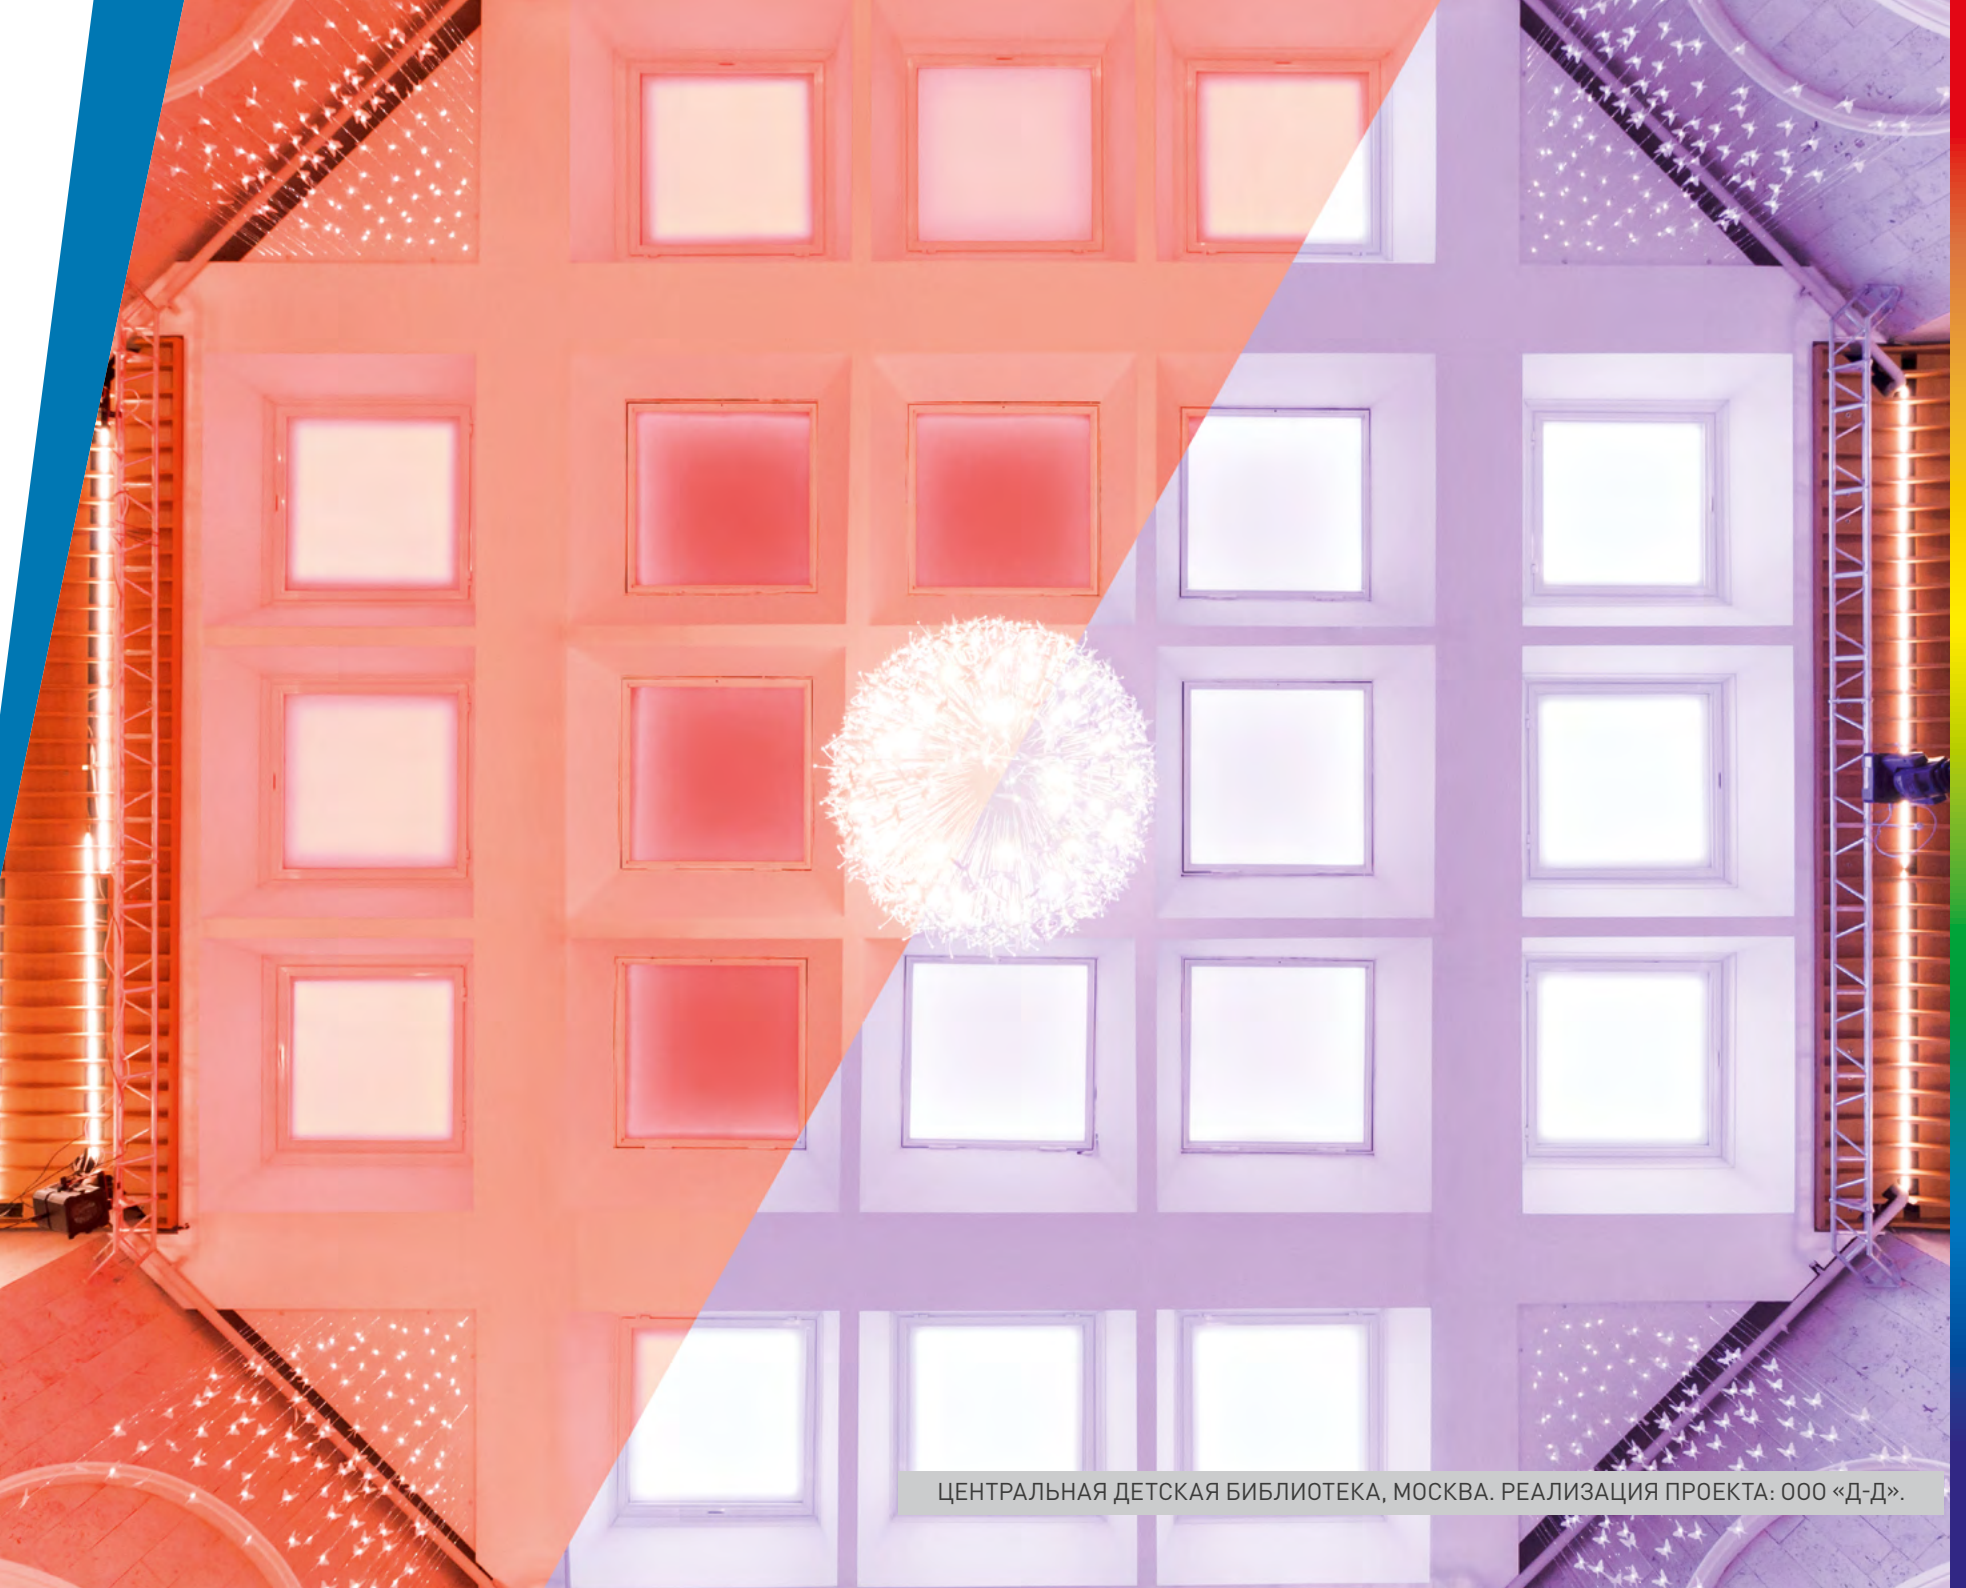

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




023857 для лент 5 мм
Профиль PIK



016386 для лент 12 мм
Профиль PLS-LOCK



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



020005 для лент до 8 Вт/м
Блок питания ARPV




028788 для лент до 15 Вт/м
Блок питания ARPV



024091(1) для лент до 23 Вт/м
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

3535 | MINI 60-120 | 6-22.4 Вт/м



5 мм




RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. Светодиод SMD 3535 имеет дополнительный фильтр для идеального смешивания цветов, поэтому на подсвечиваемых поверхностях вы увидите великолепно чистые оттенки без расслоения. Лента передает до 65 млн насыщенных цветов, что незаменимо при оформлении фитнес-центров, клубов, залов и ресторанов, а также помещений с высокими потолками.



Ширина×Высота	5×3.3 мм	5×3.3 мм	10×3.1 мм	12×3.1 мм
Степень IP	IP20			
Длина	5 м			
Напряжение, В	24			
Тип светодиода	3535 RGB			
Количество, LED/м	60	120	60	120
Мощность, Вт/м	6	8	14.4	22.4
Шаг резки, мм	100	50	100	50
Световой поток, лм/м	210	250	400	670
RGB	025706	025707*	022718	022719*

*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

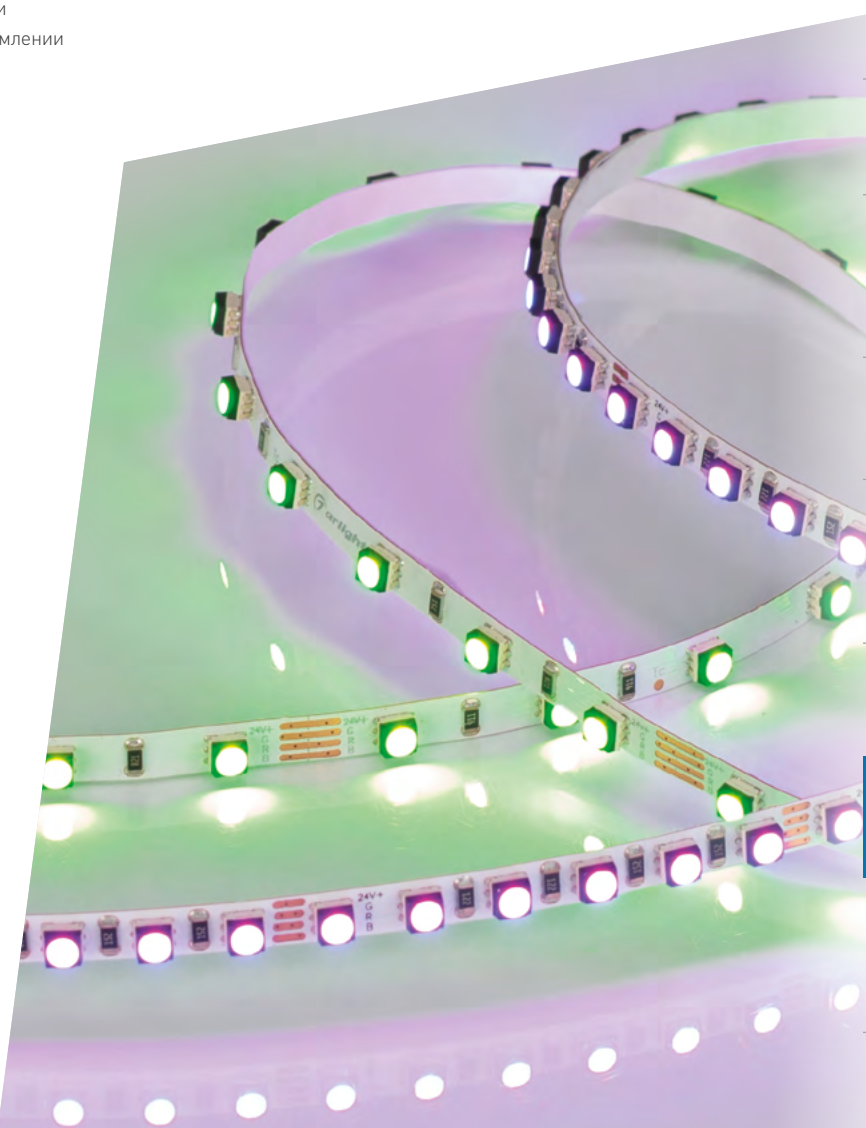

025706 | 025707

169

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




023715 для лент 5 мм
Профиль SL-MINI



016386 для лент 12 мм
Профиль PLS-LOCK



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW




020007 для лент до 13 Вт/м
Блок питания ARPV



028788 для лент до 18 Вт/м
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

3838 | RT 60-240 | 6.6-18 Вт/м




5 мм



RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. Новый формат светодиода SMD 3838 имеет компактные размеры и помещается на ленте шириной 8 мм, ставшей стандартом для лент белого цвета свечения. Уменьшенные размеры позволили вместить фантастическое количество RGB-светодиодов (240 шт) в один ряд на ленте шириной 12 мм. Лента производит потрясающий визуальный эффект благодаря 65 млн насыщенных цветов. Идеально подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, а также помещений с высокими потолками.


030164



026834



028257



Ширина×Высота	5×1.9 мм	8×1.9 мм	10×2.1 мм	10×1.9 мм	12×1.9 мм
Степень IP	IP20		IP20	IP20	
Длина	5 м				
Напряжение, В	24				
Тип светодиода	3838 RGB		4040 RGB	3838 RGB	
Количество, LED/м	60	120	120	168	240
Мощность, Вт/м	6.6	11	13.2	17.3	18
Световой поток, лм/м	210	380	460	570	640
Шаг резки, мм	100	50	50	35.7	25
RGB	030164	026832*	026834*	028256*	028257*

*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

030164

171

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012094
Профиль PDS-S



023719
Профиль SL-SLIM



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



022457 для 12 В
Блок питания ARPV



021965 для 24 В
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

5060 | RT 30 | 7.2 Вт/м



RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 [арт. 018268]. Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.



Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.2 мм	10×2.7 мм	10×2.7 мм	13×5 мм	13×5 мм
Степень IP	IP20		IP65		IP66	IP67
Длина	5 м	5 м	SE 5 м	SE 5 м	P 5 м	PS 5 м
Напряжение, В	12	24	12	24	12	24
Тип светодиода	5060 RGB					
Шаг резки, мм	100	166.7	100	166.7	100	166.7
Световой поток, лм/м	240					
RGB	010596	022066	014619	021732	014964	026484

Рекомендуется установка на профиль.

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




020898
Профиль P45



024076
Профиль SL-ROUND




028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



021992 для 12 В лент
Блок питания ARPV




028788 для 24 В лент
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

5060 | RT 60 | 14.4 Вт/м




RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.

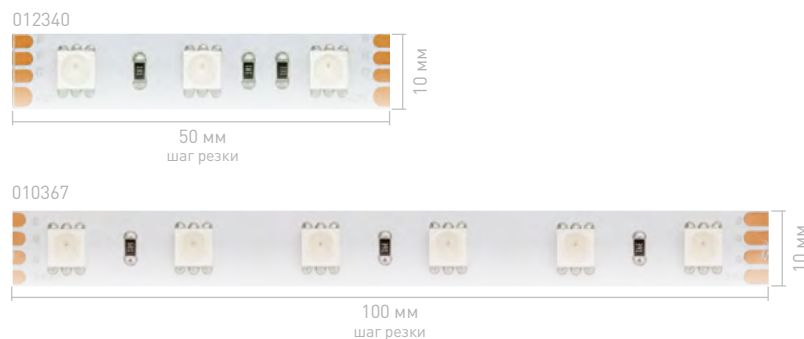

Ширина×Высота	10×2.2 мм		10×2.7 мм		13×5 мм		12×5 мм		13×5.5 мм			
Степень IP	IP20		IP65		IP66		IP67		IP67			
Длина	5 м	50 м	SE 5 м		P 5 м		PS 5 м	PS 50 м	PGS 5 м			
Напряжение, В	12	24	24	12	24	12	24	12	24	24	12	24
Тип светодиода	5060 RGB											
Шаг резки, мм	50	100	100	50	100	50	100	50	100	100	50	100
Световой поток, лм/м	480											
RGB	012340	010367	024586	014618	014794	012311	010366	021402	021400	024587	013401	013530

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

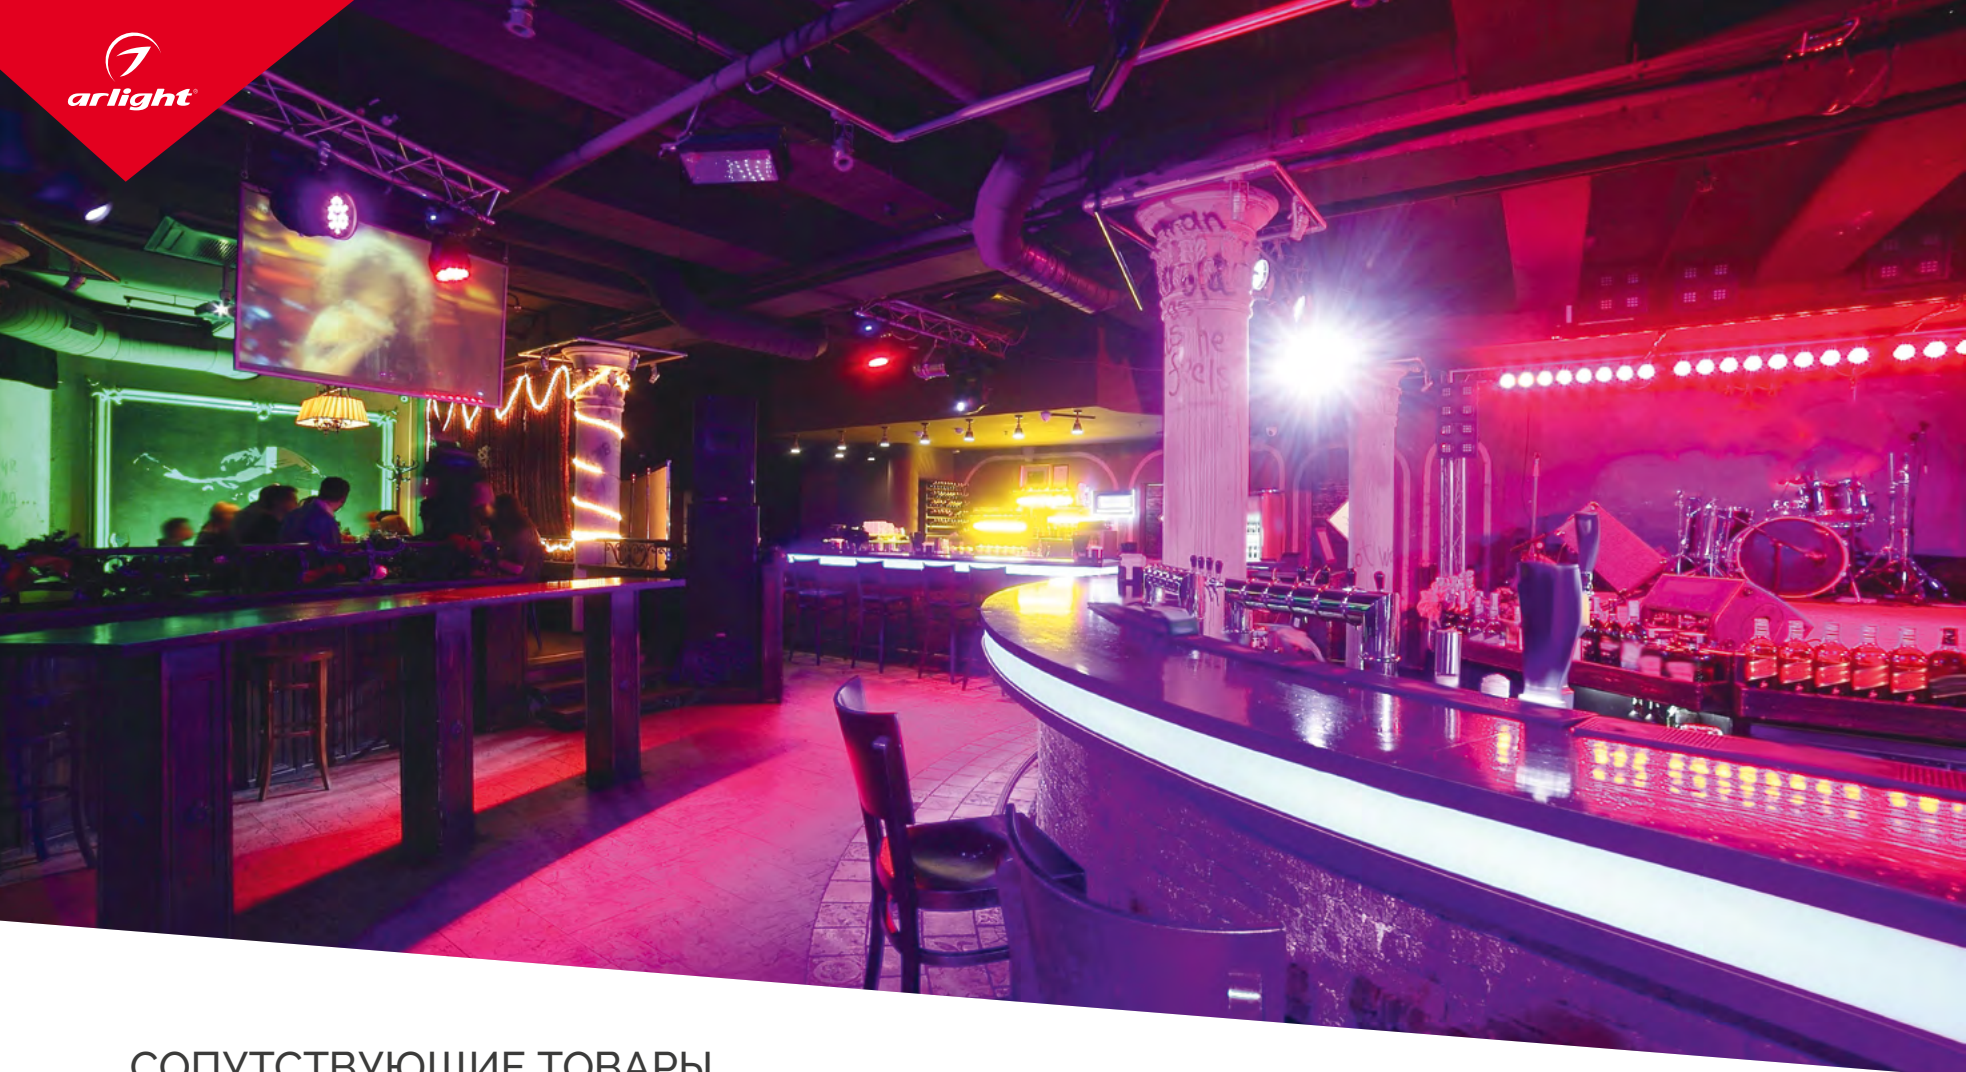

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




023720
Профиль SL-LINE



016386
Профиль PLS-LOCK



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



021992 для 12 В лент
Блок питания ARPV



028788 для 24 В лент
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

5060 | RT 72-84 | 15-21 Вт/м



черная плата

RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Доступна версия на черной плате. Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.



Ширина×Высота



Степень IP



Длина

5 м

5 м
черная плата

Напряжение, В

12

24

24

Тип светодиода

5060 RGB

Количество, LED/m

72

84

84

Мощность, Вт/м

15

21

21

Световой поток, лм/м

520

650

650

RGB

016246

021475

021759

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

016246

177

НОВИНКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
IC до 50 м
ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
УЗКИЕ 4-5 мм
ШИРОКИЕ 12-85 мм
MIX Белые
RGB RGBW
САУНА БАССЕЙН
СПЕЦИАЛЬНЫЕ





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




019306
Профиль SL-LINE



019313
Профиль SL-LINIA



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



028785
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ RGB

5060 | RT 120-144 | 28.8-34.4 Вт/м



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

IC
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Широкая 3-канальная лента RGB, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 [арт. 018268]. Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.



Ширина×Высота

15×2.2 мм

19×2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

5060 RGB

Количество, LED/м

120

144

Мощность, Вт/м

28.8

34.4

Световой поток, лм/м

850

1000

RGB

011205

012905

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

011205

179





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026517 для лент 10 мм
Профиль PDS-D



016446 для лент 12 мм
Профиль PLS-LOCK



028404
Панель RGBW



023477
Пульт RGBW



026664 для лент до 15 Вт/м
Блок питания ARPV



028789 для лент до 20 Вт/м
Блок питания ARPV

4-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGBW С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ

5060 | RT 60 | 14.4–19.2 Вт/м



4-канальная лента RGBW с чередованием белых и RGB-светодиодов для создания многоцветного или белого свечения. Имеет 5 проводов для подключения. Лента позволяет получить белый свет, однако он обладает низким индексом цветопередачи (CRI<60). Серия лент RGBW содержит отдельный белый светодиод и позволяет получить освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI>85). Лента универсальна и подходит для любых задач, от оформления клуба до подсветки домашнего интерьера.



Ширина×Высота	10×2.2 мм	12×2.2 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	5060 5060 RGB	
Мощность, Вт/м	14.4	19.2
Световой поток, лм/м	900	750
RGB + Белый 6 000 К	018325	019096
RGB + Дневной 4 000 К	018326	019151
RGB + Теплый 3 000 К	030625	030624
RGB + Теплый 2 700 К	018327	019152

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

030625

181



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306
Профиль SL-LINE



019313
Профиль SL-LINIA



028404
Панель RGBW



023477
Пульт RGBW




028785
Блок питания ARPV

4-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ RGBW С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ

5060 | RT 144 | 32 Вт/м



Широкая 4-канальная лента RGBW с 2 рядами белых и RGB-светодиодов. Белое свечение может быть основным или дополнять цветное. Лента позволяет получить белый свет, однако он обладает низким индексом цветопередачи (CRI<60). Серия лент RGBW содержит отдельный белый светодиод и позволяет получить освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI>85). Лента универсальна и подходит для любых задач: от оформления больших клубов, залов и ресторанов до подсветки домашнего интерьера.

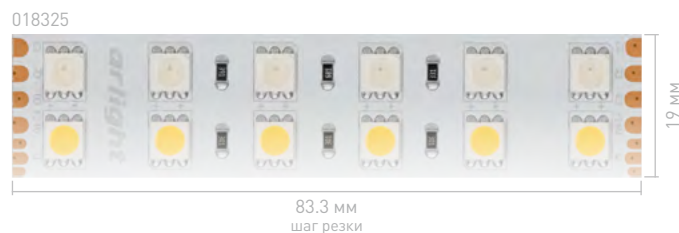

83.3 мм
шаг резки



19x2.2 мм

Ширина×Высота

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

5060 | 5060 RGB

Световой поток, лм/м

1800

RGB + Белый | 6000 К

011823

RGB + Дневной | 4000 К

018144

RGB + Теплый | 3000 К

030622

RGB + Теплый | 2700 К

012327

Рабочий ток W-канала в 3 раза превышает ток каналов R/G/B, учитывайте это при подборе контроллера. Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

012327

183

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306
Профиль SL-LINE



019313
Профиль SL-LINIA



028322
Панель Sens MULTI



023473
Пульт MULTI



028789
Блок питания ARPV




028785
Блок питания ARPV

5-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGBW-MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

RT 60-288 | 19.2-28.8 Вт/м



5-канальная лента RGBW-MIX. Если вы не знаете, какой цвет или оттенок белого свечения вам нужен, используйте ленту 2 в 1 (RGB+MIX). Лента содержит RGB-светодиоды для получения любого из 16 млн цветов, а также белые светодиоды теплого и холодного цвета свечения. 5 каналов управления можно использовать с любым диммером или контроллером, получая требуемые сочетания цветов или эффекты, сохраняя безупречно высокое качество освещения с высоким CRI>85. Лента предназначена для декоративной мультицветной подсветки элементов декора.

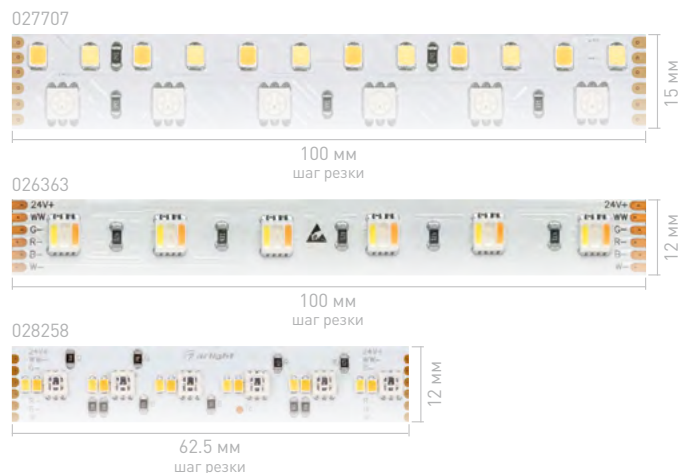

Ширина×Высота	12×1.9 мм	12×2.1 мм	15×2.2 мм
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		
Напряжение, В	24		
Тип светодиода	3838 2216	5060	5060 2835
Количество, LED/м	96+192	60	180
Мощность, Вт/м	19.2	20	28.8
Световой поток, лм/м	920	1150	1820
RGB-MIX	028258	026363	022707

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



027707

185

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм


ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

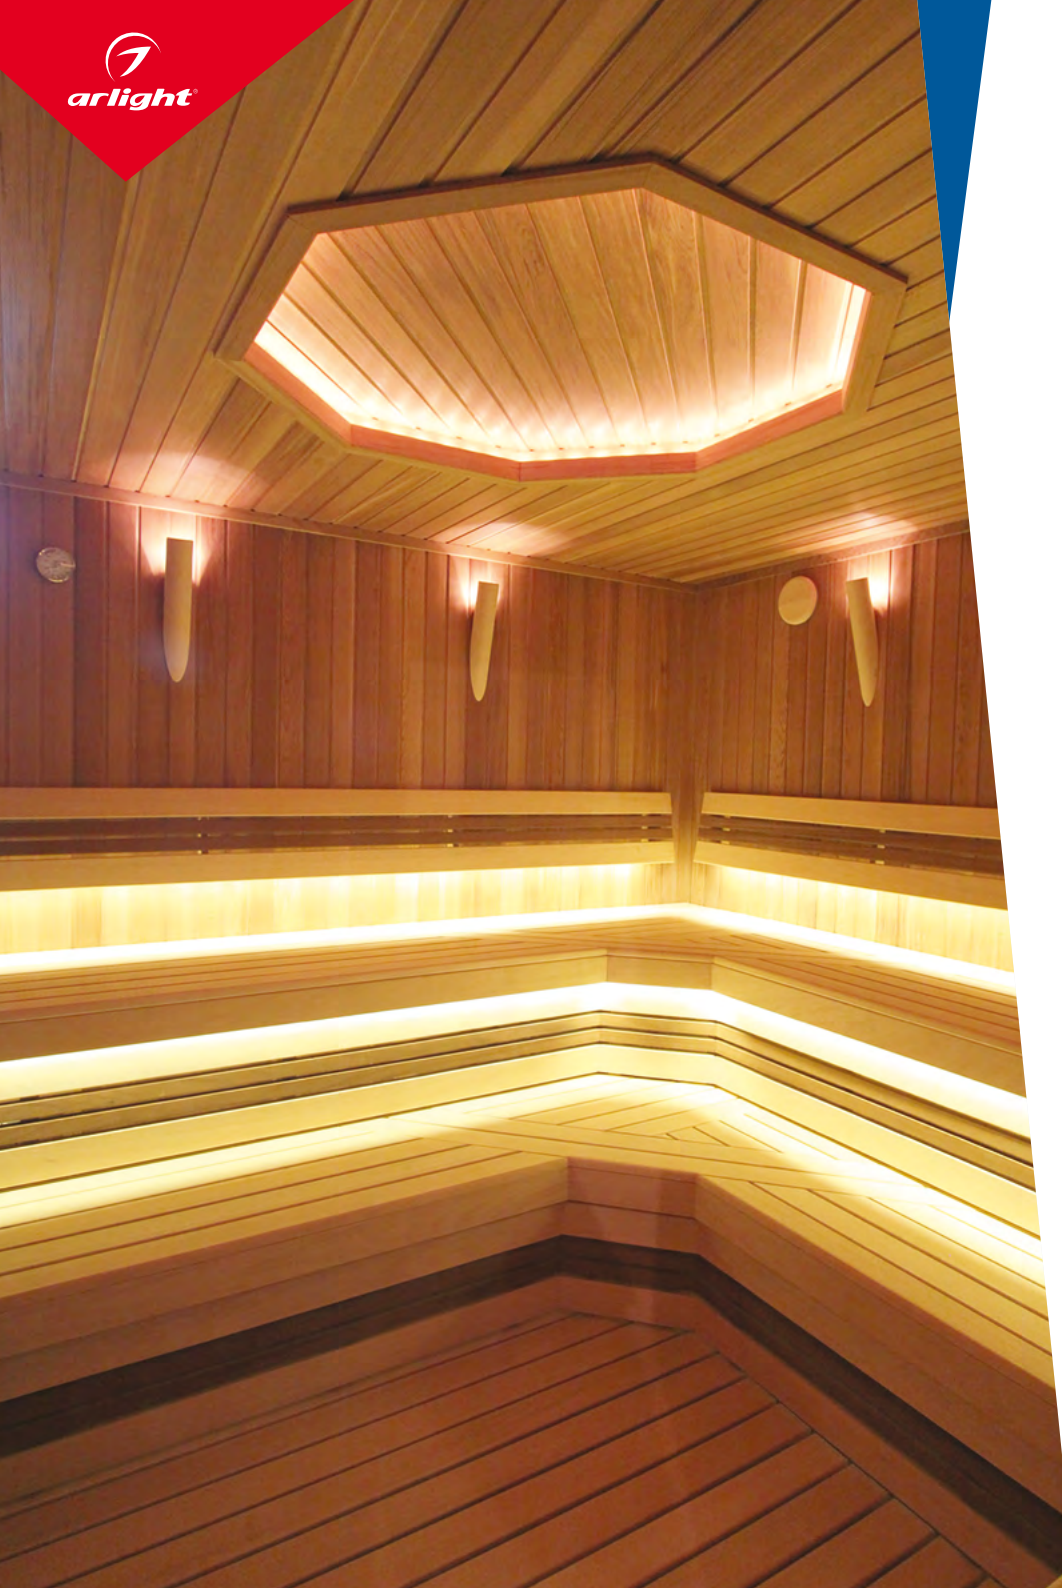

Led Strip

Светодиодные ленты

САУНА | БАССЕЙН

188–195

страницы

Ленты для саун, бань и бассейнов отличаются усиленной конструкцией платы и прочной герметичной силиконовой оболочкой.

Лента выдерживает максимальную температуру $-30... +100\text{ }^{\circ}\text{C}$ при непродолжительной эксплуатации и $-30... +80\text{ }^{\circ}\text{C}$ при длительной.


ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка и освещение саун, бань, ванных комнат, контуров бассейнов.
- ▶ Рекламная уличная подсветка.



IP68



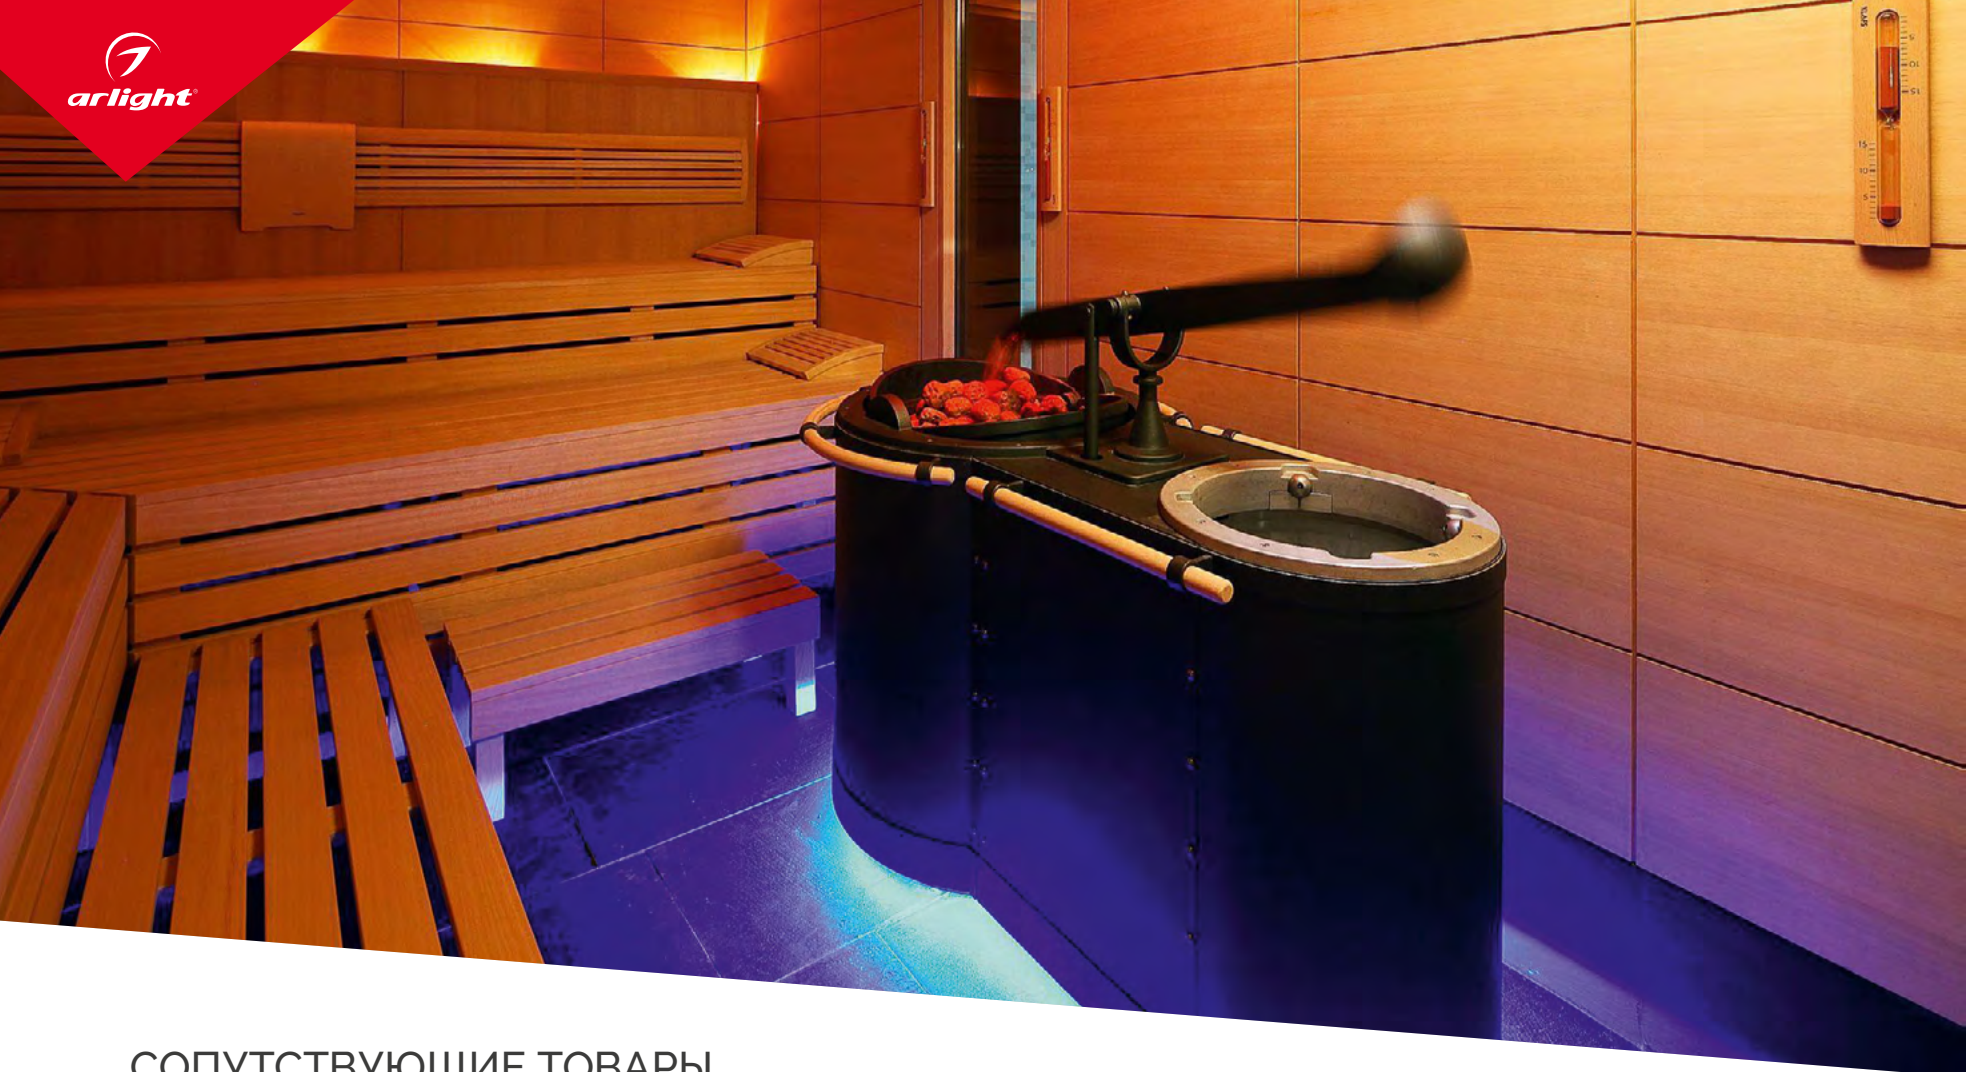


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028403
Панель RGB



027154
Пульт RGBW



022671
Пульт RGBW



028812
Силиконовая заглушка



026664
Блок питания ARPV

ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛЕНТА RGB ДЛЯ САУНЫ ДО +100 °С

4040 | RTW-PWT 120 | 14.4 Вт/м

Лента усиленной конструкции в герметичной прочной силиконовой оболочке. Создает матовое рассеянное свечение. Сфера применения — декоративная подсветка и освещение саун, бань и ванных комнат. Выдерживает максимальную температуру до +100 °С. Подходит в том числе для оформления уличной рекламы.



-30... +100 °С



Ширина×Высота

13×10 мм

Степень IP

IP68

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

4040 RGB

Световой поток, лм/м

350

RGB

029873

Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С.

026163 | 029873

189

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023030
Панель Rotary DIM



027154
Пульт RGBW



023475
Пульт DIM



028813
Клипса для ленты



026664
Блок питания ARPV

ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ САУНЫ ДО +100 °C

2835 | RTW-PWT 180 | 14.4 Вт/м



-30... +100 °C

Лента усиленной конструкции в герметичной прочной силиконовой оболочке. Создает матовое рассеянное свечение. Сфера применения — декоративная подсветка и освещение саун, бань и ванных комнат. Выдерживает максимальную температуру до +100 °C. Подходит в том числе для оформления уличной рекламы.



13×13 мм

Ширина×Высота

Степень IP

IP68

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1000

6000 К | Белый

024293

4000 К | Дневной

024291

3000 К | Теплый

024289

Красный | 625 нм

026163

Зеленый | 525 нм

026164

Синий | 470 нм

026165

Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °C, при кратковременной от -30 до +100 °C.

024289

191

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм


ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

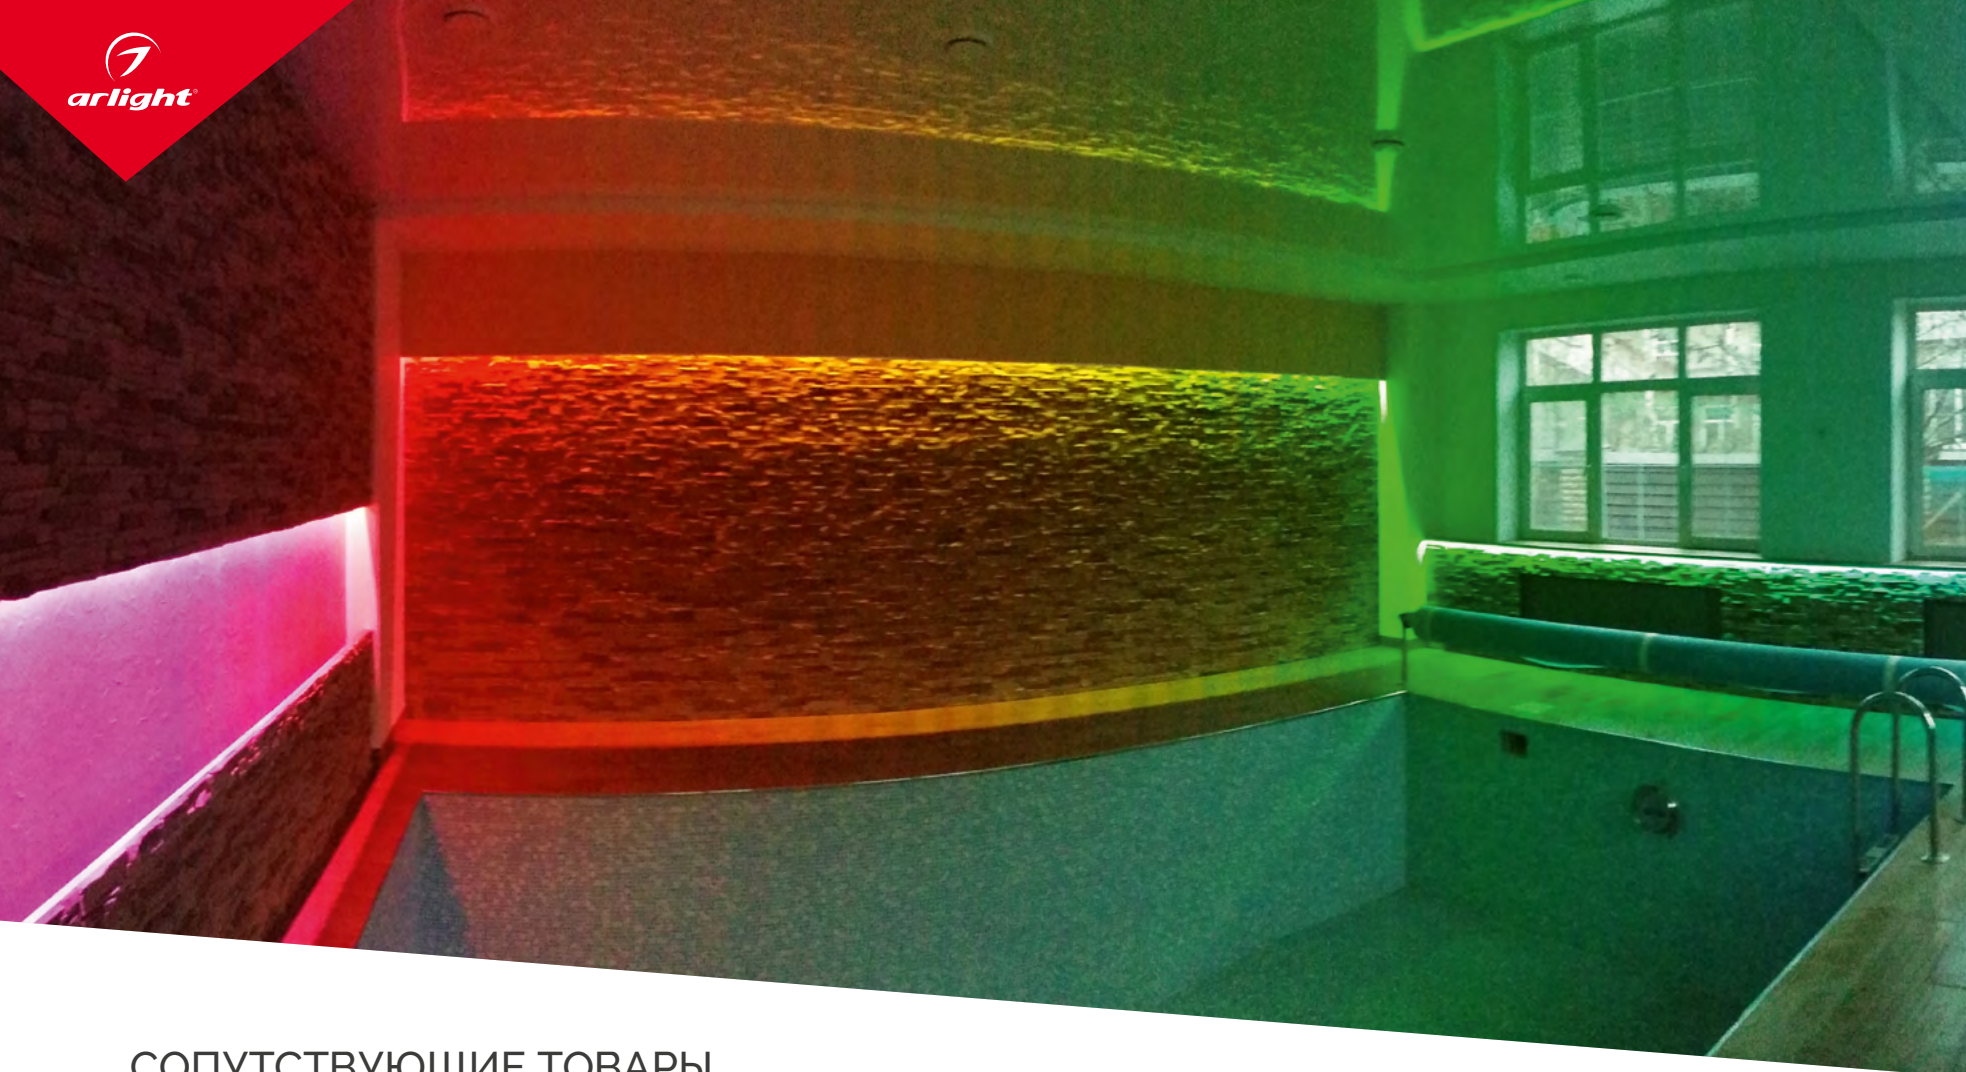


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028403
Панель RGB



027154
Пульт RGBW



022671
Пульт RGBW



026433 12 В | 026664 24 В
Блок питания ARPV


ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ RGB В БАСЕЙН НА ГЛУБИНУ ДО 2 М

5060 | RTW-PU 120 | 14.4 Вт/м



2 м

Герметичная лента имеет степень защиты IP68 и подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Обладает высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде. Применяется для подсветки бассейнов, декоративных водоемов и фонтанов.

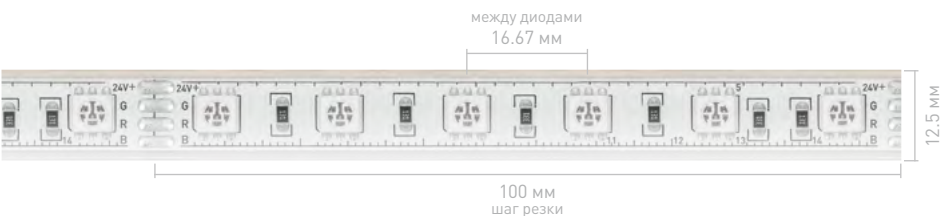

12.5×5.6 мм

Ширина×Высота

Степень IP

IP68

Длина

PU | 5 м

PU | 5 м

Напряжение, В

12

24

Шаг резки, мм

50

100

Тип светодиода

5060 RGB

Световой поток, лм/м

480

RGB

029599

029515

029515

193

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАСЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023030
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



023475
Пульт DIM



026433 12 В | 026664 24 В
Блок питания ARPV


ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ В БАСЕЙН НА ГЛУБИНУ ДО 2 М

2835 | RTW-PU 120 | 16.8 Вт/м



2 м

Герметичная лента имеет степень защиты IP68 и подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Обладает высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде. Применяется для подсветки бассейнов, декоративных водоемов и фонтанов.

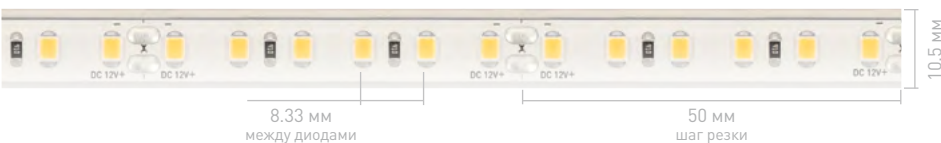

10.5x5.6 мм

Ширина×Высота

Степень IP

IP68

Длина

PU | 5 м

PU | 5 м

Напряжение, В

12

24

Шаг резки, мм

25

50

Световой поток, лм/м

1330

8000 К | Холодный

029595

029392

6000 К | Белый

029596

029391

4000 К | Дневной

029597

029514

3000 К | Теплый

029598

029043

Синий | 470 нм

032078

032079

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАСЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

029598

195



Led Strip

Светодиодные ленты

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

198–223

страницы

Специализированные ленты созданы для решения эксклюзивных, неординарных, нетиповых и креативных проектов основного и декоративного освещения.

Ленты специального назначения расширяют стандартные возможности и позволяют воплотить в интерьере необычные световые решения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).




IP20



IP65–68



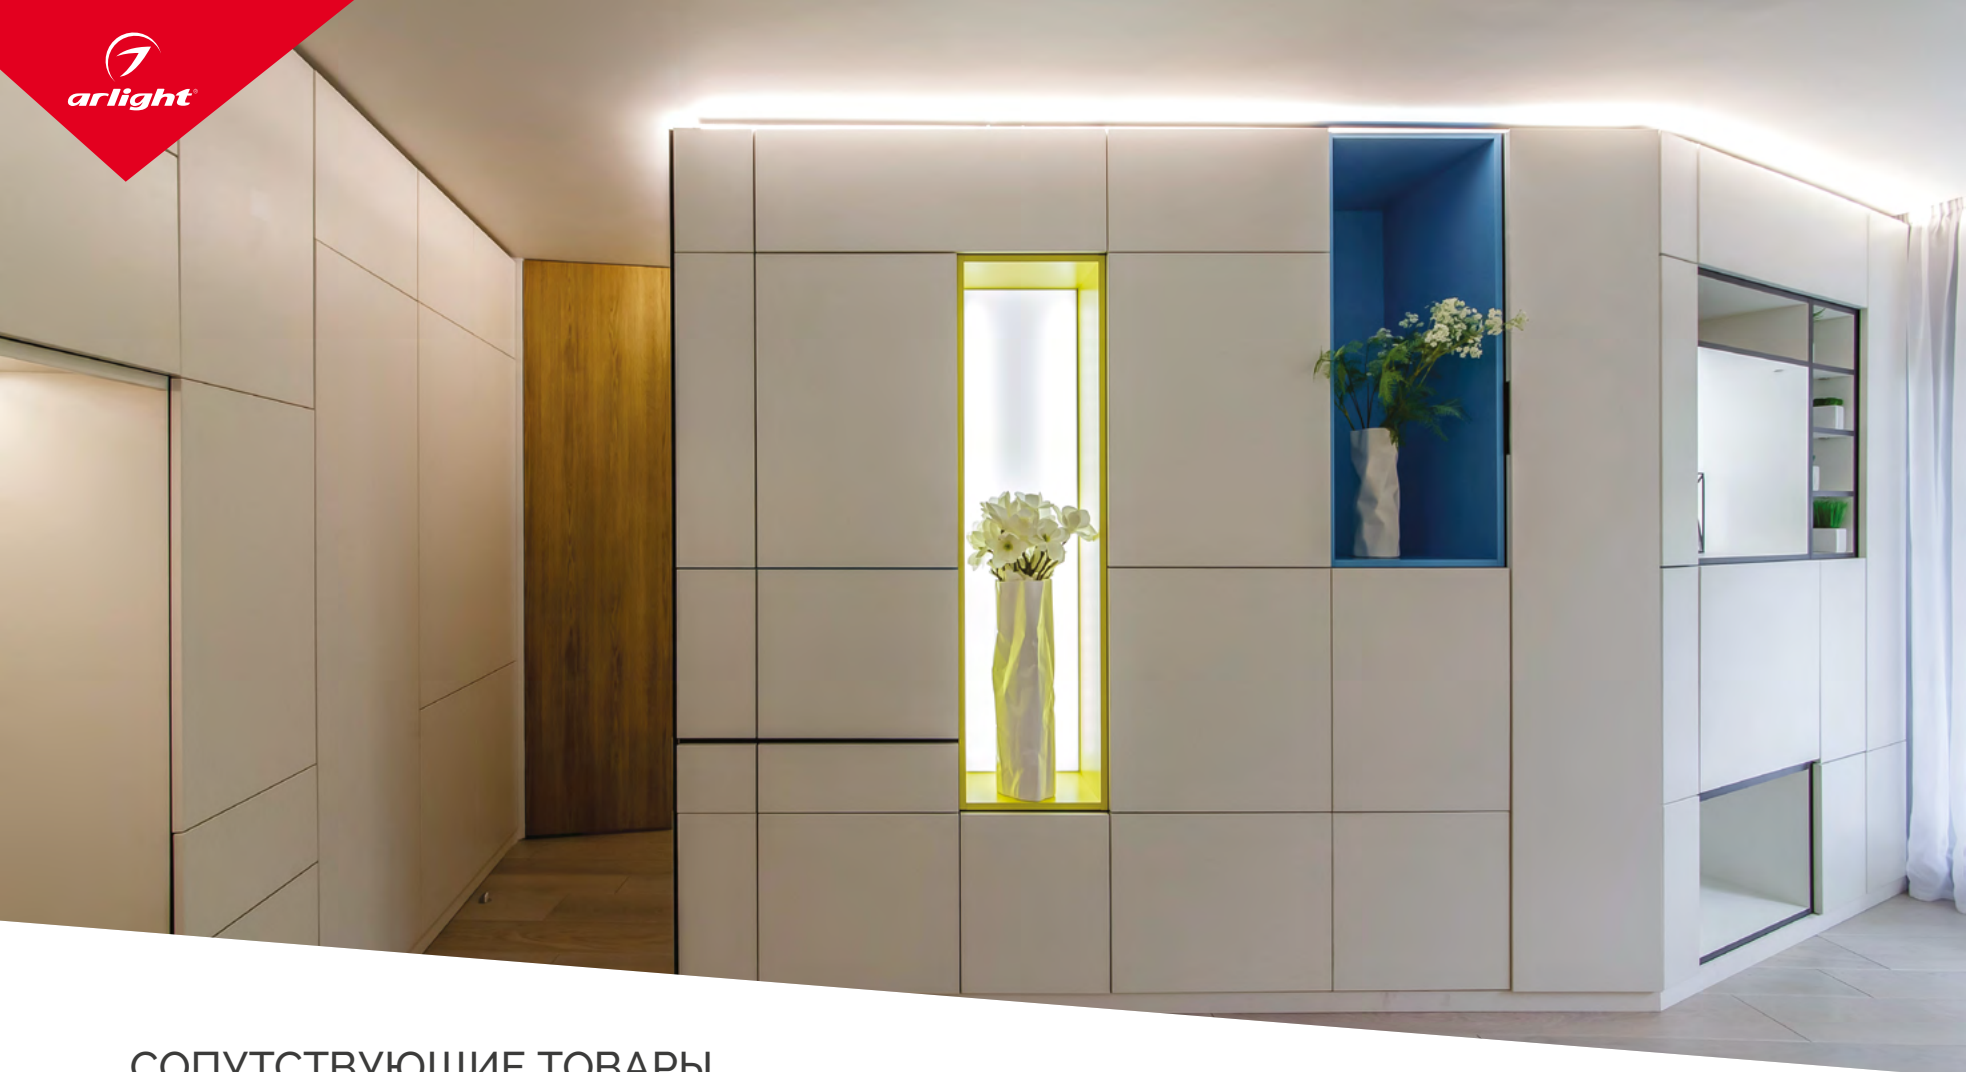

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019409
Профиль PLS-LOCK



023720
Профиль SL-LINE



023475
Пульт DIM



028129
Панель Sens DIM



029387
Блок питания ARPV

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 230 В

5060 | ARL 54 | 8 Вт/м



AC 230 В

Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке с прозрачными коннекторами для создания непрерывных световых линий. Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера. Питание от сети 230 В, шаг резки — 0,5 м. Лента изгибается вертикально от плоскости и применяется для контурной подсветки и оформления наружной рекламы.



15.5×6 мм

Ширина×Высота

Степень IP

IP65

Длина

PV | 10 м

PV | 50 м

Напряжение, В

230

Световой поток, лм/м

600

10 000K | Холодный

027055

6 000 К | Белый

029403

027056

4 000 К | Дневной

029400

027057

3 000 К | Теплый

029402

027058

2 700 К | Теплый

027059



027057

199

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016186
Профиль ARH-WIDE



023720
Профиль SL-LINE



023475
Пульт DIM



028129
Панель Sens DIM



029387
Блок питания ARPV

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 230 В

5630 | ARL 72 | 14 Вт/м



AC 230 В

Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке с прозрачными коннекторами для создания непрерывных световых линий. Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера. Не требует блока питания для подключения к сети 230 В. Изгибается вертикально от плоскости. Применяется для контурной подсветки и оформления наружной рекламы.



15.5×6 мм

Ширина×Высота

IP65

Степень IP

PV | 50 м

Длина

230

Напряжение, В

1330

Световой поток, лм/м

10 000 К | Холодный

027050

6 000 К | Белый

027051

4 000 К | Дневной

027052

3 000 К | Теплый

027053

2 700 К | Теплый

027054

Рекомендуется установка на профиль.



027052

201

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026596
Профиль SL-ARC



026595
Профиль SL-ARC



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




026820(1)
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ ДЛЯ РАДИУСНЫХ ПРОФИЛЕЙ SL-ARC С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ П

2835 | RT 140 | 22 ВТ/м

Двухрядная лента, включающая серию CRI98 — изделия с высоким уровнем цветопередачи. Подходит для использования в дуговом и линейном профиле серии SL-ARC при создании светильников с направлением свечения внутрь или наружу от круга (линии). Шаг резки 98 мм позволяет точно и без зазоров отрезать необходимое количество ленты, соответствующее длине окружности. Может использоваться с любыми другими профилями. Позволяет создавать встроенные линии света для основного освещения.

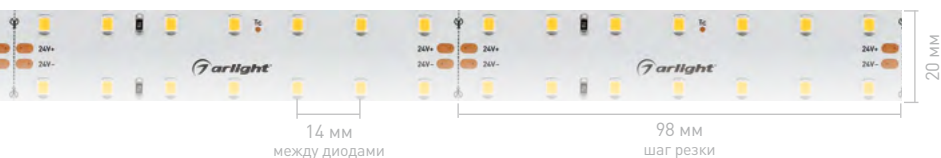

Ширина×Высота

20×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 4.7 м | 4.7 м

Напряжение, В

24

Количество, LED/м

140

Световой поток, лм/м

2200 | 2750

6000 К | Белый

028111

5000 К | Дневной

028002

4000 К | Дневной

028004 | 028003

3500 К | Теплый

028001

3000 К | Теплый

028006 | 028005

2700 К | Теплый

028008 | 028007

2400 К | Теплый

028009

Рекомендуется установка на профиль.



028003

203

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



021648
Профиль PDS-ZM



013215
Профиль PHS-A



022516
Панель Rotary SR




018302
Сенсорный пульт DIM




026433
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С МАЛОЙ КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1-2 СВЕТОДИОДА 5060 | RT-Cx 72 | 15.6 Вт/м



Cx1

Лента с кратностью резки 1 светодиод необходима в рекламном производстве при изготовлении световых вывесок или букв нестандартной длины. Благодаря минимальной кратности резки возможно сделать отрезок любой требуемой длины, кратной 14 мм. Серия включает ленты с очень высоким индексом цветопередачи (CRI98).



Ширина×Высота

10×2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

12

Мощность

16.8 | 15.6

Световой поток, лм/м

1200 | 1400

8000 К | Холодный

016837

6000 К | Белый

011705

5000 К | Дневной

021471

4000 К | Дневной

021472

016841

3000 К | Теплый

021473

028599

2700 К | Теплый

011704

2400 К | Теплый

018096

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

021473

205

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014848
Профиль ALU-WIDE



012091
Профиль HR-F



023030
Панель Rotary DIM




023475
Пульт DIM



028788
Блок питания ARPV


ЛЕНТЫ С МАЛОЙ КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1-2 СВЕТОДИОДА

2835 | RT-C× 168 | 17.3 Вт/м



C×2

Светодиоды SMD 2835 обладают высокой светоотдачей. Лента с кратностью резки 2 светодиода идеальна при изготовлении световых вывесок или букв, когда требуются отрезки ленты нестандартной длины. Ленту можно разрезать по 2 светодиода, что дает возможность сделать отрезок любой требуемой длины, кратной 12 мм. Обеспечивает равномерную засветку. Применяется для создания основного и декоративного освещения, световых рекламных конструкций, вывесок, букв и надписей любых размеров.

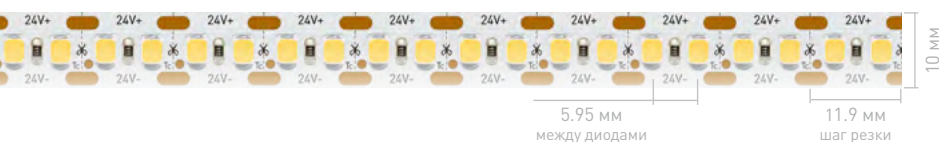

Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1730
6000 К Белый	028734
5000 К Дневной	028735
4000 К Дневной	028736
3500 К Теплый	028737
3000 К Теплый	028738
2700 К Теплый	028739
2400 К Теплый	028740

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



028735

207

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016386
Профиль PLS-LOCK



016446
Профиль PLS-LOCK



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV


Специально разработанные спектры свечения позволяют продуктам выглядеть максимально привлекательно для покупателей. Лента может использоваться в условиях повышенной влажности и перепадов температуры. Идеально подходит для оформления подсветки продуктовых витрин.

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

2835 | FOOD RT 112 | 18.4 Вт/м



Специально разработанные спектры свечения для фруктов, овощей, рыбы и мяса позволяют продуктам выглядеть максимально привлекательно для покупателей. Может использоваться в условиях повышенной влажности и перепадов температуры. Идеально подходит для подсветки продуктовых витрин в магазинах, торговых и демонстрационных залах. Лента покрыта герметичным составом, обеспечивающим эксплуатацию в условиях высокой влажности — в холодильных установках и фризерах.

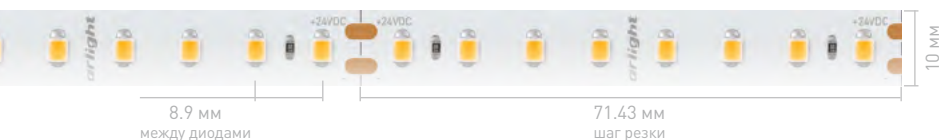

Ширина×Высота

10×1.5 мм

Степень IP

IP54

Герметик | Длина

SC | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1700

SP 7500 К | Холодный

028748



SP 5000 К | Дневной

028747



SP 3000 К | Дневной

028746



SP 2700 К | Теплый

028745



SP 2500 К | Теплый

028744



Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

028746

209

НОВИНКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
IC до 50 м
ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
УЗКИЕ 4-5 мм
ШИРОКИЕ 12-85 мм
MIX Белые
RGB RGBW
САУНА БАССЕЙН
СПЕЦИАЛЬНЫЕ





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026349
Шлейф питания



023030
Панель Rotary DIM




023475
Пульт DIM



023189
Блок питания ARPV

ПЛАТА В ФОРМЕ ВОЛНЫ ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ НА ПЛОСКОСТИ

5060 | RZ 48 | 11.5 Вт/м



Специальная форма платы в виде волны позволяет изгибать ленту на плоскости. Подходит для установки в криволинейные пазы. Лента идеальна для подсветки криволинейных форм, а также букв, витрин и ниш.



Ширина×Высота

6.1×2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

12

Световой поток, лм/м

1040

8000 К | Холодный

018220

6000 К | Белый

017202

4000 К | Дневной

018221

2700 К | Теплый

018210

Красный | 625 нм

018223

Желтый | 590 нм

018216

Зеленый | 525 нм

018217

Синий | 470 нм

018222

Розовый

018218

Рекомендуется установка на профиль.

018210

211

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014548
Профиль STEP



023669
Профиль WPH-FLEX



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




020003
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

3014 | RS 60 | 4.8 Вт/м

Особое размещение светодиодов обеспечивает одностороннее направление светового потока параллельно плате. Подходит для установки в тонкие (от 2 мм) ниши. Применяется для дизайнерской или рабочей подсветки ниш, стеклянных полок, мебели, ступеней, лестниц и колонн, а также в световой рекламе. Повышенная устойчивость ленты к изгибу облегчает процесс монтажа.

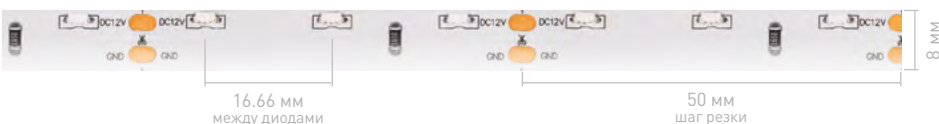

Ширина×Высота

8×2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

12

Световой поток, лм/м

480

6000 К | Белый

024444

5000 К | Дневной

024445

4000 К | Дневной

024446

3000 К | Теплый

024447

2700 К | Теплый

024448

Рекомендуется установка на профиль.

024445

213

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм


МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



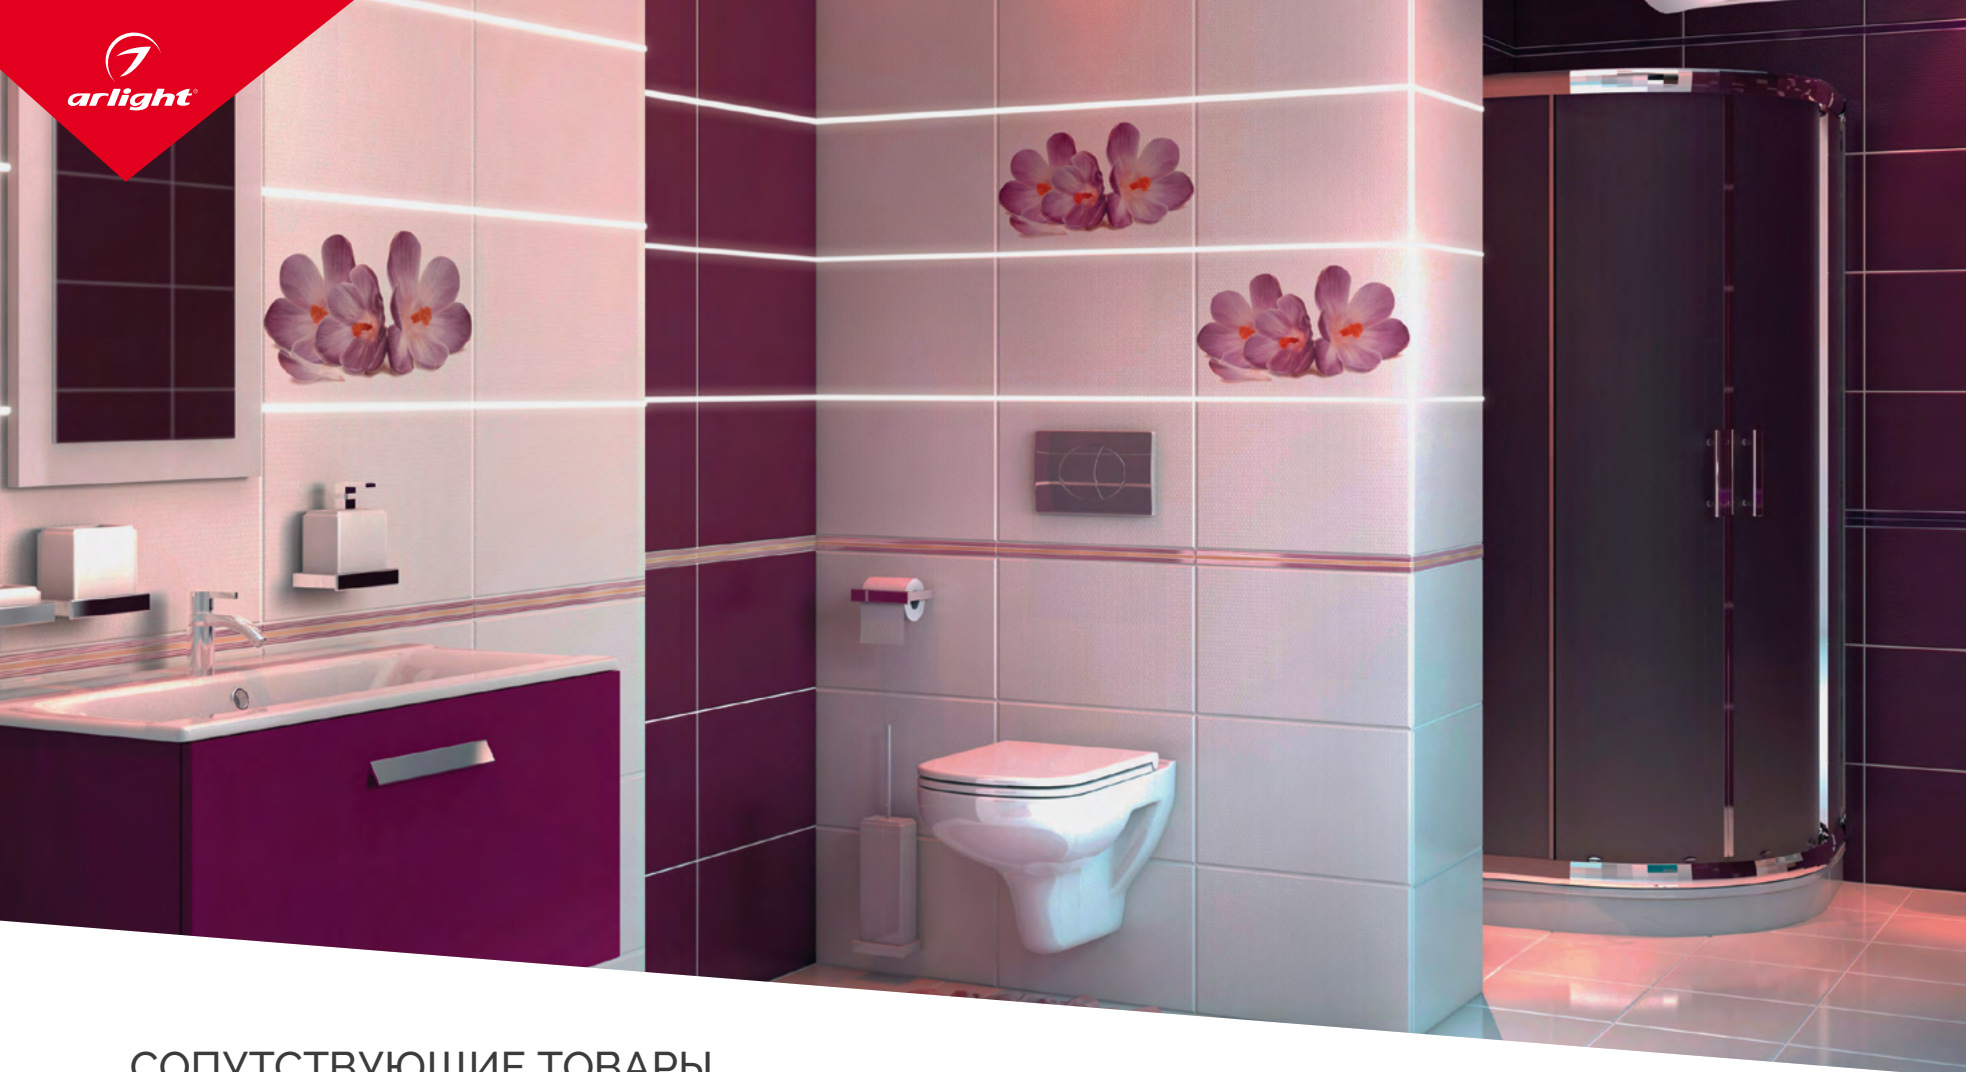

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023221
Профиль WPH-FLEX



023911
Профиль NANOLINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




020006 12 В | 020005 24 В
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

3014 | RS 120 | 9.6 Вт/м

Особое размещение светодиодов обеспечивает одностороннее направление светового потока параллельно плате. Подходит для установки в тонкие (от 2 мм) ниши. Применяется для дизайнерской или рабочей подсветки ниш, стеклянных полок, мебели, ступеней, лестниц и колонн, в световой рекламе и для подсветки элементов со сложной конфигурацией.

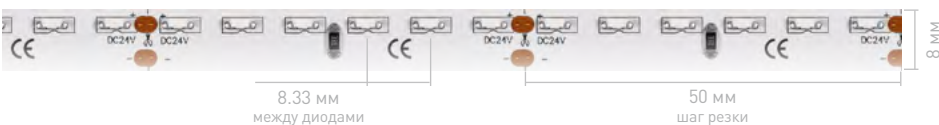

Ширина×Высота

8×2 мм

11×4,5 мм

Степень IP

IP20

IP66

Герметик | Длина

5 м

P | 5 м

Напряжение, В

12

24

12

24

Световой поток, лм/м

860

960

860

960

Шаг резки, мм

25

50

25

50

10 000K | Холодный

027038

024456

027039

027043

6 000 K | Белый

024450

024457

027040

027044

5 000 K | Дневной

024451

024458

4 000 K | Дневной

024452

024459

027041

027045

3 000 K | Дневной

024453

024460

027042

027046

2 700 K | Теплый

024454

024461

Рекомендуется установка на профиль.

024460

215

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023469
Полоса ARH-W12



022488
Полоса ARH-W20



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




026664
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

3014 | RS 240 | 14.4 Вт/м

Светодиоды светят в плоскости ленты на две стороны — вправо и влево. Это оригинальное и эффективное решение для подсветки стеклянных полок, мебели, декора. Лента создает контурное свечение на две стороны при установке на стенки рекламных знаков и букв, а благодаря повышенной устойчивости к изгибу облегчается процесс монтажа.

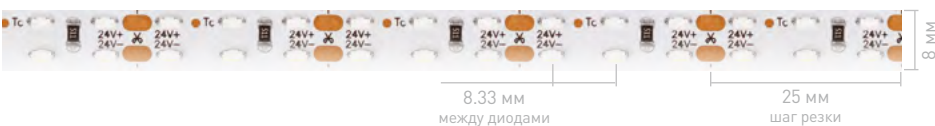

Ширина×Высота	8×2 мм
Степень IP	IP20
Герметик Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1440
6000 К Белый	024462
5000 К Дневной	024464
4000 К Дневной	024465
3000 К Дневной	024466
2700 К Теплый	024467

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024466

217

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8–10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4–5 мм

ШИРОКИЕ
12–85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



022488
Полоса ARH-W20



022489
Полоса ARH-W30



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028789
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

3014 | RS 240 | 19.2 Вт/м

Светодиоды светят в плоскости ленты на две стороны — вправо и влево. Это оригинальное и эффектное решение для подсветки стеклянных полок, мебели, декора. Лента создает контурное свечение на две стороны при установке на стенки рекламных знаков и букв, а благодаря повышенной устойчивости к изгибу облегчается процесс монтажа.

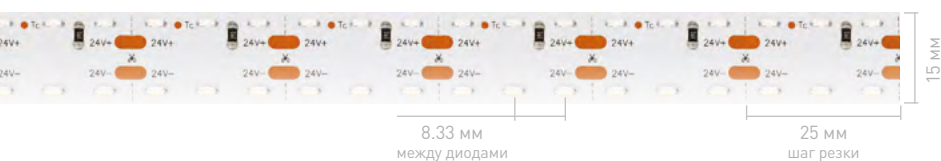

Ширина×Высота

15×2 мм

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1920

6000 К | Белый

024468

5000 К | Дневной

024469

4000 К | Дневной

024470

3000 К | Дневной

024471

2700 К | Теплый

024472

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024471

219

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




020003
Блок питания ARPV

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИСТЫ

5060 | LX 105 | 22 Вт/шт

Лист предназначен для засветки натяжных светопрозрачных потолков, больших площадей, прямых или криволинейных поверхностей, букв и фигур произвольной формы. Может использоваться целиком или разрезаться на сегменты для создания сплошной равномерной засветки поверхностей любых размеров. Кратность резки — 1 светодиод. Последовательное подключение до 10 листов без пайки при помощи специальных коннекторов. Высокая эффективность (>100 лм/Вт).

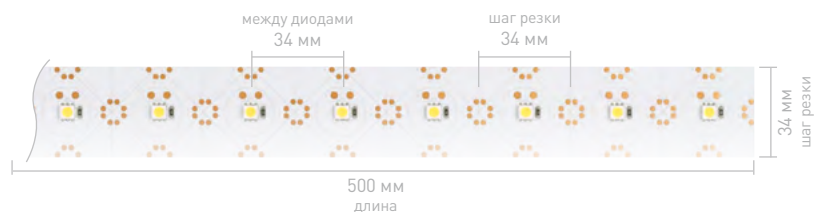

Ширина сегмента

34×1,4 мм

Степень IP

IP20

Размер, мм

500×235

Напряжение, В

12

Световой поток, лм/м

1900

8000 К | Холодный

014453

6000 К | Белый

013886

4000 К | Дневной

014452

3000 К | Теплый

014455

Красный | 625 нм

014255

Зеленый | 525 нм

014841

Синий | 470 нм

014254

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

МIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

014455

221



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX




020848
Блок питания ARPV

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИСТЫ

2835 | LX 576 | 15 Вт/шт



Лента для создания сплошной равномерной засветки поверхностей любых размеров. Гибкая плата позволяет делать засветку ровных поверхностей, фигур или надписей произвольной формы. Лист имеет 2-канальное управление и изменяемую цветовую температуру. Идеально подходит для реализации HCL-проектов, применения в жилых, коммерческих и производственных помещениях.

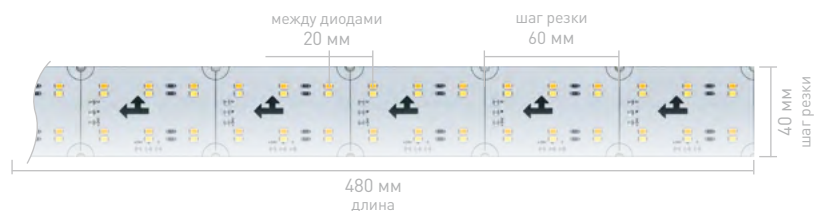

Ширина сегмента	40×1.4 мм
Степень IP	IP20
Размер, мм	480×240
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1750
6000 К Белый	028844
2700 К Теплый	



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
8-10 мм

ИС
до 50 м

ПЛОТНЫЕ
до 700 шт/м

УЗКИЕ
4-5 мм

ШИРОКИЕ
12-85 мм

MIX
Белые

RGB
RGBW

САУНА
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

014455

223



ЗОЛОТО
В ПРОВОДНИКАХ
99.99%

СВЕТОДИОДЫЕ
ЛЕНТЫ

Стабильный цвет и равномерное свечение Stable color and uniform lighting

КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Светодиоды с проводником из чистого золота Au 99.99%.
Светодиоды одного BIN в пределах 2-шагового эллипса МакАдама.
Многослойная плата с проводниками из чистой меди.
Контроль качества, вибрационные и ресурсные испытания.

QUALITY AND TECHNOLOGY

LED with pure gold Au 99.99% wires.
2-step MacAdam ellipse LEDs with only 1 BIN selection.
Multilayer pure copper PCB with high conductivity.
Quality control, including vibration and life tests.

arlight.ru



[@arlight_rus](https://www.instagram.com/arlight_rus)