

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA50)

### ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - светильник;
  - рамка для натяжного потолка.
- Источник света находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Создание подвесных потолков из гипсокартона со встроенным светодиодным освещением.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и законченного вида.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 36 мм.



36 мм



Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>040700</b>
Модель	<b>STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA50)</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>без покрытия</b>
Форма (сечение)	<b>фигурная</b>
Назначение	<b>для натяжных потолков</b>
Размеры профиля	<b>2000×62×34.5 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>36.5 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>60 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

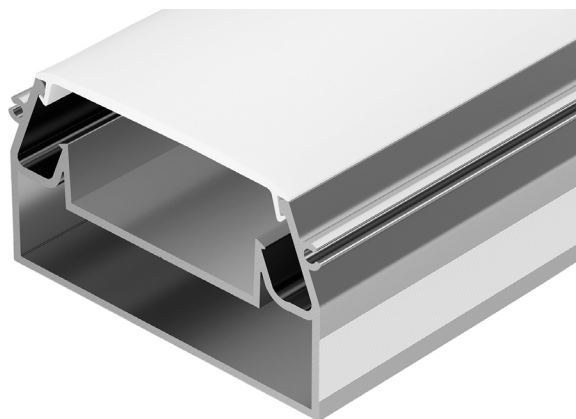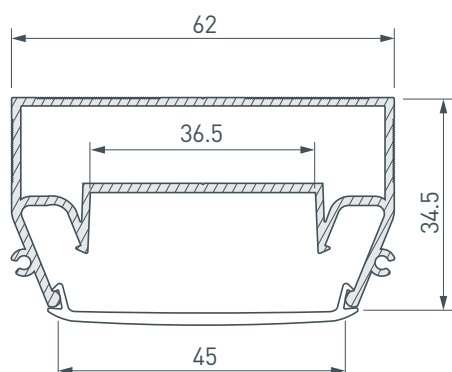


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

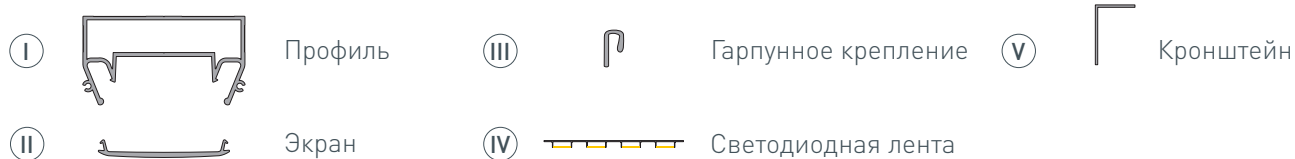


- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Установите кронштейны Ⓥ на поверхность потолка. Закрепите профиль Ⓘ на поверхности с помощью кронштейнов Ⓥ.

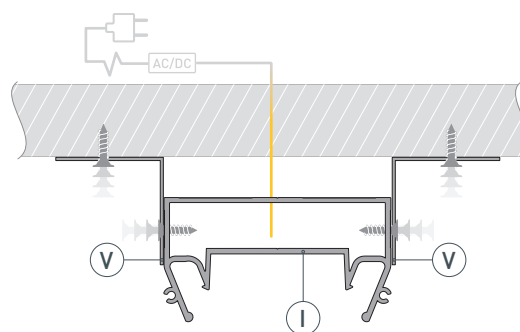


- 2** / Прикрепите полотно натяжного потолка к профилю-держателю Ⓘ с помощью гарпунного крепления Ⓜ.

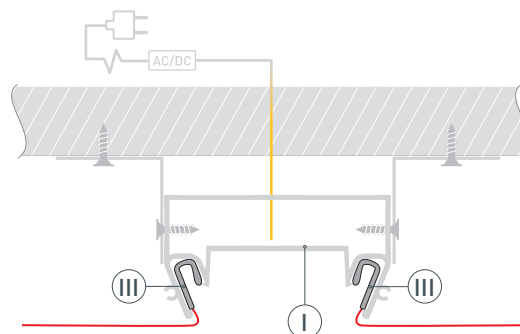

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту Ⓝ на профиль Ⓘ. Подключите светодиодную ленту Ⓝ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

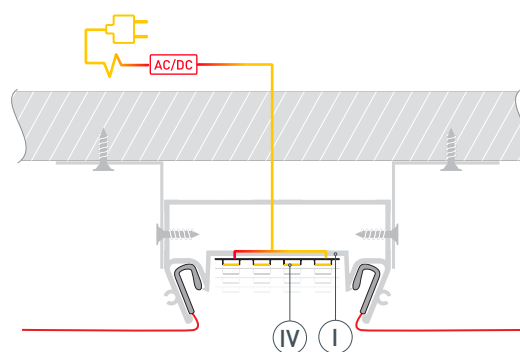

- 4** / Установите экран Ⓜ на профиль Ⓘ.

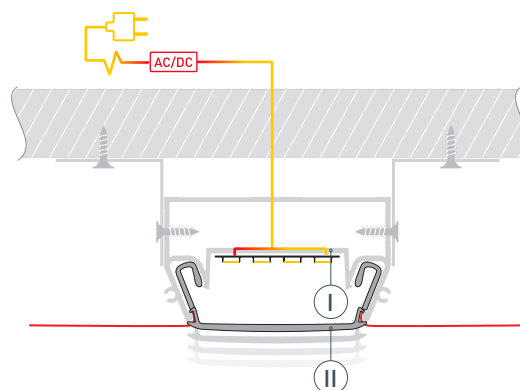

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



**040822**  
STRETCH-50-CEIL-CENTER-10m  
(GAMMA50)

Экран

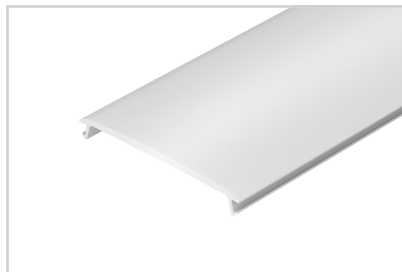

**045379**  
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-50m  
(GAMMA50)

Экран



**046943**  
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-10m OPAL  
(GAMMA50)

Экран



**045462**  
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-40m OPAL  
(GAMMA50)

Заглушка



**040899**  
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER (GAMMA50)

Угол




**041202**  
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-90  
(GAMMA50)

Угол



**046878**  
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-T90 тройной  
(GAMMA50)

Угол

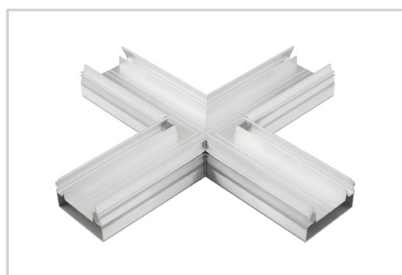

**046879**  
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-X90  
крестовой (GAMMA50)